
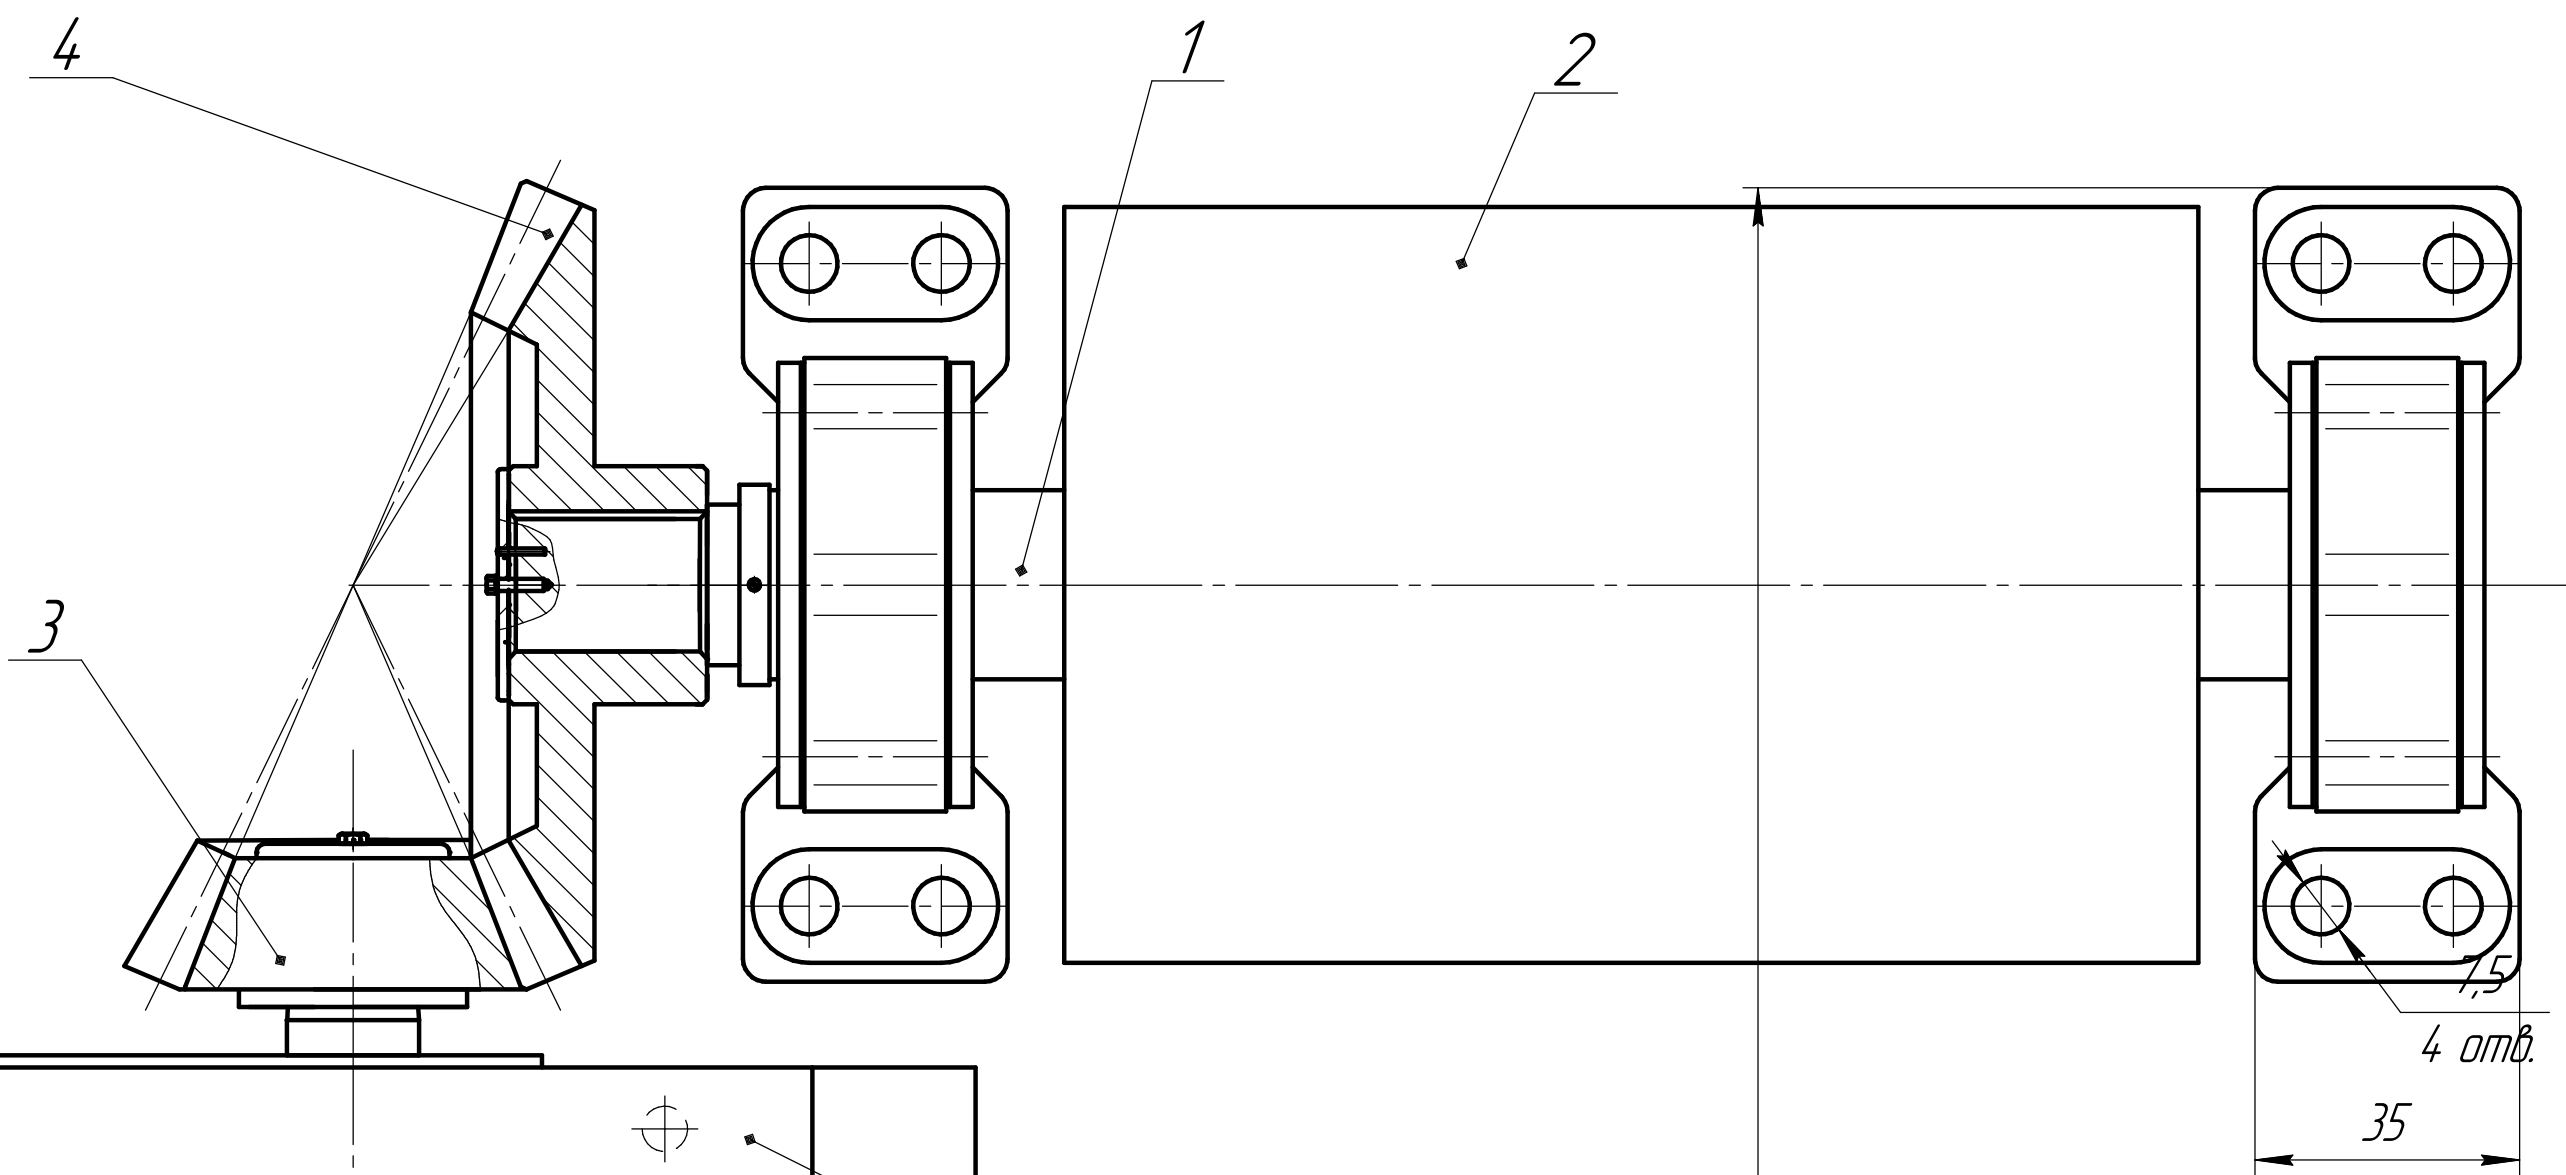


План крепления электродвигателя и редуктора к раме (1:10)

тихоходный вал редуктора

ось электродвигателя


ось быстрогоходного вала редуктора

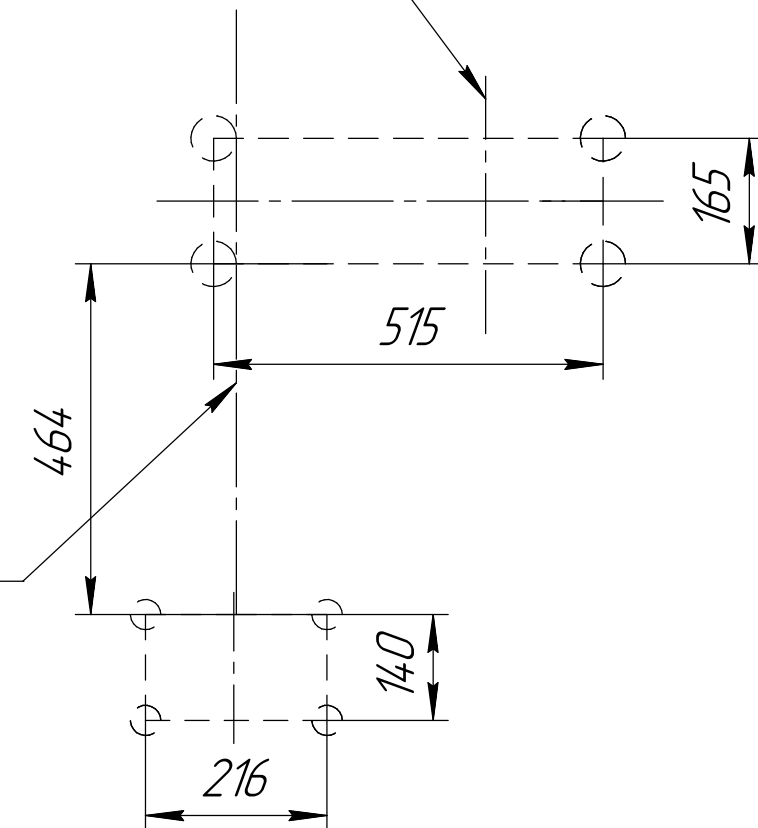

План фундамента (1:10)

выходной вал редуктора

ось электродвигателя

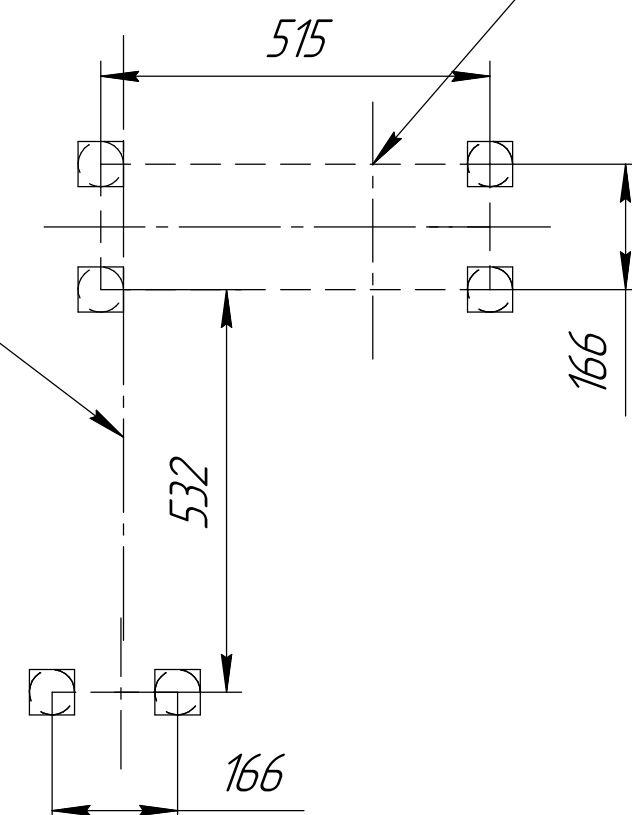

Техническая характеристика

1. Мощность двигателя N=4,0 кВт.
2. Частота вращения вала электродвигателя n=700 об/мин.
3. Частота вращения приводного вала n=23.87 об/мин.
4. Общее передаточное число привода и =29.29
в том числе редуктора 12,5
открытой передачи 2,34

1. Все размеры для справок.
2. Крепление опор приводного вала условно не показано.
3. Привод одкатать без нагрузки в течении 1 часа.
Стук и резкий шум не допускаются.
4. На виде сбоку приводной вал не показан.

КП.М.ПТ-30.08.00.0В

Привод
Общий вид

Лист Масса Масштаб

у 14

Лист Листов 1

УО ПГТУ им. П.О. Сухого