


Схема расположения болтов крепления рамы к фундаменту

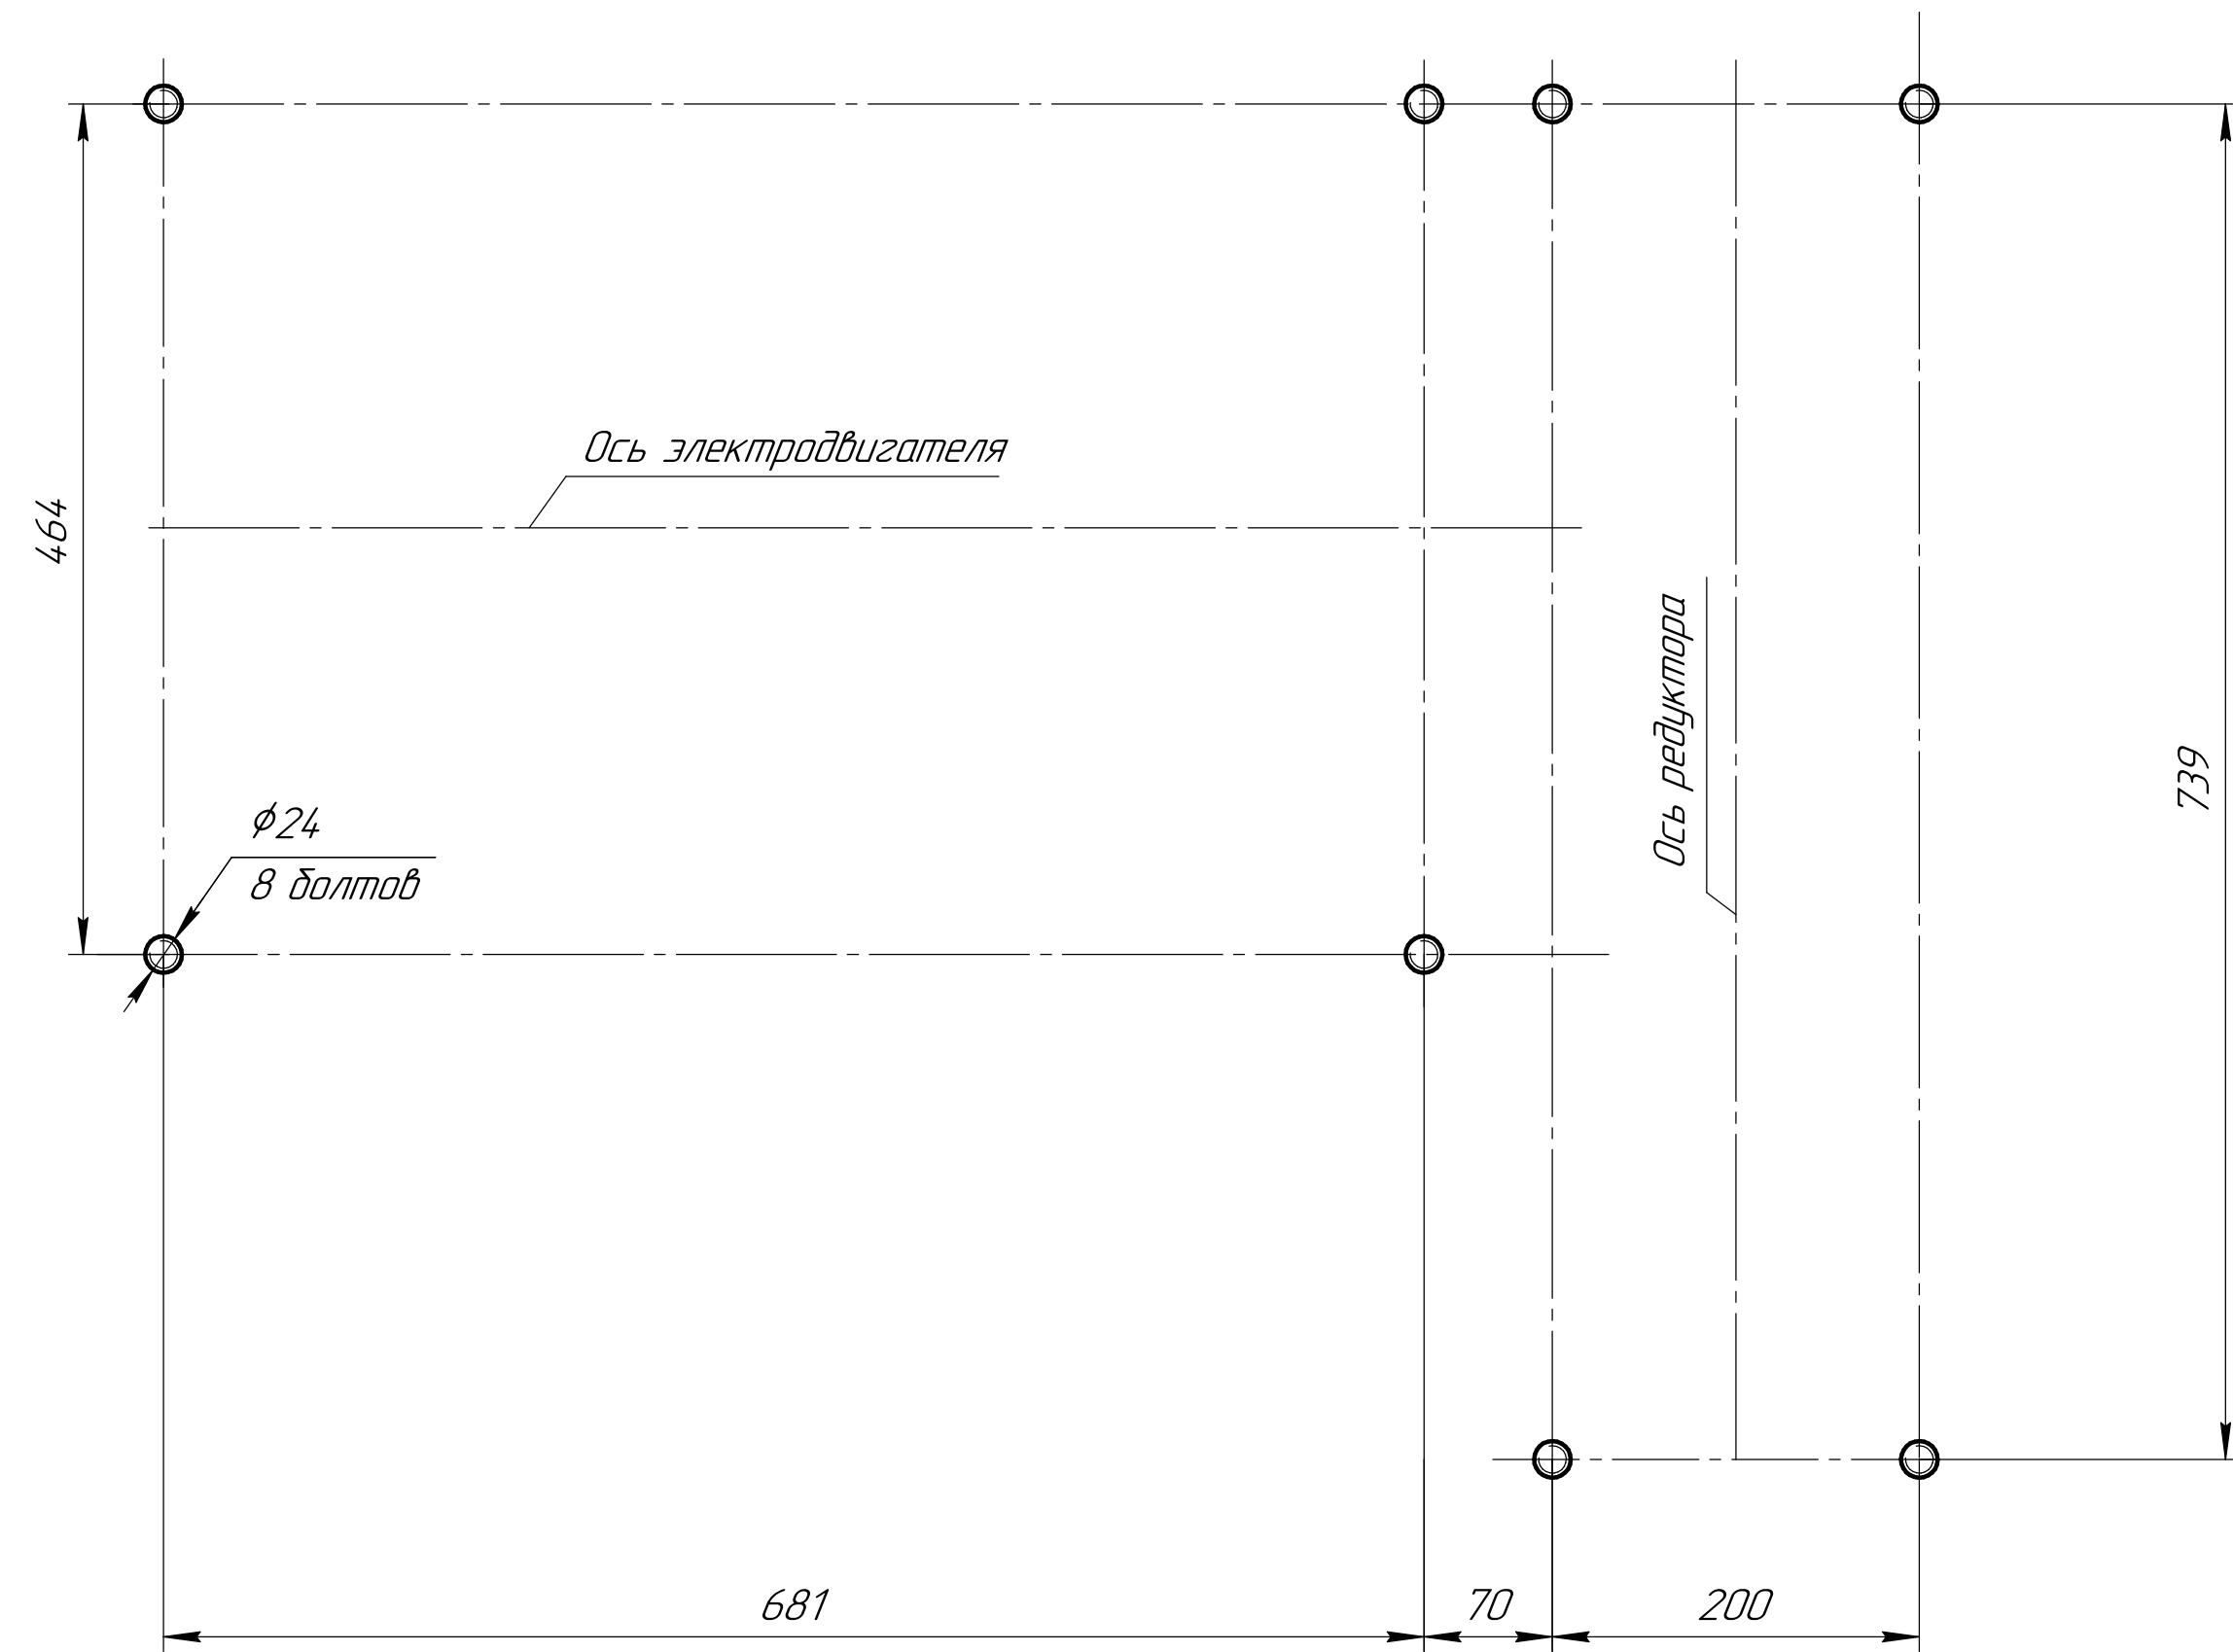



Техническая характеристика

1. Мощность электродвигателя, кВт	6,294
2. Частота вращения электродвигателя, об/мин	727
3. Общее передаточное число	9,959
4. Крутящий момент на приводном валу, Нм	743,723
5. Частота вращения приводного вала, об/мин	73

Техническая характеристика

- Привод обкатать без нагрузки в течение не менее 1 часа. Стук и резкий шум не допускаются.
- После обкатки масло из редуктора слить и залить индустриальное масло И-Г-А-32

Схема крепления элементов привода к раме

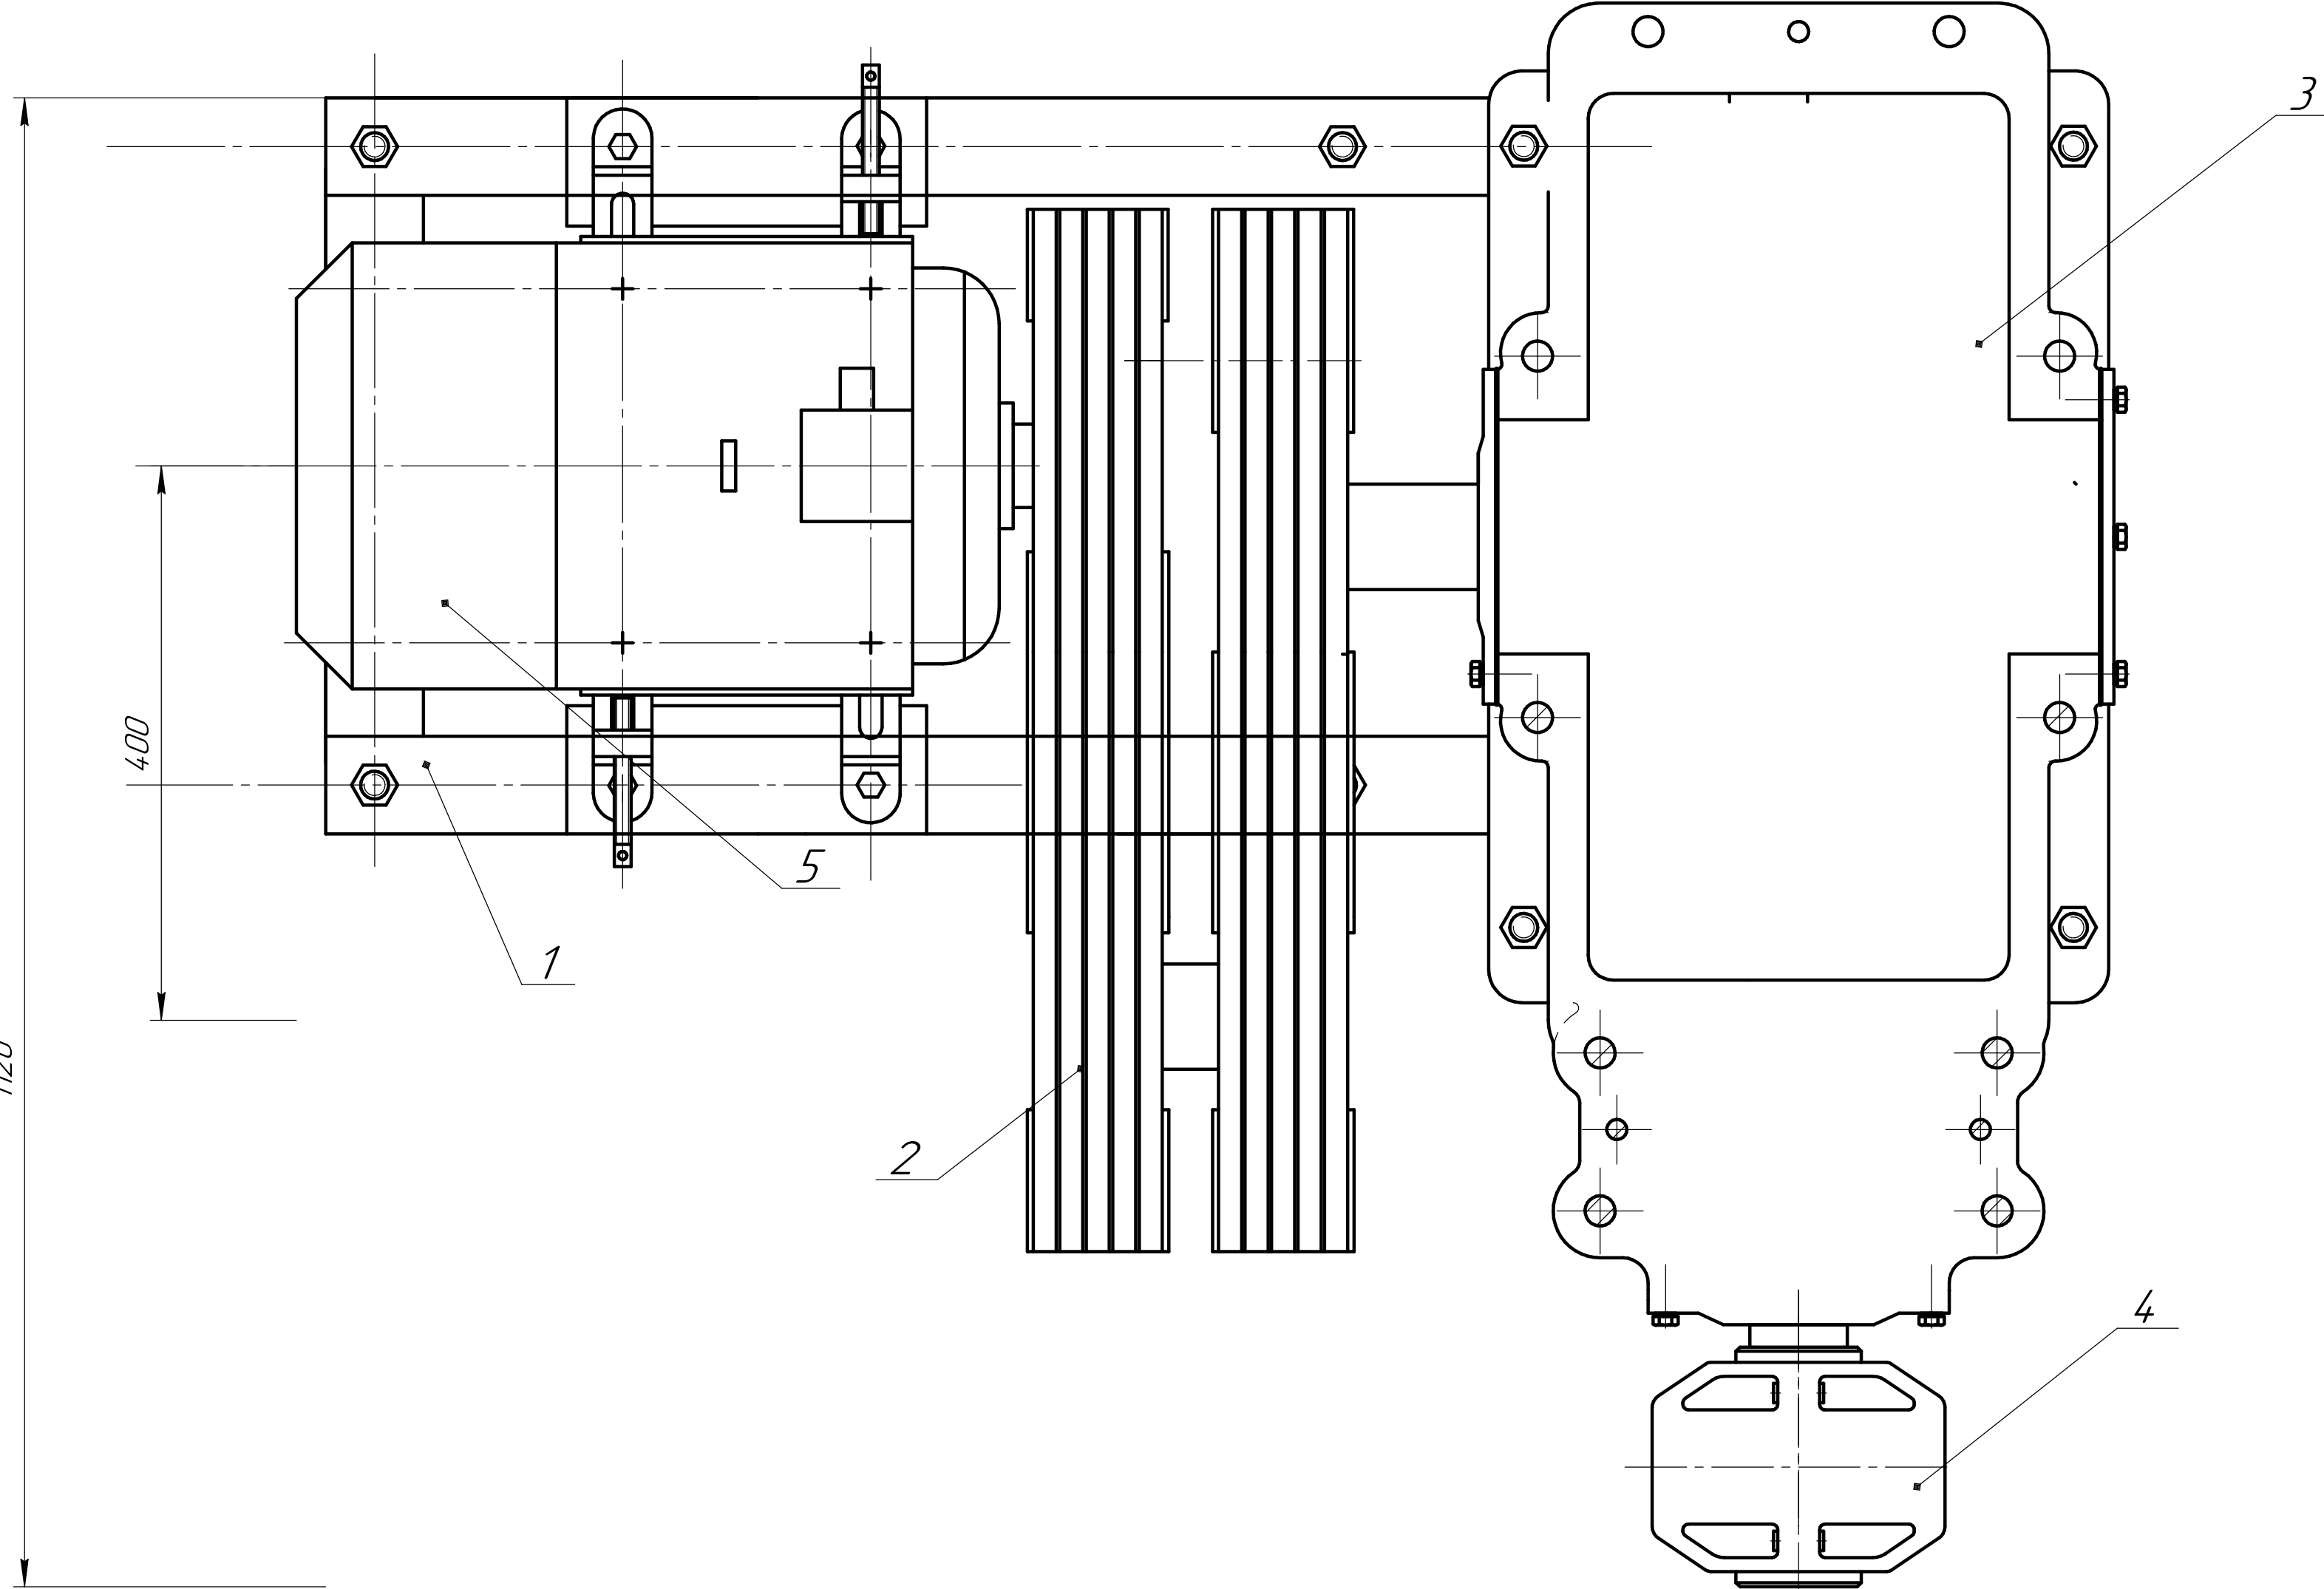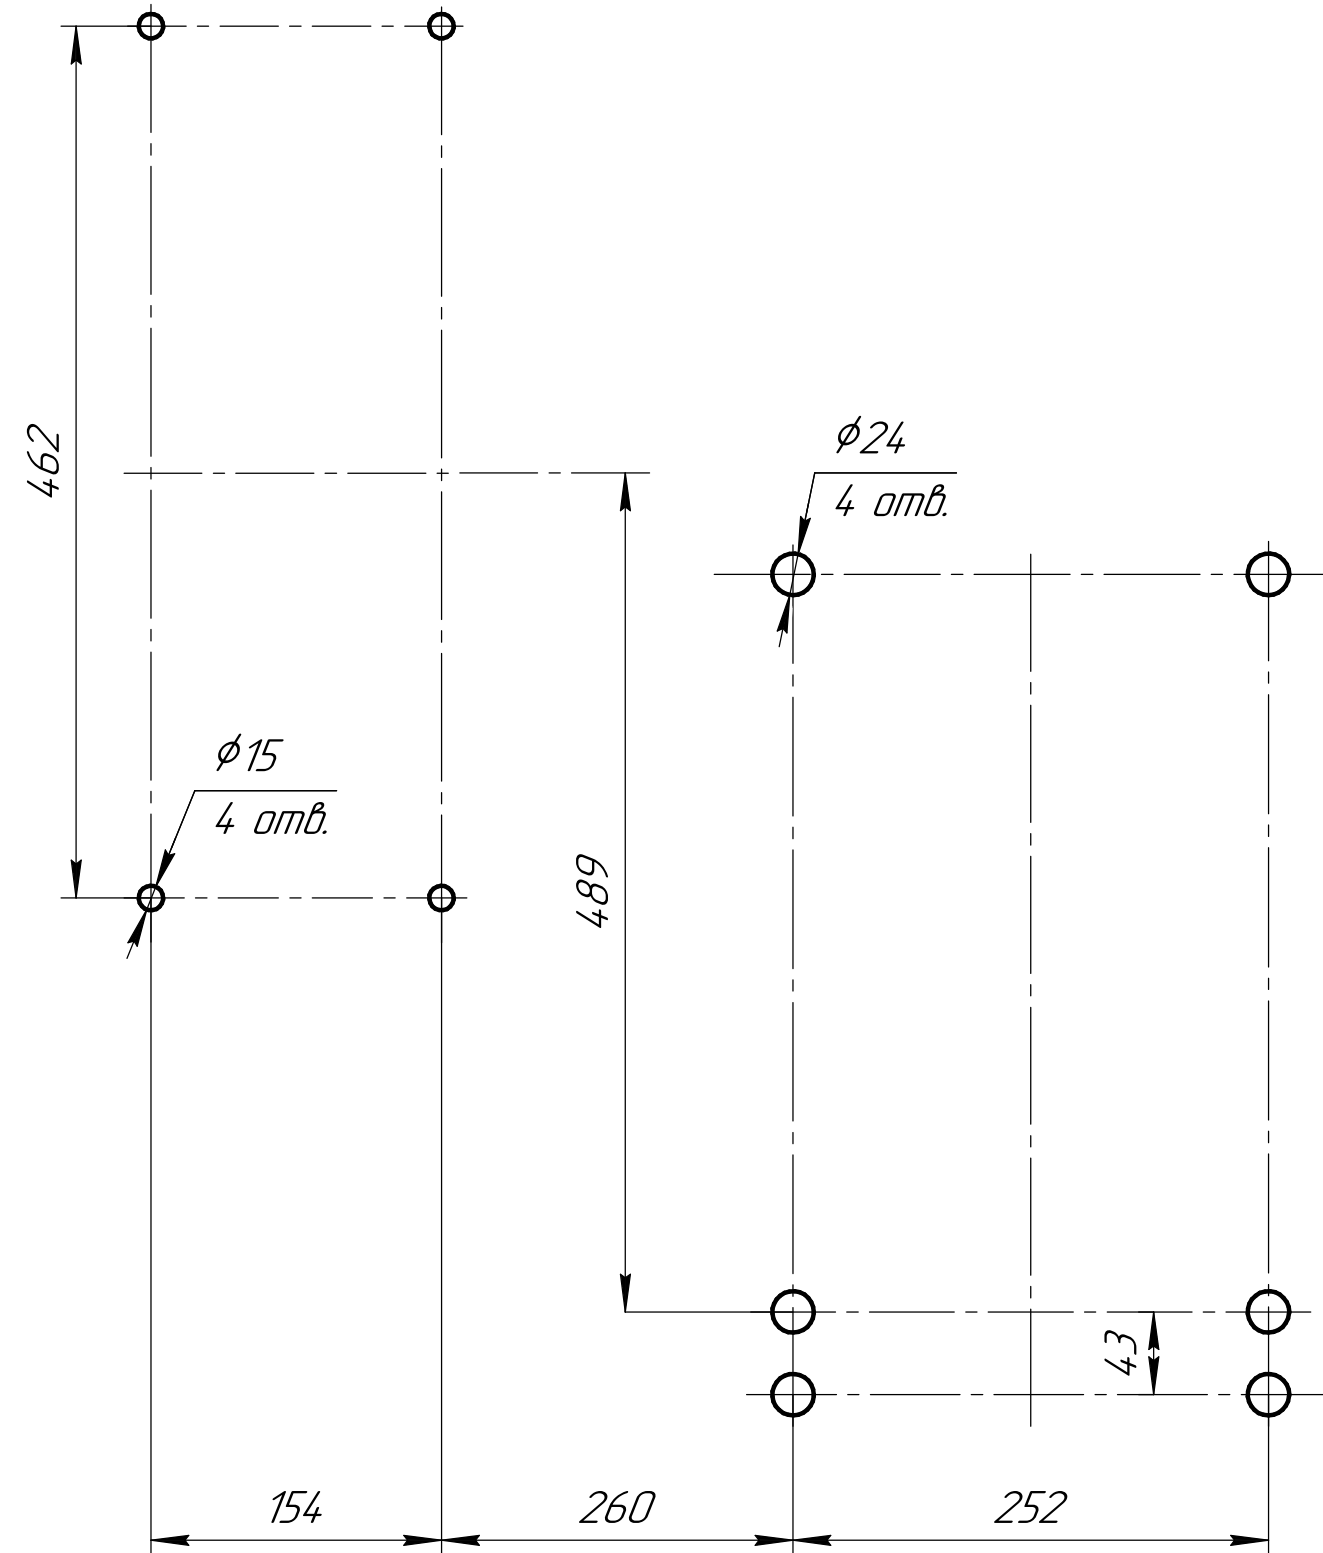

ДМУОК.К/1.01.05.03.00.00				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист	у	14
Разраб.	Кучерав А.П.					
Проб.	Карпов А.А.					
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
Привод ленточного конвейера общий вид				Лист	Листов	1
				ГГТУ, гр.РТ-21		