

T1 – температурный датчик, T2 – температурный датчик с механическим включением, служат для предотвращения перегрева нагревательных элементов. Если эти датчики сработали, ТЭНы уже не включатся. В случае срабатывания датчика T2 его можно после остывания включить вручную.

ТЭН1, ТЭН2 – электронагревательные элементы, в данном приборе включаются одновременно.

H — неоновый индикатор, на передней панели.

L – Фаза, Line

N – Ноль, Neutral

E — Земля, Earth

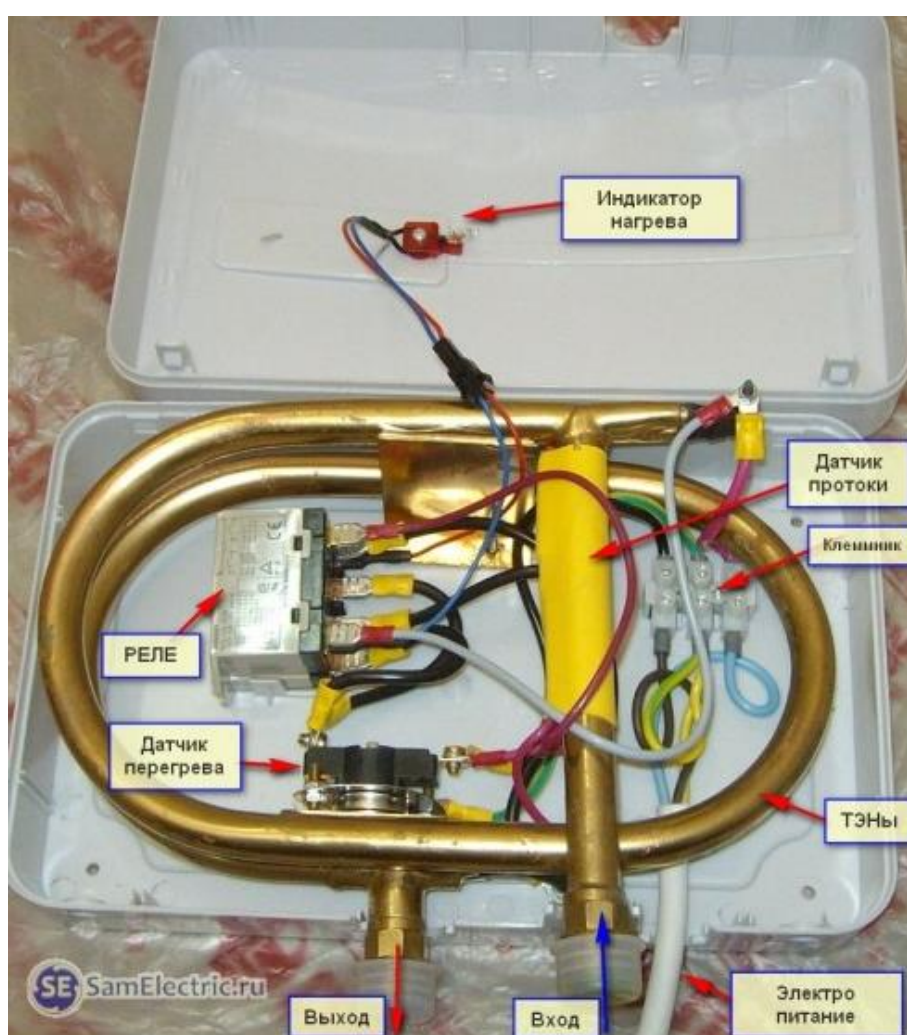


Рисунок 1.15 - Устройство проточного водонагревателя.

Преимущества проточных водонагревателей:

- компактность;
- быстрый нагрев воды;