

Acteck v4.1 — Fib «30»: Точка 1 и Точка 2

Точка 1 — начало импульса (**imp_start**) = 100% сетки.

Точка 2 — конец импульса (**imp_end**) = 0% сетки.


Уровень «30» = Точка2 + 0.3 × (Точка1 – Точка2). Оранжевая линия на рисунке — «резинка» Fib между T1 и T2.

1) Схема: куда ставить Точку 1 и Точку 2


Точка 1 → Точка 2: куда тянется сетка Fib

Всегда: T1 = начало импульса (100%), T2 = конец импульса (0%), 30 = T2 + 0.3×(T1–T2)

А) Импульс ВВЕРХ (как на скрине)

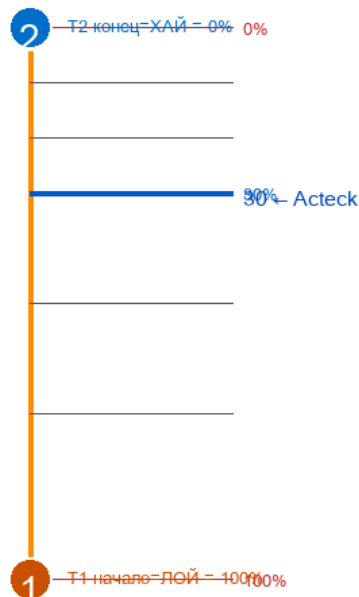

Б) Импульс ВНИЗ

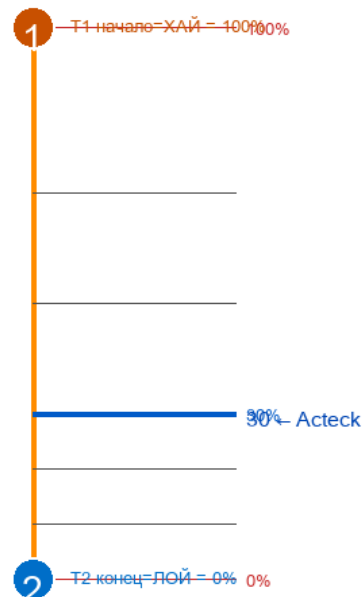


В коде Acteck: **imp_start** = Точка 1, **imp_end** = Точка 2.

Источник якорей: последняя валидная ПД или ЗУ (свинги SpeedPreset), не day high/low.

MT5-проверка: инструмент Fib → клик T1 → клик T2 → смотрите уровень 0.3 / 30%.

2) На твоём скрине: T1 внизу, T2 сверху (импульс вверх)

Клик 1 (лой) → клик 2 (хай New York). Линия Asteck «30» лежит на 30% пути от хая к лоя.

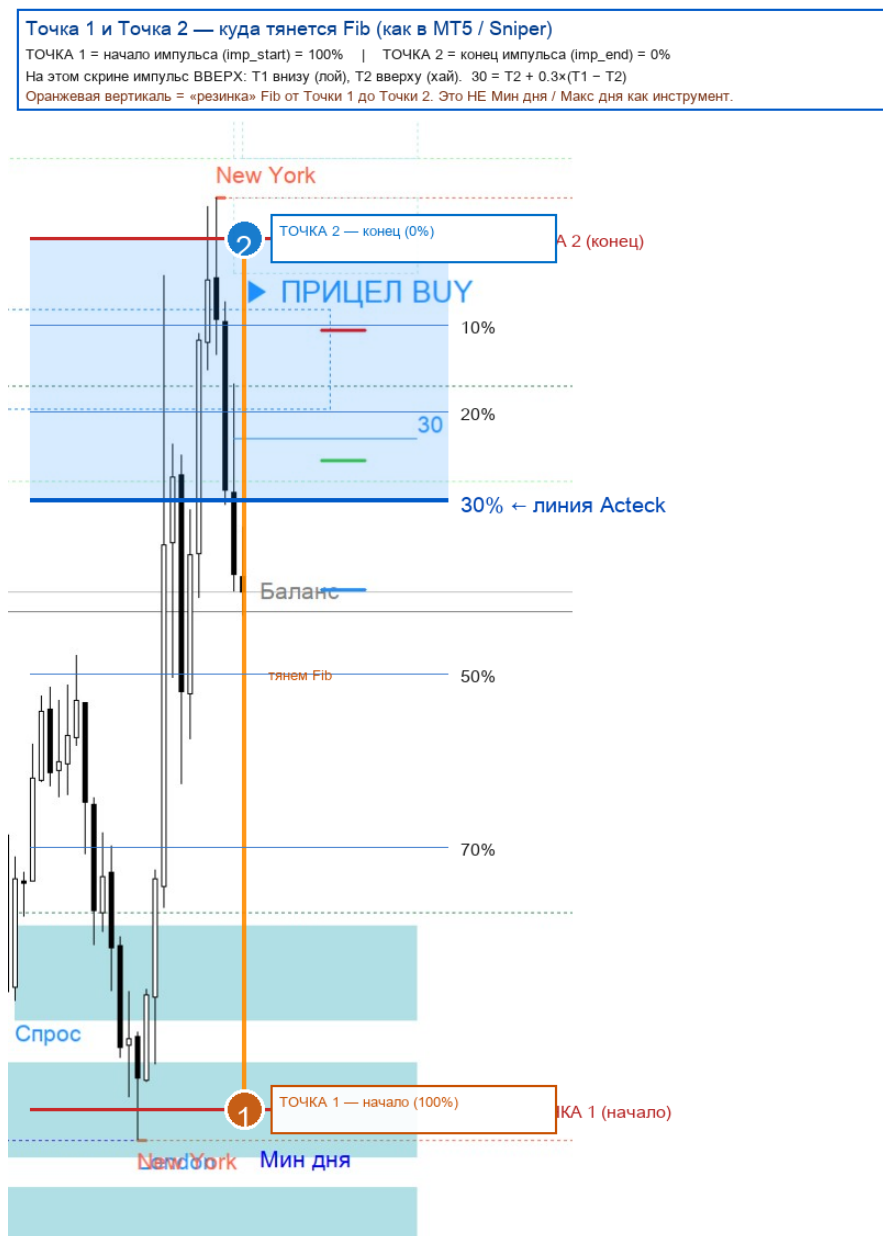

3) Откуда Asteck берёт T1/T2 автоматически

- ПД1: свинг а = T1, экстремум b = T2
- ПД2 / ЗУ: противоп. край диапазона = T1, экстремум движения = T2

Нужны ShowPullbackZones / ShowDecisionZones / ShowFib30 = true.

docs/Asteck_Fib30_Explained_RU.pdf · docs/fib30_on_screenshot.png · docs/fib30_scheme.png