

Астеck v4.1 — Fib «30»: Точка 1 / Точка 2 (фикс ориентации)

Точка 1 = 100% = начало импульса. Точка 2 = 0% = конец.

«30» = Точка2 + 0.3×(Точка1 – Точка2) — **рядом с КОНЦОМ**, не с началом.


На импульсе вниз: 100% сверху, 0% снизу → синяя «30» у низа сетки (как уровень 0.3 ручного Fib).

1) Схема


Фикс: «30» всегда у КОНЦА импульса (у 0%), не у начала

$T1 / 100\% = \text{начало} \cdot T2 / 0\% = \text{конец} \cdot 30 = T2 + 0.3 \times (T1 - T2)$

А) Импульс ВНИЗ (ваш скрин)

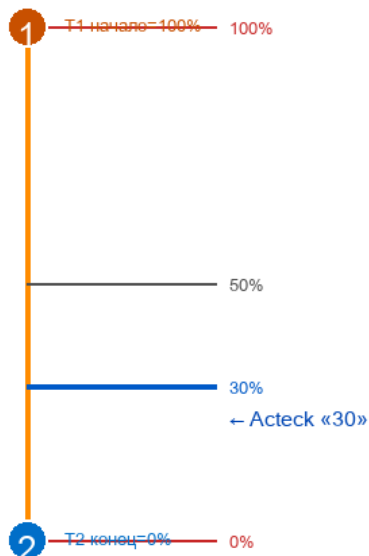

Б) Импульс ВВЕРХ

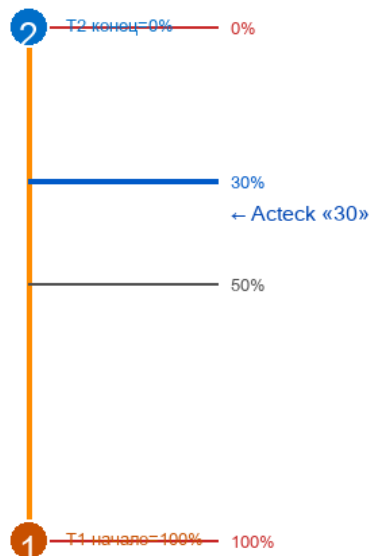


В коде: tip=конец (0%), origin=начало (100%); нормализация по виду ПД/ЗУ, чтобы «30» не оказывалась у противоположного края сетки.

На импульсе вниз правильная «30» ≈ 0% + 30%×ход — У НИЗА, рядом с Точкой 2.

2) На вашем скрине (импульс вниз) — где должно быть «30»

Красноватая зона у вершины — ошибочное положение «перевернутой» 30. Синяя полоса у низа — правильное.

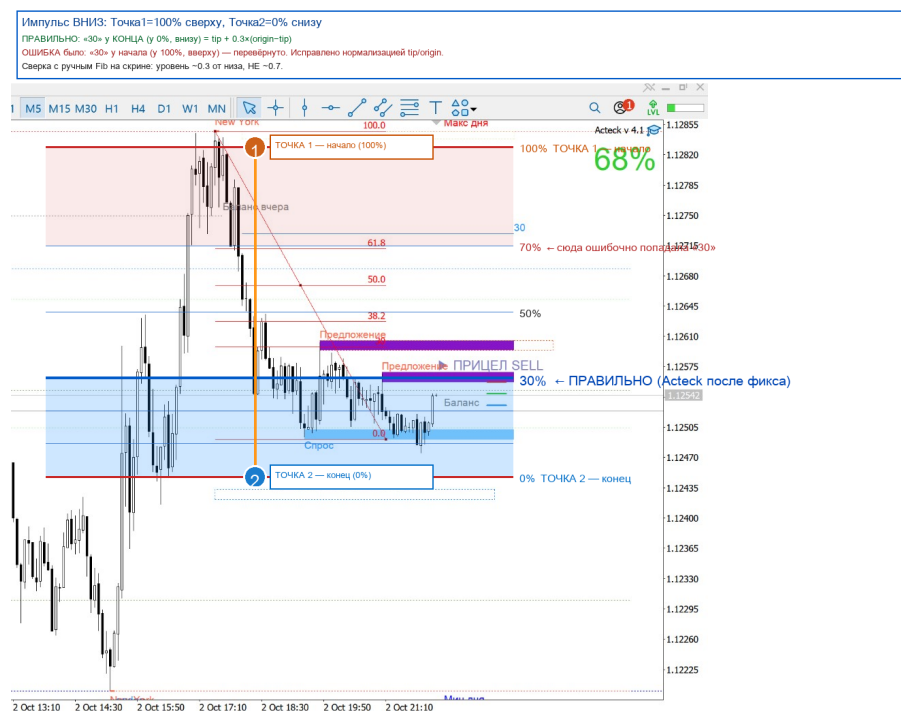

3) Что сделано в коде

В DrawStructureZone нормализуются $tip/origin$ по типу ПД/ЗУ и направлению, затем $fib = tip + 0.3 \times (origin - tip)$.

Перекомпилируйте Acteck v 4.1.mq5.

docs/Acteck_Fib30_Explained_RU.pdf · UserGuide п.3b-1 · CHANGES_V4.1.md