

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Article			Unités	RG108 PLUS
Structure			/	Type à chenilles automotrices, alimentation complète
Modèle de produit			/	4LZ-5G
Capacité d'alimentation			kg/s	5
Poids			kg	3400
Dimensions générales	Longueur		mm	5200
	Largeur		mm	2750
	Hauteur		mm	2750
Efficacité du travail			hm²/h	0.5 ~ 0.8
Garde au sol minimale			mm	350
Moteur	Modèle		/	Quanchai
	Style		/	Turbocompresseur à quatre temps, refroidi par eau
	Puissance nominale		kW	74
	Vitesse nominale		r/min	2400
Collecteur	Collecteur		mm	2200
	Type de collecteur		/	Couteau rotatif
	Type d'enrouleur		/	Doigt excentrique
	Diamètre d'enrouleur		mm	Φ900
Système de nettoyage des grains	Dimensions du tambour de battage	Diamètre	mm	Φ620
		Longueur	mm	2050
Déchargement des grains	Volume du réservoir à grains		m³	1.8
	Plage de hauteur de déchargement		mm	880 ~ 4500
Déplacement (châssis)	Pression de contact au sol sur chenilles		kPa	20
	Glissière		mm	1250
	Type de transmission		/	Mécanique
	Spécifications des chenilles	Pas	mm	90
		Nombre de pas	Pas	56
		Largeur	mm	550
	Vitesse de déplacement théorique		km/h	0 ~ 8.68
Liquides et autres	Capacité du réservoir hydraulique		L	21
	Batterie	Modèle	/	Type sans entretien
		Tension	V	12

LOVOL

RG108 PLUS

RÉCOLTE PLUS RAPIDE
PLUS GRANDE CAPACITÉ DE PROFIT
FONCTIONNEMENT PLUS FACILE
EXCELLENTE CAPACITÉ DE PASSAGE



LOVOL RG108 PLUS

MOISSONNEUSE-BATTEUSE
POUR LE RIZ, LE BLÉ, LE

WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Add: No.192 S Beihai Road,Weifang,Shandong,China. PC: 261206
Tel: +86-536-7527358 Website: en.lovol.com
E-mail: lovol_agriexport@global.lovol.com



FACEBOOK




INSTAGRAM




LOVOL WEB

1 Super efficacité de fonctionnement

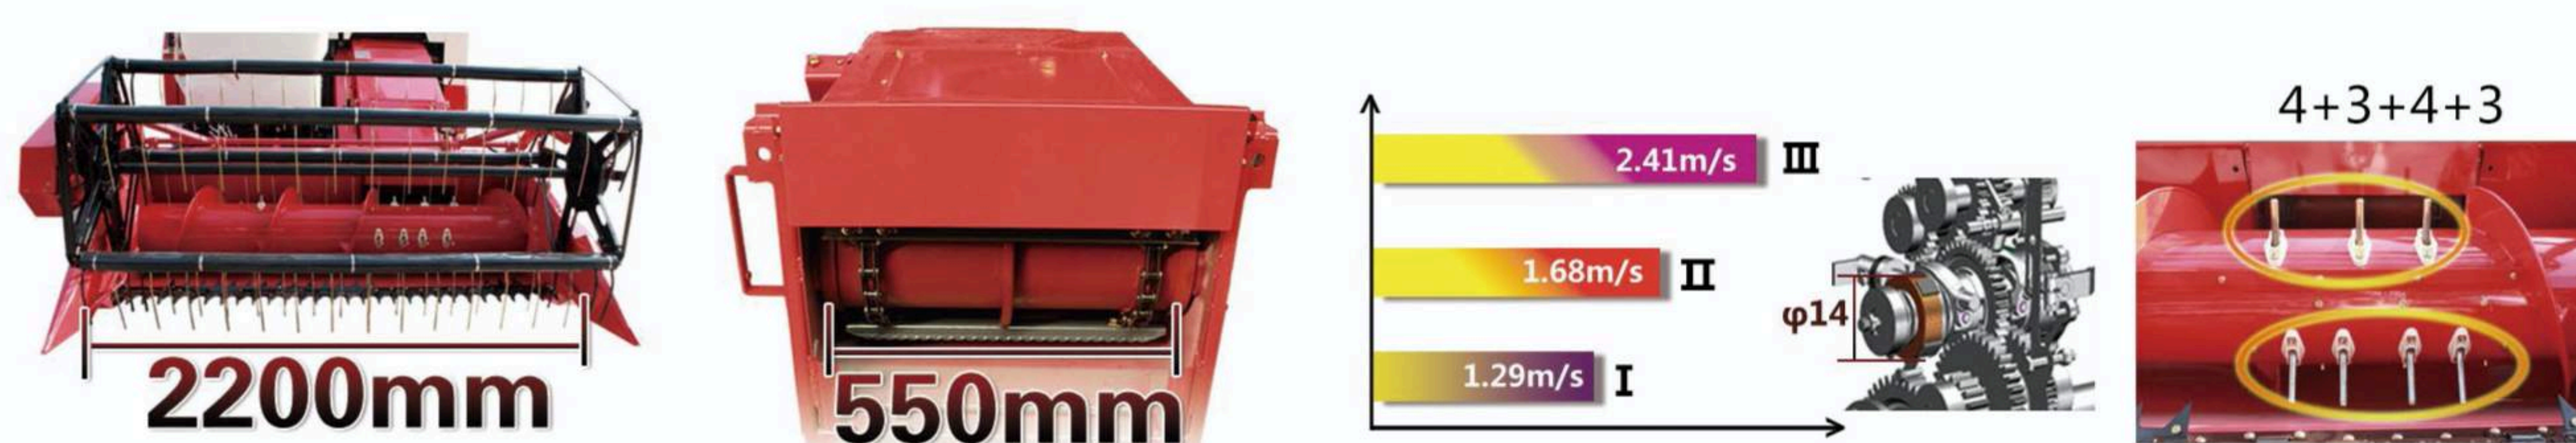


- Le support de bobine en forme d'arc est conçu avec des dents à ressort de torsion, ce qui améliore les performances des cultures lors de la récolte. Livré avec un couvercle protecteur et un design herbeux anti-emmêlement.
- Pont de transport de 550 mm de large pour une meilleure capacité de passage.
- La nouvelle boîte de vitesses LOVOL 90, légère et fiable, avec un changement de vitesse plus important pour améliorer de 25% la capacité de charge. Vitesse de marche de 2,41 m/s.
- La hélice d'alimentation est affichée sur un agencement 4+3+4+3 avec un ressort à 14 dents, ce qui améliore la capacité d'alimentation de plus de 20%.

2 Système de battage ultra-nettoyage

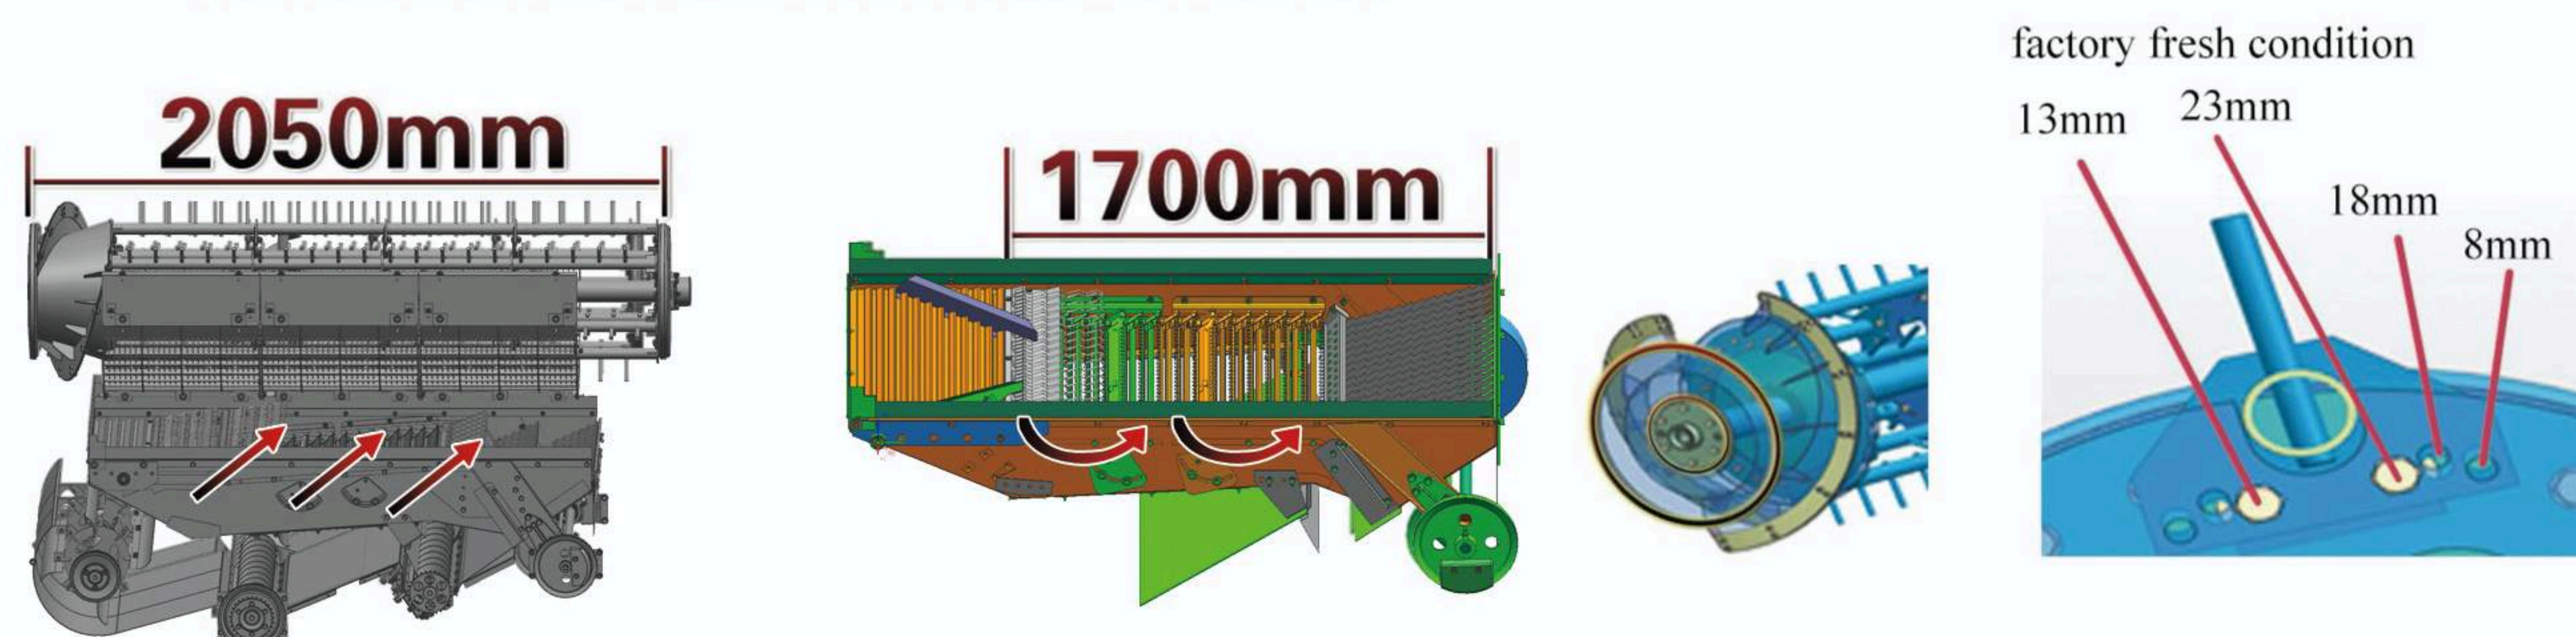

- Le séparateur a une longueur de cylindre de 2050mm avec boîtier cannelé pour faciliter l'entretien, et quatre distances de battage réglable pour un meilleur effet de battage.
- surface de battage de 1,43 m², avec trois passages de soufflage.
- Le tamis supérieur sont réglés à deux reprises pour améliorer les conditions de travail.

3 Excellente capacité de passage

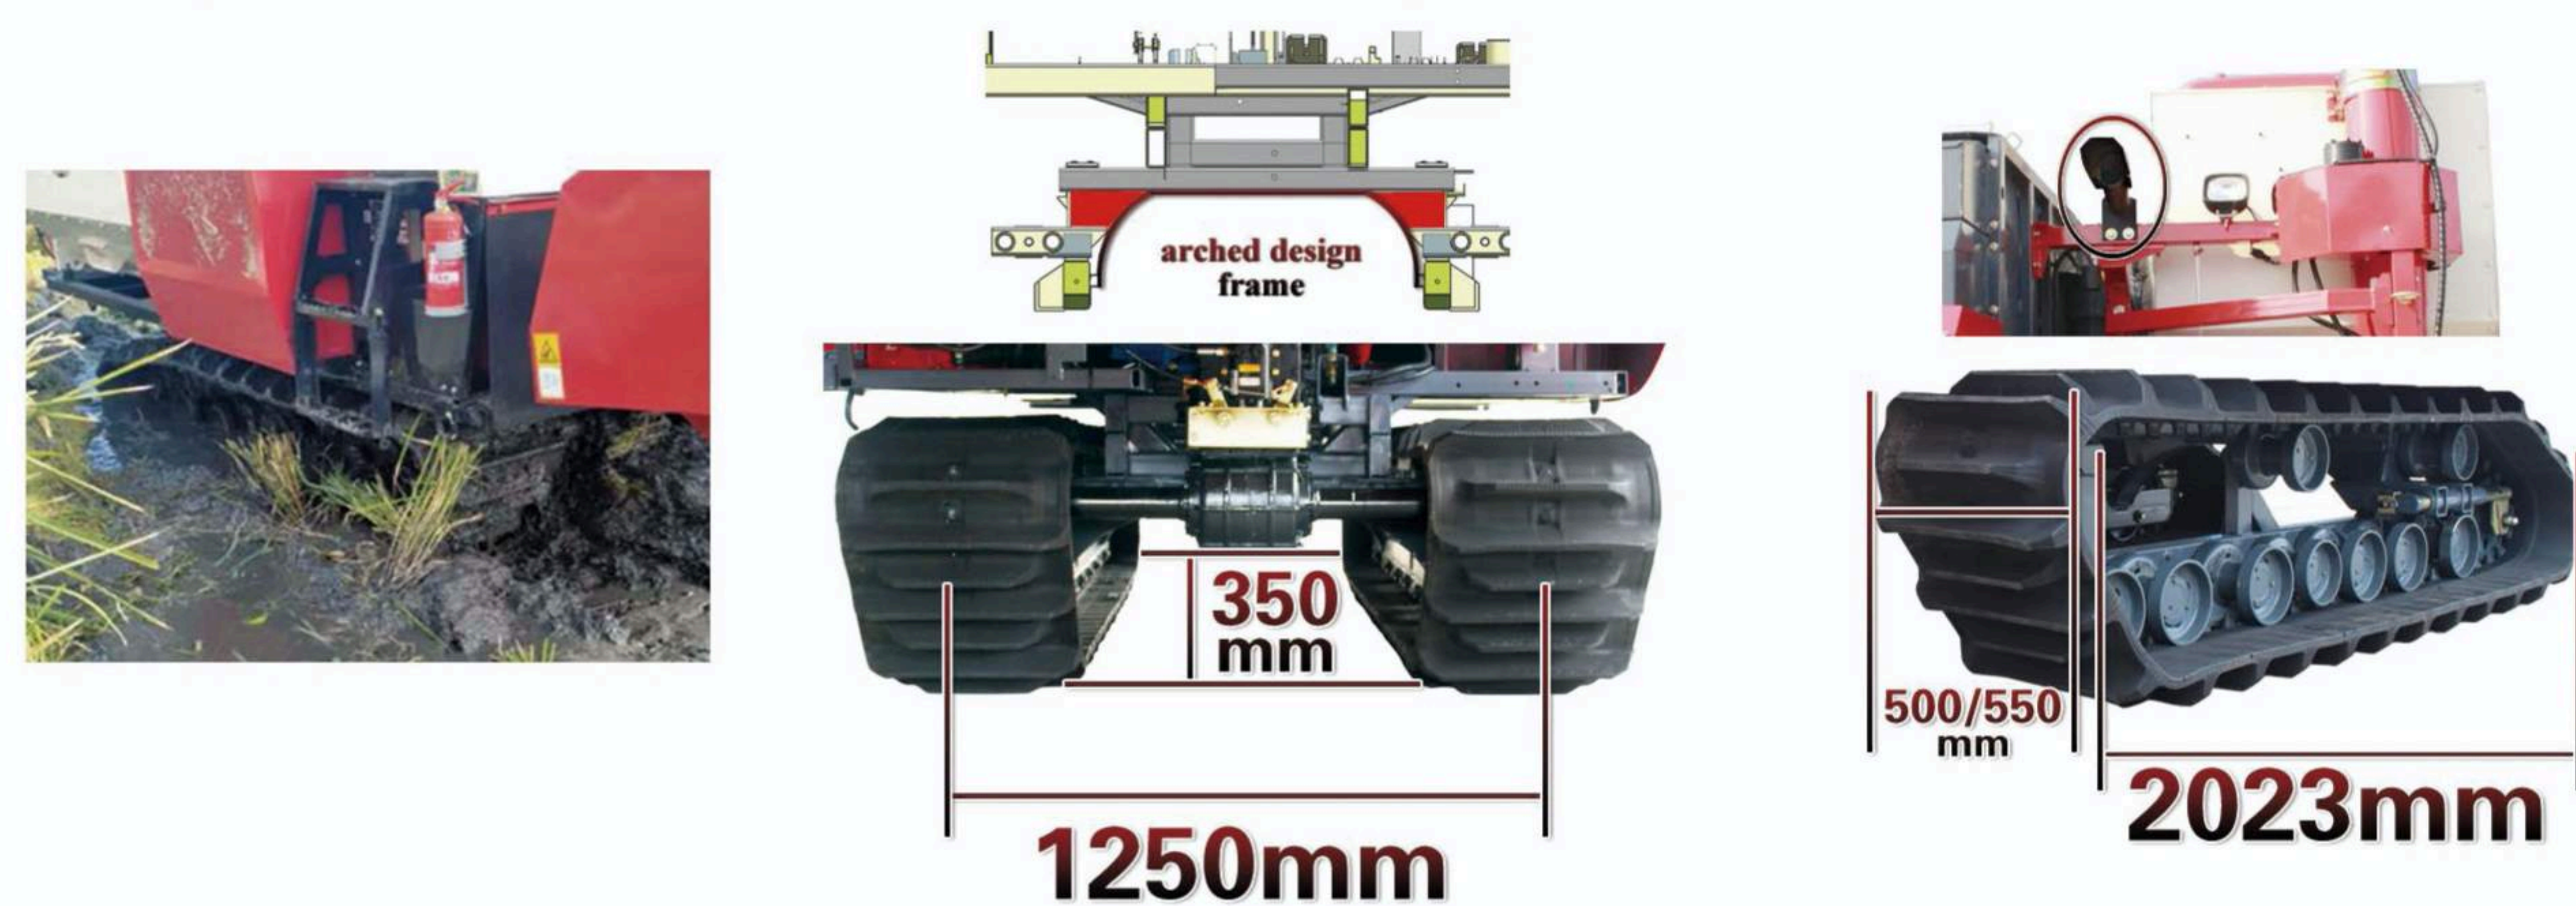

- Nouveau châssis en arc de cercle avec une garde au sol minimale de 350 mm et aucune condition de piégeage dans la boue.
- Chenilles 550*90*56, conception d'échappement supérieure pour une meilleure situation de travail dans la boue.

4 Dكتور para todos os grãos




Plataforma de milho semi-alimentado especial de três linhas com distância de linha 600mm/750mm



Plataforma de milho de alimentação por rosca sem fim



Plataforma de sorgo semi-alimentado de seis linhas

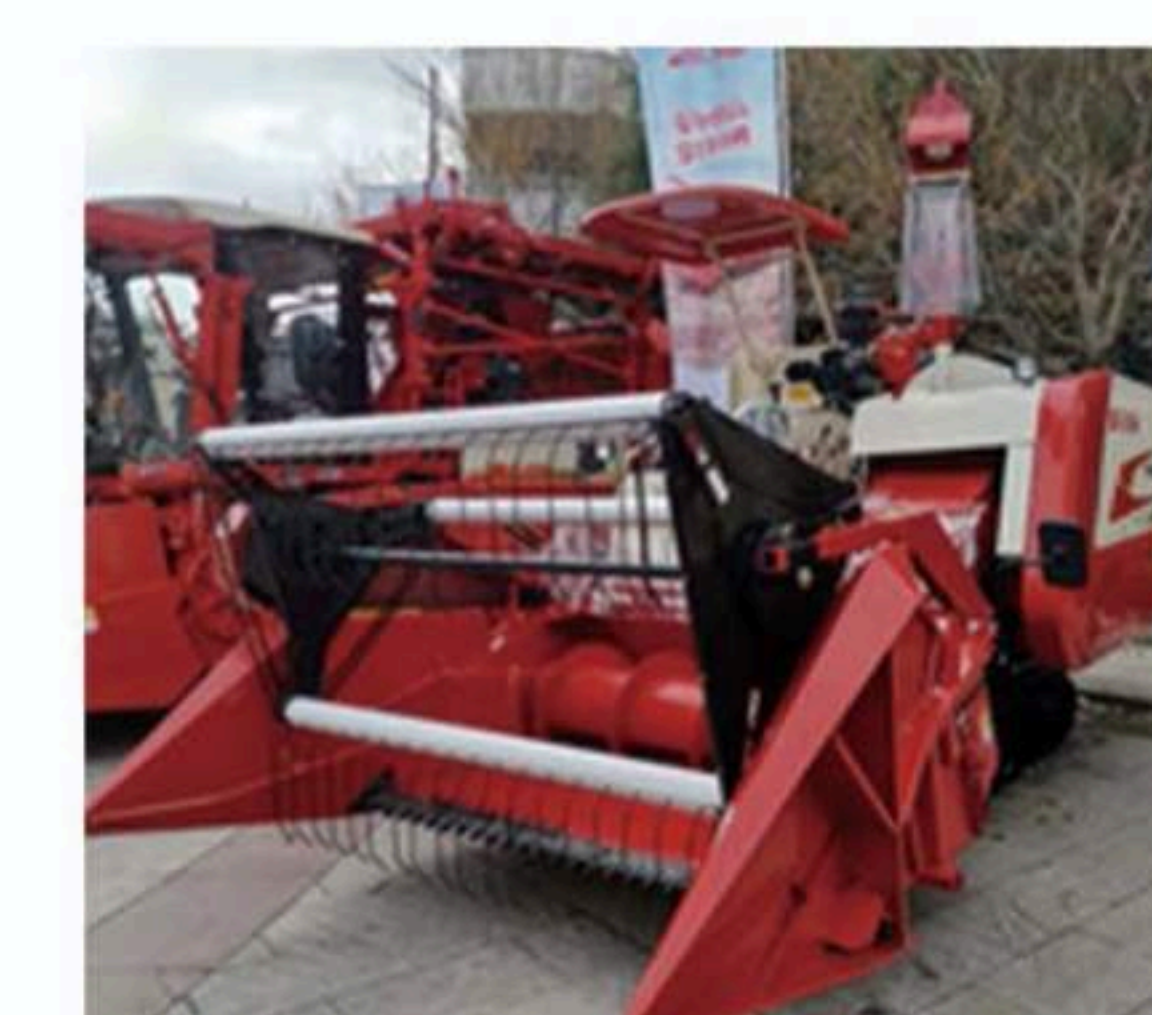



plataforma de sorgo com fácil alimentação



Kit para feijão

- Polyvalent pour toutes les grains, principalement pour le riz/blé, table de coupe réglable et accessoires de battage pour le maïs, les haricots, le sorgho, etc.

5 Opération plus confortable

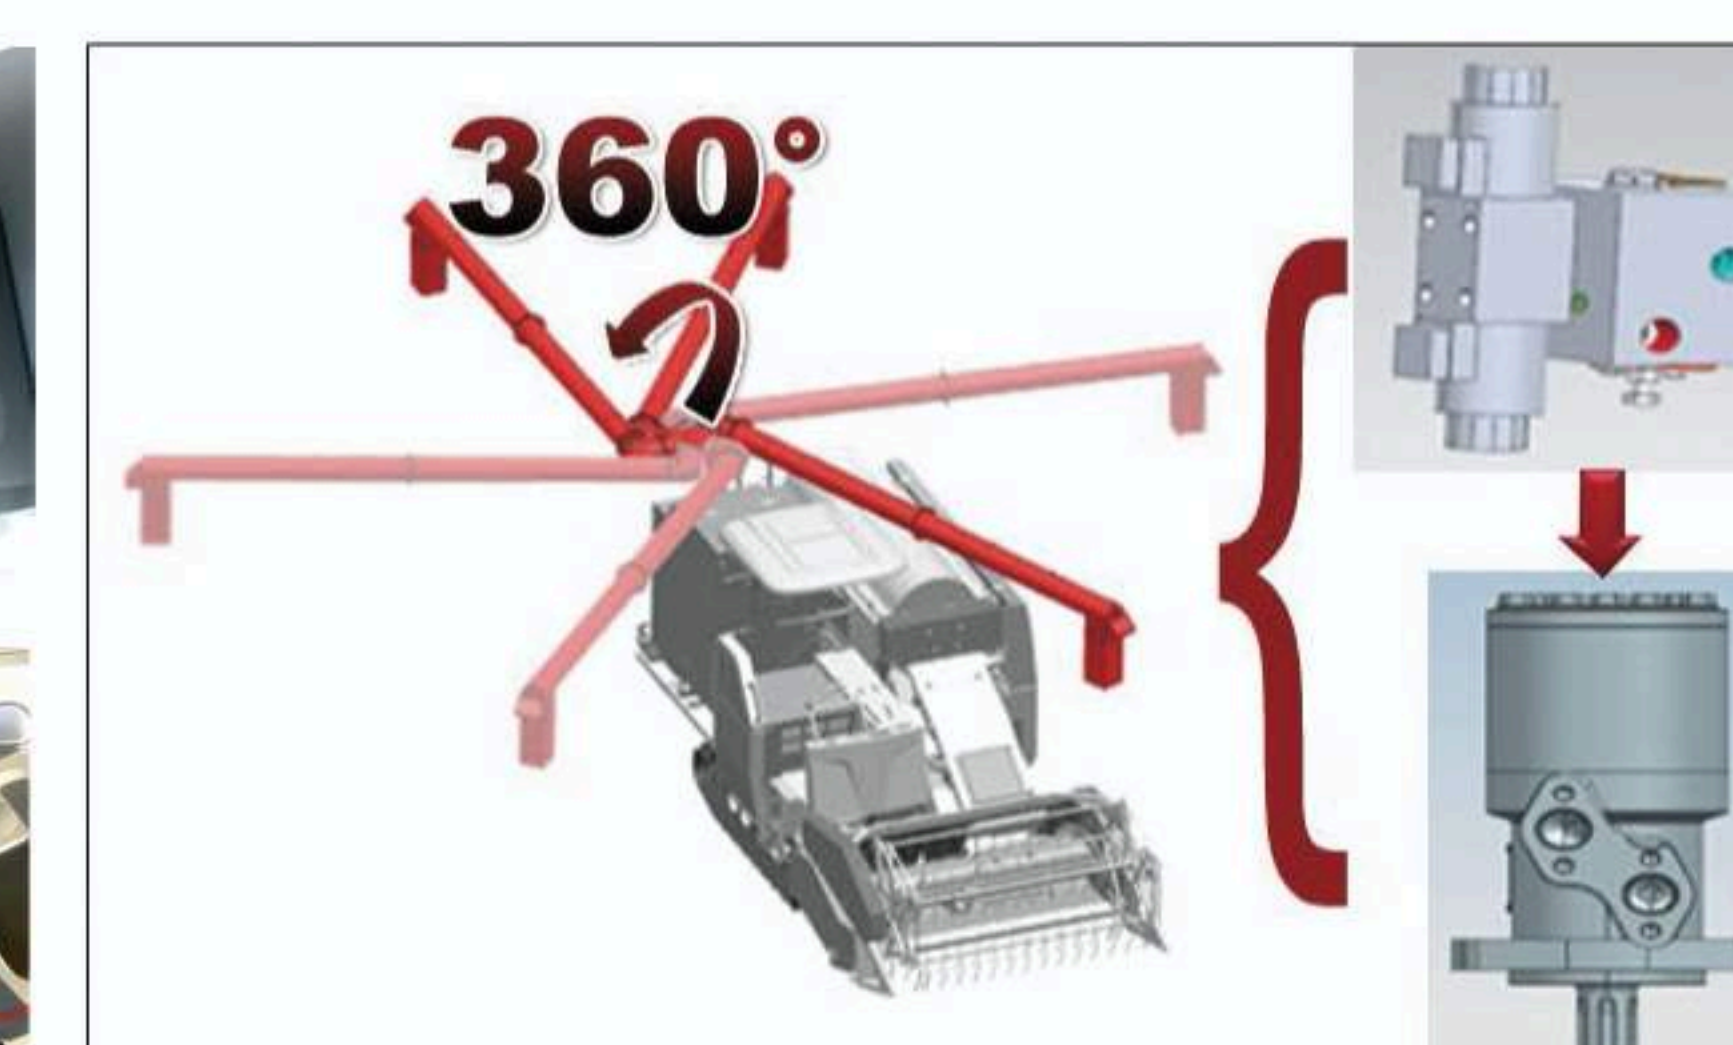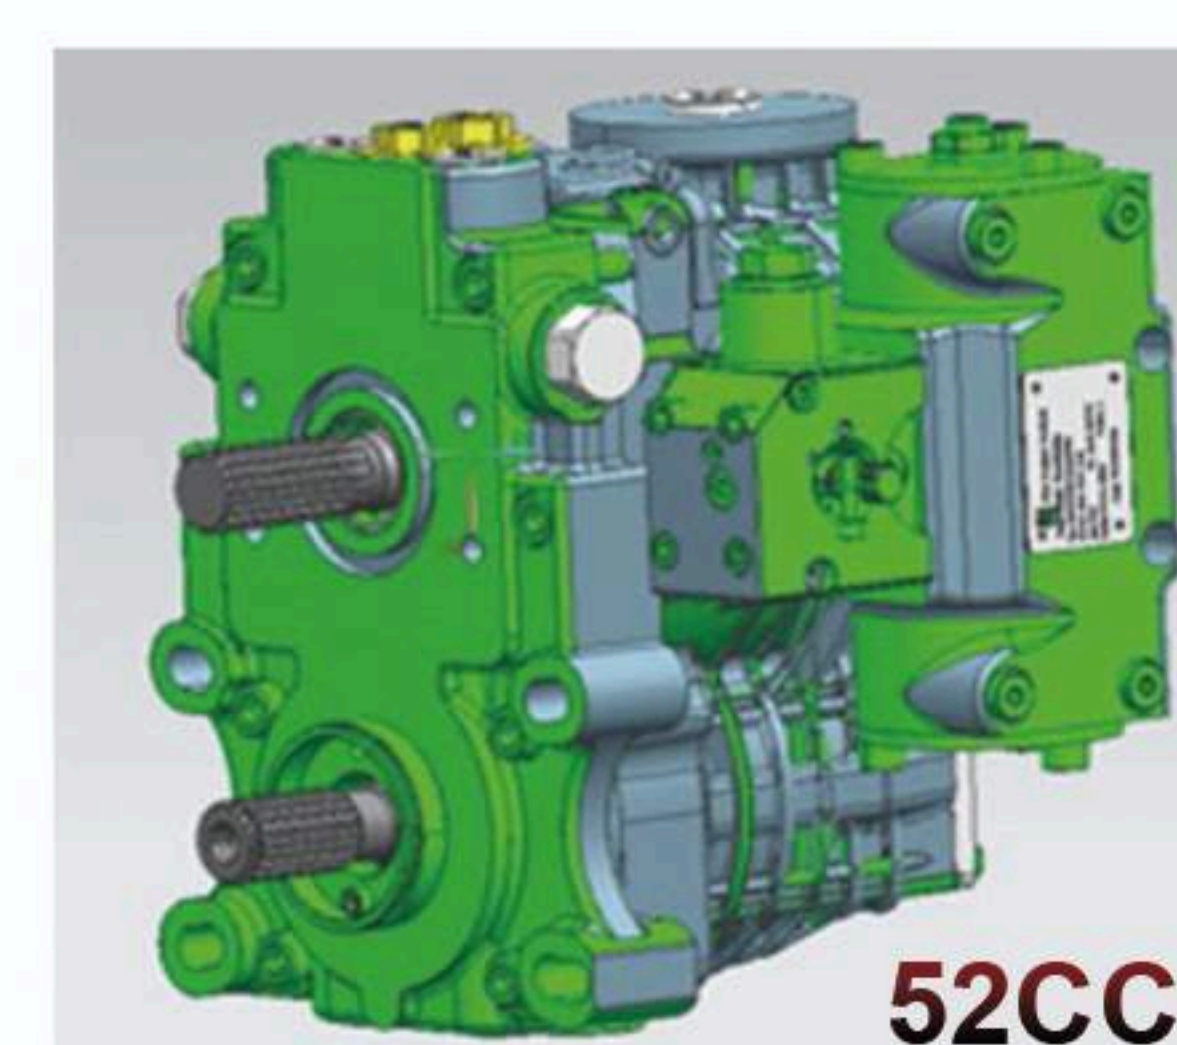

- La zone d'attente est conçue pour un meilleur confort d'utilisation.
- Pare-soleil avec ventilateur, modèle de cabine AC en option.
- Vis sans fin de déchargement avec moteur hydraulique 360 degrés dans toutes les conditions.

6 Meilleure qualité des produits

- Fournisseur mondial de premier plan, y compris des courroies, des roulements et des pièces hydrauliques.

NSK®

BANDO

BRIDGESTONE

CARLISLE

