
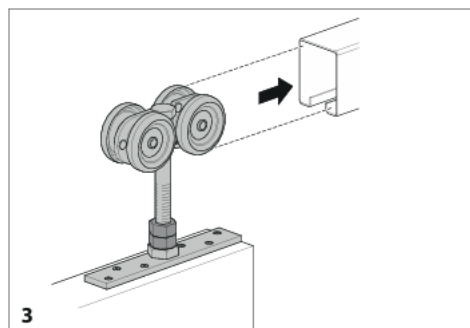
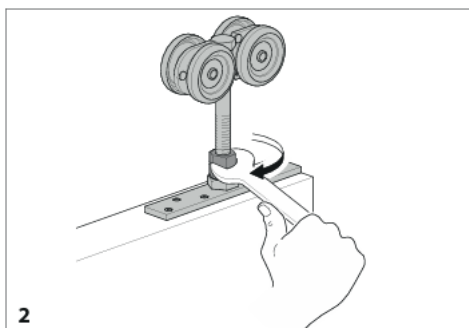
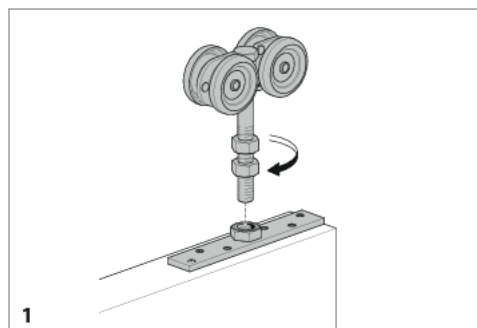


JUEGO HERRAJES MEDIO P/ RIEL COMUNELLO 300LB

Art	Codice / Code	Portata / Capacity	pcs/pack	kg/pack
ECO KIT 4C-M	19918125	68 Kg / 150 lbs	40 Carrelli / Carriages	21 Kg

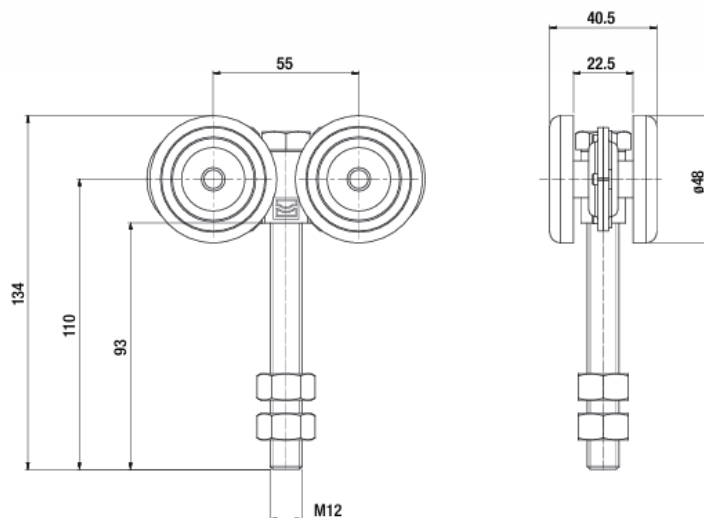

USO: Carro para puertas correderas.

TIPO: Carro de 4 ruedas con rotación sobre rodamientos.

FIJACIÓN: Se fijará con la tuerca y contratuerca adecuadas.

MATERIAL: Acero galvanizado por electrolisis

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro según las leyes vigentes en el país donde se instala.

PARTES SUJETAS A DESGASTE: ruedas

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin aviso previo las características del producto según sus propias exigencias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del producto y las prestaciones declaradas son válidas sólo si se siguen las modalidades de instalación realizadas por personal cualificado.

CADENCIA MANTENIMIENTOS		
BAJO USO < 25 MANIOBRAS/DÍA	MEDIO USO < 50 MANIOBRAS/DÍA	ALTO USO > 50 MANIOBRAS/DÍA
1 AÑO*	1 AÑO*	6 MESES*
Verificar el desgaste de las ruedas.		
Verificar la fijación de la carga.		

400507



RIEL PORTON COMUNELLO GALVANIZADO 1.83 M

400508

RIEL PORTON COMUNELLO GALVANIZADO 2.44 M

400509

RIEL PORTON COMUNELLO GALVANIZADO 3.05 M


400510



RIEL PORTON COMUNELLO GALVANIZADO 3.66 M

400511

RIEL PORTON COMUNELLO GALVANIZADO 6 M

Art	Codice / Code	Lunghezza / Length	Peso massimo portone Maximum door weight	pcs/pack	kg/pack
ECO KIT 24-M	10200580 001	1830 mm / 6'	200 Kg - 450 lbs	1	4,068 Kg
ECO KIT 24-M	10200581 001	2440 mm / 8'	200 Kg - 450 lbs	1	5,805 Kg
ECO KIT 24-M	10200582 001	3050 mm / 10'	200 Kg - 450 lbs	1	7,256 Kg
ECO KIT 24-M	10200583 001	3660 mm / 12'	200 Kg - 450 lbs	1	8,707 Kg
ECO KIT 24-M	10200584 001	6000 mm / 19'	200 Kg - 450 lbs	1	14.257 Kg

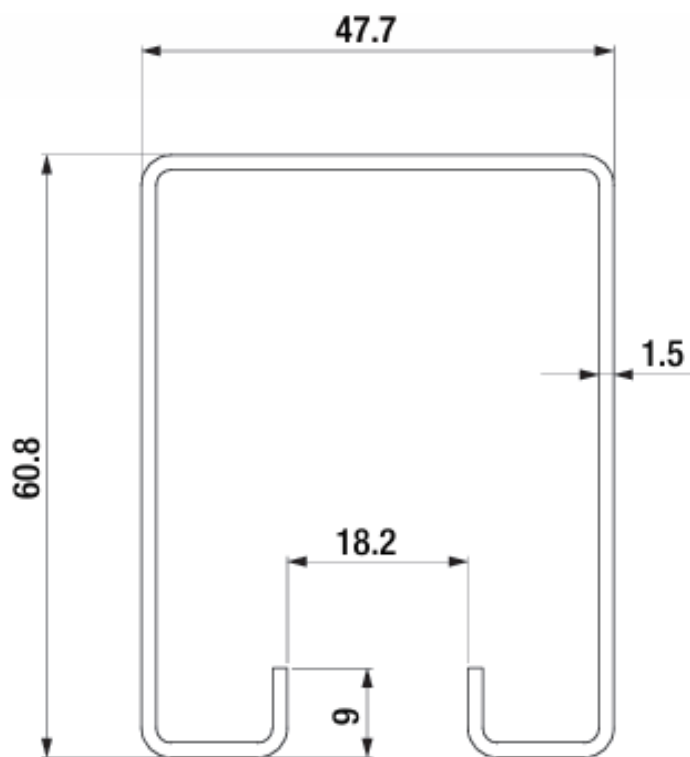

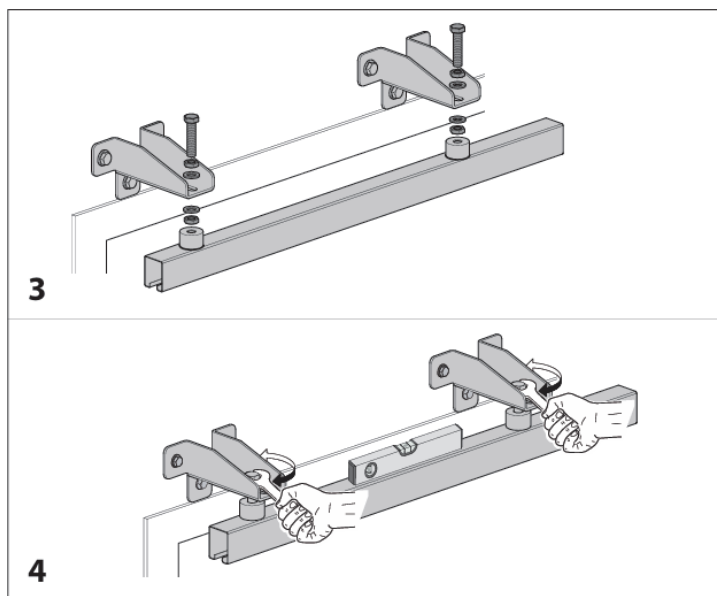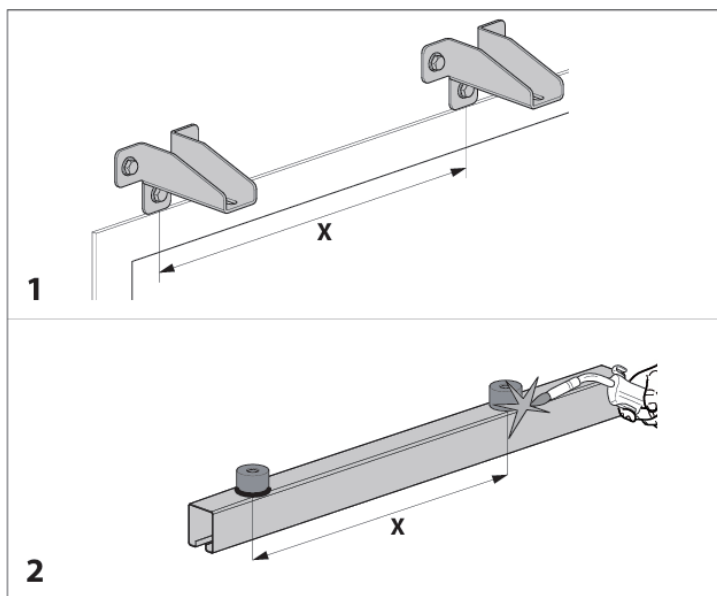

ES

USO: Monocarril para carros.

TIPO: monocarril para carros de acero

FIJACIÓN : Fijar sobre oportunos soportes

MATERIAL: Acero galvanizado por electrolisis

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro según las leyes vigentes en el país donde se instala.

PARTES SUJETAS A DESGASTE: superficies de contacto entre vía y ruedas carros

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin aviso previo las características del producto según sus propias exigencias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del producto y las prestaciones declaradas son válidas sólo si se siguen las modalidades de instalación realizadas por personal cualificado.

CADENCIA MANTENIMIENTOS		
BAJO USO < 25 MANIOBRAS/DÍA	MEDIO USO < 50 MANIOBRAS/DÍA	ALTO USO > 50 MANIOBRAS/DÍA
1 AÑO*	1 AÑO*	6 MESES*
Verificar el desgaste de las ruedas.		
Verificar la fijación de la carga.		

ECOKIT
V-groove
U-groove

