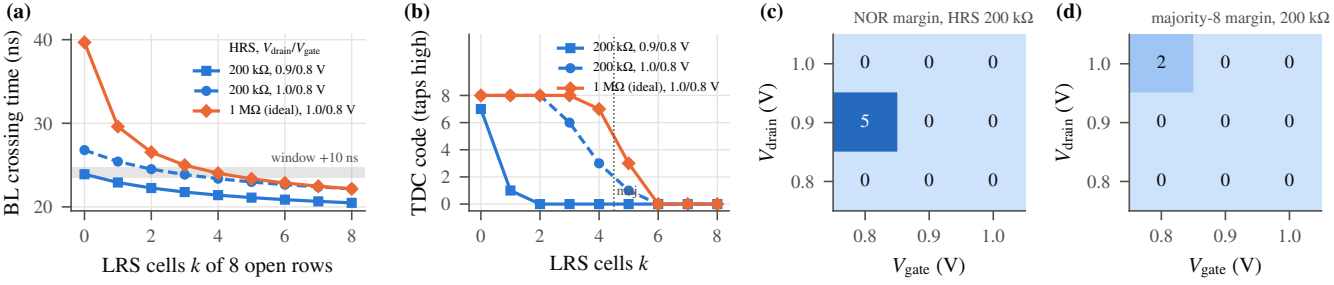
(a)
BL crossing time (ns)
40
30
20
0
2
4
6
8
LRS cells k of 8 open rows
HRS, V_{drain}/V_{gate}
200 kΩ, 0.9/0.8 V
200 kΩ, 1.0/0.8 V
1 MΩ (ideal), 1.0/0.8 V
window +10 ns
(b)
TDC code (taps high)
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
LRS cells k
200 kΩ, 0.9/0.8 V
200 kΩ, 1.0/0.8 V
1 MΩ (ideal), 1.0/0.8 V
miss
(c)
NOR margin, HRS 200 kΩ
V_{drain} (V)
1.0
0.9
0.8
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0.8
0.9
1.0
V_{gate} (V)
(d)
majority-8 margin, 200 kΩ
V_{drain} (V)
1.0
0.9
0.8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0.9
1.0
V_{gate} (V)