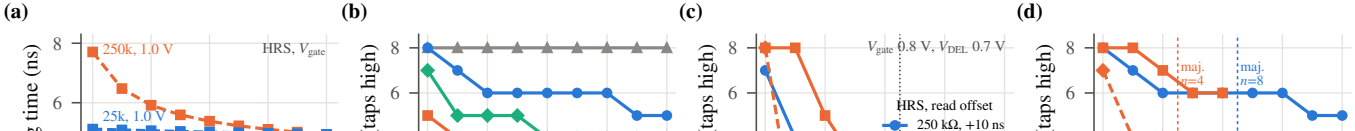
(a)
BL crossing time (ns)
250k, 1.0 V
HRS, V_{gate}
25k, 1.0 V
250k, 1.5 V
25k, 1.5 V
LRS cells k of 8 open rows
(b)
TDC code (taps high)
V_{DEL}
1.2 V
0.8 V
0.75 V
0.7 V
HRS 250 kΩ, V_{gate} 1.5 V
LRS cells k
(c)
V_{gate} 0.8 V, V_{DEL} 0.7 V
HRS, read offset
250 kΩ, +10 ns
1 MΩ, +10 ns
1 MΩ, +20 ns
maj. n=8
LRS cells k
(d)
maj. n=4
maj. n=8
fan-in, V_{DEL}
n=8, 0.8 V
n=4, 0.8 V
n=4, 0.7 V
LRS cells k