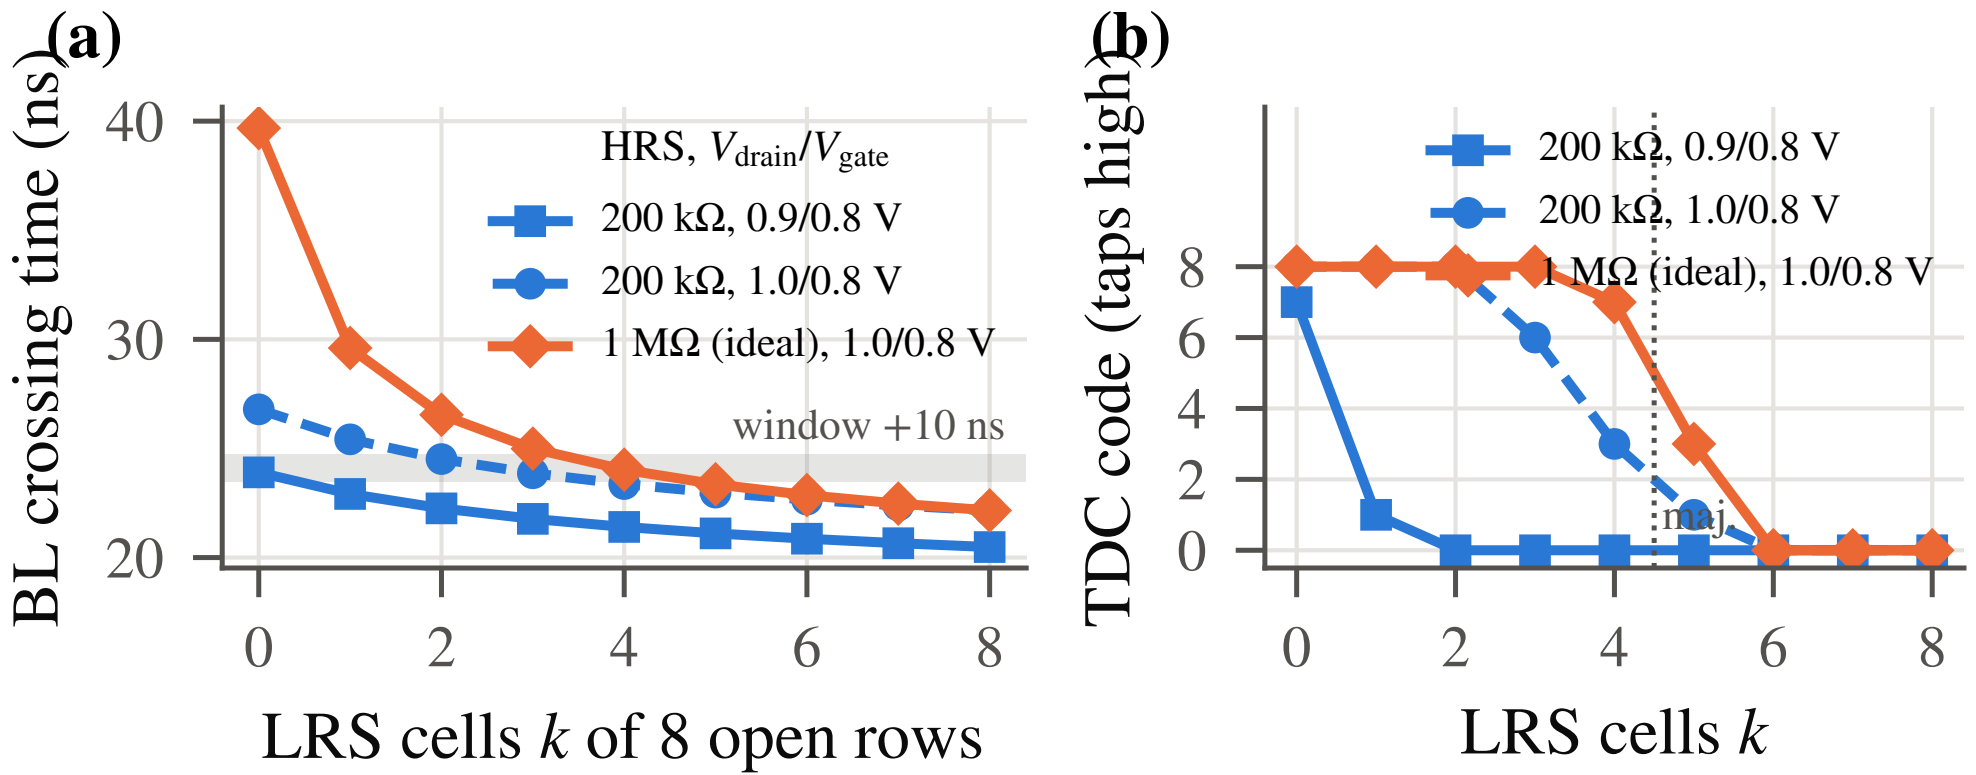
(a)
BL crossing time (ns)
40
30
20
HRS, V_{drain}/V_{gate}
200 kΩ, 0.9/0.8 V
200 kΩ, 1.0/0.8 V
1 MΩ (ideal), 1.0/0.8 V
window +10 ns
0
2
4
6
8
LRS cells k of 8 open rows
(b)
TDC code (taps high)
8
6
4
2
0
200 kΩ, 0.9/0.8 V
200 kΩ, 1.0/0.8 V
1 MΩ (ideal), 1.0/0.8 V
maj
0
2
4
6
8
LRS cells k