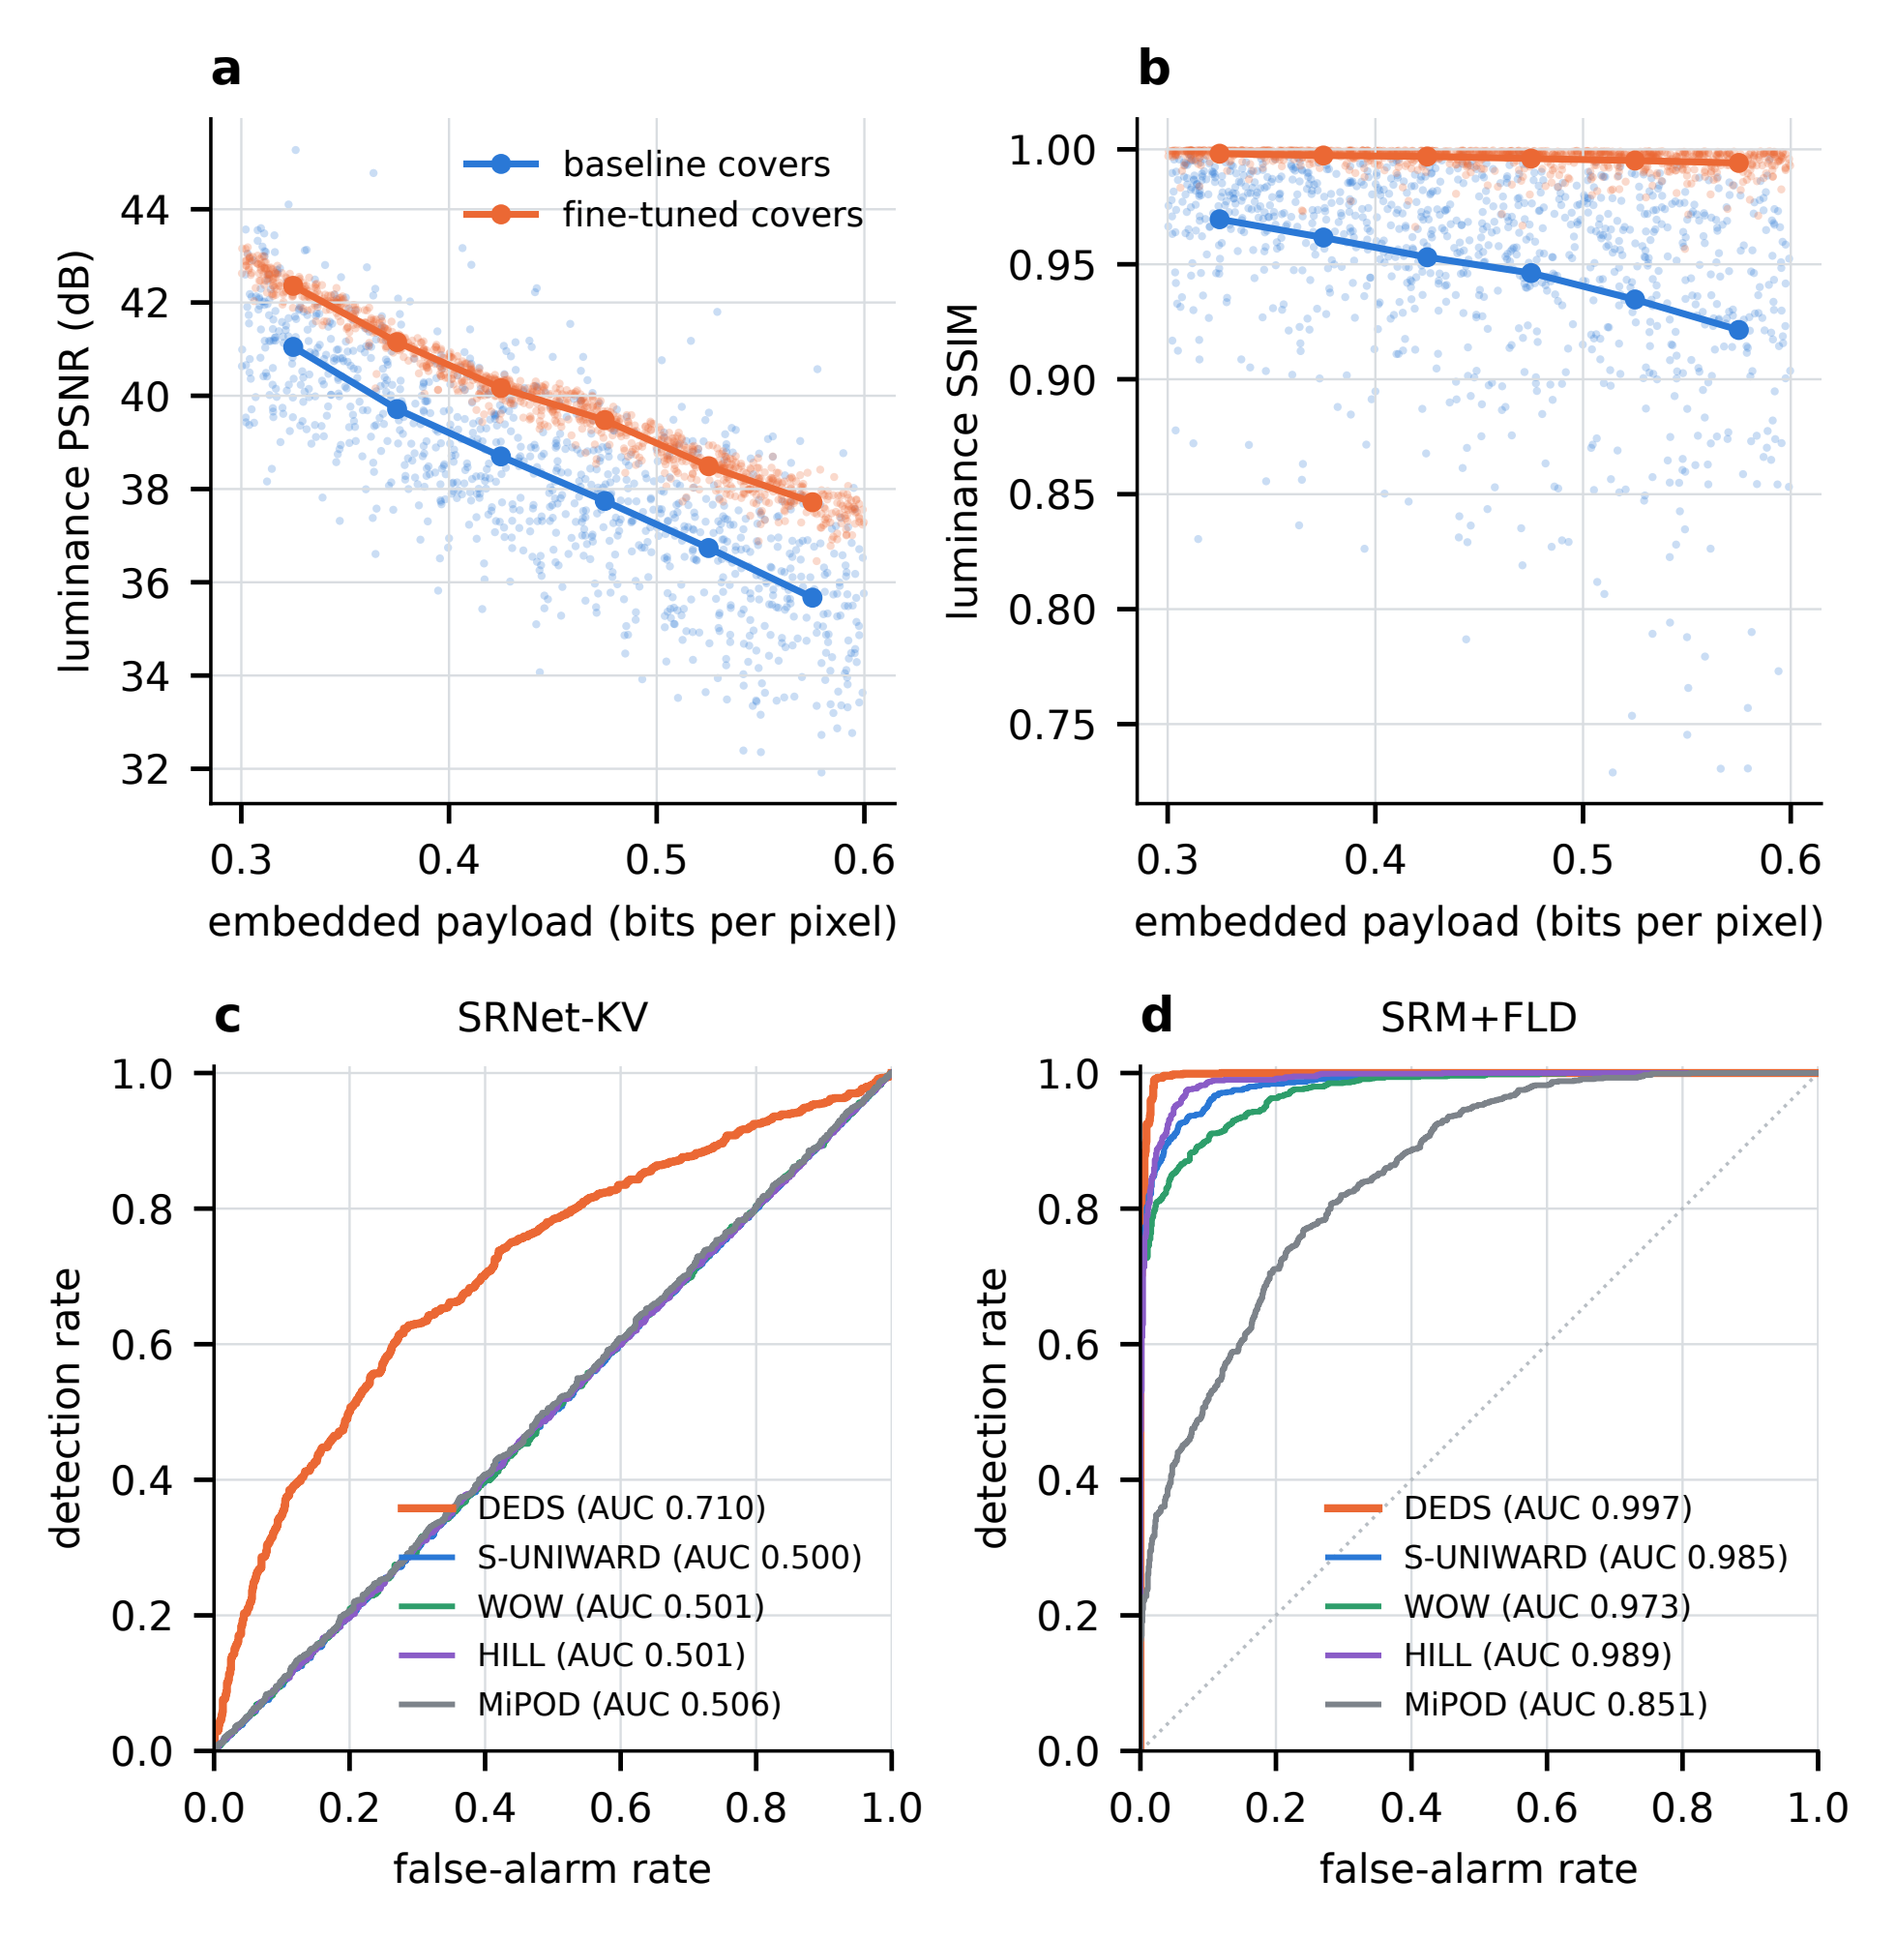

a
baseline covers
fine-tuned covers
luminance PSNR (dB)
44
42
40
38
36
34
32
0.3
0.4
0.5
0.6
embedded payload (bits per pixel)
b
luminance SSIM
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.3
0.4
0.5
0.6
embedded payload (bits per pixel)
c
SRNet-KV
detection rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
DEDS (AUC 0.710)
S-UNIWARD (AUC 0.500)
WOW (AUC 0.501)
HILL (AUC 0.501)
MiPOD (AUC 0.506)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
false-alarm rate
d
SRM+FLD
detection rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
DEDS (AUC 0.997)
S-UNIWARD (AUC 0.985)
WOW (AUC 0.973)
HILL (AUC 0.989)
MiPOD (AUC 0.851)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
false-alarm rate