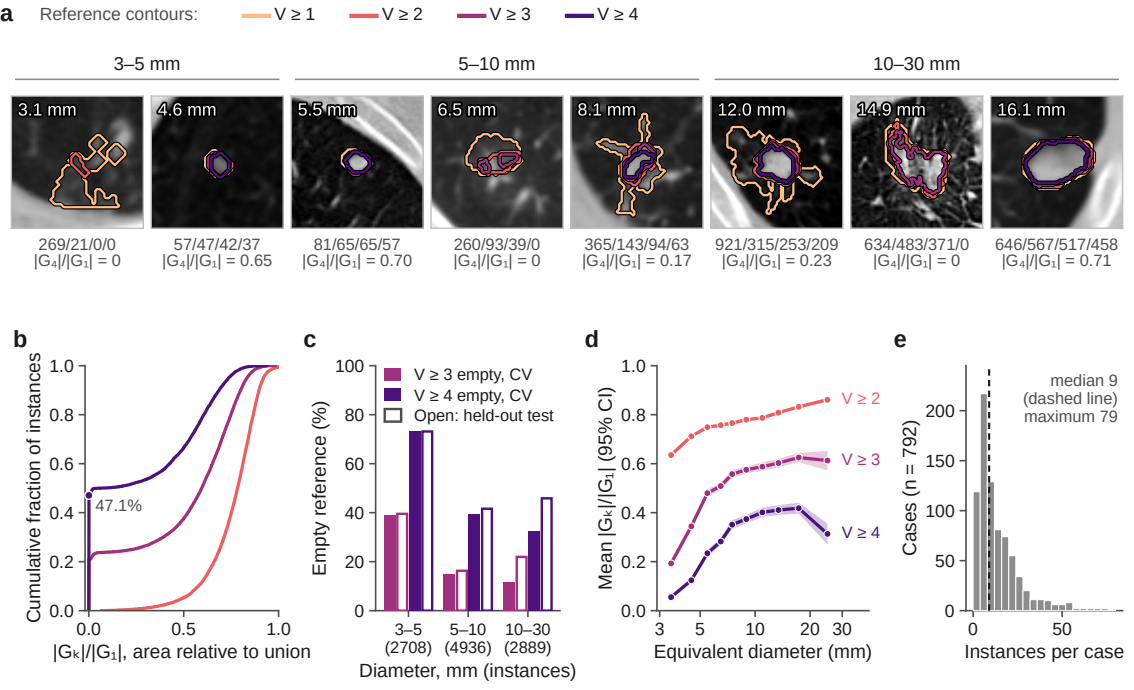

a
Reference contours:
V ≥ 1
V ≥ 2
V ≥ 3
V ≥ 4
3–5 mm
5–10 mm
10–30 mm
3.1 mm
4.6 mm
5.5 mm
6.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
14.9 mm
16.1 mm
269/21/0/0
|G4|/|G1| = 0
57/47/42/37
|G4|/|G1| = 0.65
81/65/65/57
|G4|/|G1| = 0.70
260/93/39/0
|G4|/|G1| = 0
365/143/94/63
|G4|/|G1| = 0.17
921/315/253/209
|G4|/|G1| = 0.23
634/483/371/0
|G4|/|G1| = 0
646/567/517/458
|G4|/|G1| = 0.71
b
Cumulative fraction of instances
47.1%
|Gk|/|G1|, area relative to union
c
Empty reference (%)
V ≥ 3 empty, CV
V ≥ 4 empty, CV
Open: held-out test
3–5 (2708)
5–10 (4936)
10–30 (2889)
Diameter, mm (instances)
d
Mean |Gk|/|G1| (95% CI)
V ≥ 2
V ≥ 3
V ≥ 4
Equivalent diameter (mm)
e
Cases (n = 792)
median 9
(dashed line)
maximum 79
Instances per case