


INSTRUCCIONES


TRANSFER INKJET/LASER (GRILLA AZUL) PARA PRENDAS DE COLOR

1. Introducir la Base Blanca en la Impresora y realizar la impresión como en un papel normal. SIN MODO ESPEJO.
2. Recortar la silueta de la impresión y despegar suavemente el papel soporte de base (guardarlo para proteger la
3. Eliminar las arrugas de la prenda.
4. Presentar la silueta impresa en la Base Blanca sobre la prenda. La imagen debe estar hacia arriba, y cubrirla con el papel soporte. (la parte siliconada se apoya sobre la imagen, quedando el dibujo cuadriculado mirando hacia arriba)
5. Proceder al planchado. (8 segundos a 140 °)
6. Retirar el papel soporte de la imagen en CALIENTE

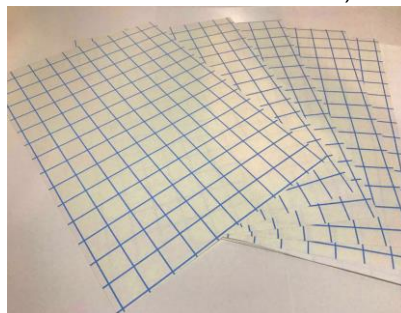

TRANSFER LASER (GRILLA AMARILLA) MULTI SUPERFICIES (CLARAS)

1. Imprimir sobre la cara brillante en MODO ESPEJO.
2. Recortar la silueta y presentarla sobre la prenda, previamente planchada para la eliminación de arrugas.
3. Proceder al planchado (10 segundos a 190°)
4. Despegar el papel de la prenda en CALIENTE.



	Transfer Inkjet/ Laser (Grilla Azul)	Transfer Laser USA (Grilla Amarilla)
Temperatura	140°	190°
Tiempo (segundos)	8	10
Despegue	Caliente	Caliente