

	<b>Manual de prácticas del Laboratorio de Análisis de Sistemas y Señales</b>	Código:	MADO-76
		Versión	01
		Página:	27/97
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de febrero 2018
Facultad de ingeniería		<b>Area/Departamento:</b> <b>Laboratorio de control y robótica</b>	
La impresion de este documento es una copia no controlada			

## Práctica No 2


### Función de transferencia y sistemas de primer orden

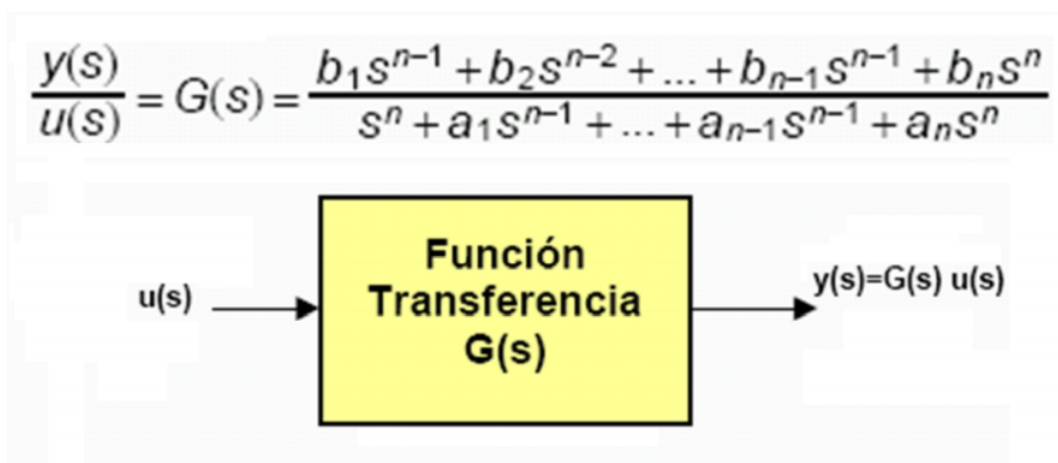

Apellidos y nombres	Alfaro Domínguez Rodrigo		
	Barrera Peña Víctor Miguel		
	Villeda Hernández Erick Ricardo		
Grpo:	4	Profesor: M.I Lauro Fernando Vazquez Alberto	Calificación
Brigada:	1		
Semestre:	2021-1	Fecha de ejecución: 20/10/2020 - 03/11/2020	

	<b>Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas</b>	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	28 / 97
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

Aspectos a evaluar	Excelente	Destacado	Suficiente	No cumplido	Evaluación
Organización y conducta. A,5 I.	Buena organización. Puntualidad. Actitud de respeto. Actitud de Colaboración. Interés en el desarrollo de la práctica (1p.)	Buena organización. Impuntualidad. Confusión en las actividades y responsabilidades. Actitud de colaboración. Interés en el desarrollo de la práctica. (0,7.)	Buena organización. Impuntualidad. Confusión en las actividades y responsabilidades. Colaboración deficiente. Falta de interés en el desarrollo de la práctica. (0,5p.)	Mala organización. Impuntualidad. Confusión en las actividades y responsabilidades. Falta de interés en el desarrollo de la práctica. (0p.)	
Desarrollo de actividades. A,6 M.	Realiza el 100 % de las actividades. Material solicitado completo. Manejo de equipo adecuado. (1p.)	Realiza el 90 % de las actividades. Material solicitado completo. Manejo de equipo adecuado. (0,7p.)	Realiza el 80 % de las actividades. Material solicitado completo. Manejo de equipo deficiente. (0,5p.)	Realiza menos del 80 % de las actividades. Material solicitado incompleto. Manejo deficiente del equipo. (0p.)	
Asimilación de los objetivos de aprendizaje. A,1M A,3M A,7A A,2I A,4I	Asimilan correctamente los conocimientos. Asocian experiencias de la práctica con conceptos teóricos (4p.)	Asimilan la mayoría de los conocimientos. Se tiene dificultad en la asociación de los resultados prácticos con la teoría. (3p.)	Asimilan escasamente los conocimientos prácticos. La asociación de la práctica con la teoría es escasa. (2p.)	No asimilan los objetivos de la práctica. No logran asociar los resultados obtenidos con la teoría. (0p.)	
Reporte de la práctica. A,5I	Cumple con la estructura del reporte. Refleja los conocimientos adquiridos. Reporta de forma adecuada cada una de las actividades. (4p)	Cumple con la estructura del reporte. Refleja los conocimientos adquiridos. Las actividades son reportadas incompletas. (3p.)	Cumple con la estructura del reporte. Los conocimientos adquiridos son escasos. Las actividades son incompletas. (2p.)	No cumple con la estructura del reporte. No refleja los conocimientos adquiridos. Las actividades reportadas son incompletas. (0p.)	

	<b>Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas</b>	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	29 / 97
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

## Objetivos

- ☞ El alumno estudiará el concepto de función de transferencia.
- ☞ El alumno caracterizará la respuesta de sistemas de primer orden a las entradas impulso y escalón.

## Recursos



### 1. Software

- a) Software especializado para cálculo numérico, puede utilizarse paquetería de software libre como Octave o Scilab.

### 2. Equipos, instrumentos, herramientas y accesorios

- a) Computadora con 2GB RAM min.

## Seguridad en la ejecución de la actividad

	Peligro o fuente de energía	Riesgo asociado	Medidas de control	Verificación
1º	Voltaje alterno 	Electrocución 	Identificar los puntos energizados antes de realizar la actividad y evitar contacto	<input type="checkbox"/>
	Apellidos y nombres:			

## Fundamento teórico

### Función de Transferencia


Uno de los métodos más comunes y útiles para representar a un sistema lineal e invariante en el tiempo, el cual es modelado por medio de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes, es a través de su función de transferencia. El concepto de función de transferencia surge de la integral de convolución como herramienta para caracterizar la salida de un sistema causada por cualquier señal de entrada arbitraria mediante el conocimiento de la respuesta al impulso del sistema, esto es,

$$y(t) = \int_0^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau, \quad t > 0, \quad (11)$$

y la transformada unilateral de Laplace de señales; ésta transformada, además de ser lineal, tiene la siguiente propiedad,

$$\mathcal{L}\{x_1(t) * x_2(t)\} = \mathcal{L}\{x_1(t)\} \mathcal{L}\{x_2(t)\} = X_1(s)X_2(s), \quad (12)$$

en donde el símbolo  $*$  denota la operación de convolución entre las señales de tiempo continuo  $x_1(t)$  y  $x_2(t)$ ,  $\mathcal{L}\{(\cdot)\}$  denota la transformada de Laplace de  $(\cdot)$  y  $X_1(s)$  y  $X_2(s)$  son las respectivas transformadas de  $x_1(t)$  y

	<b>Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas</b>	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	30 / 97
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

$x_2(t)$ . La propiedad anterior, nos indica que la transformada de Laplace de la convolución de dos señales es igual al producto de las transformadas de Laplace correspondientes. Aplicando la propiedad (11) a (12) obtenemos la siguiente expresión,

$$Y(s) = H(s)X(s),$$

en donde  $Y(s)$ ,  $H(s)$  y  $X(s)$  son las transformadas de Laplace de la señal de salida de estado cero, de la respuesta al impulso y de la entrada del sistema, respectivamente. El cociente entre las transformadas de Laplace de la señal de salida y la señal de entrada, se conoce como la función de transferencia del sistema,

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s).$$

La función de transferencia es fácil de determinar una vez que el sistema ha sido descrito mediante una ecuación diferencial; se debe mencionar que se trabaja con sistemas con una sola entrada y una sola salida (SISO, por sus siglas en ingles). La función de transferencia no es exclusiva de este tipo de sistemas sino que también puede ser extendida a sistemas con múltiples entradas y salidas. Considere un ejemplo un sistema de tercer orden en el que la ecuación diferencial que describe su comportamiento con  $x(t)$  como una entrada y  $y(t)$  como salida es,

$$a_0 \dddot{y}(t) + a_1 \ddot{y}(t) + a_2 \dot{y}(t) + a_3 y(t) = b_0 \ddot{x}(t) + b_1 \dot{x}(t) + b_2 x(t)$$

Para encontrar la función de transferencia, como primer punto se obtiene la transformada de Laplace de la ecuación diferencial (considerando condiciones iniciales nulas)

$$a_0 s^3 Y(s) + a_1 s^2 Y(s) + a_2 s Y(s) + a_3 Y(s) = b_0 s^2 X(s) + b_1 s X(s) + b_2 X(s)$$

La función de transferencia se define como la relación entre la salida y la entrada, esto es,

$$(a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3)Y(s) = (b_0 s^2 + b_1 s + b_2)X(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^2 + b_1 s + b_2}{a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3}$$

El polinomio que se obtiene en el denominador de la función de transferencia recibe el nombre de polinomio característico, el cual determina el comportamiento del sistema (rápido, lento, oscilatorio, sub-amortiguado, etc). Generalmente el coeficiente  $a_0$  de la función de transferencia es igualado a 1.

Para el caso general de una ecuación diferencial de orden  $n$  con  $m$  derivadas en la entrada (los superíndices en paréntesis indican el orden de la derivada):


$$a_0 y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \dots + a_{n-1} \dot{y}(t) + a_n y(t) = b_0 x^{(m)}(t) + b_1 x^{(m-1)}(t) + \dots + b_{m-1} \dot{x}(t) + b_m x(t)$$

$$a_0 s^n Y(s) + a_1 s^{n-1} Y(s) + \dots + a_{n-1} s Y(s) + a_n Y(s) = b_0 s^m X(s) + b_1 s^{m-1} X(s) + \dots + b_{m-1} s X(s) + b_m X(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

Esto puede ser escrito como

$$\sum_{i=0}^n a_i y^{(n-i)} = \sum_{i=0}^m b_i x^{(m-i)}$$

	<b>Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas</b>	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	31 / 97
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

tomando la transformada de Laplace de ambos miembros,

$$Y(s) \sum_{i=0}^n a_i s^{n-i} = X(s) \sum_{i=0}^m b_i s^{m-i}$$

y calculando el cociente entre las transformadas de la salida y la entrada, se tiene lo siguiente,

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{i=0}^m b_i s^{m-i}}{\sum_{i=0}^n a_i s^{n-i}} = \frac{\mathcal{L}(\text{salida})}{\mathcal{L}(\text{entrada})}$$

La función de transferencia es una representación de estado cero del sistema, solamente si las condiciones iniciales son cero.

## Patrón de polos y ceros

Un sistema es regularmente definido en términos de los polos y los ceros de su función de transferencia. Como se mencionó anteriormente un sistema puede ser descrito a través de su función de transferencia:

$$H(s) = \frac{b_0 s^2 + b_1 s + b_2}{a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3}$$

Reescribiendo  $H(s)$  en su forma estándar tal que el término de orden superior del numerador y el denominador son unitarios.

$$H(s) = \frac{b_0}{a_0} \frac{s^2 + \frac{b_1}{b_0} s + \frac{b_2}{b_0}}{s^3 + \frac{a_1}{a_0} s^2 + \frac{a_2}{a_0} s + \frac{a_3}{a_0}}$$


El término constante  $(b_0/a_0)$  multiplica la relación de los polinomios los cuales pueden ser factorizados

$$H(s) = k \frac{(s - z_1)(s - z_2)}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)}$$


Donde  $k = b_0/a_0$ , el cual es conocido como término constante. Los términos  $z_i$  son los ceros de la función de transferencia, si  $s \rightarrow z_i$  el numerador del polinomio es cero, por lo que la función de transferencia también es cero. Los términos  $p_i$  son los polos de la función de transferencia; si  $s \rightarrow p_i$  el denominador del polinomio es cero, por lo que la función de transferencia tiende a infinito.

En el caso general de una función de transferencia con un numerador de orden  $m$  y un denominador de orden  $n$ , puede ser representada como:

$$H(s) = k \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

	<b>Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas</b>	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	32 / 97
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

El patrón de polos y ceros de la función de transferencia de un sistema lineal invariante en el tiempo (SLI) es una gráfica en el plano complejo  $s$  donde los ceros se describen con el símbolo ‘o’ y los polos con el símbolo ‘x’.

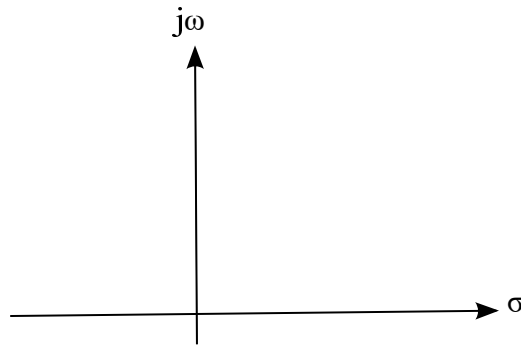

*Un sistema con función de transferencia  $H(s)$  es estable si todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo.*

## Respuesta a una entrada escalón

Una de las entradas más utilizadas con fines de prueba, es el escalón unitario que se define como:

$$u_{-1}(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

$$\Gamma(s) = \frac{1}{s}$$


Se puede encontrar fácilmente la respuesta de un sistema debido a una entrada escalón si se conoce la función de transferencia del sistema,

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

la salida con condiciones nulas (por lo tanto se habla de la repuesta en estado cero) es simplemente determinada por

$$Y(s) = X(s)H(s)$$

por lo que la respuesta al escalón queda determinada por

	<b>Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas</b>	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	33 / 97
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

$$Y_{\gamma}(s) = \frac{1}{s}H(s)$$

Inmediatamente se puede determinar dos características de la respuesta al escalón, los valores inicial y final, entonces:

Teorema del valor inicial:

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) &= \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \\ \lim_{t \rightarrow 0^+} y_{\gamma}(t) &= \lim_{s \rightarrow \infty} sY_{\gamma}(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \frac{1}{s} H(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} H(s)\end{aligned}$$

Teorema del valor final:

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \\ \lim_{t \rightarrow \infty} y_{\gamma}(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} sY_{\gamma}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} H(s)\end{aligned}$$

El resultado puede ser escrito como:

$$\begin{aligned}y_{\gamma}(0^+) &= H(\infty) \\ y_{\gamma}(\infty) &= H(0)\end{aligned}$$

Si se considera un sistema de primer orden genérico cuya función de transferencia está dada por,


$$H(s) = \frac{bs + c}{s + a}$$

donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  son números reales arbitrarios, se debe mencionar que  $b$  o  $c$  (no ambos) pueden ser cero. Para obtener la respuesta al escalón unitario, la función de transferencia  $H(s)$  es multiplicada por  $1/s$

$$Y_{\gamma}(s) = \frac{1}{s}H(s) = \frac{1}{s} \frac{bs + c}{s + a}$$

Utilizando el teorema del valor final e inicial, se puede determinar

$$\begin{aligned}y_{\gamma}(0^+) &= H(\infty) = b \\ y_{\gamma}(\infty) &= H(0) = \frac{c}{a} \\ \tau &= \frac{1}{a}\end{aligned}$$

	<b>Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas</b>	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	34 / 97
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

La expresión que determina la respuesta al escalón unitaria está dada por:

$$\begin{aligned}
 y_{\gamma}(t) &= y_{\gamma}(\infty) + (y_{\gamma}(0^+) - y_{\gamma}(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}} \\
 &= H(0) + (H(\infty) - H(0))e^{-\frac{t}{\tau}}
 \end{aligned}$$

## Respuesta a un impulso

Si la función de transferencia de un sistema está denotada por  $H(s)$ , la respuesta al impulso de un sistema está dada por  $h(t)$ ; donde  $h(t)$  es la transformada inversa de Laplace de  $H(s)$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$$

También se debe mencionar que la respuesta al impulso puede ser obtenida a través de la derivada de la respuesta a un escalón

$$y_{\delta}(t) = h(t) = \frac{d}{dt}y_{\gamma}(t)$$

## Cuestionario Previo

1. ¿Qué es la transformada de Laplace?.

---



---



---



---

2. ¿Qué es la función de transferencia y cómo puede ser determinada?.

---



---



---



---


3. ¿Qué es un polo y qué es un cero? y ¿cómo pueden ser determinados?.

---



---



	<b>Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas</b>	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	35 / 97
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

## Desarrollo de la actividad

1. Encontrar la representación mediante el patrón de polos y ceros, así como el término constante del sistema cuya función de transferencia es:

$$H(s) = \frac{6s^2 + 18s + 12}{2s^3 + 10s^2 + 16s + 12}$$

2. Con ayuda de un equipo de computo y un software especializado, obtenga la representación gráfica de los polos y de los ceros de la función de transferencia anteriormente mencionada. ¿Qué puede decir sobre la estabilidad del sistema?.
3. De la Figura 20 obtenga la ecuación diferencial que represente la dinámica del sistema.

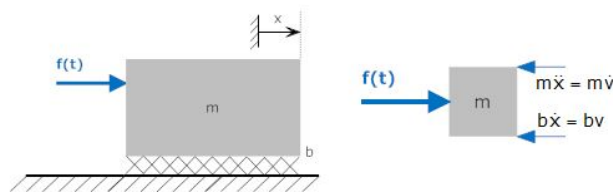



Figura 20. Acción de una fuerza sobre una masa.

4. Obtenga la función de transferencia del sistema y determine la expresión matemática de la respuesta al impulso unitario (considere condiciones iniciales nulas).
5. Bosqueje la respuesta al impulso cuando la magnitud de este es dos, considere  $m = b = 1$ .
6. Considere un sistema cuya función de transferencia es representada como:

$$F(s) = \frac{s + 1}{s(s + 2)}$$

Utilice el método de fracciones parciales para encontrar la transformada inversa de Laplace y corrobore sus resultados con ayuda de un software especializado.

	<b>Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas</b>	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	36 / 97
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

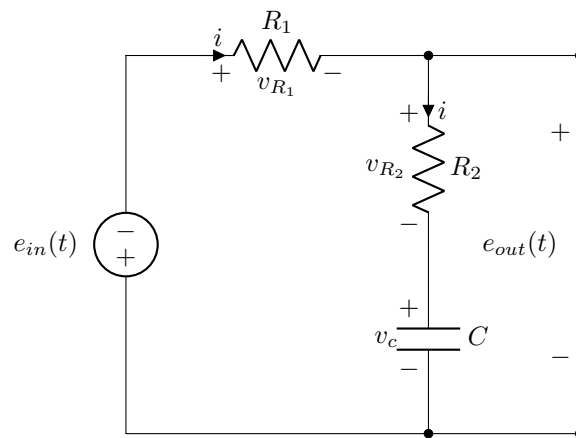


Figura 21. Circuito RL paralelo

7. Considere el circuito mostrado en la Figura 21. Si la entrada de voltaje,  $e_{in}(t)$  es un escalón, encuentre la salida  $e_{out}(t)$ . Considere  $R_1 = 2 [\Omega]$ ,  $R_2 = 3 [\Omega]$  y  $C = 1 [F]$ .

Como primer punto encuentre la función de transferencia. Considere que el circuito es un divisor de voltaje con dos impedancias, es decir:

$$\frac{E_{out}(s)}{E_{in}(s)} = H(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

donde


$$Z_1 = R_1$$

$$Z_2 = Z_{R2} + Z_c$$

por lo tanto,

$$\frac{E_{out}(s)}{E_{in}(s)} = H(s) = \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}}$$

8. Encuentre la expresión matemática que determina la respuesta a una entrada escalón y bosqueje sus resultados con ayuda de un software especializado.
9. De una forma alternativa, considerando el teorema del valor final y el teorema del valor inicial (sin la transformada inversa de Laplace) determine la respuesta al escalón. ¿Qué puede decir con respecto a lo realizado en la actividad 8?

	<b>Manual de prácticas del Laboratorio de Señales y Sistemas</b>	Código:	MADO-76
		Versión:	01
		Página:	37 / 97
		Sección ISO:	8.3
		Fecha de emisión:	28 de enero 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de control y robótica	
La impresión de este documento es una copia no controlada			

---



---

# 1. Solución desarrollo

## 1.1. Actividad 1

Encontrar la representación mediante el patrón de polos y ceros, así como el término constante del sistema cuya función de transferencia es:

$$H(s) = \frac{6s^2 + 18s + 12}{2s^3 + 10s^2 + 16s + 12} \quad (1)$$

Término constante

$$H(s) = \frac{6s^2 + 18s + 12}{2s^3 + 10s^2 + 16s + 12} \quad (2)$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{6 * \frac{6s^2}{6} + \frac{18s}{6} + \frac{12}{6}}{2 * \frac{2s^3}{2} + \frac{10s^2}{2} + \frac{16s}{2} + \frac{12}{2}} \quad (3)$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{6 * (s^2 + 3s + 2)}{2 * (s^3 + 5s^2 + 8s + 6)} \quad (4)$$

$$\Rightarrow H(s) = 3 * \frac{s^2 + 3s + 2}{s^3 + 5s^2 + 8s + 6} \quad (5)$$

$$\Rightarrow \text{TerminoConstante} = 3 \quad (6)$$

Raíces

$$H(s) = \frac{s^2 + 3s + 2}{s^3 + 5s^2 + 8s + 6} \quad (7)$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{(s+2)(s+1)}{(s+3)(s^2+2s+2)} \quad (8)$$

$$\Rightarrow c_1 = -2, c_2 = -1, c_3 = -3, c_4 = 1+i, c_5 = 1-i \quad (9)$$

Debido a que los polos son las raíces del denominador y los ceros las raíces del numerador llegamos a que

$$\text{Ceros} : c_1 = -2, c_2 = -1 \quad (10)$$

$$\text{Polos} : c_3 = -3, c_4 = 1+i, c_5 = 1-i \quad (11)$$

## 1.2. Actividad 2

Con ayuda de un equipo de computo y un software especializado, obtenga la representación gráfica de los polos y de los ceros de la función de transferencia anteriormente mencionada. ¿Qué puede decir sobre la estabilidad del sistema?

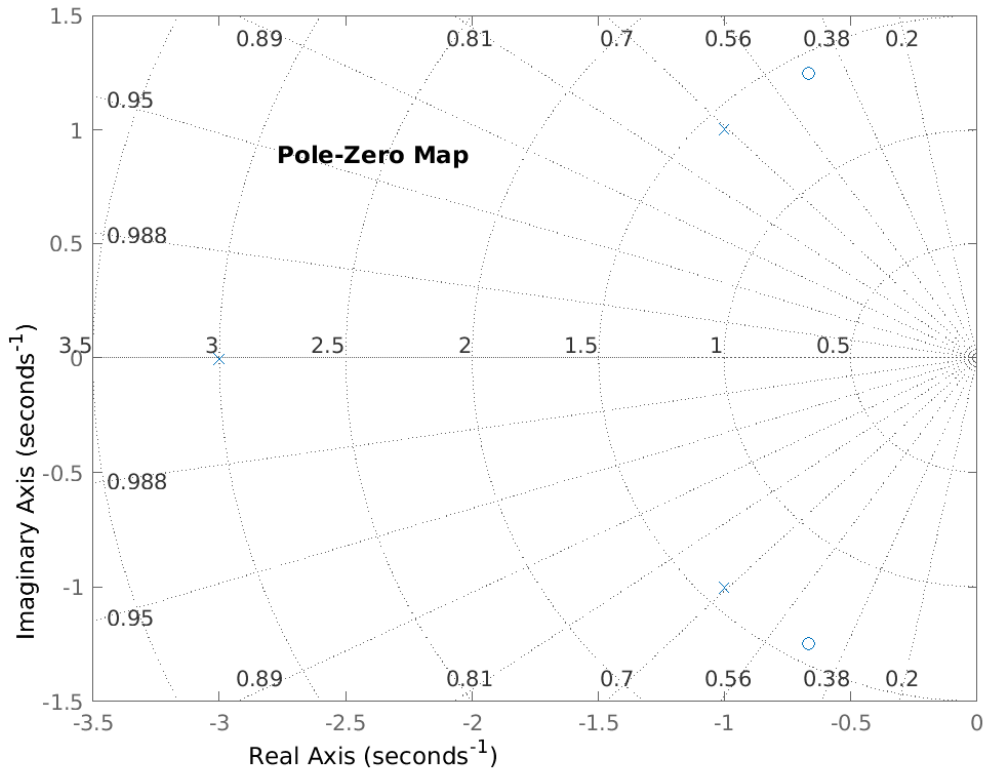


Figura 1: Gráfica de Polos y Ceros.

Es posible apreciar que todos los polos están en el semiplano izquierdo y por ello en esta práctica podemos decir que es un sistema estable. El código para lograr graficarlo se encuentra a continuación.

```
num=[6 18 12]
den=[2 10 16 12]
H=tf([6 8 12],[2 10 16 12]);
sgrid
pzmap(H)
grid on
```

### 1.3. Actividad 3

De la Figura 20 obtenga la ecuación diferencial que represente la dinámica del sistema.

$$f(t) = x(t) \Rightarrow \text{Entrada.}$$

$$x = y(t) \Rightarrow \text{Salida.}$$

$$m : \text{masa.}$$

$$b : \text{fricción.}$$

$$f(t) - m\ddot{x} - b\dot{x} = 0$$

$$f(t) = m\ddot{x} + b\dot{x}$$

$$\therefore x(t) = m\ddot{y} + b\dot{y}$$

#### 1.4. Actividad 4

Obtenga la función de transferencia del sistema y determine la expresión matemática de la respuesta impulso unitario (considere condiciones iniciales nulas):

$$S = \frac{1}{ms^2 + bs} = \frac{1}{s(ms + b)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{ms+b} \quad (12)$$

$$\Rightarrow 1 = A(ms + b) + Bs \quad (13)$$

Si  $s = 0$

$$\Rightarrow 1 = A(m * 0 + b) + B * 0 \quad (14)$$

$$\Rightarrow 1 = A(b) \quad (15)$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{b} \quad (16)$$

Si  $s = \frac{-b}{m}$

$$\Rightarrow 1 = A(m * \frac{-b}{m} + b) + B(\frac{-b}{m}) \quad (17)$$

$$\Rightarrow 1 = A(-b + b) + B(\frac{-b}{m}) \quad (18)$$

$$\Rightarrow 1 = A(0) + B(\frac{-b}{m}) \quad (19)$$

$$\Rightarrow 1 = B(\frac{-b}{m}) \quad (20)$$

$$\Rightarrow B = \frac{m}{-b} \quad (21)$$

Por lo tanto, tras sustituir A y B obtenemos

$$S = \frac{1}{s(b)} - \frac{-m}{b(ms + b)} = \frac{1}{b} \frac{1}{s} - \frac{m}{mb} \frac{1}{s + \frac{b}{m}} \quad (22)$$

Si aplicamos función de Laplace inversa a este resultado obtenemos

$$y(t) = \frac{1}{b}u(t) - \frac{1}{b}e^{-\frac{b}{m}*t} \quad (23)$$

#### 1.5. Actividad 5

Bosqueje la respuesta al impulso cuando la magnitud de este es dos, considere  $m = b = 1$ . Primero tenemos que obtener la ecuación que vamos a graficar.

$$H(s) = \frac{1}{ms^2 + bs} \quad (24)$$

$$y(s) = \frac{2}{s^2 + s} \quad (25)$$

$$\frac{2}{s^2 + s} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} \quad (26)$$

$$\frac{2}{s \cdot (s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} \quad (27)$$

$$A = 2 \quad B = -2 \quad (28)$$

$$y(s) = \frac{2}{s} - 2 \cdot \frac{1}{s+1} \quad (29)$$

$$y(t) = 2 \cdot u(t) - 2 \cdot e^{-t} \quad (30)$$

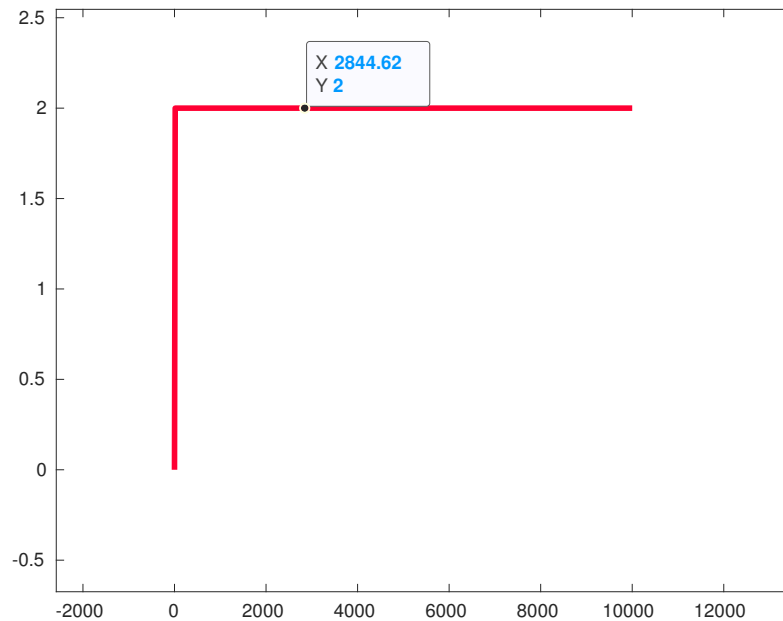


Figura 2: Gráfica impulso con magnitud 2.

El código para lograr la gráfica es el siguiente, vemos que el impulso o pasa de 2.

```
t=0:0.001:10000;
plot(t,2-2*exp(-t))
% Tambien cambia el color y la anchura, eso no se incluye.
```

## 1.6. Actividad 6

6. Considere un sistema cuya función de transferencia es representada como:

$$F(s) = \frac{s+1}{s(s+2)}$$

Utilice el método de fracciones parciales para encontrar la transformada inversa de Laplace y corrobore sus resultados con ayuda de un software especializado.

$$\frac{s+1}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} \Rightarrow (1)$$

Multiplicamos la expresión (1) por  $s(s+2)$ .

$$\left(\frac{s+1}{s(s+2)}\right) * s(s+2) = \left(\frac{A}{s} + \frac{B}{s+2}\right) * s(s+2)$$

$$s+1 = A * (s+2) + B * (s) \Rightarrow (2)$$

Para poder encontrar los valores de A y B primeramente vamos a sustituir de la expresión (2) los valores de s por 0, y vamos a resolver.

$$\mathbf{s=0:}$$

$$s+1 = A * (s+2) + B * (s)$$

$$0+1 = A * (0+2) + B * (0)$$

$$1 = A * 2$$

$$\frac{1}{2} = A$$

$$\therefore A = \frac{1}{2}$$

Para poder encontrar el valor de B, vamos a sustituir el valor de s, igualmente de la expresión (2) por -1, y vamos a resolver.

$$\mathbf{s=-1:}$$

$$s+1 = A * (s+2) + B * (s)$$

$$-1+1 = A * (-1+2) + B * (-1)$$

$$0 = A * (1) - B$$

$$0 = A - B$$

$$A = B$$

$$\therefore B = \frac{1}{2}$$

Sustituimos los valores de A y B en la expresión (1).

$$\frac{s+1}{s(s+2)} = \frac{\frac{1}{2}}{s} + \frac{\frac{1}{2}}{s+2}$$

$$F(s) = \frac{1}{2} \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2}$$

$$\therefore y(t) = \frac{1}{2} \mathcal{U}(t) + \frac{1}{2} e^{-2t}$$



```

>> syms s
>> y=ilaplace((1/(2*s)) + (1/(2*(s+2))));
>> y

y =

exp(-2*t)/2 + 1/2

>> |

```

Figura 3: Captura de pantalla código.

### 1.7. Actividad 7

Considere el circuito mostrado en la Figura 21. Si la entrada de voltaje,  $e_{in}(t)$  es un escalón, encuentre la salida  $e_{out}(t)$ . Considere  $R_1 = 2 \text{ } [\Omega]$ ,  $R_2 = 3 \text{ } [\Omega]$  y  $C = 1 \text{ } [F]$ .

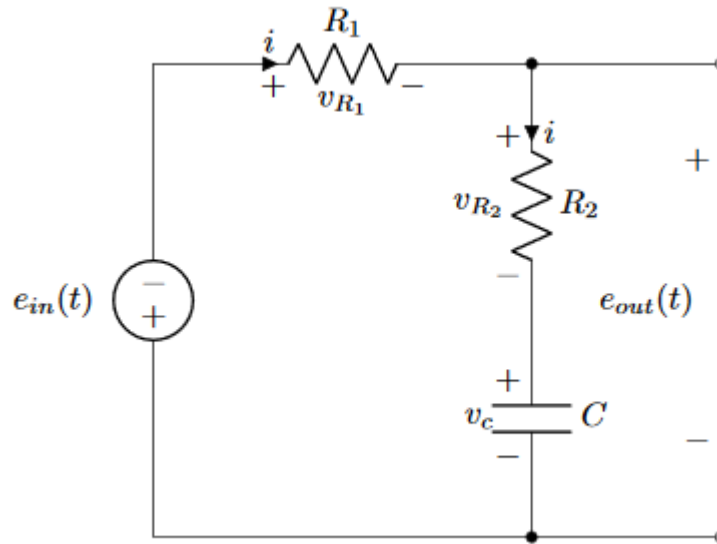


Figura 21. Circuito RL paralelo

Como primer punto encuentre la función de transferencia. Considere que el circuito es un divisor de voltaje con dos impedancias, es decir:

$$\frac{E_{out}(s)}{E_{in}(s)} = H(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad (31)$$

donde

$$Z_1 = R_1 \quad (32)$$

$$Z_2 = R_2 \quad (33)$$

por lo tanto,

$$\frac{E_{out}(s)}{E_{in}(s)} = H(s) = \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}} \quad (34)$$

Sustituyendo

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2 + \frac{1}{s}}{5 + \frac{1}{s}} \quad (35)$$

## 1.8. Actividad 8

**Encuentre la expresión matemática que determina la respuesta a una entrada escalón y bosqueje sus resultados con ayuda de un software especializado.**

Entrada =  $u(t)$ ,  $Lu(t) = \frac{1}{s}$ ,  $x(s) = \frac{1}{s}$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}} \quad (36)$$

Sustituyendo a  $x(s)$  en la ecuación anterior obtenemos:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{\frac{1}{s}} = \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}} \quad (37)$$

Despejando a  $Y(s)$  llegamos a:

$$Y(s) = \frac{1}{s} \frac{R_2 + \frac{1}{sC}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC}} \quad (38)$$

Sustituyendo los valores de las resistencias obtenemos:

$$Y(s) = \frac{1}{s} \frac{3 + \frac{1}{sC}}{5 + \frac{1}{sC}} \quad (39)$$

Simplificando el sistema llegamos a

$$Y(s) = \frac{1}{s} \frac{3s + 1}{5s + 1} = \frac{3s + 1}{s(5s + 1)} \quad (40)$$

Si lo pasamos a notación de ecuaciones parciales llegamos a:

$$\frac{3s + 1}{s(5s + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{5s + 1} \quad (41)$$

$$3s + 1 = A(5s + 1) + B(s) \quad (42)$$

Si  $s = 0$  obtenemos

$$0s + 1 = A(0s + 1) + B(0) \Rightarrow A = 1 \quad (43)$$

Si  $s = -\frac{1}{5}$  obtenemos


$$\frac{-1}{5}s + 1 = A\left(\frac{-1}{5}s + 1\right) + B\left(\frac{-1}{5}\right) \Rightarrow B = -2 \quad (44)$$

Por lo tanto llegamos a la siguiente expresión

$$y(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{5s + 1} \quad (45)$$

Por último, si aplicamos transformada de Laplace inversa llegamos a que la señal de salida es:

$$y(t) = u(t) - \frac{2}{5}e^{-\frac{1}{5}t} \quad (46)$$

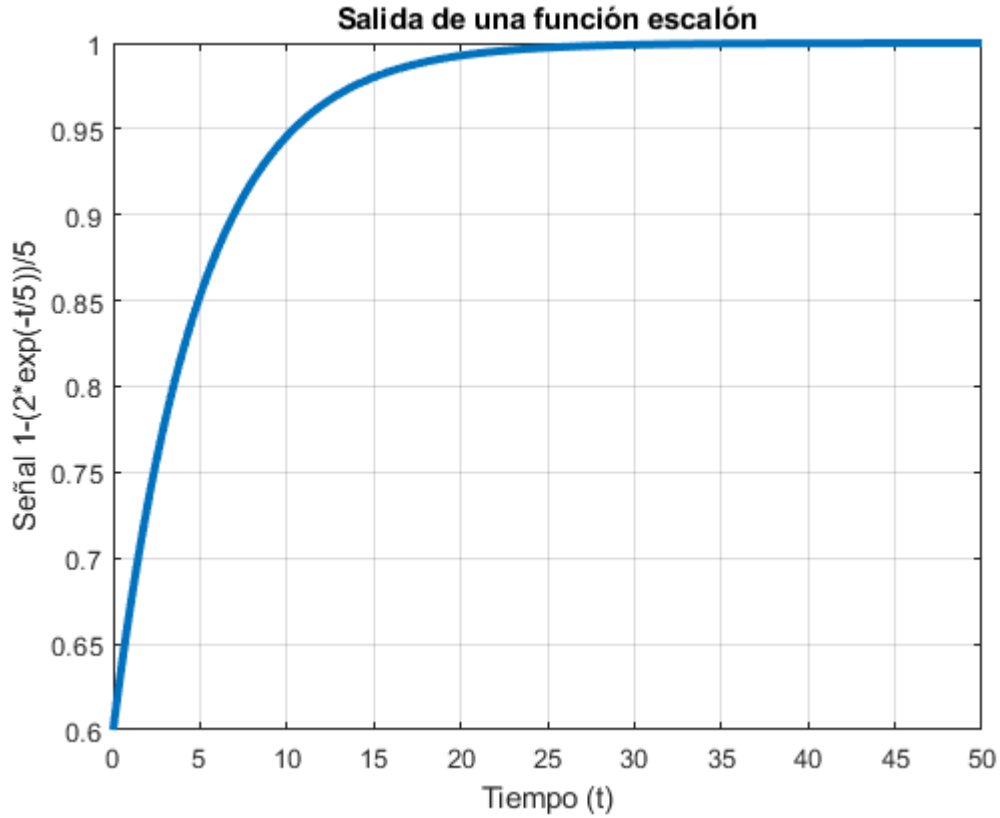

### 1.9. Actividad 9

9. De una forma alternativa, considerando el teorema del valor final y el teorema del valor inicial (sin la transformada inversa de Laplace) determine la respuesta al escalón. ¿Qué puede decir con respecto a lo realizado en la actividad 8?.

$$y(s) = \frac{3s + 1}{s(5s + 1)}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} y(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{3s + 1}{s(5s + 1)}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3s + 1}{s(5s + 1)}$$

Para poder utilizar el teorema del valor inicial y del valor final, debemos hacer que nuestra expresión tenga la siguiente estructura:

$$H(s) = \frac{1}{s} \frac{bs + c}{s + a}$$

Para ello vamos a dividir tanto el numerador como denominador entre 5, y vamos a reacomodar.

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{5}} \frac{3s + 1}{s(5s + 1)} \\ &= \frac{\frac{3s+1}{5}}{s \frac{5s+1}{5}} \\ &= \frac{1}{s} \frac{\frac{3}{5}s + \frac{1}{5}}{s + \frac{1}{5}} \end{aligned}$$

$$a = \frac{1}{5}; b = \frac{3}{5}; c = \frac{1}{5}$$

Una vez que tenemos nuestra expresión con la estructura de  $H(s)$ , vamos a ver que por definición tenemos lo siguiente:

$$H(\infty) = b$$

$$H(0) = \frac{c}{a}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} y(s) = H(\infty) = b = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} y(s) = H(0) = \frac{c}{a} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{5}} = \frac{5 * 1}{5 * 1} = 1$$

A través del teorema del valor inicial y el valor final, podemos llegar a los mismos valores (inicial y final), y esto se puede comprobar con la gráfica obtenida en el inciso 8), ya que muestra los mismos valores.

## 2. Observaciones y conclusiones

- **Alfaro Domínguez Rodrigo:** Se logró el estudio y entendimiento de la función de transferencia gracias a su obtención mediante la transformada de Laplace. De igual forma se pudo caracterizar de forma correcta las respuestas a las ondas impulso y escalón de sistemas distintos.
- **Barrera Peña Víctor Miguel:** Se logró obtener las funciones de transferencias de funciones presentadas, a la vez que se logró caracterizar las mismas mediante ecuaciones y diagramas de polos y ceros. Por lo anterior dicho podemos decir que se logró cumplir el objetivo planteado al inicio y con ello cumplir la práctica en todo lo requerido.
- **Villeda Hernández Erick Ricardo:** En esta práctica se logró conocer la función de transferencia, cómo es que se utiliza y algunas características de dicha función mediante algunos ejemplos. Por otra parte también analizamos la respuesta de algunos sistemas de primer orden a la entrada escalón unitario.

## Referencias

- Aström K., Murray R., (2004), Analysis and Design of Feedback Systems, Preprint, University of California.
- Baraniuk, R.(19 de diciembre de 2013). *Polos y Ceros*. Cnx. Recuperado el 2 de octubre de 2020 de <https://cnx.org/contents/ydI5iGfF@2/Polos-y-Ceros>
- Mata G., Sánchez V., Gómez J., (2017), Análisis de sistemas y señales con cómputo avanzado, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México.
- Maria Alicia Piñeiro. (2020, 10 abril). Transformada de Laplace (parte 1). YouTube. [https://www.youtube.com/watch?v=i1wRqo\\_2zgw](https://www.youtube.com/watch?v=i1wRqo_2zgw)
- S.A. (17 de abril de 2013). *Unidad III: Transformada de Laplace*. Itpn. Recuperado el 02 de octubre de 2020 de <http://itpn.mx/recursosisc/4semestre-/ecuacioneslineales/Unidad-20III.pdf>