



X® MULTX

# LLANTA **MICHELIN® X ONE® LINE™ GRIP D**

La llanta MICHELIN® X One®, con el mayor rendimiento y la mejor tracción para operaciones en autopista y regional, ahora con 8% menos resistencia al rodamiento.<sup>1</sup>

Largos recorridos Regional Urbano Mixto

■ Recomendado ■ Aceptable

**TRACCIÓN**

**X One®**



## Piso extraancho

- Para una excelente estabilidad y kilometraje.

## Diseño de hombro abierto

- Tracción adicional en condiciones adversas de clima y nieve.

## Tecnología SipeSaver®


- Diseño de gota en la base de las laminillas que alivia el estrés y ayuda a prevenir arrancamientos.

## Tecnología de laminillas Matrix™ de MICHELIN®

- Más de 3,000 microrranuras que se combinan para proporcionar excelentes niveles de tracción, mientras que las laminillas Matrix™ de 3D cierran juntas para una estabilidad normalmente asociada con gajos del piso sólidos.

## Tecnología Infini-Coil™

- Que incorpora alrededor de 400 metros de cable de acero que ayuda a eliminar el crecimiento del casco y asegura una huella de contacto consistente.

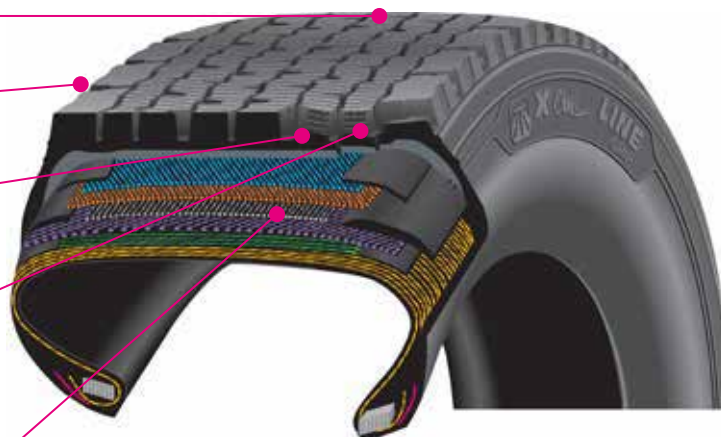

| Dimensión   | Rango de carga | MSPN  | Radio cargado (mm) | Diámetro total (mm) | Rines aprobados (in) | Espacio mín. Dual (mm) | RPK | Profundidad de piso (mm) | Velocidad máxima (km/h)* | Carga máxima por llanta sencilla (kg/psi) | Peso de la llanta (kg) |
|-------------|----------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|
| 445/50R22.5 | L              | 55210 | 474                | 1026                | 14                   | NA                     | 320 | 21.4                     | 120                      | 4625/120                                  | 83                     |
| 455/55R22.5 | L              | 41721 | 497                | 1076                | 14                   | NA                     | 305 | 21.4                     | 120                      | 5000/120                                  | 93                     |

| Dimensión   | PSI | Eje      | 75   | 80   | 85   | 90   | 95   | 100  | 105  | 110  | 115  | 120   |
|-------------|-----|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 445/50R22.5 | kg  | Sencillo | 6300 | 6640 | 6960 | 7280 | 7620 | 7940 | 8240 | 8500 | 8860 | 9250  |
| 455/55R22.5 | kg  | Sencillo | 6800 | 7160 | 7520 | 7880 | 8220 | 8560 | 8900 | 9250 | 9580 | 10000 |

<sup>1</sup> Menos resistencia al rodamiento comparada vs. la MICHELIN® X One® XDN®2.

\* La rueda que aparece en primer lugar corresponde a la rueda de medición.

\*\* Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1") por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a este.

\*\*\* No se recomienda ni se promueve exceder los límites de velocidad establecidos por la ley. "Ningún camión deberá ser operado con llantas reconstruidas, parchadas o renovadas en los rines delanteros". (Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos; Título 49, Transportación; Parte 393.75). Las llantas y cámaras MICHELIN® están sujetas a programas de mejora continua. Industrias Michelin, S.A. de C.V. y Michelin Norteamérica se reservan el derecho de cambiar especificaciones del producto en cualquier momento, sin notificaciones ni obligaciones. Por favor, consulte con su fabricante de rines los límites de carga de inflado. Nunca exceda los límites del fabricante del rin sin permiso del fabricante de los componentes.

## México

Av. 5 de Febrero 2113-A, Col. Fracc. Industrial Benito Juárez,  
C.P. 76120 Querétaro, Querétaro  
800 062 0866



**PARA MAYOR INFORMACIÓN**  
camion.michelin.com.mx



**ATENCIÓN AL CLIENTE**  
800 06 21 492