



---

**Tutoriel IHM Qt n°2**

---

**Projet Centrale D'Alarme domestique**

**~ TD n°8~**

---

**2<sup>ème</sup> Séquence : Clavier et Détecteur IHM**

---

Date : février 2019

Version : 4.0

Référence: TD7 – Clavier et Détecteur IHM

## **1. Objectif**

- Tutoriel pour la gestion de l'IHM sous Qt
- Prise en main de l'environnement de développement
- Réalisation d'un formulaire **QWidget**
- Utilisation de boîte de Message **QMessageBox**
- Réalisation d'une boîte de dialogue **QDialog**
- Notion de signal et slot **QObject**
- utilisation d'un timer **QTimer**

## **2. Conditions de réalisation**

- Ce fichier contient des liens hypertextes.


- Ressources utilisées :

Un PC sous Linux

| Qt-creator

3. Création d'un projet



Après avoir lancé **Qt creator**, choisir dans le menu **fichier** l'option **Nouveau fichier ou projet**. Choisir ensuite une **Application Qt avec widgets** comme le montre la figure.

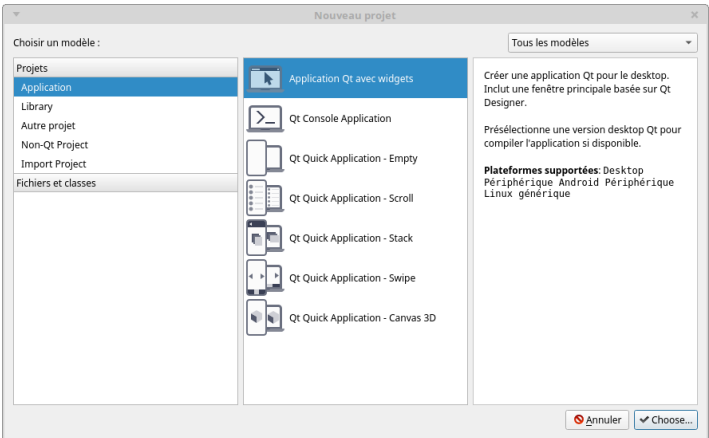

Ce projet se nomme **CentraleDalarme**, il est placé sur le disque de travail dans votre dossier **Projet\_Qt**.

Dans un premier temps, réaliser la classe **Clavier** dont le parent sera de type **QWidget**. (relation d'héritage)

L'EDI fabrique les fichiers suivants :

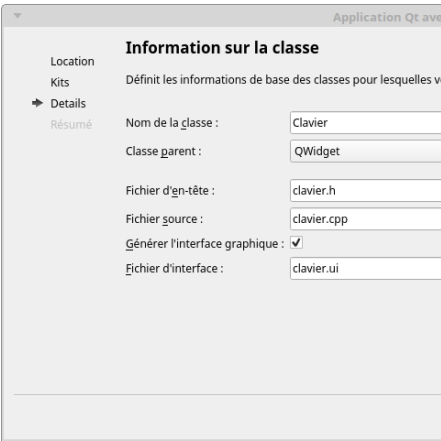
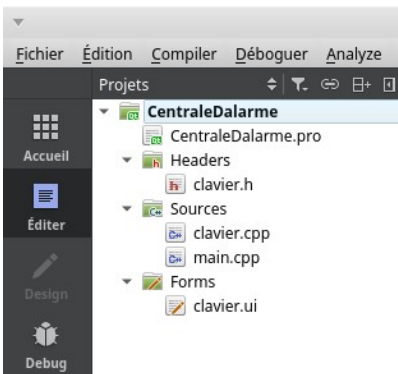


<b>CentraleDalarme.pro</b>	Contient la structure du projet
<b>clavier.h</b>	Déclaration de la classe Clavier
<b>clavier.ui</b>	Contient l'interface utilisateur
<b>clavier.cpp</b>	Code de la classe Clavier
<b>main.cpp</b>	Programme principal

Vous n'avez pas à intervenir dans le fichier **main.cpp**. Son rôle est de déclarer une instance de la classe **Clavier** et d'afficher l'interface utilisateur associée puis en exécutant l'application.




L'icône compile et lance le programme.

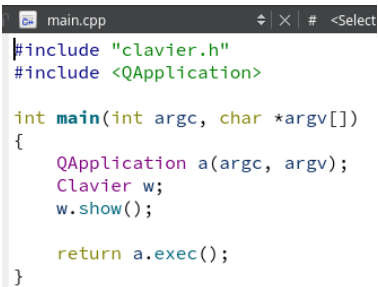

Un double clic sur le fichier permet de l'éditer. Le fichier **CentraleDalarme.pro** est fait également automatiquement pour l'instant, il n'est pas à modifier.


Le fichier **clavier.ui** lance la partie design et permet de fabriquer l'interface graphique.

La première partie de l'écran contient le Widget à déposer sur la grille de la partie centrale. Les propriétés de chaque élément se trouvent sur la partie droite.

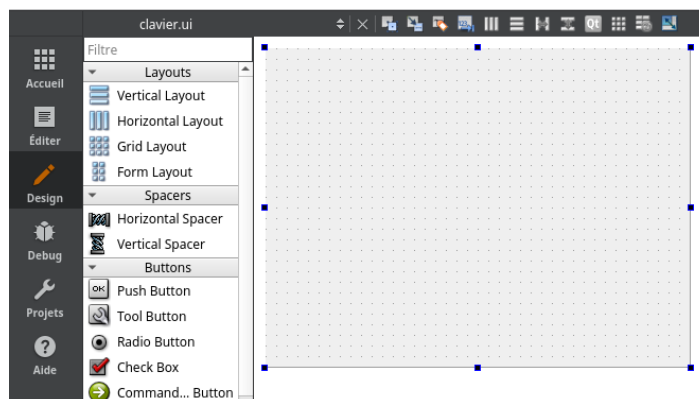

#### 4. Réalisation de l'interface utilisateur (l'aspect graphique)

L'interface est composée de 12 **pushButton** et de 2 **checkBox** comme le montre la figure :

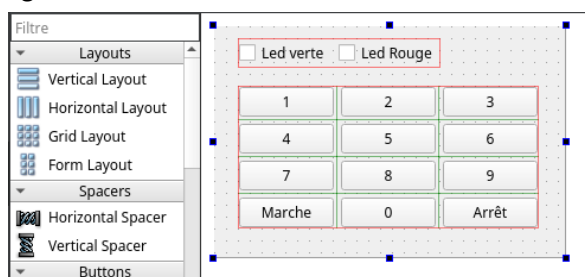

Objet	Classe
Clavier	QWidget
gridLayout	QGridLayout
pushButtonArret	QPushButton
pushButtonMarche	QPushButton
pushButton_0	QPushButton
pushButton_1	QPushButton
pushButton_2	QPushButton
pushButton_3	QPushButton
pushButton_4	QPushButton
pushButton_5	QPushButton
pushButton_6	QPushButton
pushButton_7	QPushButton
pushButton_8	QPushButton
pushButton_9	QPushButton
horizontalLayout	QHBoxLayout
checkBoxLedRouge	QCheckBox
checkBoxLedVerte	QCheckBox

Chaque widget fait l'objet d'un glissé vers la grille de construction de l'IHM.

Ils sont renommés dans la partie propriété de l'écran. Les noms sont choisis de manière cohérente par rapport à l'application. Le fait de garder le type d'objet en préfixe permet de savoir sur quel objet le programmeur travaille.

checkBoxLedRouge : QCheckBox	
Propriété	Valeur
QWidget	
enabled	<input type="checkbox"/>
geometry	
X	95
Y	1

Toujours dans la zone de propriété pour les deux checkBox, retirez la possibilité que l'utilisateur puisse cocher la case (ici, nous souhaitons, juste visualiser l'état de la centrale d'alarme).

Après exécution, vous obtenez la boîte de dialogue suivante :

Pour modifier le titre de la fenêtre, après avoir sélectionné la grille représentant l'interface utilisateur, dans les propriétés, il est possible de changer le titre et toutes les autres propriétés.

Clavier : QWidget	
Propriété	Valeur
acceptDrops	<input type="checkbox"/>
windowTitle	Centrale d'alarme
windowIcon	




Ces propriétés sont également modifiables par programmation.


## 5. Association d'un signal issu d'un bouton à un slot – manière classique

Pour qu'un bouton réagisse, il est nécessaire d'associer un **signal** issu de ce bouton à un **slot**. Un clic droit de la souris sur le bouton « **Marche** » de l'interface fait apparaître un menu surgissant, en sélectionnant l'option **aller au slot...** la boîte de dialogue suivante s'affiche :

**Un signal** : Message envoyé par un widget lorsqu'un évènement se produit.

**Un slot** : Fonction appelée lorsqu'un évènement s'est produit.

**UML** : Message asynchrone 

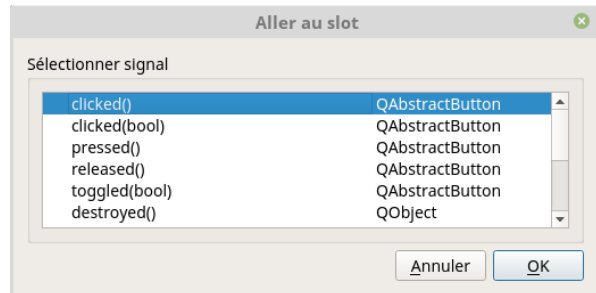

Pour notre application, trois signaux vont nous intéresser pour le bouton « Marche » :


<b>clicked()</b>	Lorsque le bouton est simplement actionné
<b>pressed()</b>	Lorsque le bouton est enfoncé
<b>released()</b>	Lorsque le bouton est relâché

Après la sélection du signal **clicked()** et validation avec le bouton « OK », la méthode suivante correspondant au slot est créée dans la classe clavier. Reste maintenant à programmer le contenu de la méthode pour réagir à l'appui sur le bouton « **Marche** ».

Dans le fichier clavier.cpp <pre>void Clavier::on_pushButtonMarche_clicked() { } </pre>	Dans la déclaration de la classe clavier (clavier.h) <pre>private slots: void on_pushButtonMarche_clicked(); </pre>
--	--

Par exemple : Après avoir inclus le fichier `<QMessageBox>`, ajouter dans le corps de la méthode les éléments suivants :

```
QMessageBox messageMarche;
messageMarche.setText("j'ai appuyé sur Marche");
messageMarche.exec();
```



Compilez et exécutez le programme, après appui sur le bouton « **Marche** », la boîte de message apparaît.

Il est possible de récupérer le texte d'un bouton pour l'utiliser dans la méthode.. Remplacez le code précédent par les instructions suivantes :

```
QString texteBouton = ui->pushButtonMarche->text();
QMessageBox messageMarche;
messageMarche.setText("j'ai appuyé sur la touche " + texteBouton);
messageMarche.exec();
```

**ui** est un pointeur sur l'interface utilisateur, il donne accès aux différents widgets présents sur la vue. Ici, **pushButtonMarche** est un pointeur sur **QAbstractButton** qui offre toutes sortes de méthode pour agir sur notre bouton notamment dans le cas présent la récupération du texte présent sur le bouton.


## 6. Association manuelle d'un signal à un slot

Dans le cas précédent, l'association du signal et du slot a été réalisée de manière complètement transparente. Aucune intervention du programmeur n'est nécessaire si ce n'est le choix du signal.

Dans le cas présent, pour les touches 1 à 0 le traitement est identique, on peut créer de manière automatique l'association signal – slot ou créer un slot unique `void Clavier::TraiterChiffre()` qui exécutera le même code pour chaque chiffre. Pour cela, dans la déclaration de la classe, ajoutez la déclaration du slot :

```
private slots:
    void on_pushButtonMarche_clicked();
    void TraiterChiffre();
```

puis avec un clic droit sur la méthode **TraiterChiffre()** fait apparaître les menus surgissant suivant :

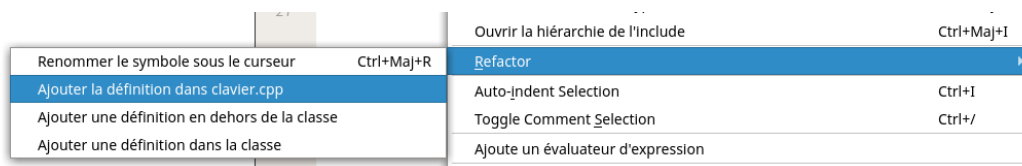

Ils permettent d'ajouter sans erreur l'implémentation de la méthode dans le fichier .cpp. Complétez par le code C++ correspondant au traitement voulu.

```
void Clavier::TraiterChiffre()
{
    QPushButton *pbouton = (QPushButton *)sender();
    QString texteBouton = pbouton->text();
    QMessageBox messageChiffre;
    messageChiffre.setText("j'ai appuyé sur la touche " + texteBouton);
    messageChiffre.exec();
}
```

La difficulté maintenant est de savoir qu'elle touche a envoyé le signal **clicked()**. Ce problème est résolu par la première ligne. La méthode **sender()** dont la classe **Clavier** a hérité de la classe **QObject** retourne un pointeur sur l'émetteur d'un signal.

Reste maintenant à connecter, les signaux **clicked()** de chaque touche chiffre au slot `void Clavier::TraiterChiffre()` dans le constructeur de la classe **Clavier**.

```
Clavier::Clavier(QWidget *parent) :
    QWidget(parent),
    ui(new Ui::Clavier)
{
    ui->setupUi(this);
    connect(ui->pushButton_0, &QPushButton::clicked, this, &Clavier::TraiterChiffre);
    connect(ui->pushButton_1, &QPushButton::clicked, this, &Clavier::TraiterChiffre);
    // poursuivre avec les autres touches
}
```

Diagramme d'annotation :

- Objet émetteur** : pointe vers `ui->pushButton_0`
- Objet récepteur** : pointe vers `this`
- Nom du signal** : pointe vers `&QPushButton::clicked`
- Nom du slot** : pointe vers `&Clavier::TraiterChiffre`

La méthode **connect()** héritée de la classe **QObject** réalise ce mécanisme.

Voici le résultat obtenu après compilation et exécution :



## 7. Mise à jour des cases à cocher

Comme nous avons pu le constater, le pointeur **ui** donne accès aux éléments de l'interface graphique. Ainsi :

<code>ui-&gt;checkBoxLedRouge-&gt;checkState()</code>	Donne l'état de la LED Rouge
<code>ui-&gt;checkBoxLedRouge-&gt;setCheckState(...);</code>	Fixe l'état de la LED Rouge

Les valeurs possibles pour l'état d'une case à cocher sont : `Qt::Checked` ou `Qt::Unchecked`, deux constantes définies par Qt.

En vous inspirant des explications du paragraphe 5, modifiez le code du slot **on\_pushButtonMarche\_Clicked** pour que l'appui sur la touche **Marche** coche la case à cocher représentant la LED Rouge.

Réalisez les opérations nécessaires pour que la touche **Arrêt** la décoche.

Dans un deuxième temps, on souhaite faire clignoter automatiquement une LED. Le framework Qt dispose d'une classe `QTimer` permettant de répondre à ce besoin.

L'utilisation de cette classe est décrite en suivant le lien : [Doc QTimer](#)

Dans la section privée de déclaration de la classe **Clavier**, ajoutez un objet **QTimer** nommé **timerLed**.

*private:*

```
Ui::Clavier *ui;
QTimer timerLed;
```

Ajouter également la ligne :

```
#include <QTimer>
```

Dans le constructeur de la classe **Clavier**, le signal **timeout()** (temps écoulé) issu de l'objet **QTimer** doit être connecté à un slot de traitement. Celui-ci se nommera **onTimerLed\_timeout()** par convention. Il est préférable de commencer par ajouter ce slot à la déclaration de la classe puis d'ajouter son implémentation dans le fichier **clavier.cpp** avec **Refractor** (voir paragraphe 6).

Signals ¶

void timeout()

La connexion dans le constructeur se fait de la manière suivante :

```
connect(&timerLed,&QTimer::timeout,this,&Clavier::onTimerLed_timeout);
```

Le premier paramètre est `&timerLed` car la fonction connect demande l'adresse de l'objet émetteur, comme ici **timerLed** n'est pas un pointeur il est nécessaire d'utiliser l'opérateur **&** pour en obtenir son adresse.

Ajoutez dans les slots correspondants à l'action des boutons **Marche** et **Arrêt** les commandes pour lancer et arrêter le **timerLed** (voir documentation QTimer) :


void <b>start</b> (int msec)	Pour lancer le timer : <code>timerLed.start(500);</code>
void <b>stop</b> ()	Pour arrêter le timer : <code>timerLed.stop();</code>

Le code du slot appelé à l'issue de 500ms est donné ici :


```
void Clavier::onTimerLed_timeout()
{
    if(ui->checkBoxLedRouge->checkState() == Qt::Checked)
        ui->checkBoxLedRouge->setCheckState(Qt::Unchecked);
    else
        ui->checkBoxLedRouge->setCheckState(Qt::Checked);
}
```

## 8. Affichage d'une nouvelle boîte de dialogue (le détecteur)

Dans la fenêtre Projet, à partir du bouton droit de la souris sur la racine dans l'explorateur, sélectionnez l'option **Ajouter nouveau...** pour faire apparaître la fenêtre suivante et sélectionner une **Classe d'interface graphique Qt Designer**.

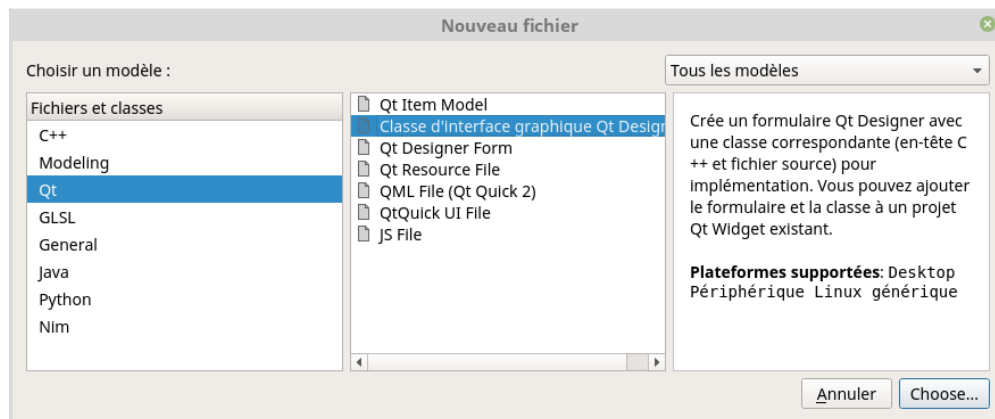


Puis après avoir appuyé sur le bouton **Choose...** sélectionnez **Dialog without Buttons** et **Suivant**.

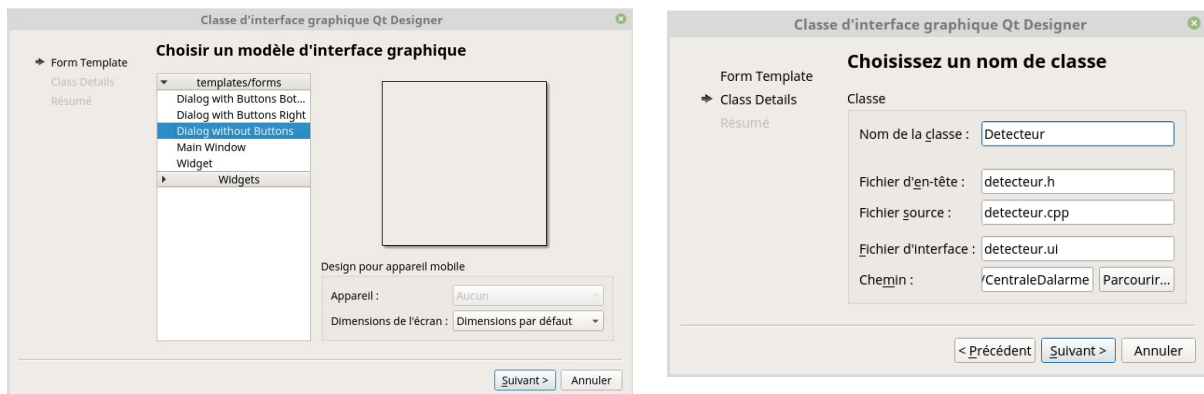


Nommez cette nouvelle classe **Détecteur**. L'appui sur **suivant** complète le projet avec les fichiers :

Modifiez le fichier **detecteur.ui** pour obtenir la figure suivante :

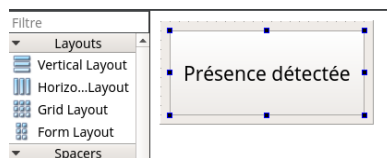

Le nouveau widget contient un bouton nommé **pushbuttonIntrus**.

La police peut être changée dans les propriétés du bouton.

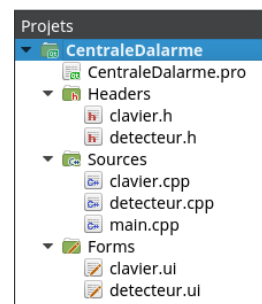

De quelle classe hérite la classe **Détecteur** ?

Dans la classe **Clavier** (dans le cadre du tutoriel) ajouter un pointeur sur la classe **Détecteur** nommé **leDétecteur**. Réalisez les traitements nécessaires pour que la touche **2** fasse apparaître la nouvelle boîte et la touche **3** la fasse disparaître. (vous devrez peut-être supprimer certains **connect** du constructeur de la classe **clavier**).

Pour faire apparaître le détecteur on propose 2 solutions expliquez la différence.

```
void Clavier::on_pushButton_2_clicked()
{
    leDétecteur = new Détecteur;
    leDétecteur->exec();
}
```

```
void Clavier::on_pushButton_2_clicked()
{
    leDétecteur = new Détecteur;
    leDétecteur->show();
}
```


Voir l'aide <https://qt.developpez.com/faq/?page=modules-qtgui-affichage-fenetres>



Dans le constructeur de la classe Detecteur, changez le titre de la boîte avec la méthode **setWindowTitle** en indiquant qu'il s'agit d'un détecteur :

Pour cacher le Détecteur, on propose le code :


```
void Clavier::on_pushButton_3_clicked()
{
    leDetecteur->hide();
    delete leDetecteur;
}
```



Que se passe-t-il si l'on appuie d'abord sur la touche 3 ? Pour pallier à ce problème on propose de tester si **leDetecteur** est différent de **nullptr**. Dans ce cas, il est nécessaire d'initialiser le pointeur **leDetecteur** à la valeur **nullptr** dans le constructeur. Lors de la création, il est bon également de tester si la valeur du pointeur est nulle avant d'instancier dynamiquement un nouveau détecteur.

## 9. Application :

- Faites apparaître un message Intrus détecté lors d'un appui sur le bouton **Présence détecté**.
- Créez une **nouvelle classe C++** DetecteurTemporise qui hérite de Detecteur

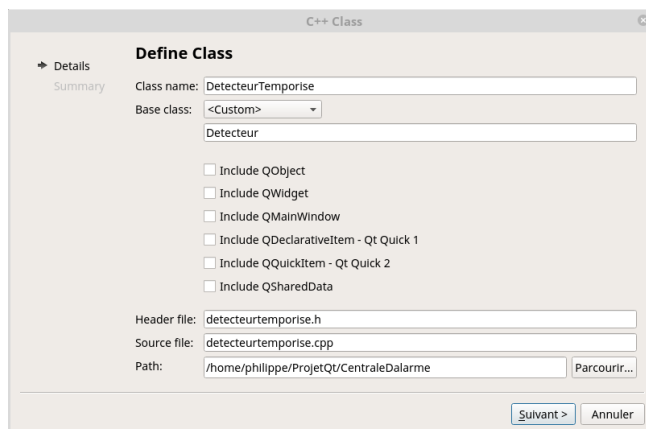

Le constructeur de la classe indique qu'il s'agit d'un détecteur temporisé en titre.

L'appui sur le bouton **Présence détectée** lance une temporisation de 3 secondes.

Au bout des 3 secondes, le message «Un intrus a été détecté» apparaît.

- Lancez ce nouveau détecteur avec les touches 3 et 4.
- Lors de l'appel du destructeur de la classe, arrangez-vous pour arrêter le timer, afin d'éviter l'apparition du message même lorsque le détecteur temporisé est masqué.