




5V转3V3

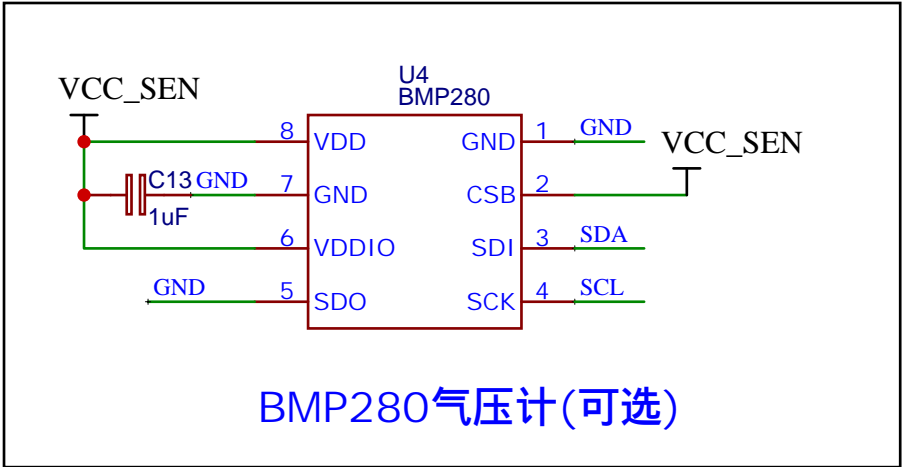


BMP280气压计(可选)

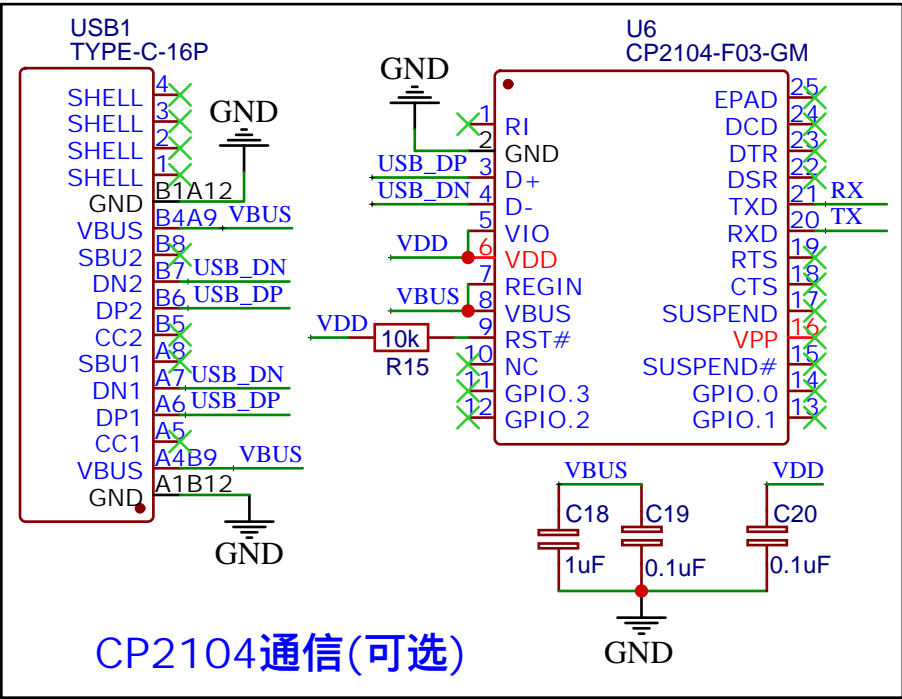


CP2104通信(可选)

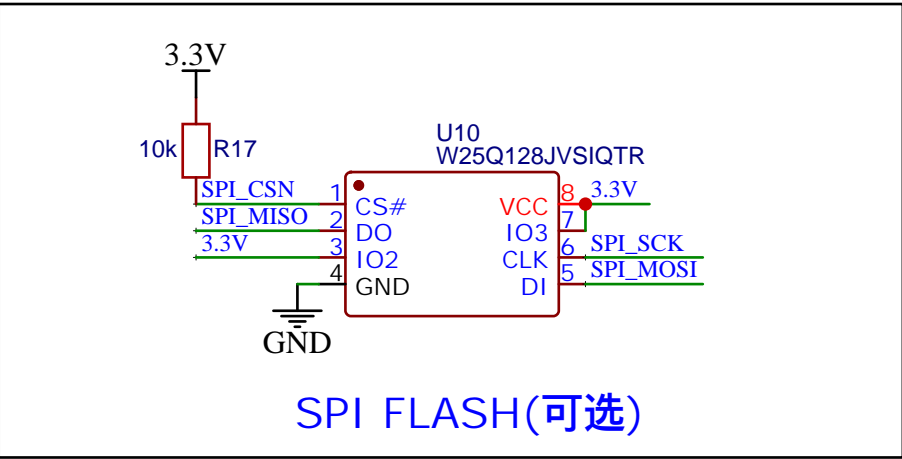


SPI FLASH(可选)

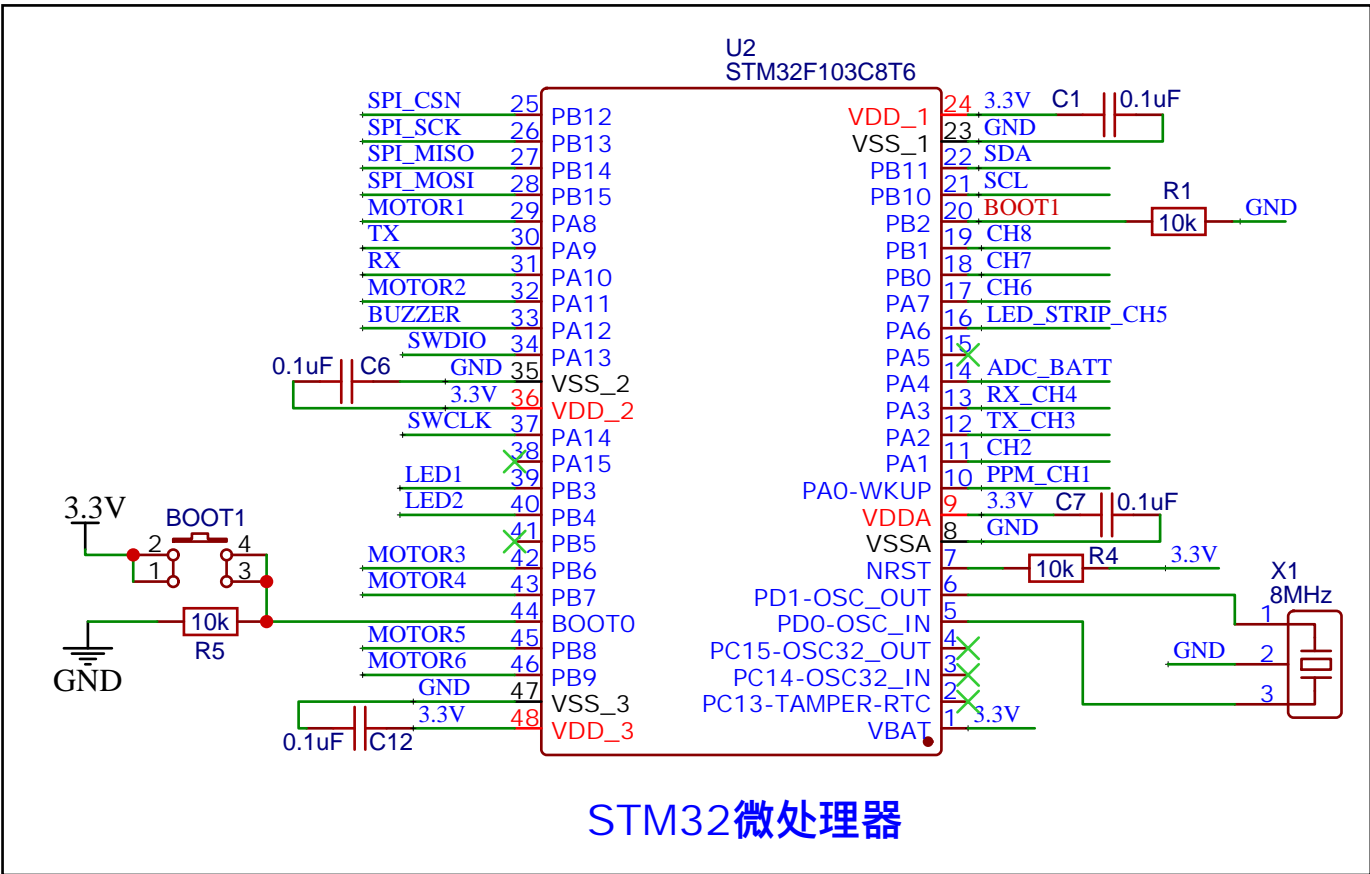


STM32微处理器

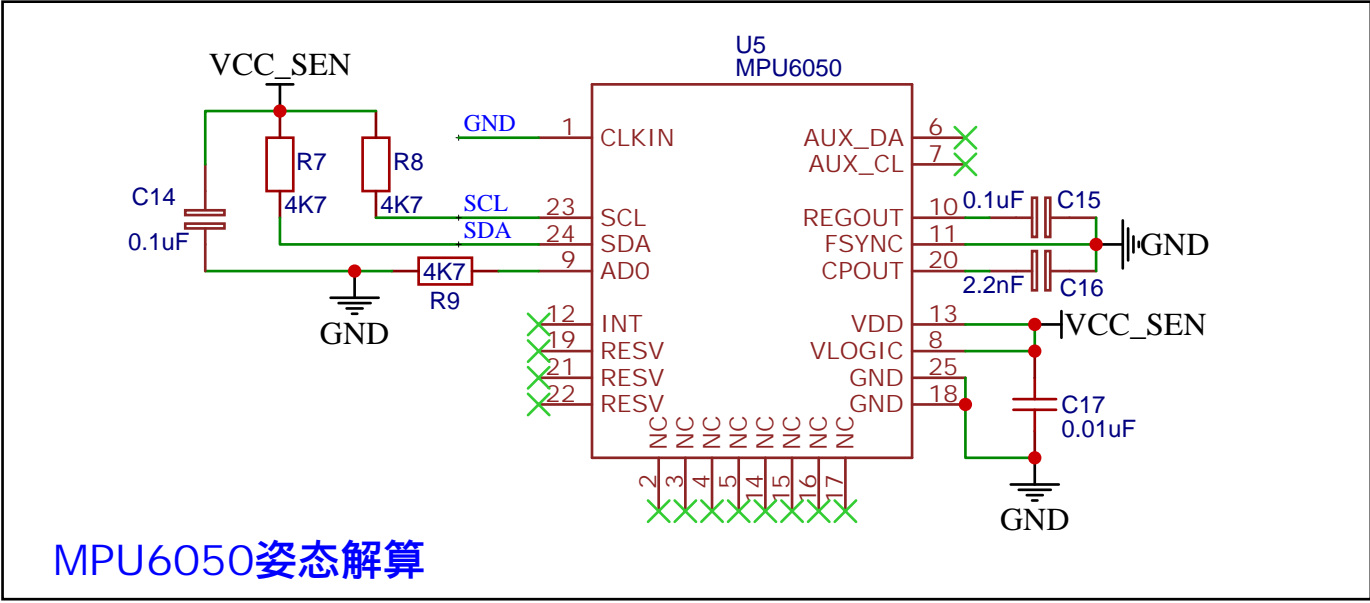


MPU6050姿态解算

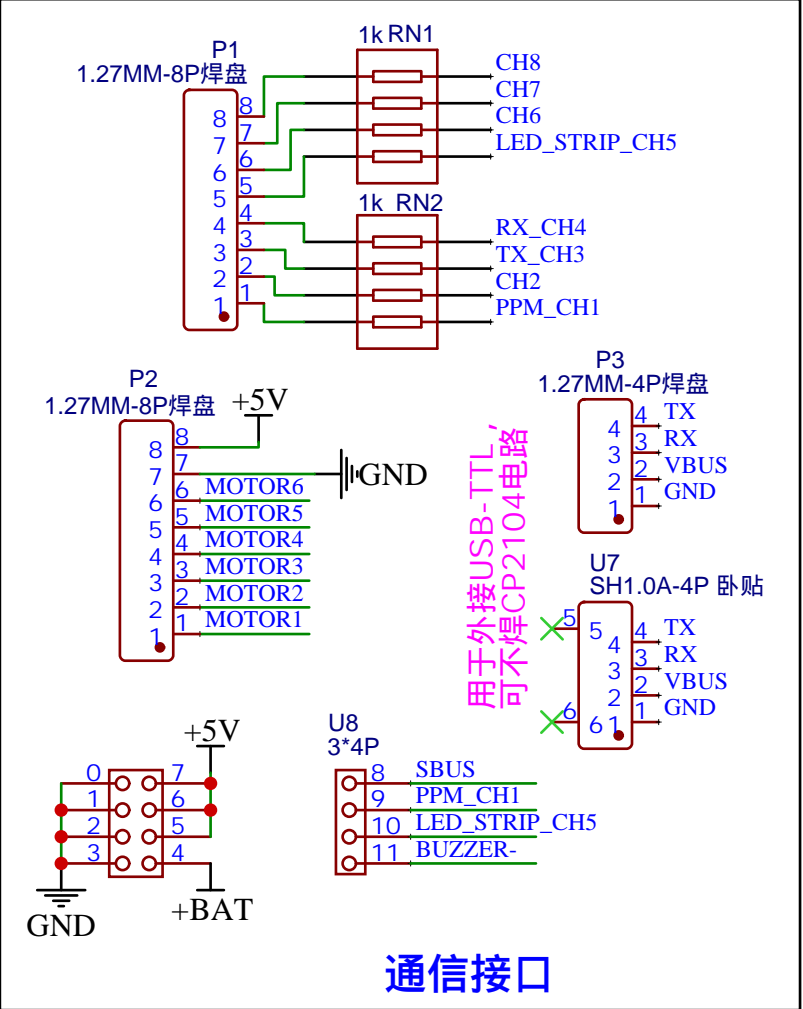


通信接口

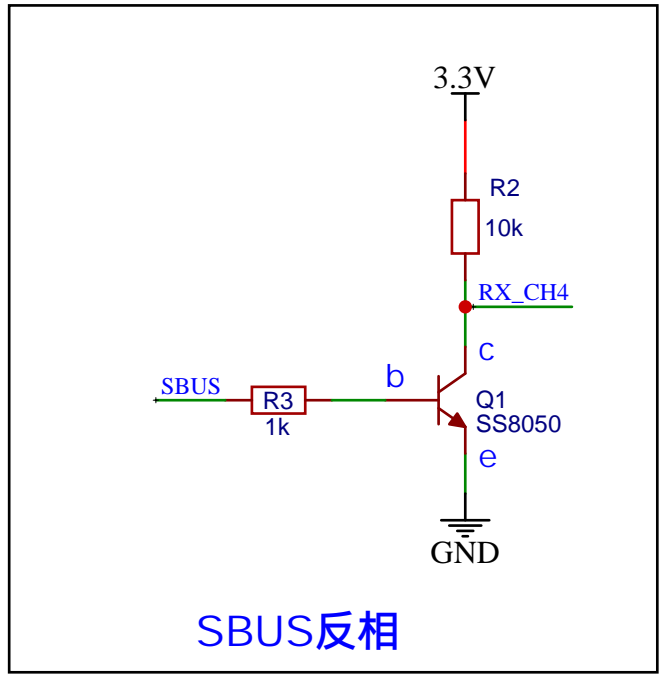


SBUS反相

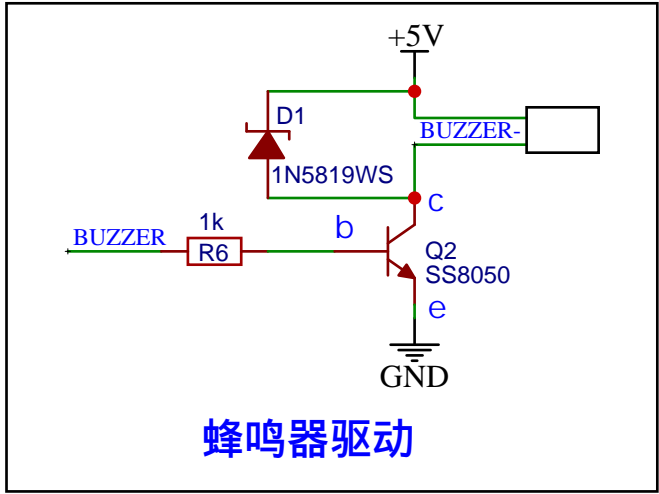

蜂鸣器驱动

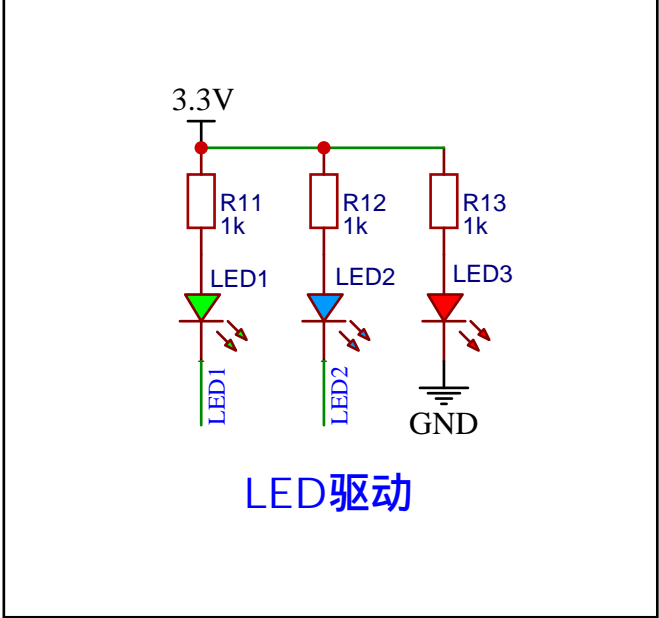


LED驱动

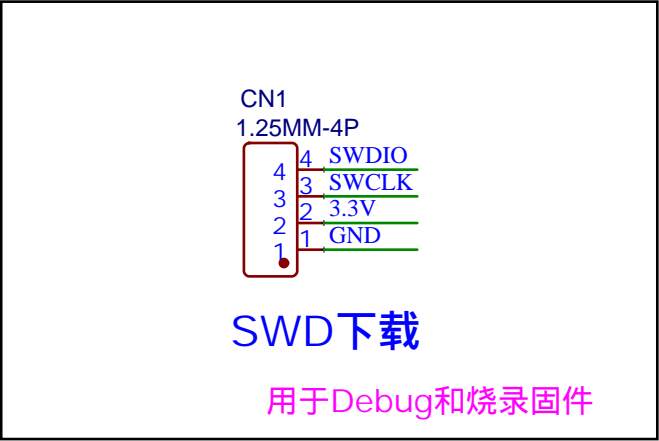

SWD下载

用于Debug和烧录固件

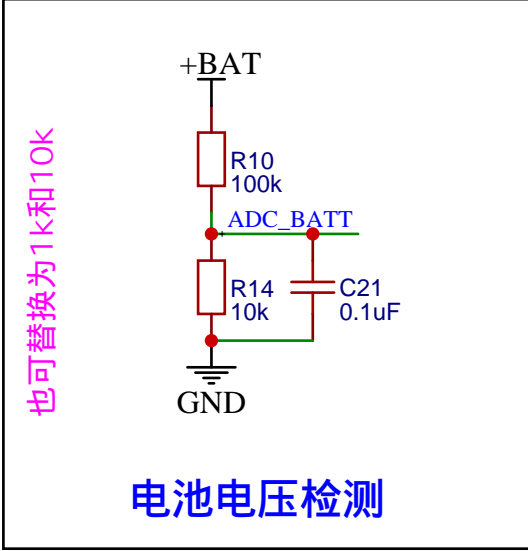

电池电压检测

也可替换为1k和10k

TITLE: NAZE32飞控V2		REV: 1.0
Company: Bilibili		Sheet: 1/1
Date: 2022-01-25	Drawn By: 蔡子CaiZi	

相比于V1版本，改进内容：
1. MicroUSB接口更换为Type-C接口；
2. USB供电(约5.2V)与外部5V供电之间使用BAT54C整流；
3. 电调接口由3*6P排针更换为1*8P焊盘；
4. 增加通信串口1*4P焊盘及其SH1.0插座；
5. 增加板上FLASH，用于黑匣子功能。