

人形机器人全栈方案 Tier-1 供应商

从核心零部件到整机系统, 提供覆盖“**关节模组-人形机械臂-人形上躯体-整机**”的全链条定制化解决方案, 适配多场景作业需求。



关节模组



ART3-R7



人形上躯体




人形整机示范

ART3-R7

技术参数

负载	额定3kg
臂展	600mm
自由度	7个旋转关节
关节速度	1-2轴 $\geq 150^\circ/\text{s}$ 3-7轴 $\geq 180^\circ/\text{s}$
重复定位精度	$\pm 0.1\text{mm}$
整机重量	$\approx 8\text{kg}$
噪音	$< 65\text{dB}$
安装方向	任何方向

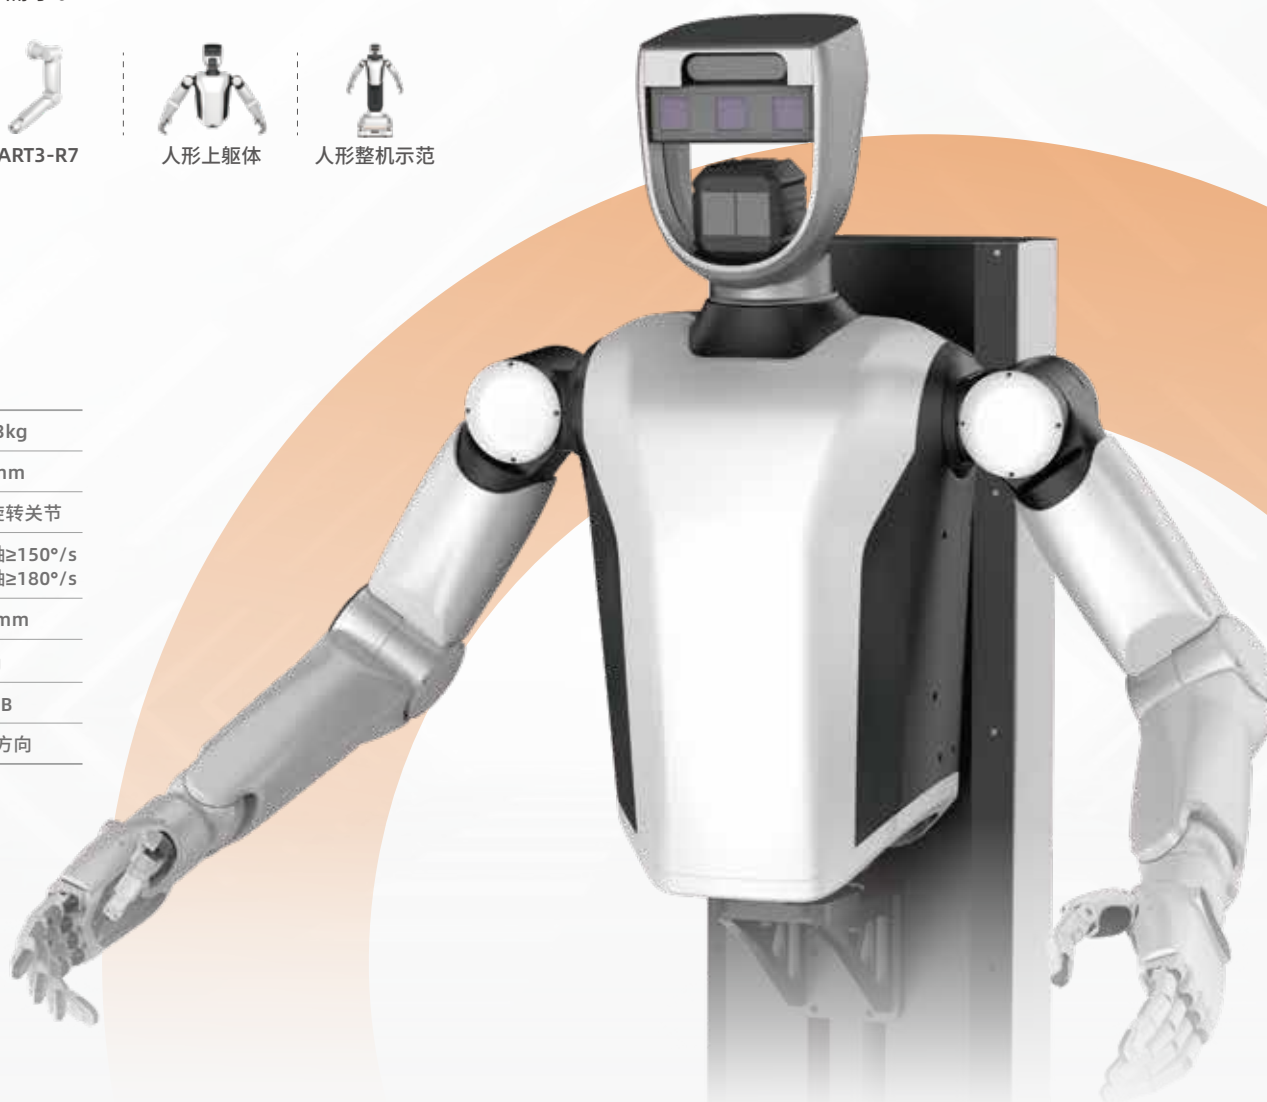

联系我们

地址: 江苏省苏州市高新区竹园路209号

电话: 400-811-0929

邮箱: Marketing@fairino.com



公司官网



微信公众号



微信视频号



资料下载



抖音号

四大核心定制方案 全维度赋能全场景

关节模组


人形机器人“动力核心”

核心优势

- 1. 高负载能力+轻量化结构, 兼顾性能与便捷
- 2. 高精度控制, 动作响应精准稳定
- 3. 高比承载力, 适应复杂作业环境

定制化服务

- 按需定制负载参数、尺寸规格, 匹配不同场景强度需求
- 兼容肩部、肘部、腕部等多关节部位安装与运行, 灵活适配机器人整体设计



人形上躯体

智能交互“核心载体”

核心组成

- 1. 人形机械臂 (7自由度, 兼顾灵活与负载)
- 2. 控制系统 (开放兼容、实时响应、指令平滑)
- 3. 感知模块 (配备相机/六维力传感器等)
- 4. 末端执行器 (灵巧手/夹爪等)

定制化服务

- 可按行业需求定制, 精准匹配行业特性
- 接口设计简洁易用, 便于外部设备集成



ART3-R7

灵活高效“操作能手”

核心优势

- 1. 7自由度灵活运动, 覆盖多方位作业角度
- 2. 轻量化设计 (重量 $\approx 8\text{kg}$), 节省安装空间
- 3. 高负载能力 (最大瞬时负载 10kg) + 超高精度 (重复定位精度 $\pm 0.1\text{mm}$)
- 4. 搭配相机实现“精准识别-精准操作”
- 5. 开放末端接口适配全类型执行器
- 6. 内置安全防护、碰撞检测与拖拽示教功能, 降低自动化集成门槛

ART3-R7提供完整生态配件

灵巧手 (485通讯)、夹爪 (末端设置IO接口)、
六维力传感器 (标准接口)

典型应用

精密装配、自动化检测、科研实验、教育培训等

定制化服务

- 从紧凑短臂到超长臂展全覆盖, 适配不同作业半径场景
- 整体形态、细节设计、材质配色可按需调整, 贴合品牌形象与场景需求



人形整机示范

全场景作业解决方案

核心组成

- 1. 半人形动作与交互执行单元
- 2. 可调节升降柱, 灵活拓展作业高度
- 3. 移动作业平台, 扩大作业覆盖范围

定制化服务

- 根据场景需求, 定制硬件配置与软件功能
- 各模块接口兼容, 支持快速兼容第三方设备, 降低开发周期与成本

