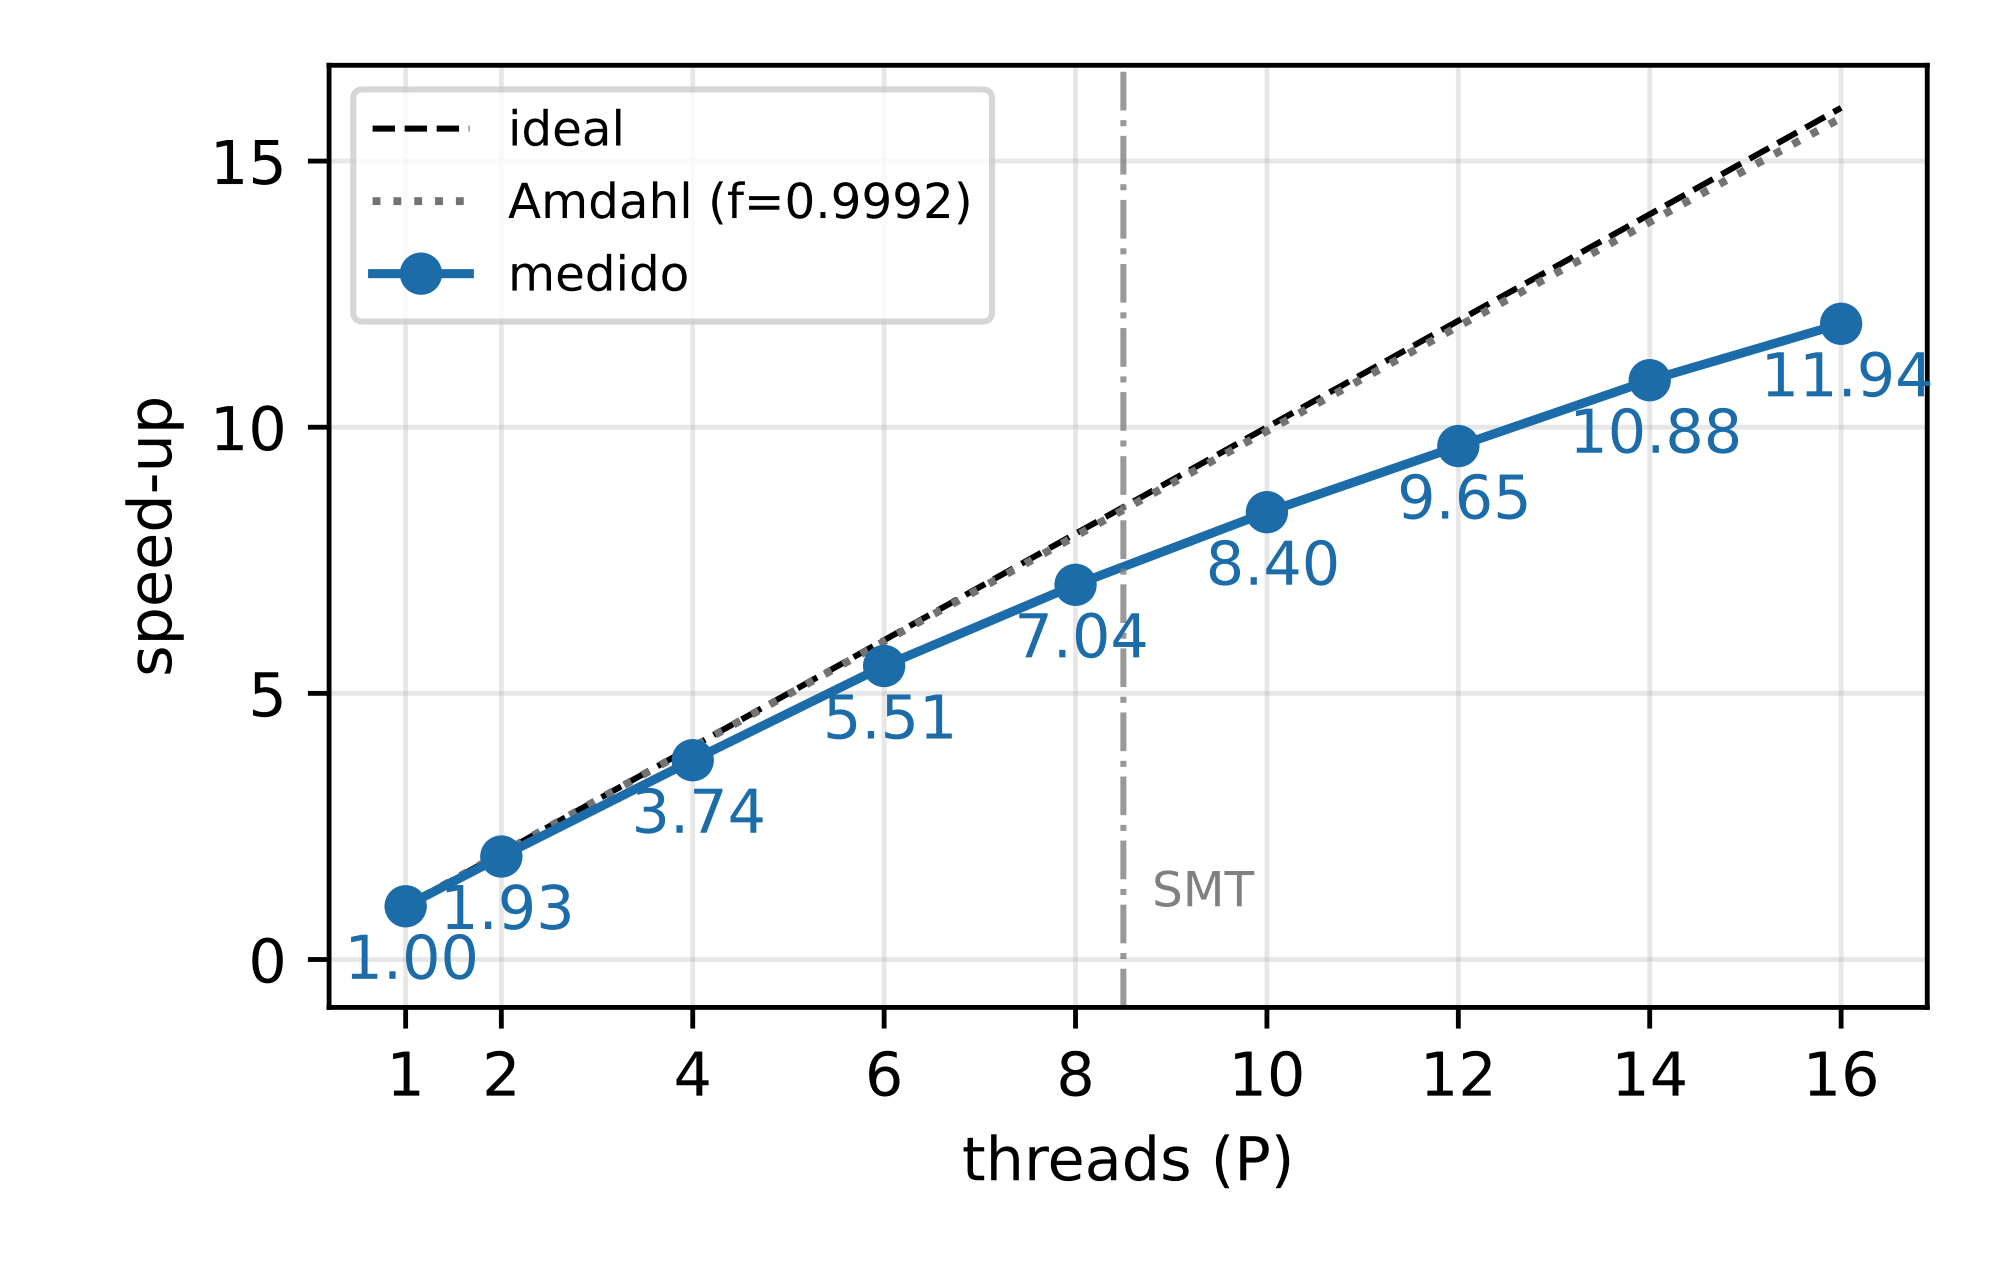
ideal
Amdahl (f=0.9992)
medido
speed-up
threads (P)
SMT
1.00
1.93
3.74
5.51
7.04
8.40
9.65
10.88
11.94
0
5
10
15
1
2
4
6
8
10
12
14
16