




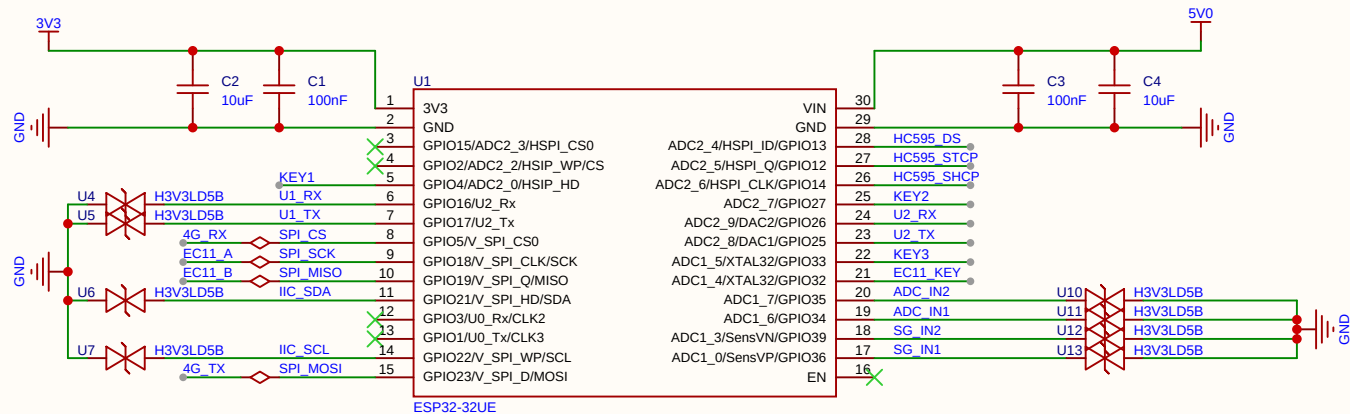


原理图	核心板			创建日期	2026-03-17
板子	Board1			更新日期	2026-04-14
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 1 共 13	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	







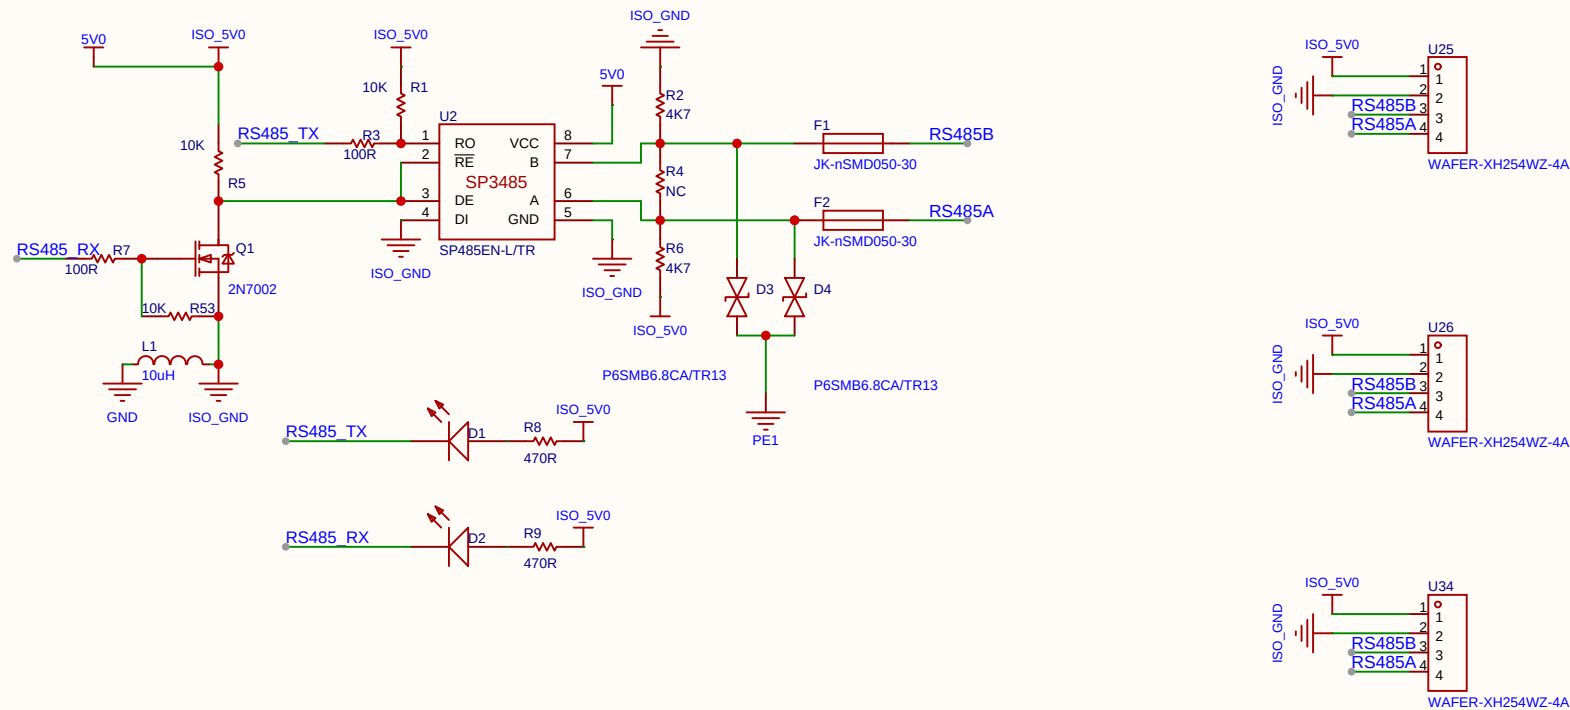


原理图	核心板			创建日期	2026-03-17
				更新日期	2026-03-19
板子	Board1			图页	通用-RS485
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 2 共 13	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

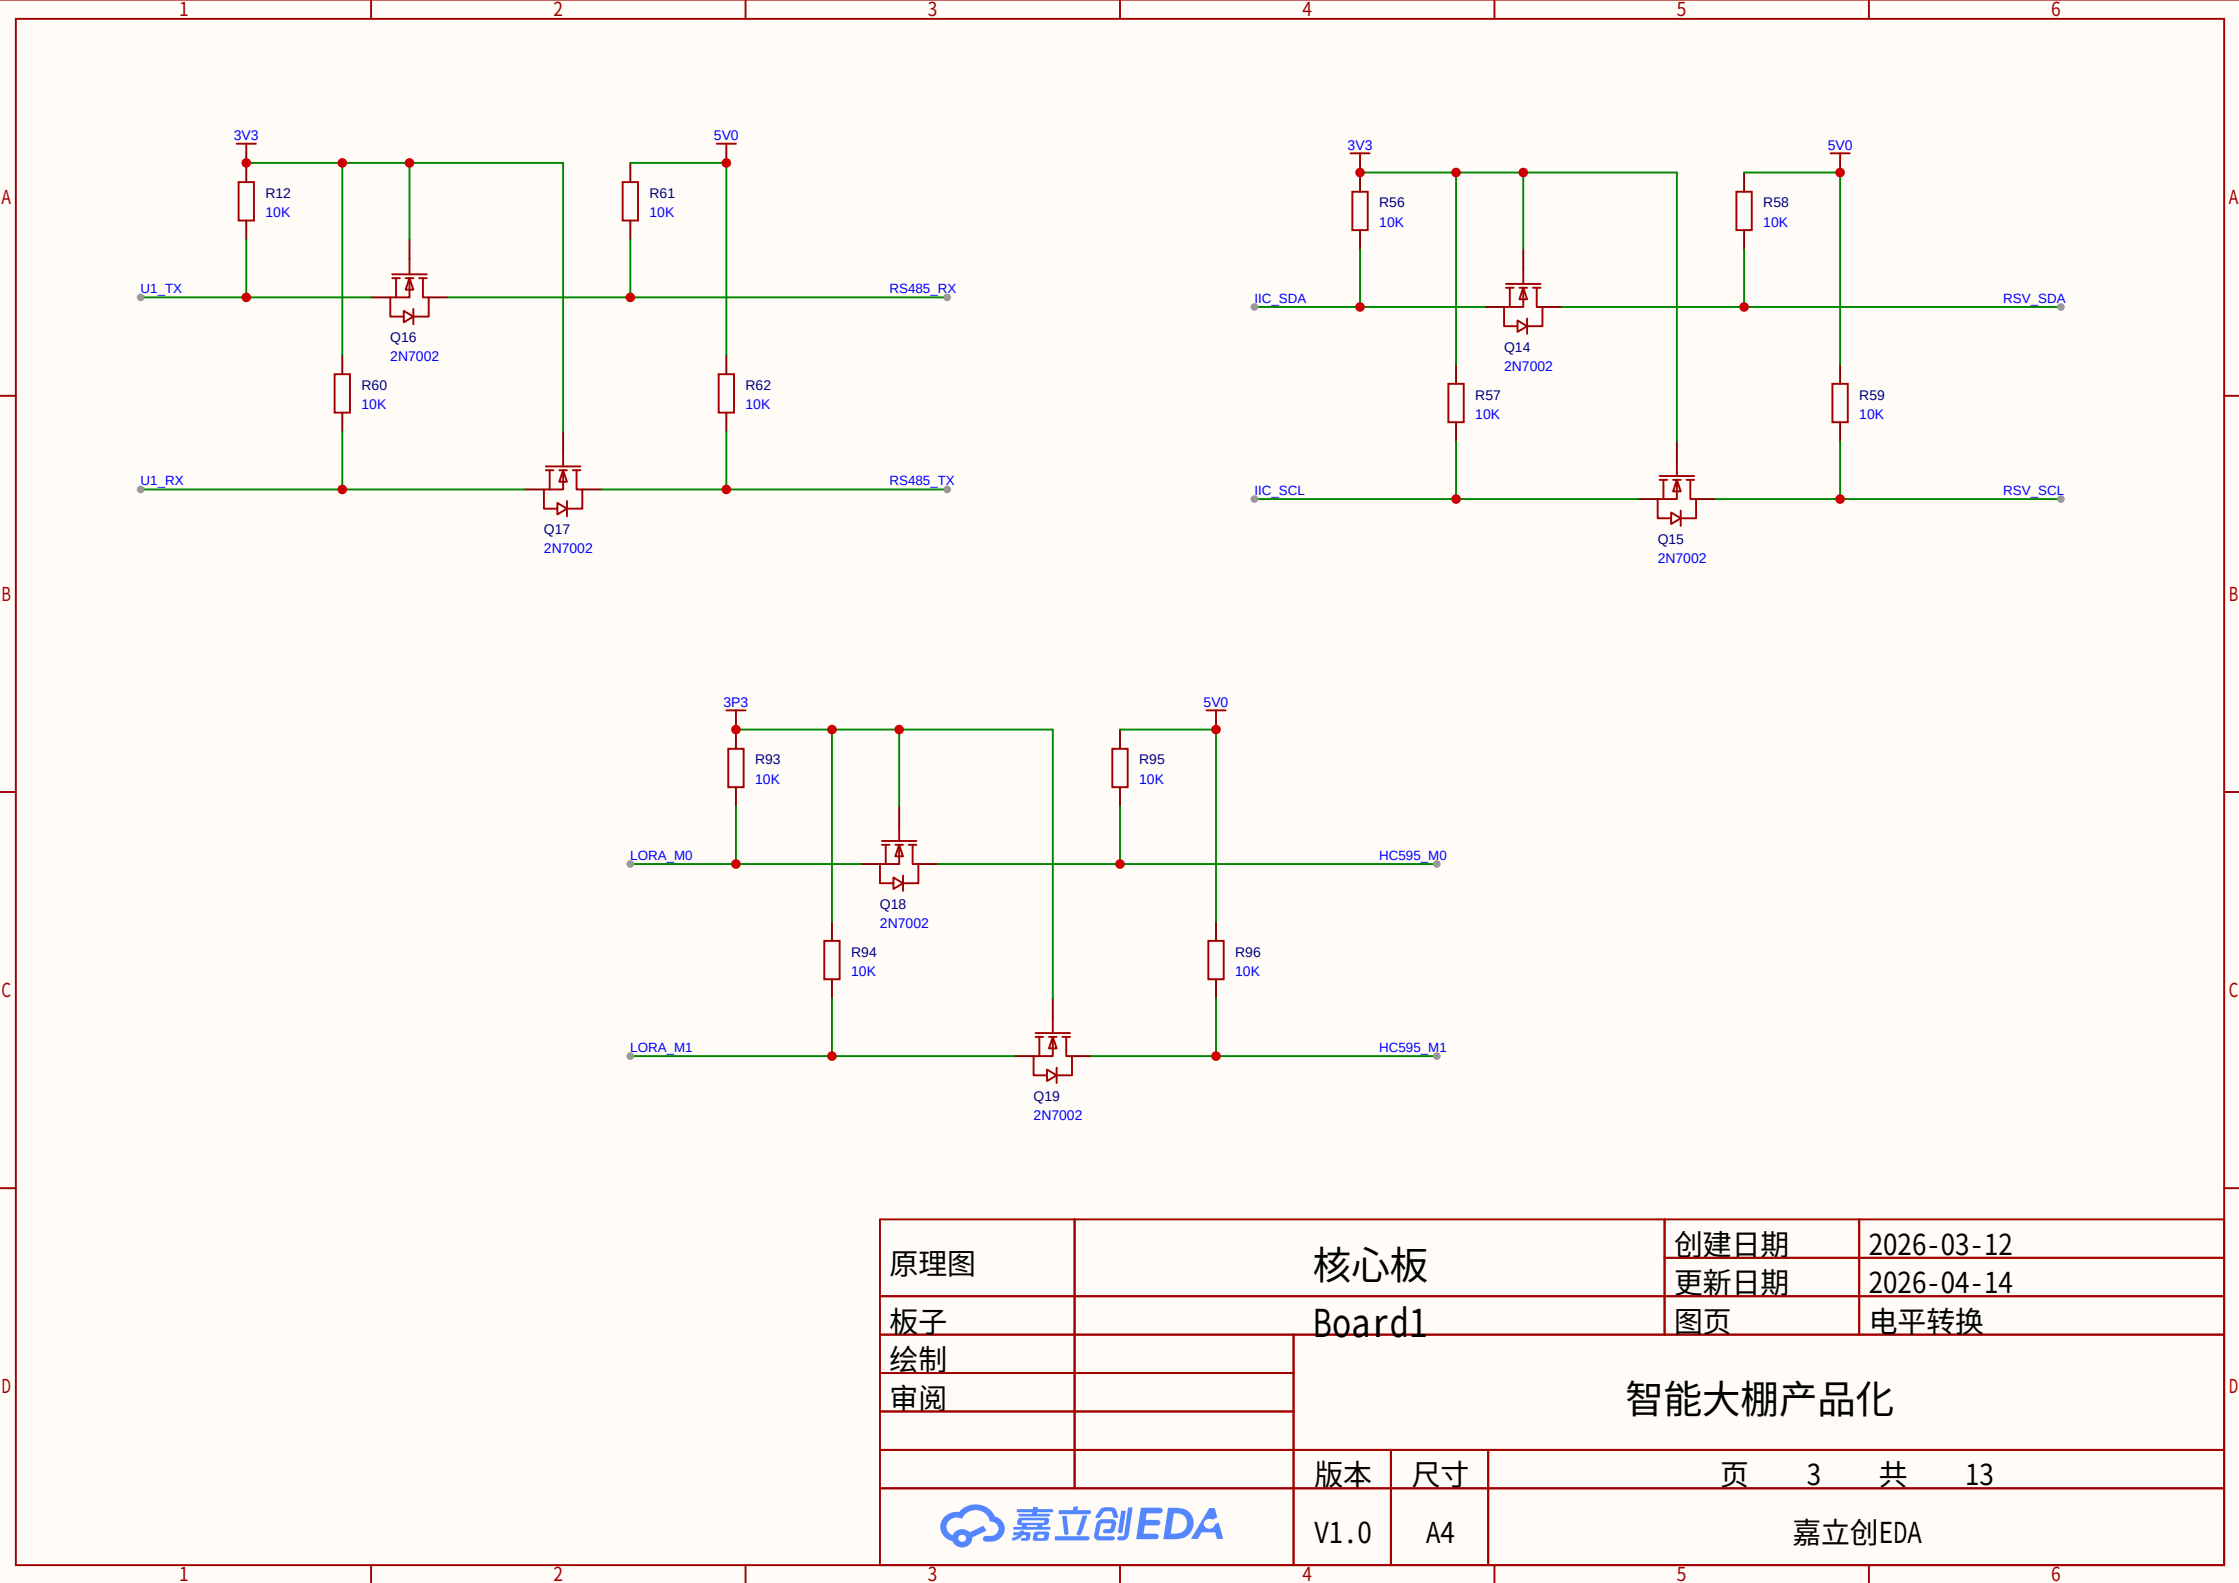


原理图	核心板			创建日期	2026-03-12
板子	Board1			更新日期	2026-04-14
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 3 共 13	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

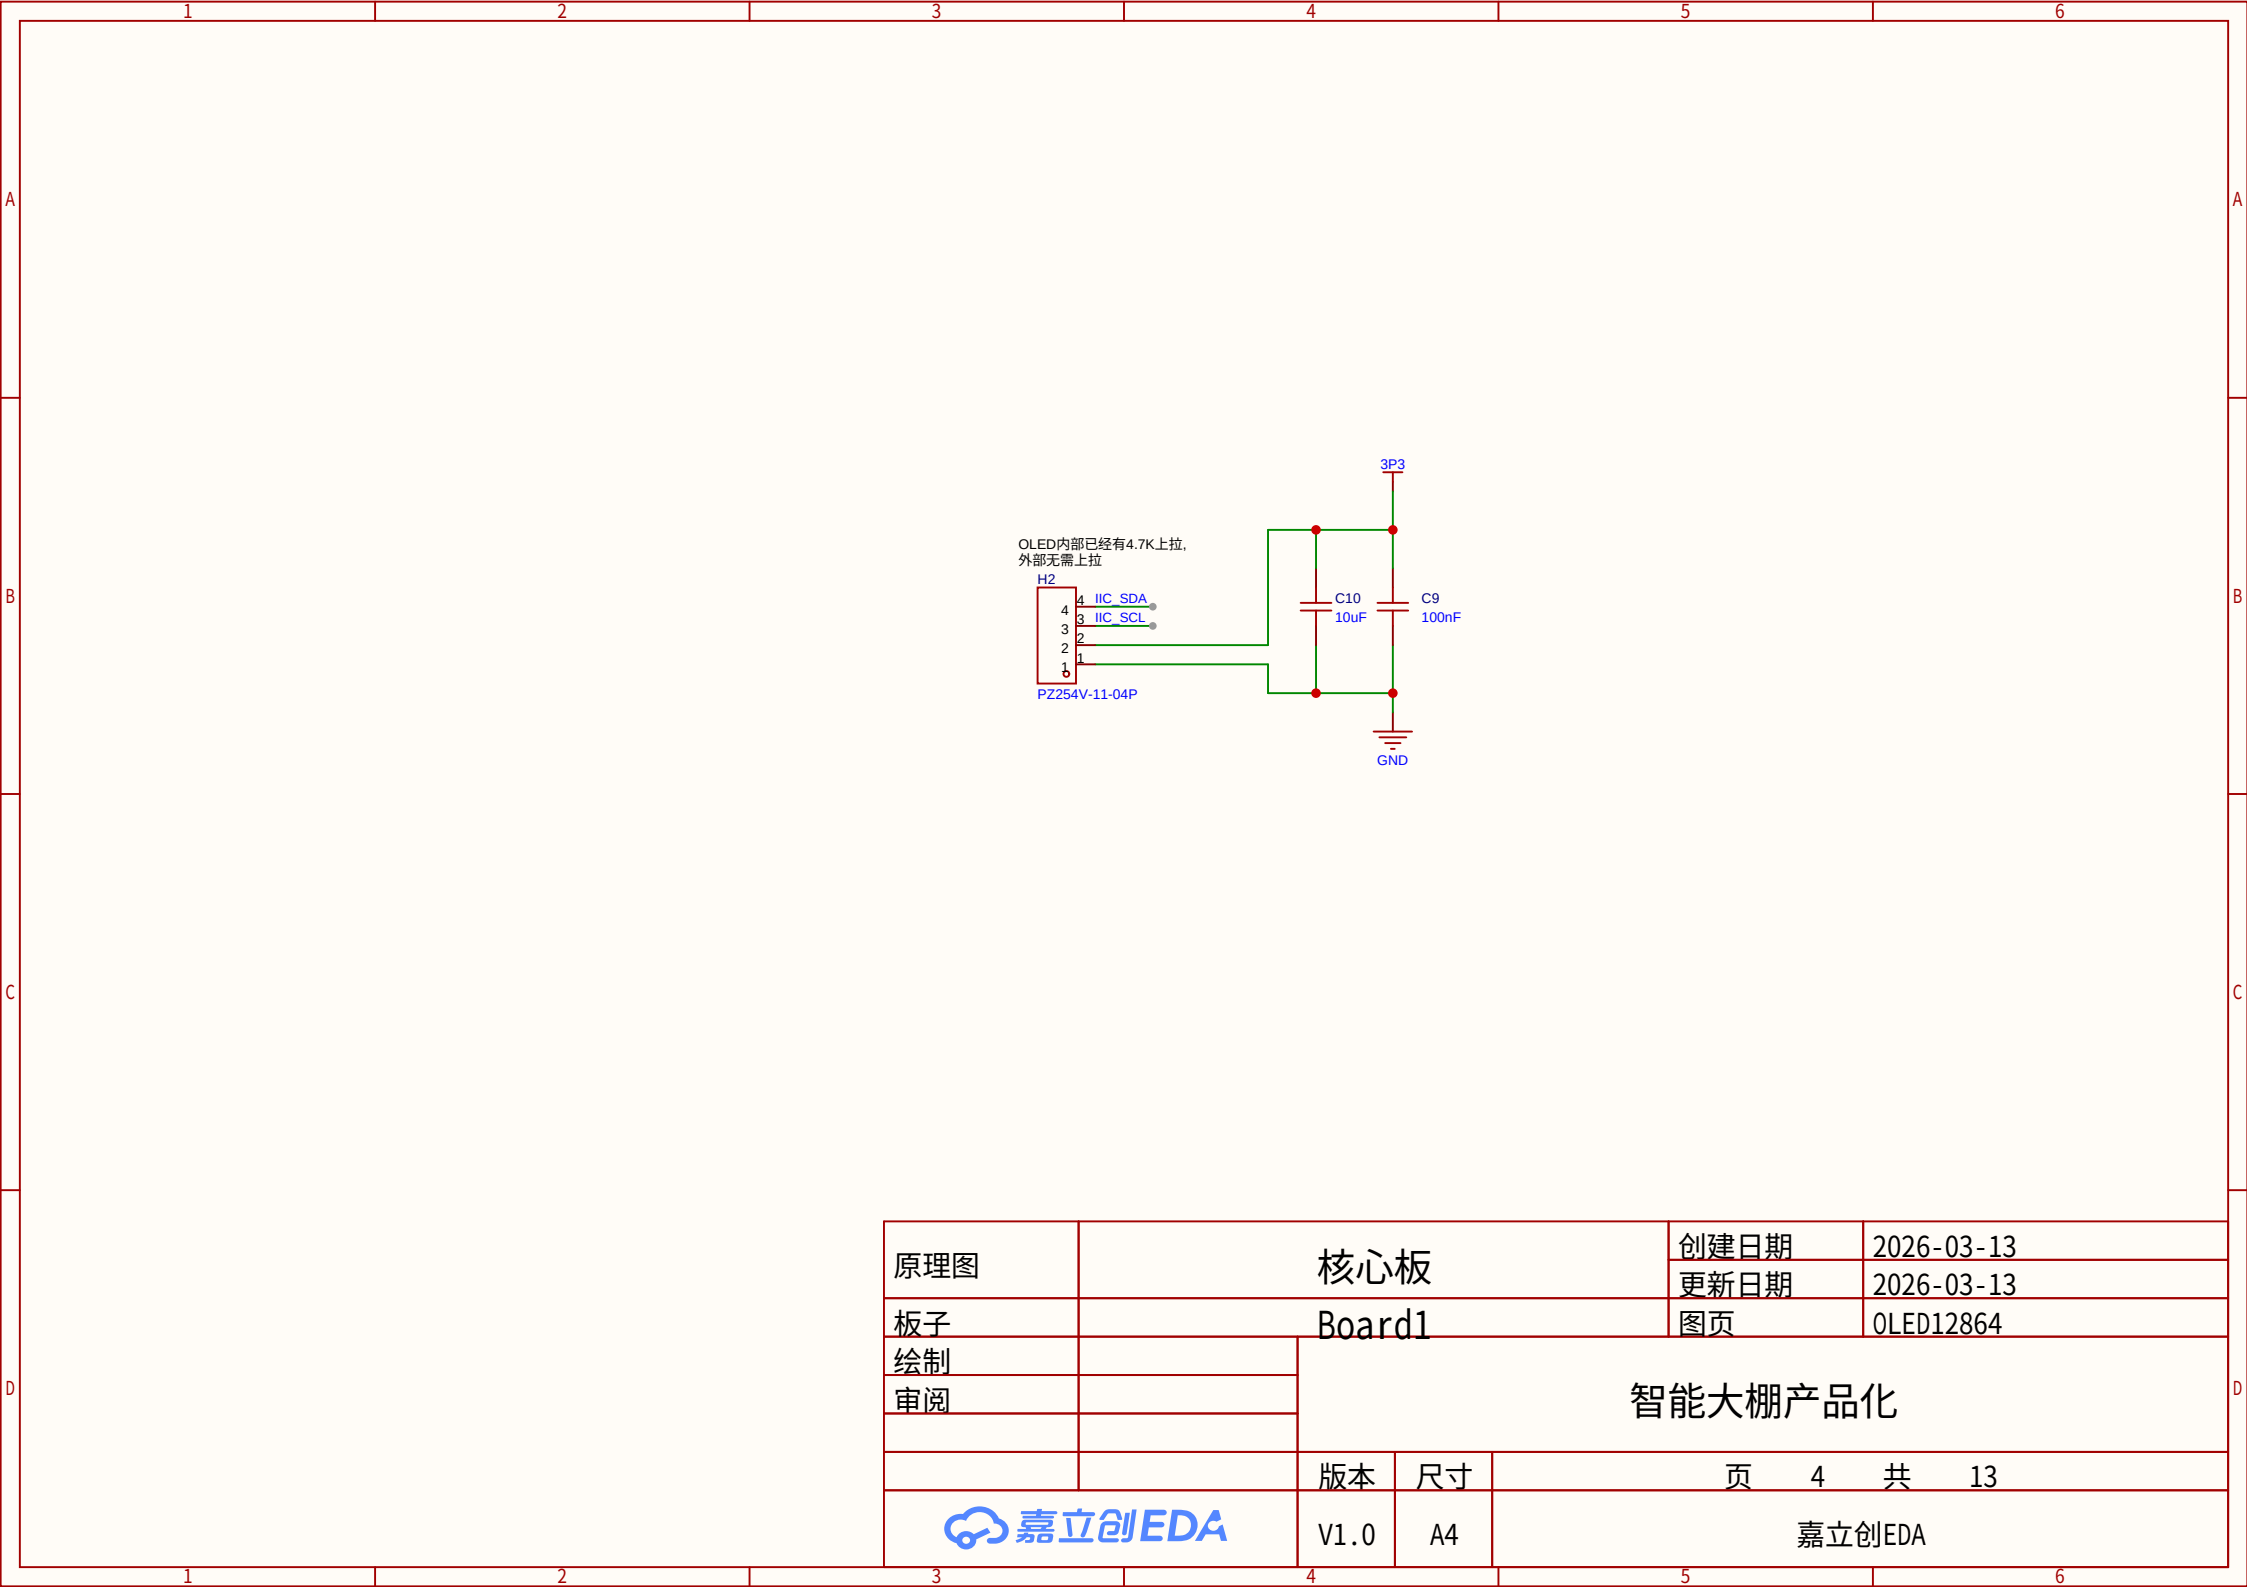

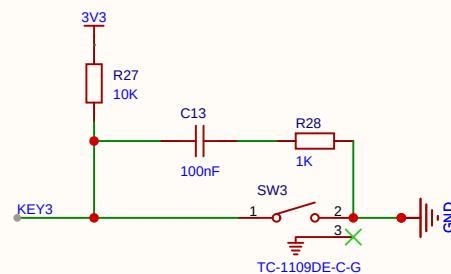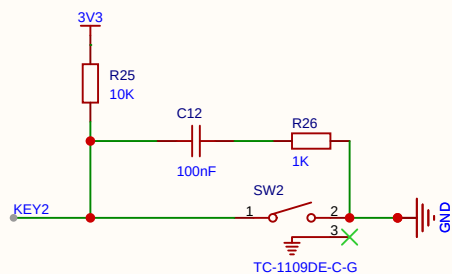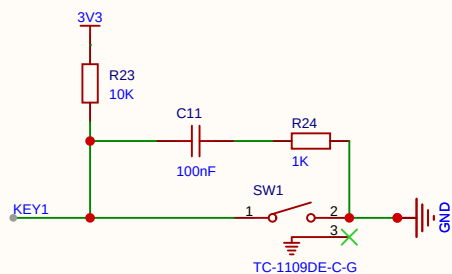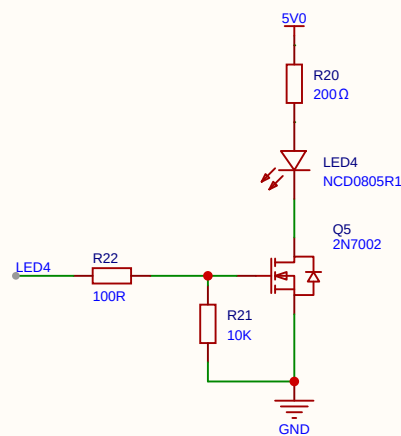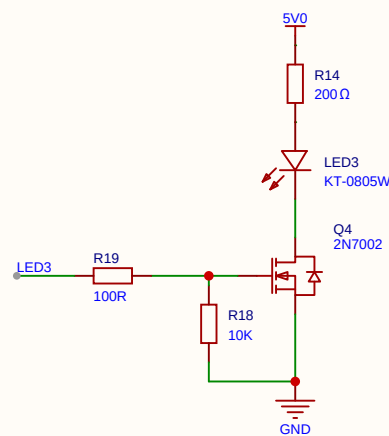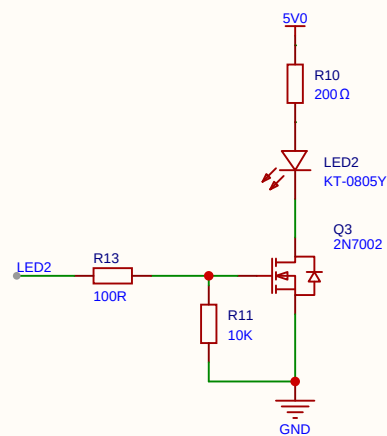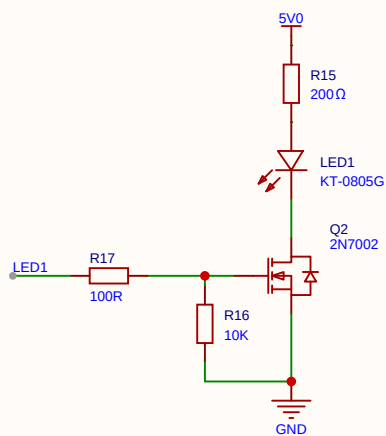





原理图	核心板			创建日期	2026-03-12
板子	Board1			更新日期	2026-03-12
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 5 共 13	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

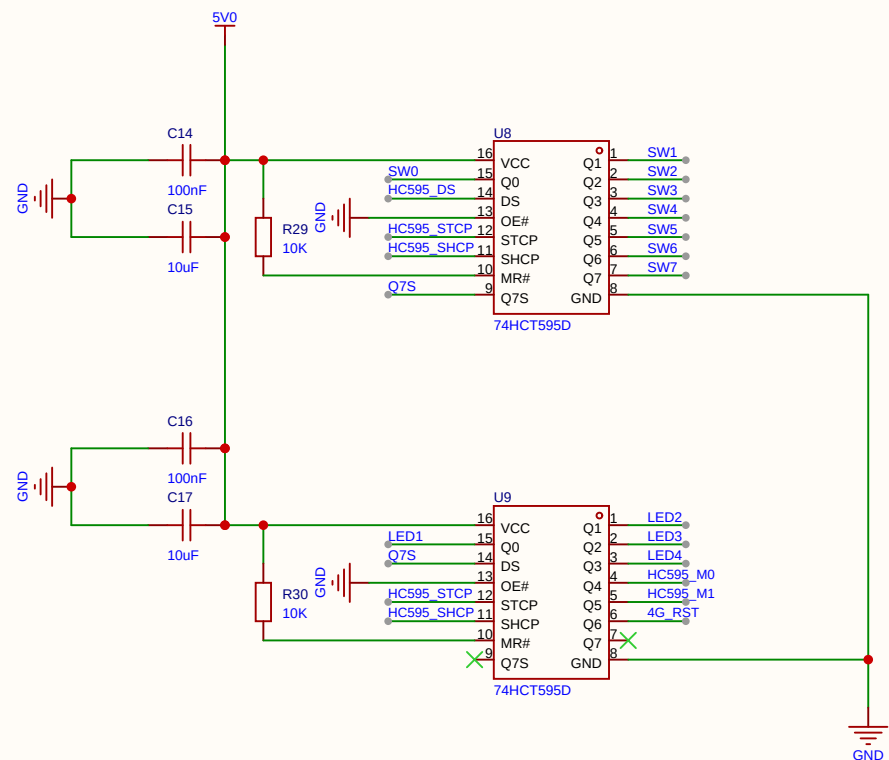



串行转并行输出;
3线控制16线输出; 目前只用到了12路

原理图	核心板			创建日期	2026-03-12
				更新日期	2026-04-14
板子	Board1			图页	74HCT595
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 6 共 13	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

小继电器吸合电流120mA
大继电器吸合电流185mA
总吸合电流 1850mA

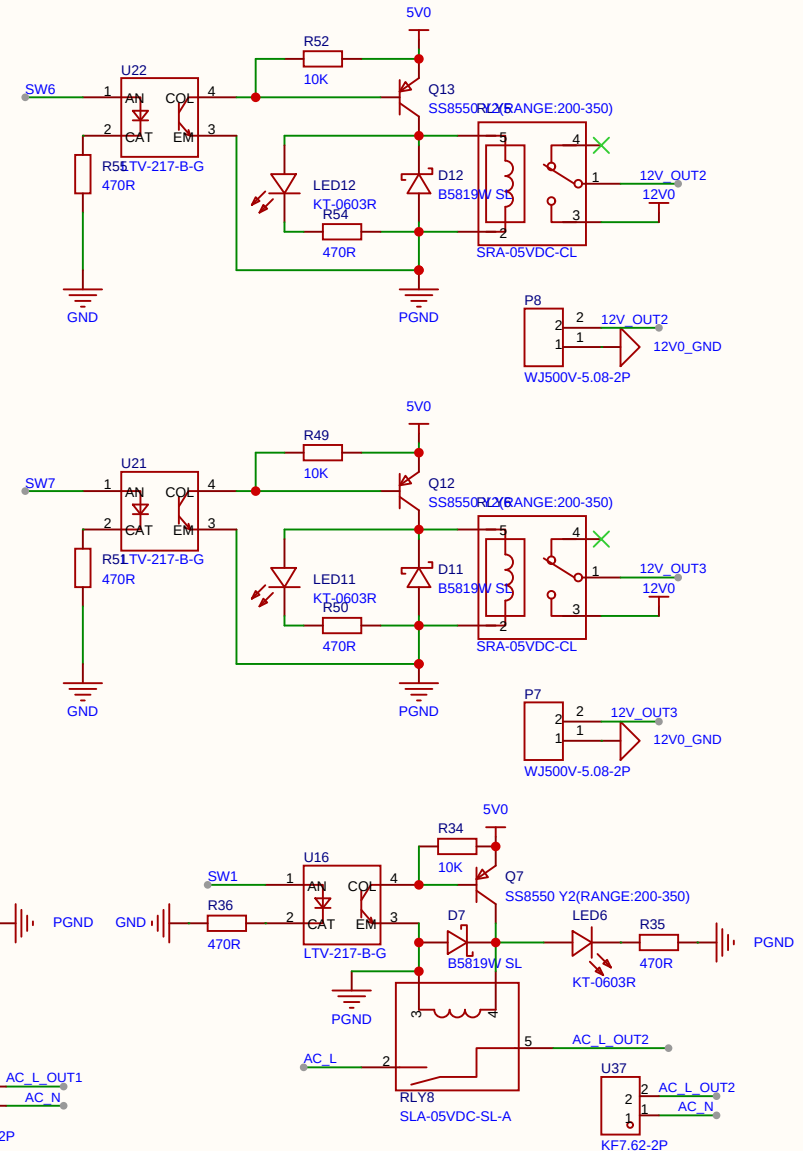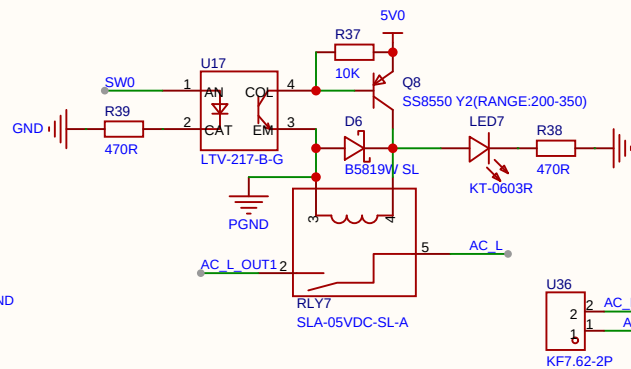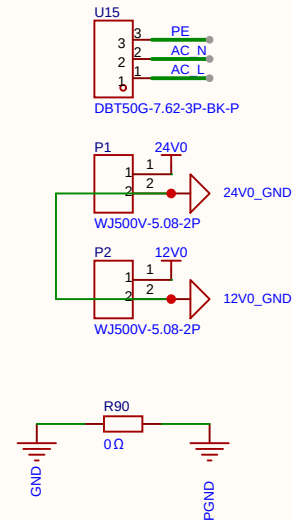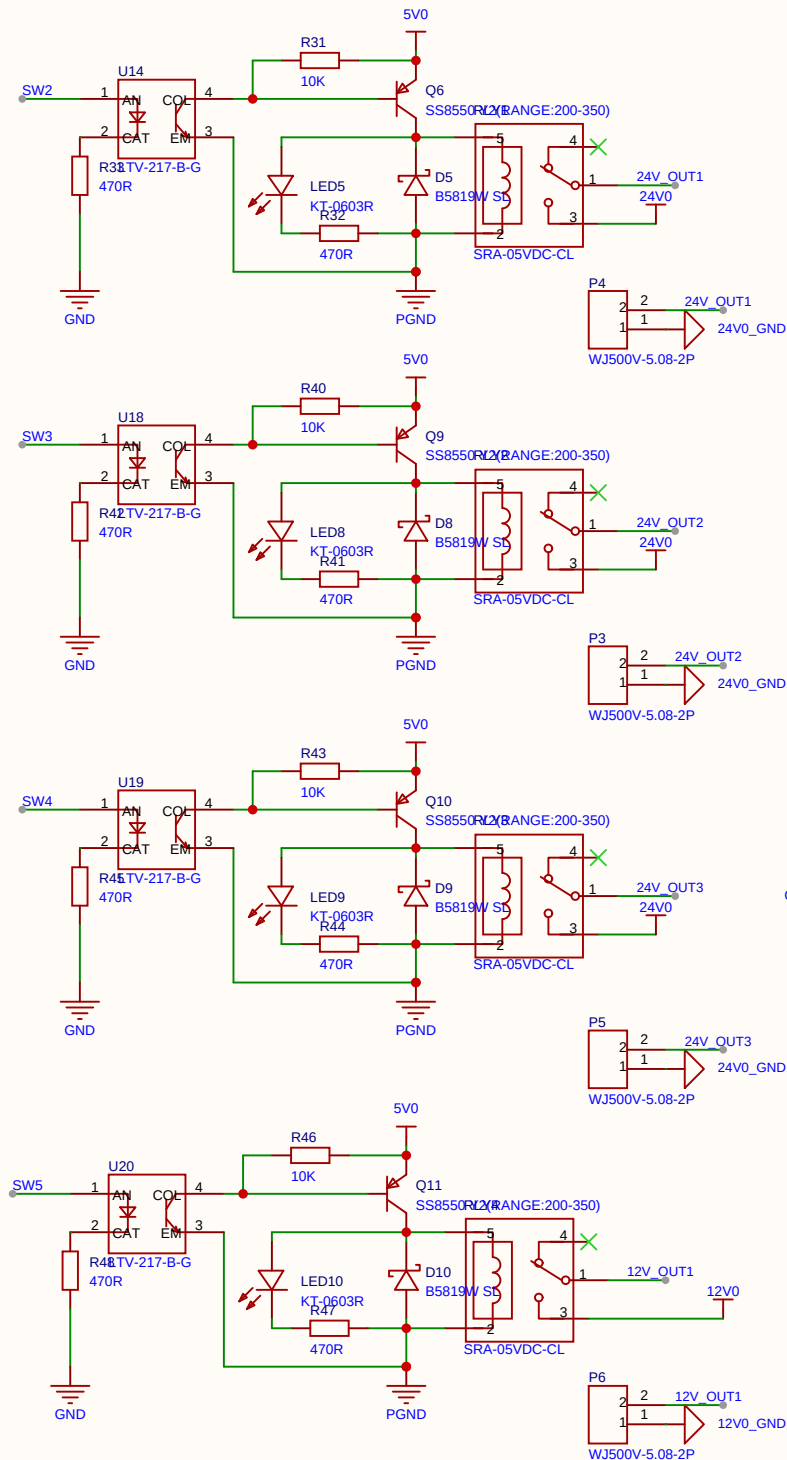


原理图	核心板		创建日期	2026-03-17
板子	Board1		更新日期	2026-04-04
绘制			图页	继电器
审阅			智能大棚产品化	
		版本	尺寸	页 7 共 13
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

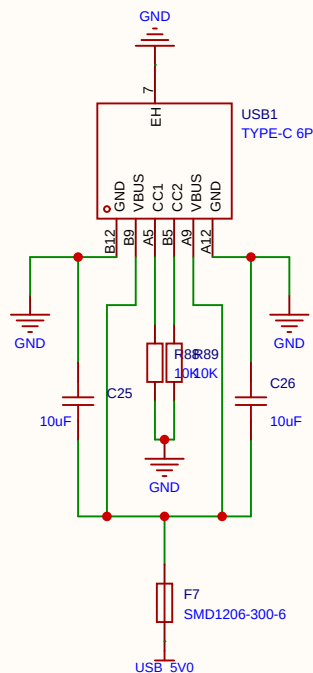


接地线和直流GND做单点,通透短接

这款模块内部自带EMC,
可以防护轻度雷击事件(间接雷击)



3P3电流 800mA

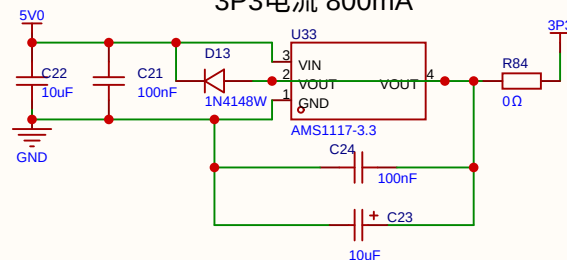

原理图	核心板			创建日期	2026-03-15
板子	Board1			更新日期	2026-03-15
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 8 共 13	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

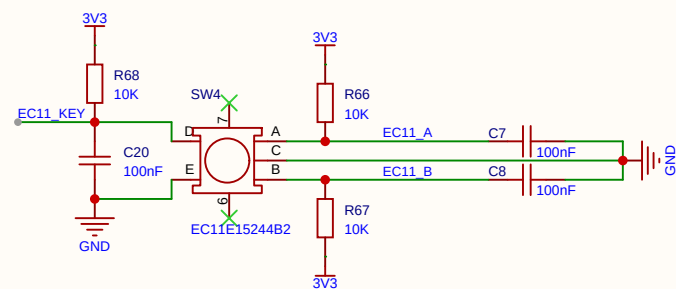



原理图	核心板			创建日期	2026-03-12
				更新日期	2026-03-12
板子	Board1			图页	EC11编码器
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 9 共 13	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

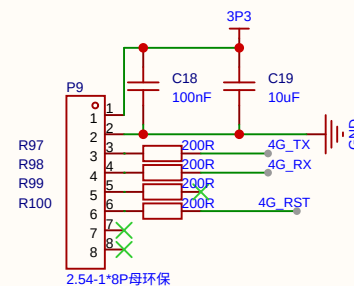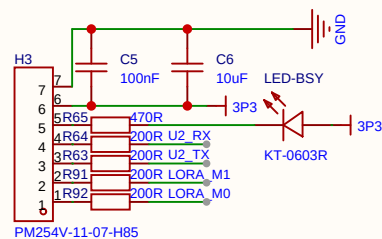


预留的LORA口子为直插口，
型号为淘宝上第一个22元的 HC-15型号的 443MHz LoRa透明通信模块
<https://item.taobao.com/item.htm?id=839165464942>

原理图	核心板			创建日期	2026-03-17
板子	Board1			更新日期	2026-04-14
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 10 共 13	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

ADC 模块默认使用5V供电,
如果需要外接电压则需要断开R87
或者在SMT贴片时 R87 电阻不贴

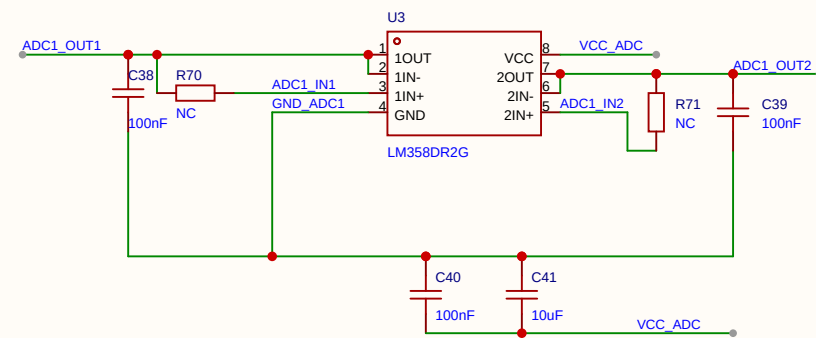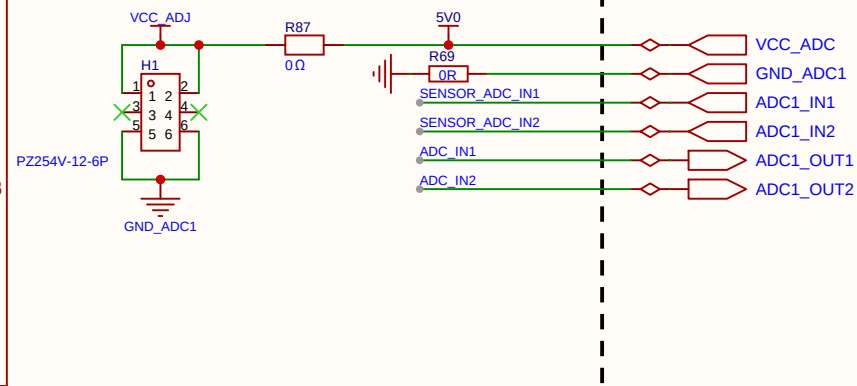


ADC默认分压10:1
对应修改电阻改变分压值
如果直连请拆除3KΩ电阻 短接或者减小27KΩ电阻

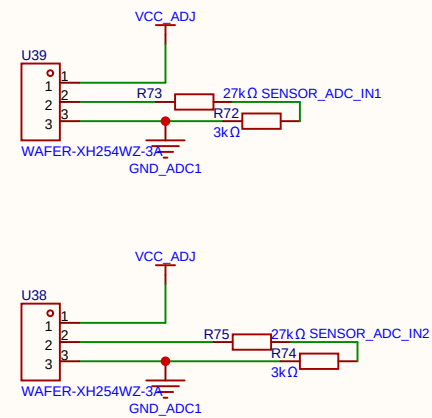

运放跟随电路 IN1=OUT1 IN2=OUT2
如果需要直连IN&&OUT 拆除运放
短接OUT和IN之间的电阻

原理图	核心板		创建日期	2026-03-13
板子	Board1		更新日期	2026-03-13
绘制			图页	预留ADC
审阅			智能大棚产品化	
		版本	尺寸	页 11 共 13
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

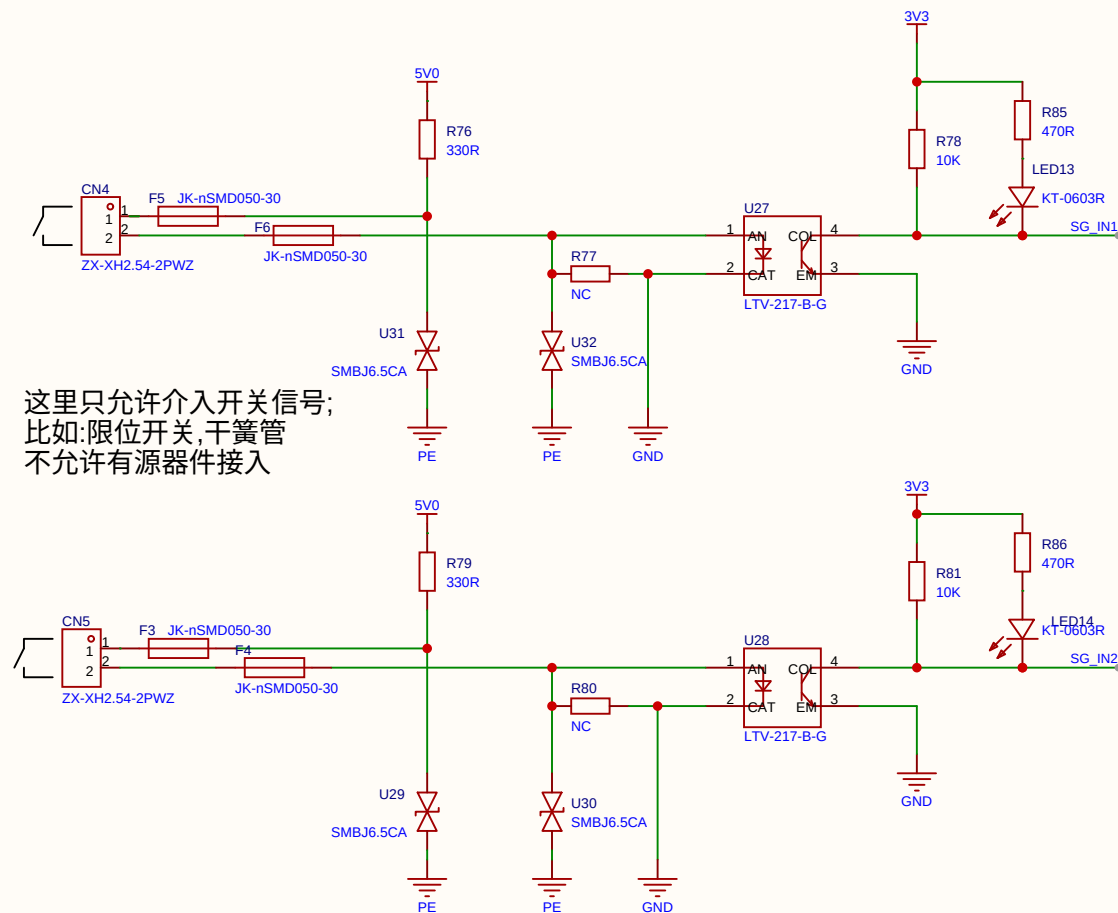

这里只允许介入开关信号;
比如:限位开关,干簧管
不允许有源器件接入

原理图	核心板			创建日期	2026-03-13
板子	Board1			更新日期	2026-03-13
绘制		智能大棚产品化			
审阅					
		版本	尺寸	页 12 共 13	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

The schematic diagram illustrates the electrical connection for the RSV module. A WAFER-GH1.25-4PWB connector is connected to a CN6 connector. The CN6 connector is connected to a 5V0 supply through a 4.7K resistor (R82) and to a GND through a 4.7K resistor (R83). The RSV module is connected to the CN6 connector via RSV_SDA and RSV_SCL lines.

原理图	核心板			创建日期	2026-03-12		
				更新日期	2026-04-14		
板子	Board1			图页	预留IIC输出		
绘制		智能大棚产品化					
审阅							
		版本	尺寸	页	13	共	13
		V1.0	A4	嘉立创EDA			