


Material NO. 4611230001134

Unit: mm




JST S6B-PH-K-S (LF) (SN)  
or MOLEX 89401-0610

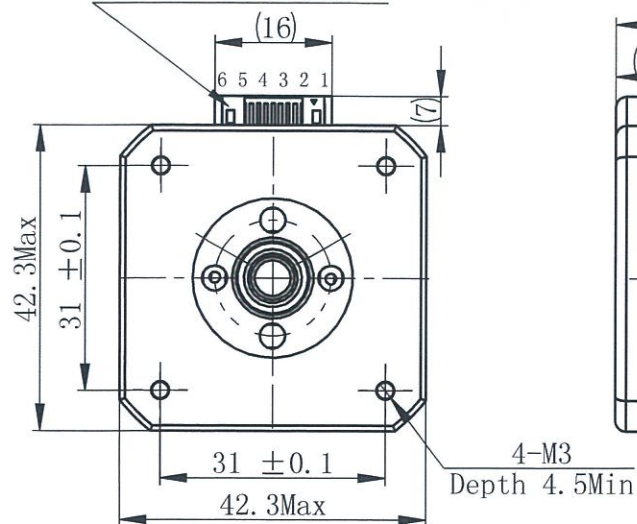


## 规格 Specifications

1	相数 Number Of Phase	2
2	步长 Linear Travel/Step	0.02 mm (1.8° )
3	额定电压Rated Voltage	2.08 V DC
4	额定电流 Rated Current	2 Amp
5	额定推力 Rated Thrust	94 N(@300rpm, rated current)
6	相电阻 Phase Resistance	1.04 ohm±10% (20℃)
7	相电感 Phase Inductance	2.5 mH±20% (1kHz 1V rms)
8	转子惯量 Rotor Inertia	57 gcm <sup>2</sup>
9	重量 Weight	0.28 Kg
10	绝缘等级 Insulation Class	B(130℃)
11	丝杠直径 Screw Diameter	8 mm
12	丝杠导程 Lead	4 mm

版本变更			
版本	变更说明	签名	日期
A0	原始版本	杨淑娟	2023/8/23
A1	螺母材质铜变更为POM，线束长度改为600	杨淑娟	2023/11/17

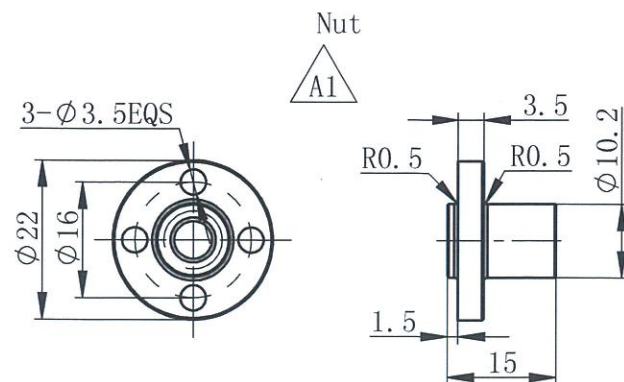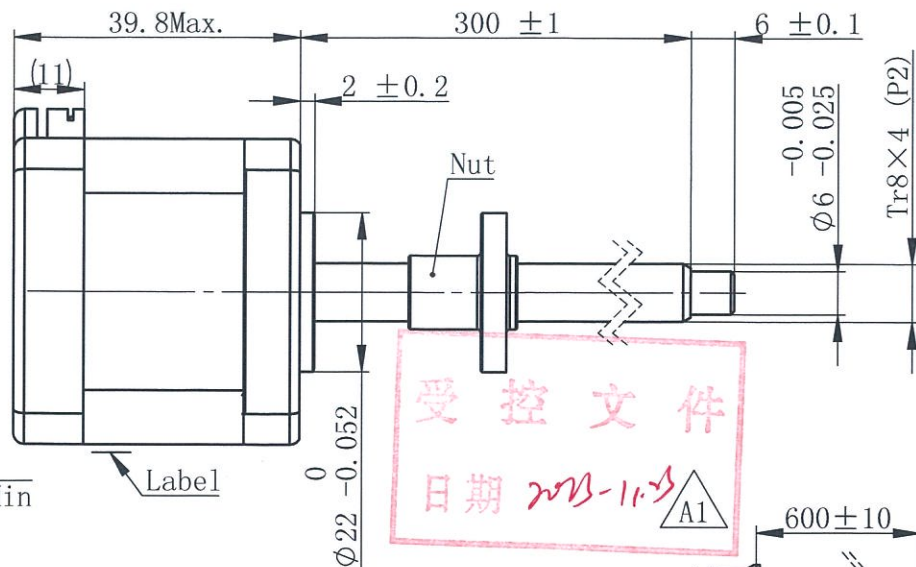

Pin No.	颜色 Colour
1	黑 BLA
3	绿 GRN
4	红 RED
6	蓝 BLU

励磁顺序 vs. 旋转方向  
Exciting Sequence vs.  
Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

从安装面看为顺时针方向  
Clockwise view from  
mounting side

电机标签  
Motor label

MOONS' LEAD SCREW MOTOR  
LE172S-T0804-300-CN-01-200  
XXXXXXXX

批次号

未标注线性尺寸和公差  
Tolerance for linear and dimensions  
without individual tolerance indications  
GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M

未标注形状与位置尺寸公差  
Geometrical tolerance for features  
without individual tolerance indications  
GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K



- I. 请避免螺母脱离丝杠  
Keep nut on screw.
- II. 非专业人士请勿拆解电机  
Avoid disassembly without qualification.

设计  
Design

杨淑娟

2023/11/17

校核  
Check

线缝

11/23

12  
Process


李海山:

11.23

Standard

庚申

11/23

7  First Angle Method

材料	※
----	---

--	--

# MOONS'

*moving in better ways*

上海市闵行区  
鸣嘉路168号  
(021)52634688

比例 Scale	零件名 Part Name	直线步进电机
1:1	型号 Model NO.	LE172S-T0804-300-CN-01-200
1	物料号 Material NO.	4611230001134