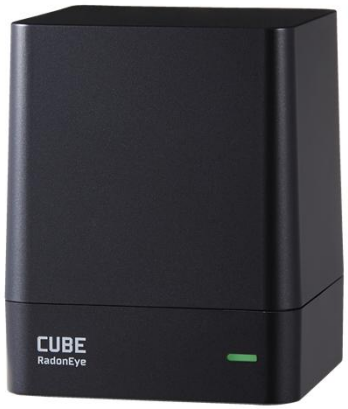


Quick 매뉴얼

RadonEye CUBE
Model : RQ180

RadonEye CUBE

Ⅰ. 제품 주요 사양 및 구성품

*** 주요 사양**

- KTL 성능평가 공인시험 인증, 측정 오차 10%* 이내
  * 측정오차 10% 이내는 라돈 측정기 분야 국내 형식승인 성능기준에 해당함
- Type : Pulsed Ion Chamber
- Sensitivity : 0.5cpm/pCi/L
- Range : 0.2 ~ 99.9 pCi/L (7 ~ 3,700Bq/m³)
- Power : DC5V, 120mA
  (5V 1A 스마트폰 충전기 사용, Micro USB)
- Size : L65 x W65 x H80 (mm)
- Data communication : Wi-Fi, Bluetooth LE
- Data update & upload : 10분 간격 업데이트/시간당 1회 평균값 저장
- LED : 라돈 농도 상태 표시
  (Green : 좋음 / Orange : 보통 / Red : 나쁨)
- RQ180 내부 임시 저장 : 48시간

*** 구성품**

- RadonEye CUBE (RQ180)
- 아답터 (5V1A)

*** 앱 : Play Store(Android), App Store(iOS) 다운로드**

- 'RadonEye CUBE' 검색

CUBE RadonEye

Ⅱ. 앱(App) 및 라돈아이 큐브 사용법

1. RadonEye CUBE 앱 접속하여 회원가입후 로그인
2. 장비 등록 : RadonEye CUBE 제품 하단 QR코드 스캔
3. Wi-Fi 설정 : 가장 가까운 와이파이를 보여주며 패스워드를 입력하면 연결 시도
   * 사용 시 확인 절차를 요구하는 공용 와이파이는 연결이 불가합니다. (예 : 공항, 카페, 공공장소 등)
4. 장비목록 : 제품의 S/N를 선택하여 실시간 라돈 농도를 모니터링 합니다
   - 약 10분 후 첫 데이터 확인 가능, 10분마다 실시간 라돈 농도가 업데이트 됩니다
   - 최근 48시간의 데이터만 1시간 단위로 저장, 전원이 꺼지면 모두 삭제됩니다
5. 장비 설정 - 단위 : 라돈 값 단위 (pCi/L, Bq/㎥) / 부저 : 장비 소리 ON/OFF / 알람 : 알람 ON/OFF / LED : 장비 앞면의 LED ON/OFF 및 밝기 조절
6. 측정데이터 저장 : 측정된 라돈 데이터는 txt파일로 저장 가능

※ 라돈아이 큐브의 전원 스위치는 따로 없습니다.
※ 기기 이동이나 와이파이 설정을 변경하면 데이터 업로드가 안될 수 있으니, 주의를 요합니다.
※ 장비의 데이터 사용기준은 장비등록일 기준입니다. 최초 2년간 무상보증 및 무상데이터 서비스를 제공합니다.


Ⅲ. 앱(App) & 웹(Web) 화면 및 설정방법

- Mobile App



- PC Web

http://radoneyecube.com

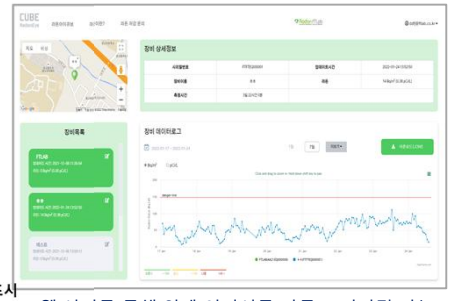

웹 서버를 통해 언제 어디서든 라돈 모니터링 가능

※ 장비 등록은 앱에서만 가능합니다