실내공기질 IoT 솔루션

라돈 • 미세먼지

Radon FTLab

Innovative New Radon Sensor & Monitor

라돈 솔루션

RDS

라돈 free 인증/관리 사업자를 위한 최적의 솔루션!!
라돈아이 큐브로 사업자 고유의 라돈 데이터 서비스(Radon Data Service)를 시작해 보세요.

◈ 라돈 데이터 서비스 이렇게 활용해보세요.
- Radon Free 아파트 인증 사업, 각종 시설 라돈 저감 시공 후 사후관리
- 학교, 유치원, 어린이집 등 공공시설 모니터링, 지하철 역사 등 다중이용 시설 모니터링
- 실내 자동 공조 시스템

RDS용 라돈센서
라돈아이 큐브
(RQ180)

Type A : 에프티랩의 서버 이용

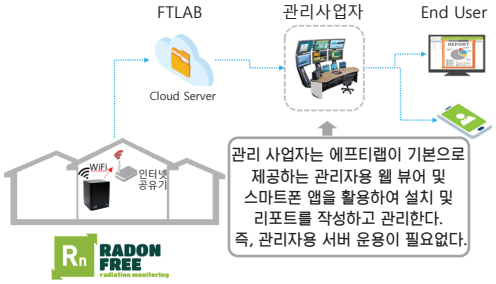

Type B : 관리사업자의 서버 이용

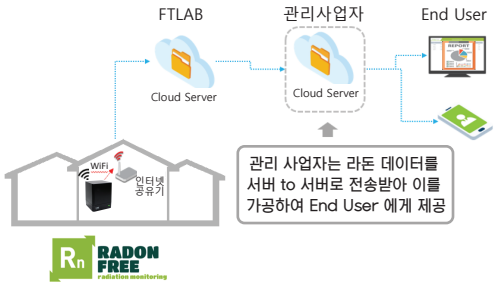

▶ 가성비 좋은 고품질 IoT 라돈 센서 '라돈아이 큐브'를 사용합니다.
▶ 블루투스 연결로 와이파이 셋업 및 설치가 편리합니다.
▶ ICT 비지니스를 위한 클라우스 데이터 서비스를 제공합니다.
▶ 관리자용 웹 뷰어(PC) 및 스마트폰 앱 서비스를 제공합니다. (기본외 사양은 협의 가능)

RS9A

실장성과 양산성이 우수한 육면체 라돈센서 RS9A!!
RS9A를 다양한 제품과 산업군에 적용해 보세요.

◈ RS9A 이렇게 활용해보세요.
- 공공시설 및 다중이용시설, 학교, 가정의 실내 라돈 농도 실시간 측정
- 공기청정기, 환풍기, 후드, 창호 등 실내 공기질 관련 제품 및 환경 모니터링 제품과 결합
- 빌딩, 사무실 등 건물 내 환기 시설의 기준이 되는 실내 공기질 모니터용 센서
- 유무선 통신을 통한 실시간 라돈 환경 모니터링

IoT 라돈센서
RS9A

▶ RS9A는 실시간, 고정밀 라돈가스 측정 센서입니다.
☞ 이온화 챔버 방식의 0.3cpm/pCi/l 수준의 고감도 센서입니다.
▶ 세계 유일의 라돈센서로 단독 부품화가 가능합니다.
☞ 통신 가능한 IoT용 라돈센서 단품으로, 다양한 제품 및 산업군에 적용할 수 있습니다.
▶ 육면체 모양으로 실장성과 양산성이 매우 우수합니다.
☞ 공기청정기, IAQ모니터, 자동환기 시스템, 건축물 모니터링 등 다양한 제품에 부착이 용이합니다.
☞ 대량 양산이 가능하여 기존 센서보다 저가에 공급이 가능합니다.

FRD500

2021 혁신제품 선정, 형식승인 획득
전문가용 라돈 측정기의 국산화!!
기존 고가의 외국산 계측기를 대체할 가성비 좋은 라돈 측정기입니다.

라돈 측정기 FRD500

▶ 이온화챔버 방식으로 고감도입니다.
▶ 라돈/토론 구분하여 측정합니다.
▶ 고농도로 측정범위가 확대되었습니다. (실내공기질 ~3,000pCi/L, 지하수~15,000pCi/L)
▶ 흡습제 및 출력용지 등 소모품이 필요 없으며, 펌프가 내장되어 있습니다.
▶ 다양한 출력방식을 가지고 있습니다. (스마트폰을 이용한 무선통신, RS232 통신)
▶ 72시간 측정 가능한 배터리를 구동할 수 있습니다. (소형 보조배터리, 장시간용 외장배터리 사용)
▶ 실내 공기질, 지하수, 토양 내 라돈까지 측정 가능합니다. (옵션 : 지하수 측정 키트, 토양 측정용 프로브)

외장배터리팩

지하수 측정 키트

토양 측정용 프로브

FRD500 판매대리점 : 켐익코퍼레이션(sales@kemik.co.kr)
베터라이프 (customer@btlf.co.kr)

라돈+미세먼지 솔루션 : 에이큐맨(AQMAN)

에이큐맨(AQMAN) 하나로 실내공기질 관리를 한번에 해결!!
환경부, 교육부의 법제화로 실내공기질을 유지관리 해야합니다.

◈ 실내공기질 관리 TIP

- IoT 센서와 공기정화장치 연동
- 지자체의 다중이용시설 관리
- 공기질 측정데이터 모니터링

"에이큐맨(AQMAN)" 하나로 모두 해결!!
저렴한 가격에 라돈, 미세먼지, 이산화탄소, VOC 등을 한번에 관리할 수 있습니다.
PC와 스마트폰으로 편리하게 측정값을 확인하고, 환기장치 연동으로 항상 깨끗한 공기를 유지하세요.

▼ 제품소개

에이큐맨(AQMAN)은 종합 실내 공기질 관리의 IoT솔루션입니다.

[DSM101]
성능인정 1등급
미세먼지 간이측정기

[에이큐맨(AQMAN)]
유선(UART), 무선(BLE, Wi-Fi)을
탑재하고 대표적인 실내공기질을 측정

[APP]
Wi-Fi Set up
실시간 데이터 확인

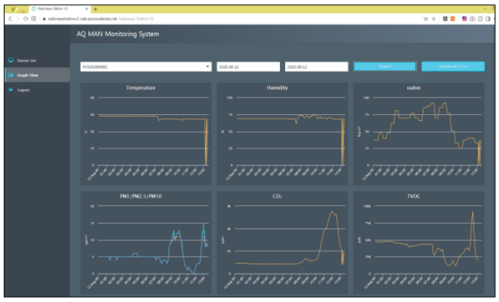

[웹 뷰어]
관리자 아이디로 설치 장비의 통합 모니터링
결과값 확인 및 파일 다운로드

▶ 측정항목 : 실시간으로 라돈, CO2, VOC, 온습도, 폼알데하이드(옵션), CO(옵션) + 미세먼지(DSM101) 측정
▶ 성능인증 1등급 미세먼지 간이측정기 DSM101을 사용
▶ UART 유선 디지털 통신 가능 (RS232 / RS485, RS485는 출고옵션)
▶ Wi-Fi 무선통신으로 웹 뷰어에서 관리자 모니터링
▶ 사용자 App으로 실시간 데이터 확인
▶ 소비전력 : 5V 350mA (DC Adapter 5V 2A 사용)
▶ 크기 : L98 x W160 x H50 (mm) / 무게 : 315g

▼ 활용방법

- 각 학교 교실의 미세먼지 측정기 도입시, 저렴한 가격에 미세먼지, 라돈, 이산화탄소, VOC 등 종합 실내공기질 모니터링 시스템을 도입할 수 있습니다.
- Wi-Fi로 전용 클라우드 서버에 연결하여 데이터를 저장할 수 있으며,
  인터넷 사용하지 않아도 블루투스 BLE 통신으로 개인 스마트폰에 연결하여 데이터 확인이 가능합니다.
- 에이큐맨(AQMAN)의 클라우드 데이터 서비스를 이용하시면 측정 결과를 웹 서비스로 받아보실 수 있으며,
  환기 장치를 에이큐맨(AQMAN)에 연동하여 가동하실 수 있습니다.
- 사업자 별도 서버로 데이터 전송이 가능하므로 기업만의 모니터링 서비스를 할 수 있습니다.
- 적용기관은 에이큐맨(AQMAN)의 데이터를 전송받아 새로운 데이터 서비스가 가능합니다.

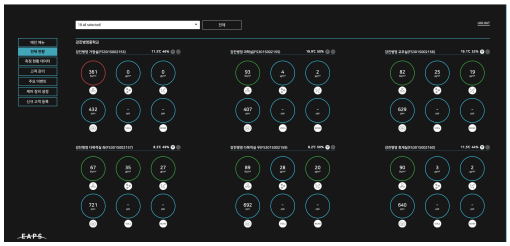

기업의 웹 뷰어, 관제시스템

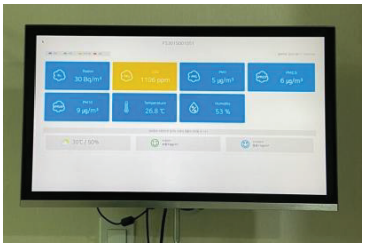

서버 데이터를 활용한 도입기업만의 모니터링 화면

본사/공장 : 경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8, 503호 (신길동, 정우벤처1차)
기술연구소 : 경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 1006호 (이의동, 에이스광교타워1차)
TEL : 070-4906-4702 FAX : 031-270-7916
E-mail : sales@ftlab.co.kr www.ftlab.co.kr

미세먼지 솔루션 : DSM101

미세먼지 대란! 학교, 대중교통까지 실내 공기질 규제!!
미세먼지 간이측정기 성능인증 1등급 제품으로 모니터링 해야합니다.

◈ 미세먼지 관리 TIP

- 야외/실내에 DSM101을 설치하고 필요시 데모프로그램으로 데이터 다운로드하면 관리 끝!
- DSM101은 학교 교실의 미세먼지 측정 관리, 선생님들이 가장 편리하게 사용하실 수 있는 성능인증 1등급 미세먼지 간이측정기입니다.
- 학교 교실, 대중교통의 미세먼지 관리는 저장이 되며 매우 저렴한 DSM101 하나로 편리하게 관리하실 수 있습니다.

▼ 제품소개

미세먼지 간이측정기 DSM101은 '성능인증 1등급 측정기술을 서비스'하는 제품입니다.

미세먼지 간이측정기
성능인증 1등급
제KTR-2020-21호



데모프로그램을 이용
(DSM101을 단독으로 사용하는 경우)

디스플레이 및 통신모듈(DWM101) 연결 예

사용자 시스템에 연결
(자사 에이큐맨 연결 예)

- ▶ 센서방식 : 고정밀급 Laser Diode 방식
- ▶ 측정항목 : PM1.0 / PM2.5 / PM10
- ▶ 반응시간 : 1초
- ▶ 데이터 전송 : PM1.0 / PM2.5 / PM10 데이터 전송
- ▶ 데이터 전송 프로토콜 : 1분, 10분, 1시간 평균값 중 선택
- ▶ 데이터 전송방식 : UART 디지털 출력방식 , RS485 (문의)
- ▶ 데이터 로거기능 (옵션형I) : PM2.5 데이터, 1시간당 1개 저장, 최대 3개월
- ▶ 데이터 로거기능 (옵션형II) : PM2.5 데이터, 1분당 1개 저장, 최대 30일
- ▶ Heater 내장 방식으로 넓은 사용온도 범위 : 20~50℃
- ▶ 소비전력 : 5V 0.5A (히터 사용시) / 5V 0.15A (히터 미사용시)
- ▶ 전원입력 : UART 연결 (아답터 사용 시 5V 1A 권장)
- ▶ 크기 : L56 x W110 x H26 (mm) / 무게 : 95g
- ▶ Aduino 보드에 연결 가능
- ▶ PC 프로그램으로 데이터 확인 및 저장 (데모프로그램 제공)
- ▶ LED로 상태 표시
- ▶ 초소형 , 초경량

▼ 활용방법

DSM101은 사용자 시스템에 바로 적용할 수 있으며, 야외설치도 가능합니다.

○ DSM101은 무선통신을 위해서 UART로 전송받은 사용자의 시스템에서 무선전송을 하거나 (Type A),
DSM101 전용 Wi-Fi 통신모듈인 DWM101을 추가로 연결하여 에프티랩의 클라우드 서버로 연결된 DSM101의 데이터 값을 전송할 수 있습니다. (Type B)

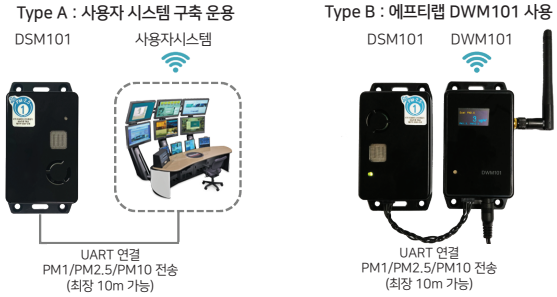

○ DWM101 값이 전송되는 서버의 데이터는 사용자의 서버로 Server to Server 연동하여 데이터를 활용할 수 있습니다.
무선통신모듈은 백엽상 등의 직사광선과 눈비를 직접 맞는 걸 피할 수 있는 공간이라면 야외설치도 가능하며,
간이측정기와는 유선연결하는데 와이파이 거리상 간이측정기와 떨어져 설치되더라도 유선길이는 최장 10m로 연장할 수 있습니다.

<학교 구성의 예>
- 정문과 운동장의 실외측정
- 교실2의 실내측정