



Datos Emisor

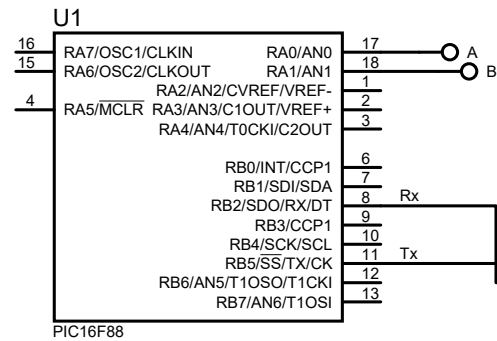

COMUNICACION SERIAL Rx/Tx

Salidas Receptor

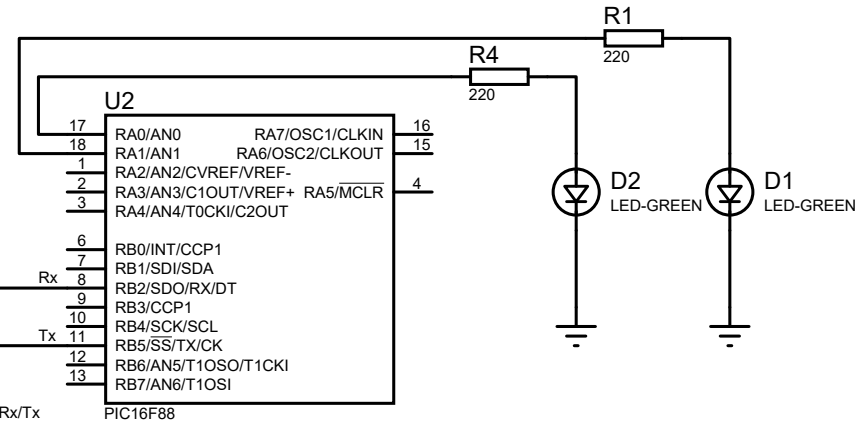

A=> PIN A0; ENTRADA, ENVIA CARACTER "A"
B=> PIN A1; ENTRADA, ENVIA CARACTER "B"
A=> D1=ON; D2=ON => ENVIA DATOS POR UART AL U2
B=> D1=OFF; D2=OFF => ENVIA DATOS POR UART AL U2

PIN A0; SALIDA OBEDECE INSTRUCCIONES DE U1
PIN A1; SALIDA OBEDECE INSTRUCCIONES DE U1