
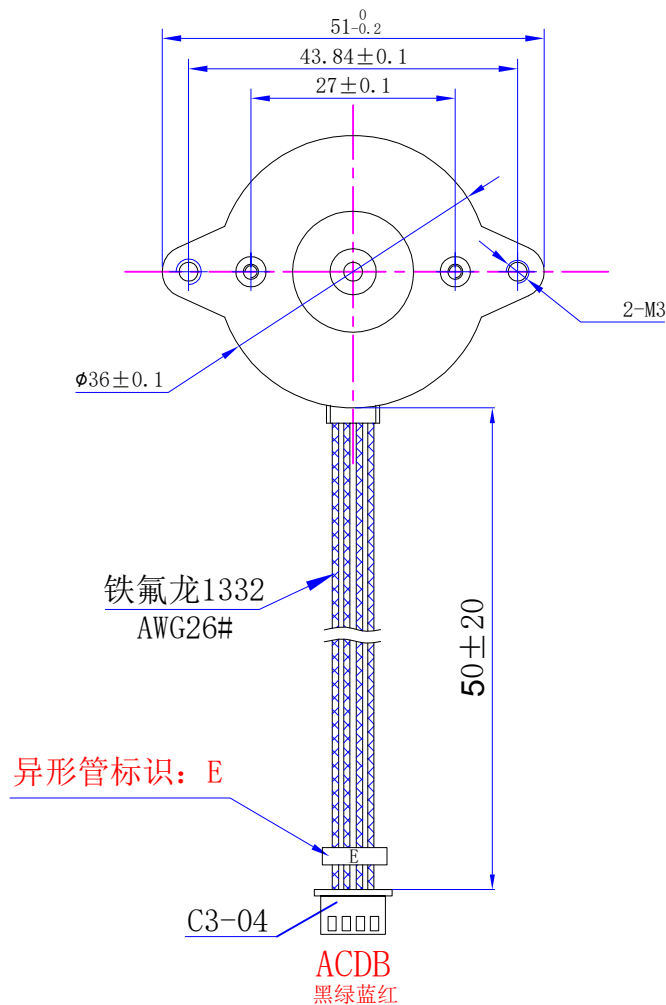


符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS DNSTROCTIONS


### 铜齿轮

模数 m	0.5
压力角 a	20°
齿数 Z	10
齿轮外径 Do	$\phi 6_{-0.1}^0$


Character	Specifications
Nunber of phase	2
Step Angle	1.8°
Rated Voltage	DC 2.4V
Rated current	DC 1A
Holding Torque	≥ 110mN.m
Winding resistance	2.4±10% ohm(20℃)
Winding inductaoce	1.7±20% mH (1kHz)
Directlon of rotation	A-AB-B-CW
Rotor Inertia	15 g.cm <sup>2</sup>
Weight	0.1Kg
Insulation class	F Class

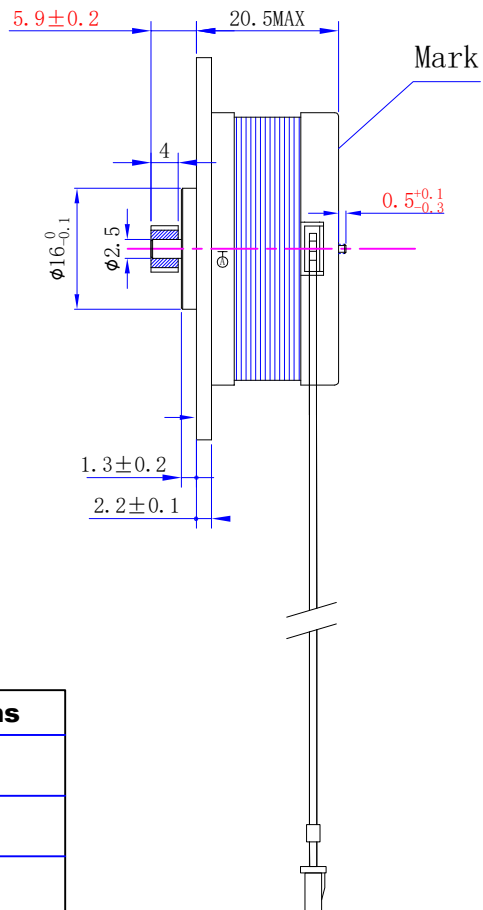

电气原理图  
winding drawing



视图  
view



比例  
inverse  
proportion

1: 1

3.10  
2023

A0

Shenzhen Fuyuanheng  
Electronic Technology  
Co., Ltd..

标记  
REV

修改内容  
Description

日期  
Date

设计  
INSPECTED

审核  
CHECKED

批准  
APPROVED

日期  
Date

版本  
version

型号  
Model

G36HSY4405-6D-50