


JTAG调试接口





RESET--复位

接口改进说明：
前一版本的双排针2x13
改进版本的双排针2x15
保留原有排针线序和定义，兼容老版本
新增部分，J6为1到4，J7为27到30引脚
新增部分为之前系统保留引脚，现在全部引出，
方便客户复用其他功能使用


--- 请客户使用过程中，根据已购板子确认使用板子图纸

STM32启动模式选择


BOOT0	BOOT1	启动方式
0	无关	用户闪存
1	0	ISP下载模式
1	1	内部RAM

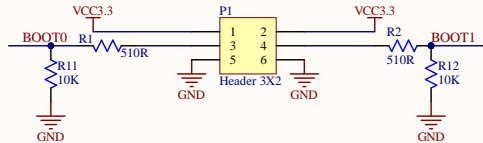


通用IO接口

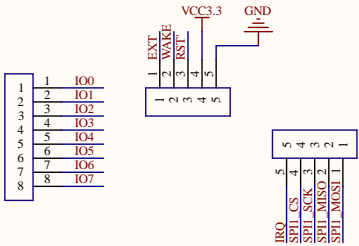



系统时钟晶振

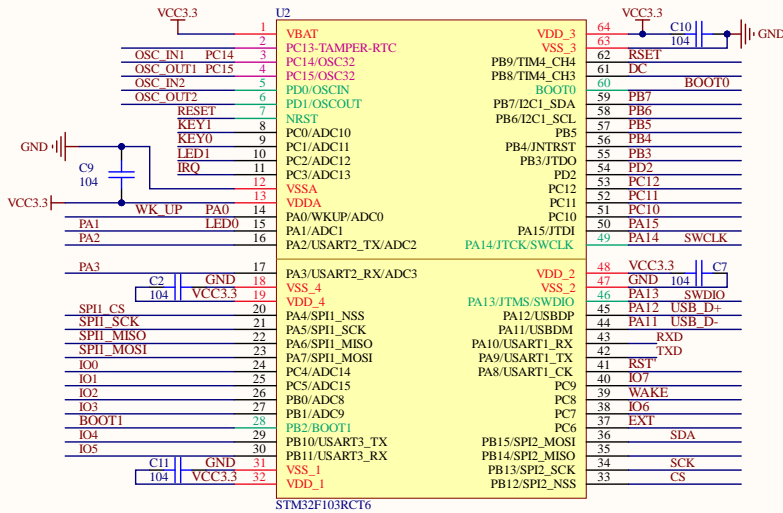


STM32F103RCT6

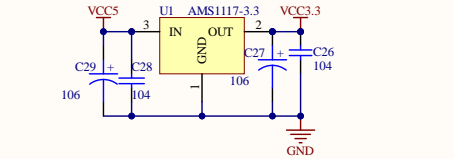


USB供电---STM32的USB_SLAVE接口

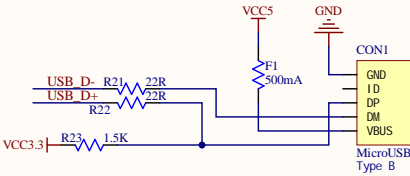


用户操作按键



LED状态指示



OLED 液晶接口



USART1

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	3/07/2021	Sheet of
File:	C:\FZR\...\MINI-STM32.SchDoc	Drawn By:

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
---------	-------------	------------	-----------	--------	----------