




JTAG调试接口






RESET--复位

STM32启动模式选择


BOOT0	BOOT1	启动方式
0	无关	用户闪存
1	0	ISP下载模式
1	1	内部RAM




通用IO接口

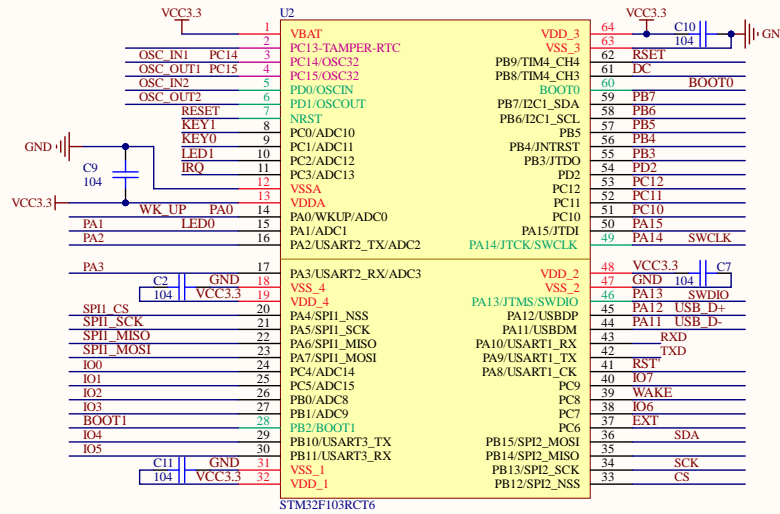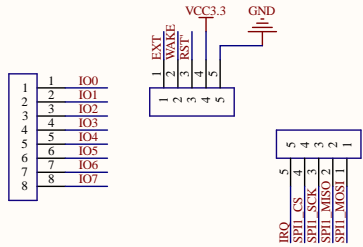


系统时钟晶振

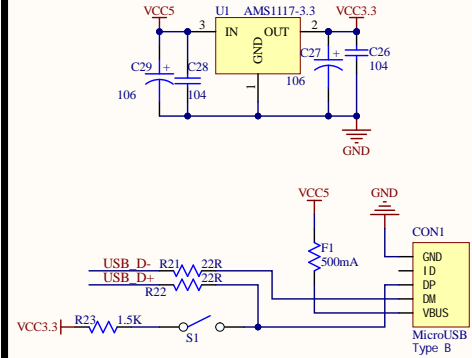


USB供电---STM32的USB_SLAVE接口




用户操作按键



LED状态指示



OLED 液晶接口



ISP下载串口TTL

Board Stack Report