
HomeMatic 8-Kanal-Sendemodul HM-MOD-EM-8

Artikel-Nr.: 132939

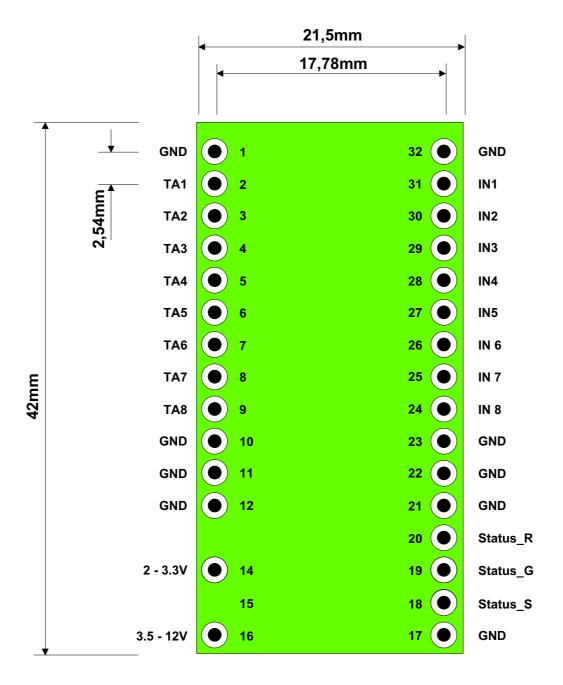

TA 1-TA 8 : externe Taster- oder Schaltereingänge (low aktiv)


IN 1 –IN 8 : Spannungseingänge (2-24V) (high aktiv) 2–3,3 V : Betriebsspannung (Batteriebetrieb möglich)

3,5-12 V : Betriebsspannung (Netzteil o.Ä.)

Status_R : LED-Ausgang (Vorwiderstand nicht erforderlich)
Status_G : LED-Ausgang (Vorwiderstand nicht erforderlich)
Status_S : LED-Ausgang (Vorwiderstand nicht erforderlich)
GND : Massepotential für UB und die Eingänge

HomeMatic 8-Kanal-Sendemodul HM-MOD-EM-8

Artikel-Nr.: 132939

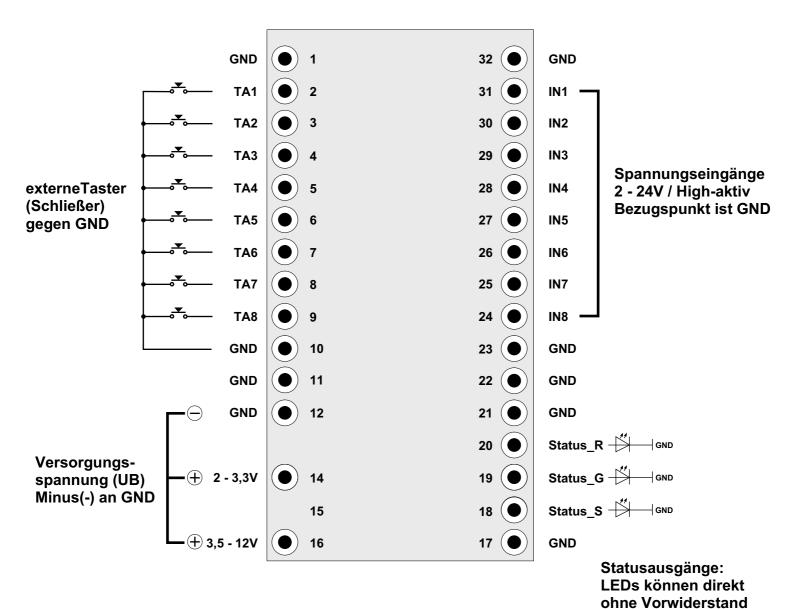

Status_G

Status_S

Sendephase

Mikroc

OK

Zeitfenster für Abfrage von Status_R und Status_G

angeschlossen werden.

Mikrocontroller möglich.

Auswertung mit