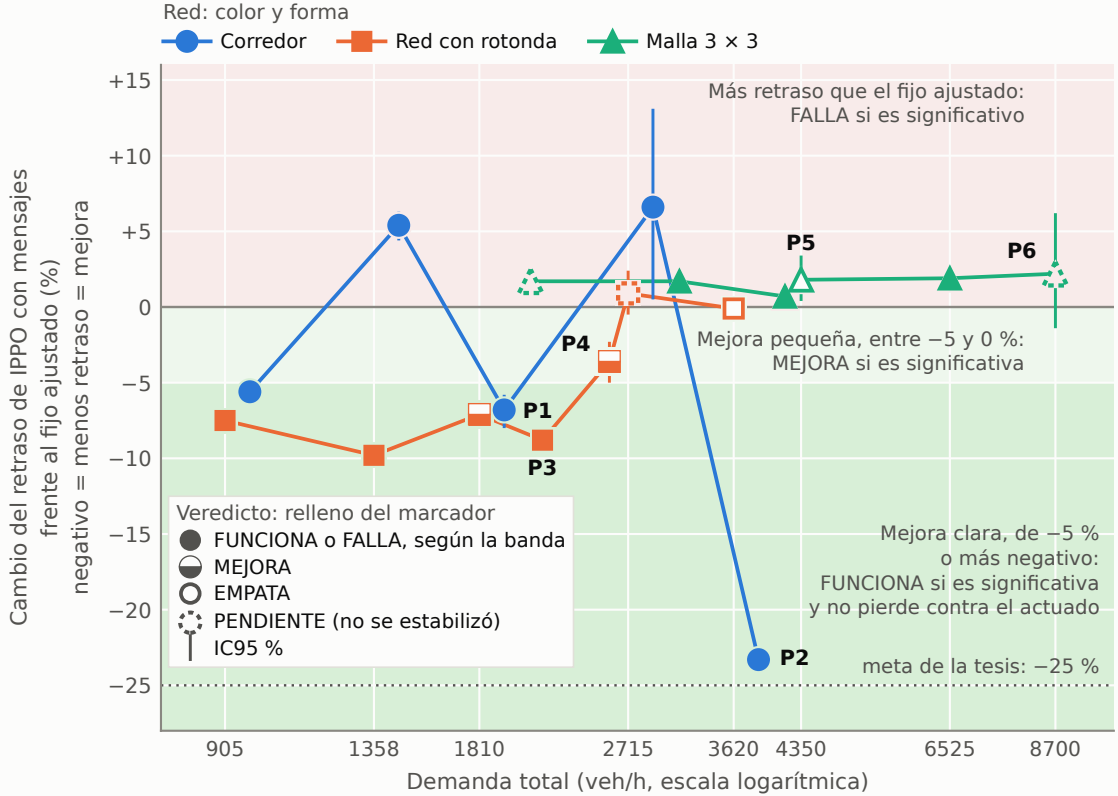

Red: color y forma
Corredor
Red con rotonda
Malla 3 × 3
Cambio del retraso de IPPO con mensajes frente al fijo ajustado (%)
negativo = menos retraso = mejora
+15
+10
+5
0
−5
−10
−15
−20
−25
Más retraso que el fijo ajustado:
FALLA si es significativo
Mejora pequeña, entre −5 y 0 %:
MEJORA si es significativa
Mejora clara, de −5 % o más negativo:
FUNCIONA si es significativa y no pierde contra el actuado
meta de la tesis: −25 %
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Veredicto: relleno del marcador
FUNCIONA o FALLA, según la banda
MEJORA
EMPATA
PENDIENTE (no se estabilizó)
IC95 %
905
1358
1810
2715
3620
4350
6525
8700
Demanda total (veh/h, escala logarítmica)