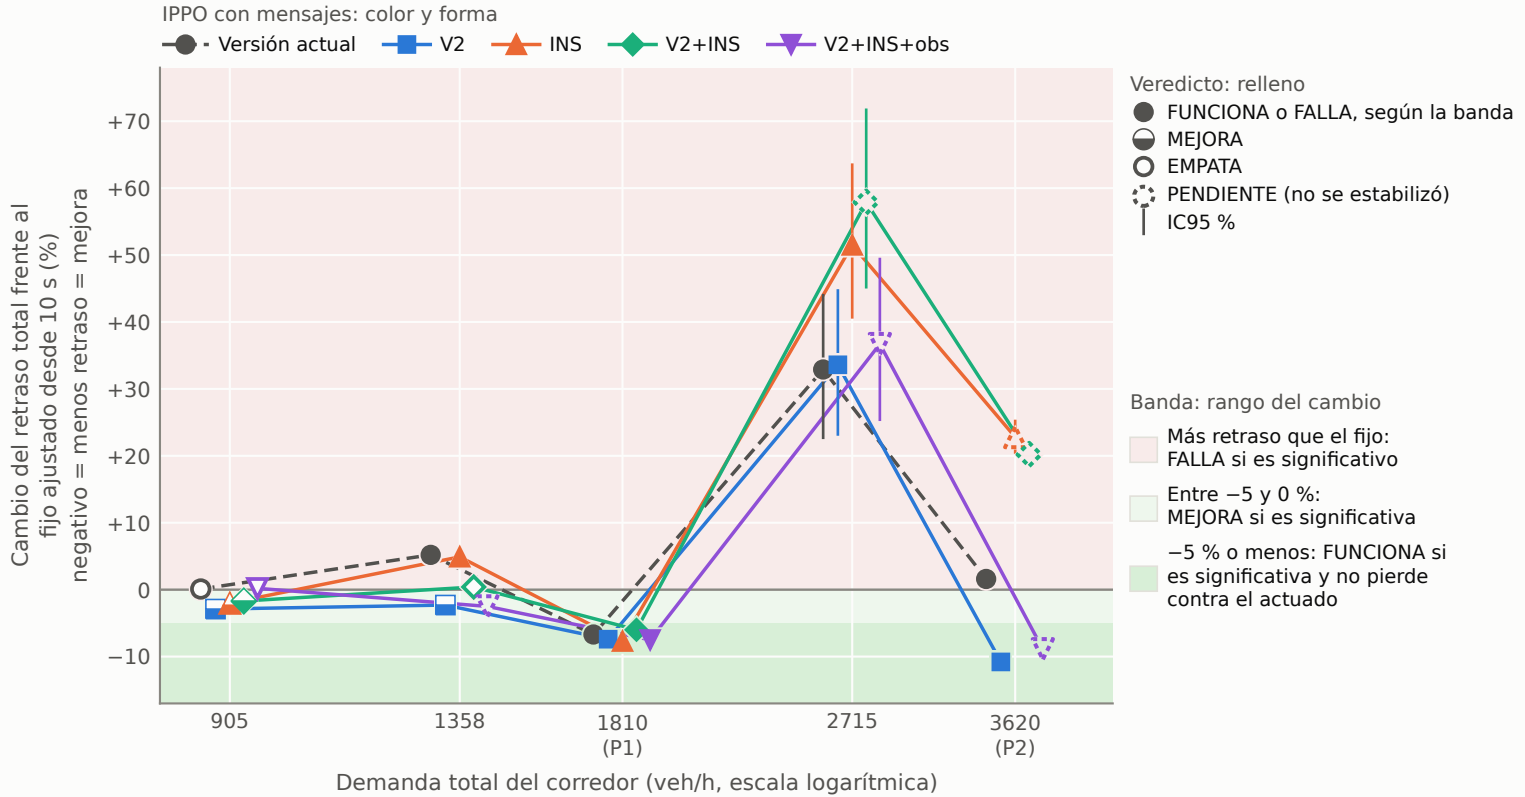

IPPO con mensajes: color y forma
Versión actual
V2
INS
V2+INS
V2+INS+obs
Cambio del retraso total frente al fijo ajustado desde 10 s (%)
negativo = menos retraso = mejora
+70
+60
+50
+40
+30
+20
+10
0
−10
905
1358
1810
(P1)
2715
3620
(P2)
Demanda total del corredor (veh/h, escala logarítmica)
Veredicto: relleno
FUNCIONA o FALLA, según la banda
MEJORA
EMPATA
PENDIENTE (no se estabilizó)
IC95 %
Banda: rango del cambio
Más retraso que el fijo:
FALLA si es significativo
Entre −5 y 0 %:
MEJORA si es significativa
−5 % o menos: FUNCIONA si
es significativa y no pierde
contra el actuado