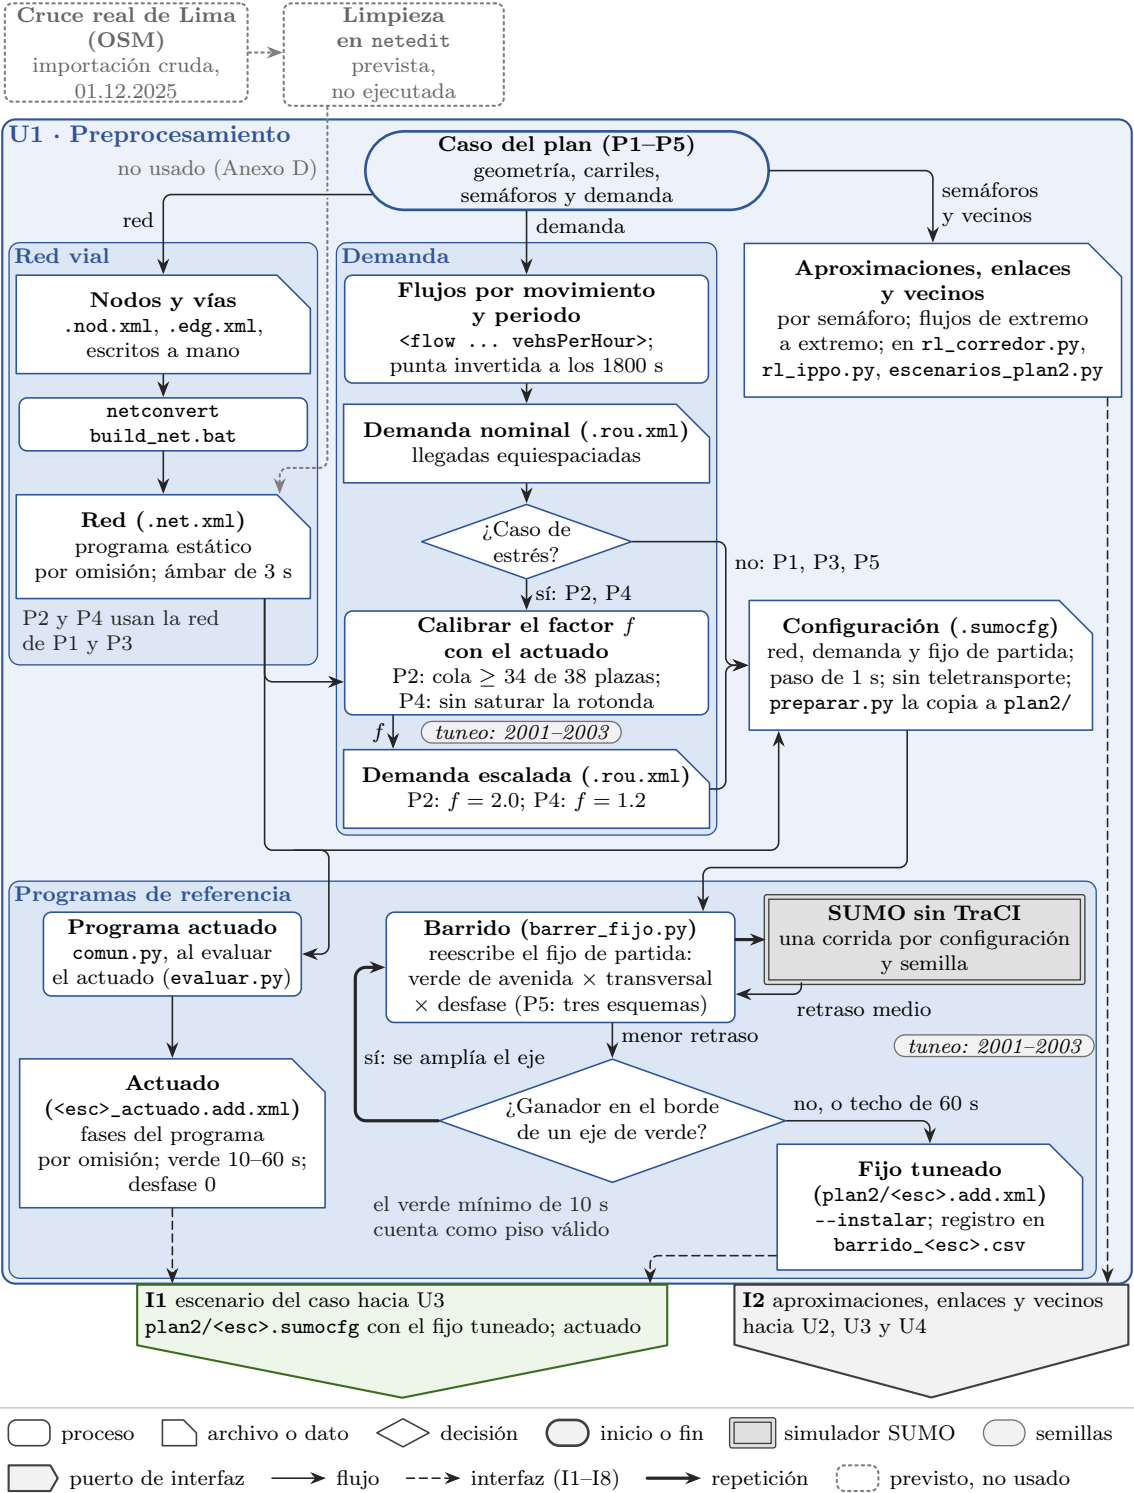

Cruce real de Lima (OSM)
importación cruda, 01.12.2025
Limpieza en netedit
prevista, no ejecutada
U1 · Preprocesamiento
no usado (Anexo D)
Caso del plan (P1–P5)
geometría, carriles, semáforos y demanda
red
demanda
semáforos y vecinos
Red vial
Nodos y vías
.nod.xml, .edg.xml, escritos a mano
netconvert build_net.bat
Red (.net.xml)
programa estático por omisión; ámbar de 3 s
P2 y P4 usan la red de P1 y P3
Demanda
Flujos por movimiento y periodo
<flow ... vehsPerHour>; punta invertida a los 1800 s
Demanda nominal (.rou.xml)
llegadas equiespaciadas
¿Caso de estrés?
no: P1, P3, P5
sí: P2, P4
Calibrar el factor f con el actuado
P2: cola ≥ 34 de 38 plazas; P4: sin saturar la rotonda
f
tuneo: 2001–2003
Demanda escalada (.rou.xml)
P2: f = 2.0; P4: f = 1.2
Aproximaciones, enlaces y vecinos
por semáforo; flujos de extremo a extremo; en rl_corredor.py, rl_ippo.py, escenarios_plan2.py
Configuración (.sumocfg)
red, demanda y fijo de partida; paso de 1 s; sin teletransporte; preparar.py la copia a plan2/
Programas de referencia
Programa actuado
comun.py, al evaluar el actuado (evaluar.py)
Barrido (barrer_fijo.py)
reescribe el fijo de partida: verde de avenida × transversal × desfase (P5: tres esquemas)
SUMO sin TraCI
una corrida por configuración y semilla
retraso medio
menor retraso
tuneo: 2001–2003
sí: se amplía el eje
¿Ganador en el borde de un eje de verde?
no, o techo de 60 s
Actuado (<esc>_actuado.add.xml)
fases del programa por omisión; verde 10–60 s; desfase 0
el verde mínimo de 10 s cuenta como piso válido
Fijo tuneado (plan2/<esc>.add.xml)
--instalar; registro en barrido_<esc>.csv
I1 escenario del caso hacia U3
plan2/<esc>.sumocfg con el fijo tuneado; actuado
I2 aproximaciones, enlaces y vecinos hacia U2, U3 y U4
proceso
archivo o dato
decisión
inicio o fin
simulador SUMO
semillas
puerto de interfaz
flujo
interfaz (I1–I8)
repetición
previsto, no usado