

FICHA TÉCNICA

Calentador de agua solar presurizado

El calentador de agua solar presurizado integrado pertenece a la categoría de calentadores de agua solares presurizados. Tiene tres características principales:

A: El agua no fluirá directamente hacia los tubos de vacío; el sistema seguirá funcionando incluso si se rompe un tubo.

B: Anticongelante, incluso en áreas extremadamente frías.

C: Uso de metal-cobre (tubería de calor).

Para más características e información, consulte los detalles a continuación.



Características:


- 1.El agua no fluirá directamente hacia los tubos; el sistema seguirá funcionando incluso si un tubo se rompe.
- 2.Cuenta con un controlador inteligente.
- 3.Anticongelante, servicio durante todo el año incluso en áreas extremadamente frías.
- 4.Uso de metal-cobre (tubería de calor).
- 5.Conexión directa con el agua de la ciudad sin necesidad de bomba de circulación.
- 6.Presión de trabajo (0.6 MPa).




Principio de Funcionamiento:

El tipo integrado presurizado es un modelo renovador para agua caliente solar, que utiliza tecnología de tubería de calor, combinando el colector solar de tubería de calor con un tanque presurizado para formar un modelo compacto.

Los tubos de vacío absorben y convierten la energía solar en energía térmica, que se transfiere al tubo de calor central a través del ala de aluminio. Las tuberías de calor contienen una pequeña cantidad de agua purificada sellada en condiciones de despresurización. Cuando se calienta, el medio dentro de las tuberías de calor se vaporiza a baja temperatura; el vapor asciende hacia el condensador y la energía térmica se conduce al agua dentro del tanque. Cuando el vapor se enfría y se convierte en condensado, desciende al fondo de la tubería de calor. A través de este ciclo continuo, el calor se transfiere del exterior al agua dentro del tanque.

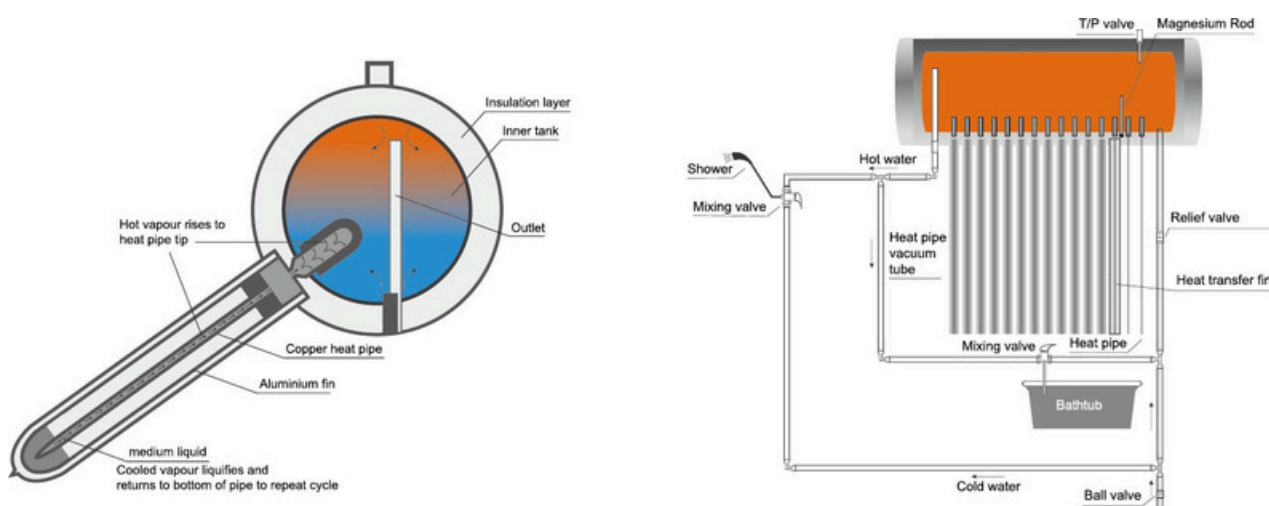

Dibujo Estructural:

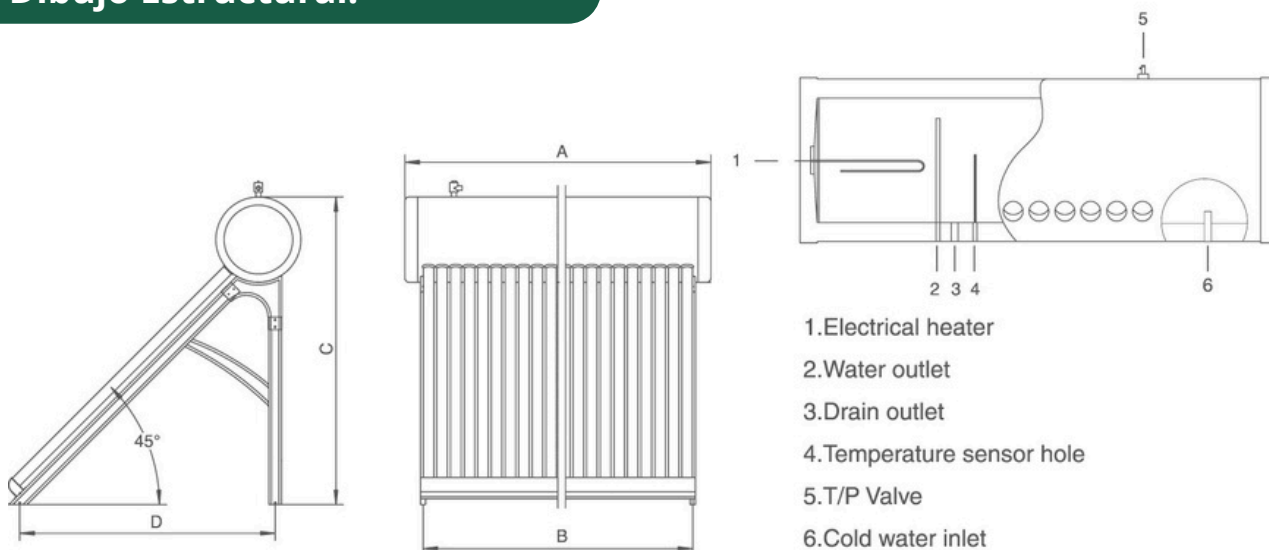

Información Técnica:

Model	SP-H-13			SP-H-20			SP-H-30
Tube Quantity (pcs)	13			20			30
Water Tank							
Net Capacity (L)	130			160			235
Material Of Inner Tank (mm)	SUS304-2B / SUS316L						
Material Of Outer Tank	SUS304 / Color Steel Plate						
Material Of Insulation	Polyurethane						
Vacuum Tube							
Diameter/Length(mm)	Φ58 / 1800						
Material	High Borosilicate Glass3.3						
Frame	2 Feets (Left-To-Right)				3 Feets (Left-Middle-Right)		
Angle	45°						
Item Size							
A (mm)	1385			1760			2510
B (mm)	1110			1485			2235
C (mm)	1700			1700			1700
C/2 (mm)	-			—			1255
D (mm)	1430			1430			1430

Otras Imágenes:

