

FICHA TÉCNICA

Calentador de agua solar despresurizado

Calentador de agua solar despresurizado con tanque auxiliar (SD-T). Es un calentador de agua solar despresurizado. Desde el exterior, tiene un tanque auxiliar. Con un tanque auxiliar de alta calidad y suministro automático de agua... Otras características y el principio de funcionamiento se detallan a continuación.




Características:

- Con un tanque auxiliar de alta calidad y suministro automático de agua.
- Fácil de instalar en techos planos y a dos aguas, calefacción auxiliar por calentador eléctrico.
- Aislamiento de poliuretano de alta presión con un grosor de 55 mm.
- Rendimiento estable y fiable, buena resistencia al viento.
- Tanque interno SUS304-2B, sellos de silicona.
- Soporte de acero galvanizado de alta resistencia.
- Ecológico y económico, mejora el medio ambiente y ahorra en costos de combustible.




Principio de Funcionamiento:

Este modelo funciona para alimentar agua automáticamente. Utilizando un sistema de termoflujo, se crea un ciclo de flujo de agua en los tubos, dependiendo de la diferencia de densidad entre el agua caliente solar y el agua fría. El agua caliente fluye automáticamente hacia arriba, mientras que el agua fría desciende. El agua en el tanque de almacenamiento se calienta gracias a esta circulación natural.

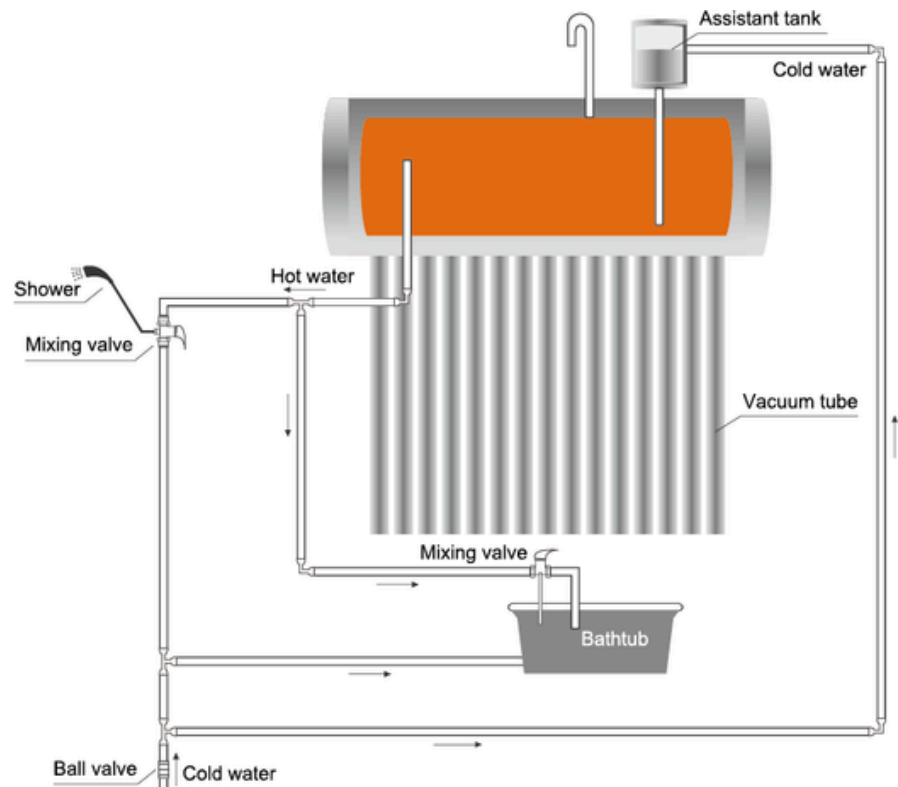

Dibujo Estructural:

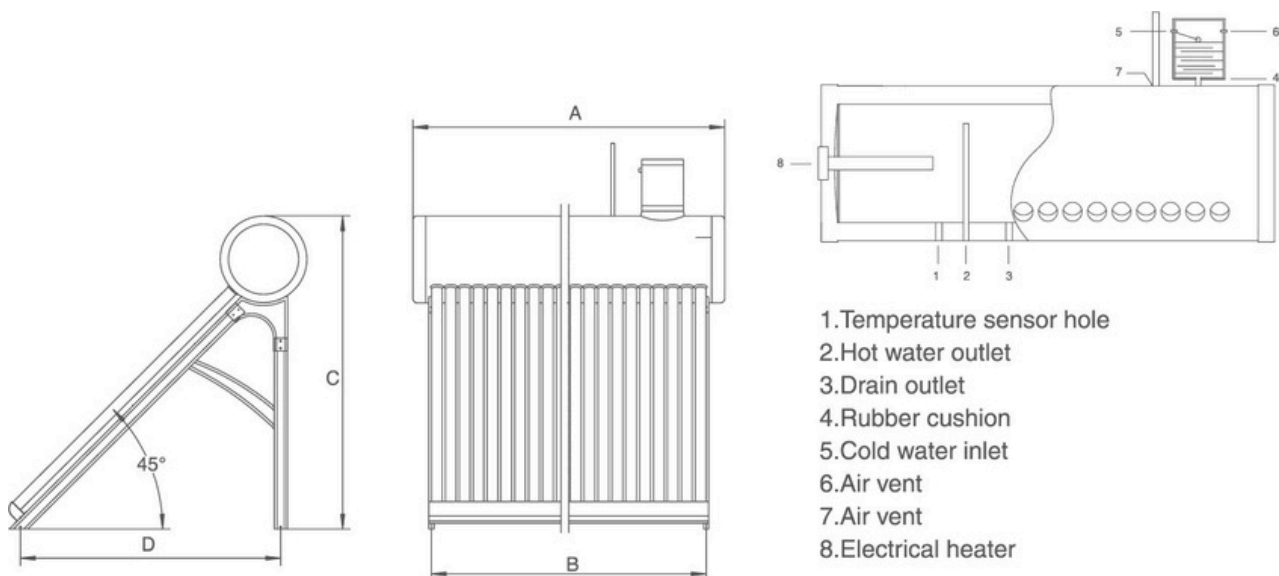

Información Técnica:

Model	SD-T-15				SD-T-25	
Tube Quantity (pcs)	15				25	
Water Tank						
Net Capacity (L)	120				195	
Gross Capacity (L)	155				255	
Material Of Inner Tank (mm)	SUS304-2B / SUS316L					
Material Of Outer Tank	SUS304 / Color Steel Plate					
Material Of Insulation	Polyurethane					
Vacuum Tube						
Diameter/Length(mm)	Φ58 / 1800					
Material	High Borosilicate Glass3.3					
Frame	2 Feets (Left-To-Right)			3 Feets (Left-Middle-Right)		
Angle	45°					
Item Size						
A (mm)	1310				2060	
B (mm)	1110				1860	
C (mm)	1700				1700	
C/2 (mm)	—				930	
D (mm)	1430				1430	

Otras Imágenes:

