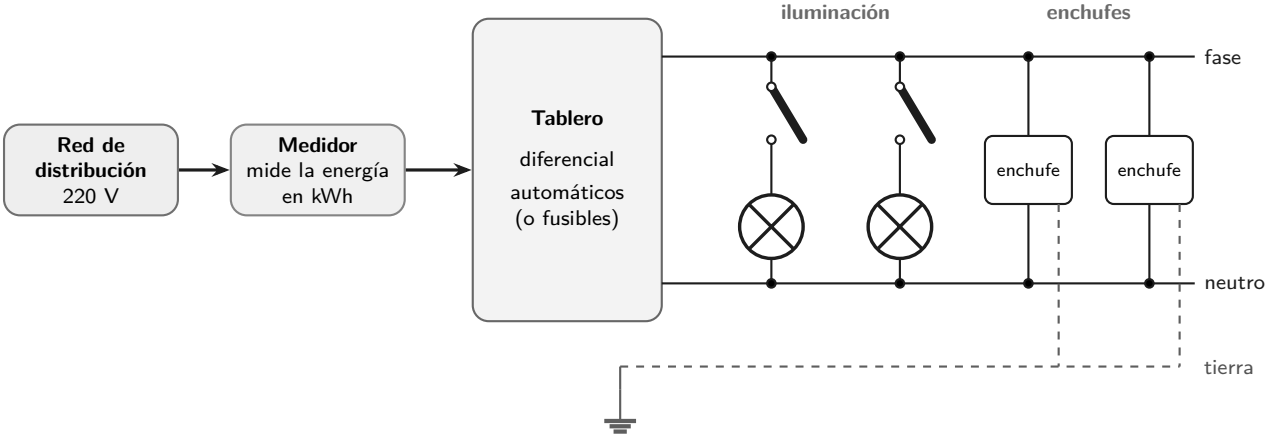

todos los artefactos quedan en paralelo, con 220 V cada uno;
cada interruptor va en serie con su ampolleta