





MIRANDA
Alumínio
A qualidade marca o nosso perfil



A Miranda Alumínio participa, de forma competitiva, do Segmento de Coberturas fornecendo Telhas de Alumínio Onduladas e Trapezoidais, no padrão mais utilizado no Brasil, nos comprimentos de instalação ou sob medida, agregando importante valor para seus Clientes e Parceiros.

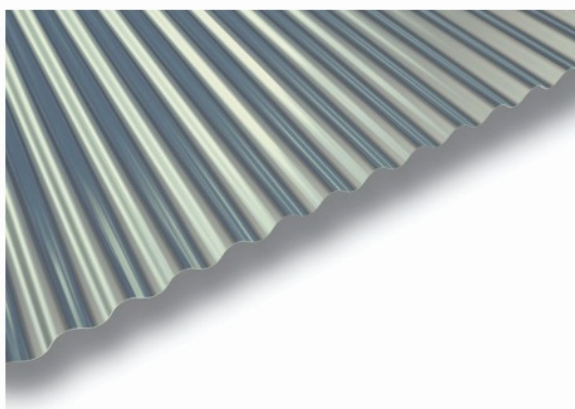

*Imagens meramente ilustrativas.

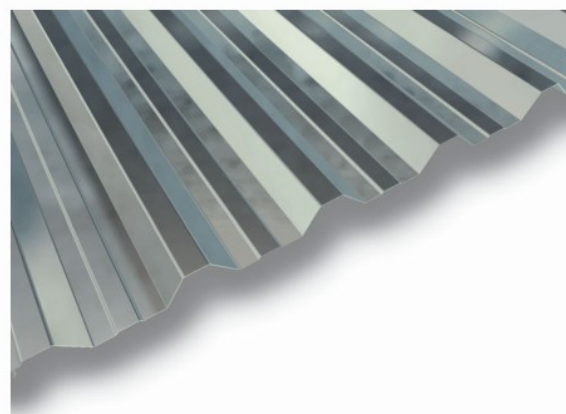

*Imagens meramente ilustrativas.

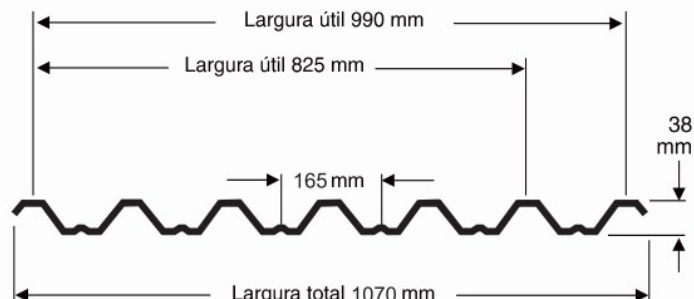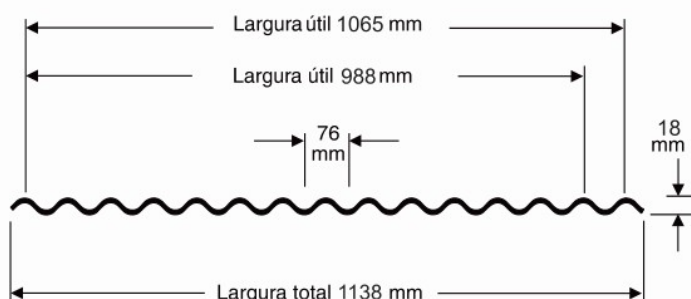

Características geométricas					
Espessura (mm)	Peso unitário (kg/m)	Peso (kg/m² útil)		Momento de inércia J (cm⁴/m)	Módulo de resistência W (cm³/m)
		Recobrimento Simples (1065 mm)	Duplo (988 mm)		
0,40	1,36	1,33	1,44	2,04	2,20
0,50	1,69	1,67	1,81	2,55	2,75
0,60	2,03	2,00	2,17	3,06	3,30
0,70	2,37	2,33	2,53	3,57	3,85
0,80	2,71	2,67	2,89	4,08	4,40
1,00	3,39	3,33	3,61	5,10	5,50

Características geométricas					
Espessura (mm)	Peso unitário (kg/m)	Peso (kg/m² útil)		Momento de inércia J (cm⁴/m)	Módulo de resistência W (cm³/m)
		Recobrimento Simples (990 mm)	Duplo (825 mm)		
0,40	1,36	1,36	1,64	10,50	4,90
0,50	1,69	1,70	2,05	13,10	6,10
0,60	2,03	2,05	2,45	15,80	7,40
0,70	2,37	2,39	2,86	18,40	8,60
0,80	2,71	2,73	3,27	21,00	9,80
1,00	3,39	3,41	4,09	26,30	12,30

Consulte-nos para mais informações e venha conhecer a qualidade, agilidade e pontualidade do nosso atendimento.

www.mirandaaluminio.com.br

facebook.com/mirandaaluminio

@mirandaaluminio