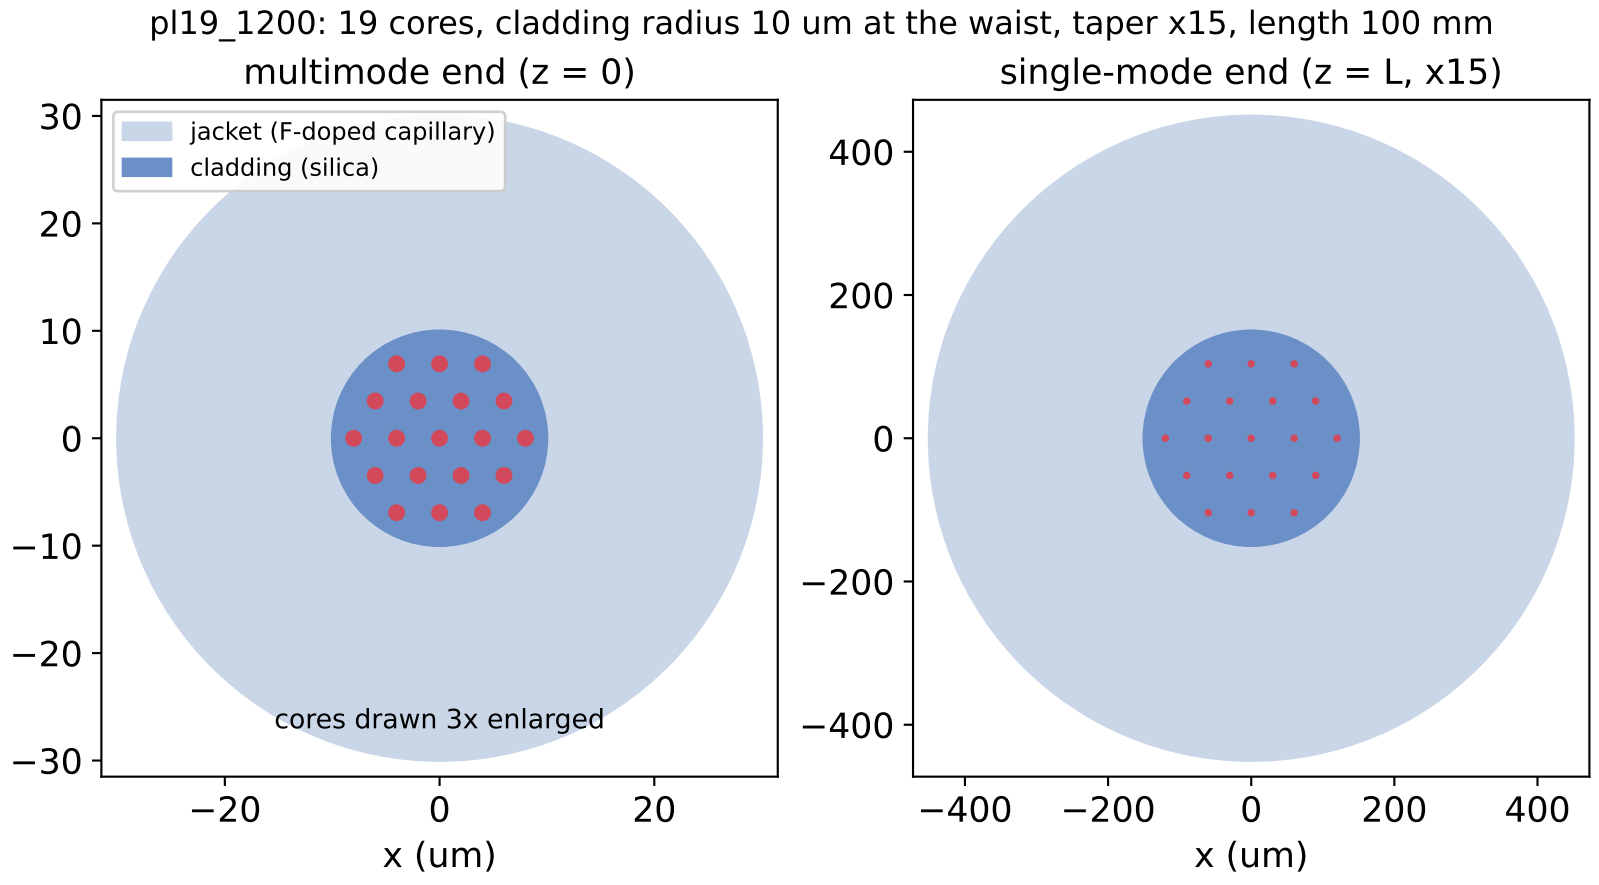
pl19_1200: 19 cores, cladding radius 10 um at the waist, taper x15, length 100 mm
multimode end (z = 0)
single-mode end (z = L, x15)
jacket (F-doped capillary)
cladding (silica)
cores drawn 3x enlarged
x (um)
x (um)