


PUERTAS DOBLES - PORTONES


Con las mismas características y diseños de la familia de puertas inyectadas Pametalica, fabricamos las siguientes medidas estándar de puertas de dos hojas, portones de tres hojas y puertas de hoja y media. En todos los casos la abertura está compuesta por una hoja estándar y una o dos hojas con pasadores que la fijan al marco cuando permanece cerrada.




PUERTAS DE DOBLE HOJA

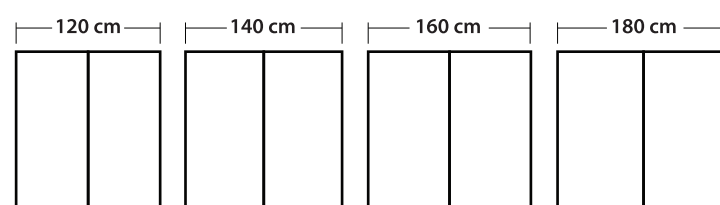

PORTONES DE TRES HOJAS

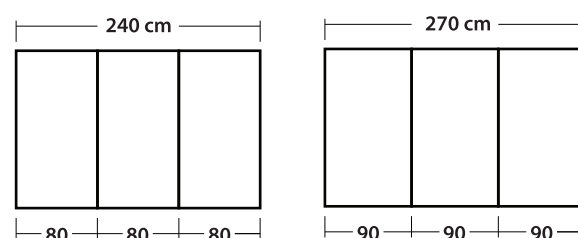

PUERTAS DE HOJA Y MEDIA

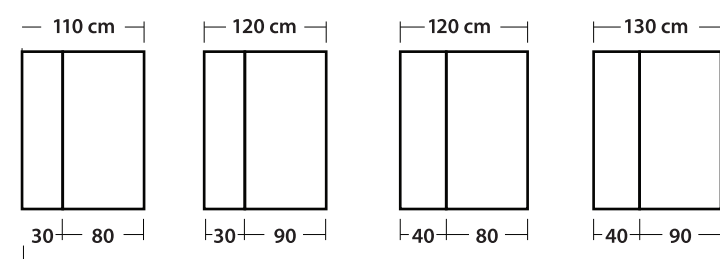

Las dimensiones son referenciales, para más detalle consultar en la web o por vía telefónica.

LINEA ECONÓMICA

Puerta con marco de chapa Nro 20, y hoja de doble chapa con interior inyectado con poliuretano expandido (espesor total 34 mm), bisagras a munición encastradas en el marco, doble contacto entre marco y hoja y cerradura de seguridad.

Esta línea **comparte los mismos procesos productivos** y por lo tanto respeta todos los **estándares de calidad Pametalica**.

En este caso solo ofrecemos el diseño de hoja lisa ciega.



66



PAMETALICA

www.pametalica.com.ar

pametalica@pametalica.com.ar | 011-4762-3000

NUESTRAS LINEAS DE PUERTAS



**PUERTAS INYECTADAS
CON POLIURETANO**



**PUERTAS
DE SEGURIDAD**



**PUERTAS
IGNIFUGAS**



**PUERTAS DOBLES
Y PORTONES**



**LINEA
ECONÓMICA**



PAMETALICA


75 AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUERTAS DE CHAPA

EN PAMETALICA DISEÑAMOS NUESTROS PRODUCTOS PRIORIZANDO LA CALIDAD, UTILIZANDO MATERIALES DE ALTA PRESTACIÓN EN LAS CANTIDADES ADECUADAS PARA GARANTIZAR LA DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD COMPROBADA POR NUESTRA TRAYECTORIA.

PUERTAS INYECTADAS CON POLIURETANO EXPANDIDO


Puertas con marco de chapa Nro 18 (ver diagramas dimensiones), y hoja de doble chapa con interior inyectado con poliuretano expandido (espesor total 34 mm), bisagras a munición encastradas en el marco, doble contacto entre marco y hoja y cerradura de seguridad.

Durante el proceso de inyectado el poliuretano adhiere a la chapa formando un solo bloque rígido, otorgando a la puerta una **robustez superior**. La cantidad y calidad del material utilizado, sumado al control del proceso productivo, aseguran el llenado completo del interior con la densidad adecuada, garantizando un **conjunto anticorrosivo y con excelente aislamiento acústico**.

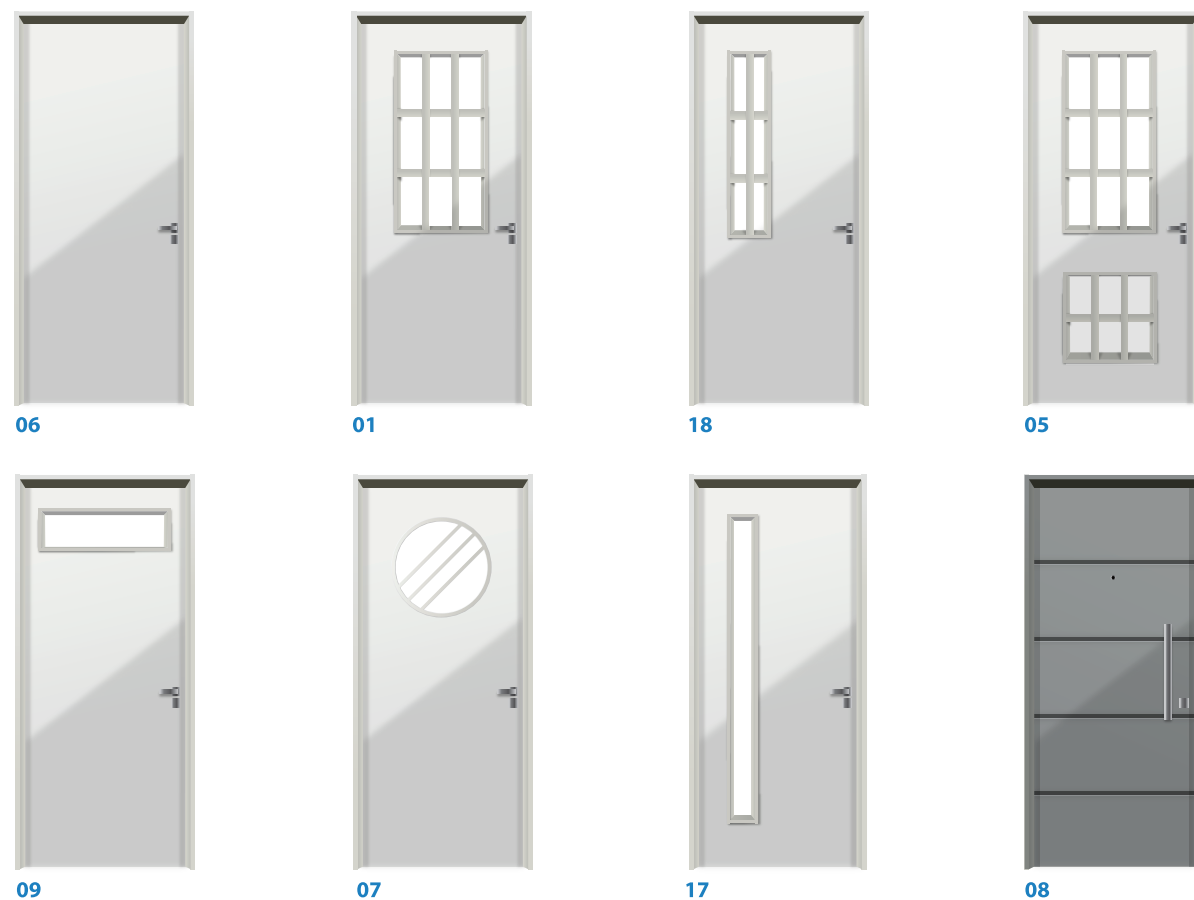

OPCIONALES

- ● ● ● ● Bocallave
- ● ● ● ● Media Manija
- ● ● ● ● Pomo
- ● ● ● ● Barral recto
- ● ● ● ● Cierre puerta hidráulico
- ● ● ● ● Cierre a rodillo
- ● ● ● ● Barral antipánico
- ● ● ● ● Cerrojo superior
- ● ● ● ● Cerrojo inferior
- ● ● ● ● Botaguas
- ● ● ● ● Umbral de marco

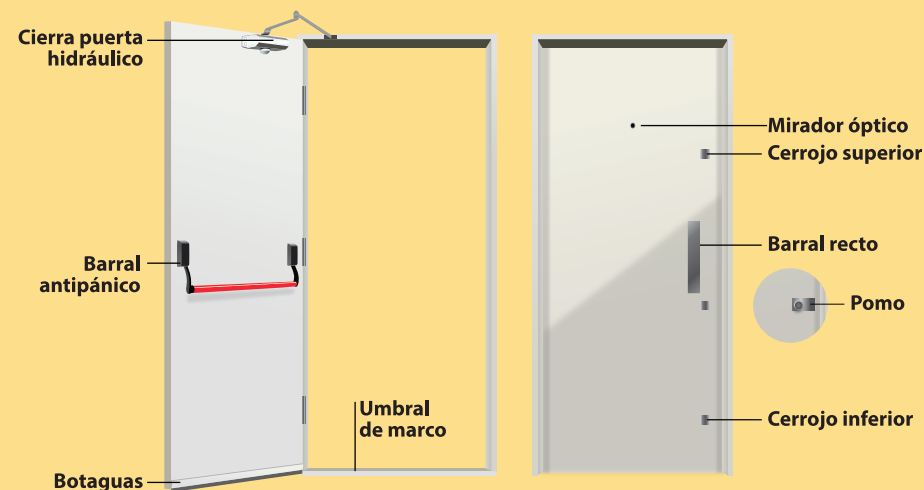

MEDIDAS ESTANDAR

- ● ● ● ● 90 x 200 cm
- ● ● ● ● 80 x 200 cm
- ● ● ● ● 70 x 200 cm
- ● ● ● ● 60 x 200 cm

OTRAS MEDIDAS A PEDIDO

- ● ● ● ● 110 x 200 cm
- ● ● ● ● 100 x 200 cm


MEDIDAS MARCOS

- ● ● ● ● Marco estándar 08 cm
- ● ● ● ● M. para pared de 10 cm
- ● ● ● ● M. para pared de 12 cm
- ● ● ● ● M. para pared de 15 cm

PUERTAS INYECTADAS DE MÁXIMA SEGURIDAD

Línea de puertas con marco de chapa Nro 18 y hoja de doble chapa con interior inyectado con poliuretano expandido (espesor total 44 mm), con los siguientes dispositivos que sumados a la solidez propia de una puerta inyectada Pametalica, aseguran **máxima resistencia al palanqueo**.

- Dos bisagras tipo pivot reforzadas de **diseño propio Pametalica®** (imagen 1)
- Conjunto de cerradura y cerrojo de seguridad con doble perno (imágenes 2 y 3)
- Tres pernos que entran en el marco del lado del pivot, para evitar el palanqueo (imagen 4)

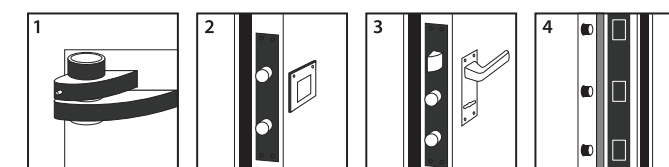

PUERTAS IGNIFUGAS

Línea de puertas con marco de chapa Nro 18 y hoja de doble chapa (espesor total 34 mm), con relleno interior ignífugo de lana mineral compactada. Cada hoja tiene además un diseño interno especial para **resistir los esfuerzos mecánicos que surgen al someterla a altas temperaturas**. Es apropiada para su colocación en cajas de escaleras de edificios, salas de máquinas, y otros usos industriales.

La puerta tiene la aprobación del G.C.B.A. en el ensayo de resistencia al fuego por 60 minutos.



Ventilación Inferior y Superior para sala de máquinas

EXPLICACIÓN TÉCNICA

