

General details

This low-profile LED flood light emits a wide beam of natural white illumination for landscape lighting, tree uplighting, flagpole lighting, and architectural wall washing. Using powerful LEDs, the flood light emits high lumen performances for ample outdoor illumination, and its slim design allows it to be hidden by landscape.

The LED light source is designed to replace high-intensity discharge (HID) lights or incandescent fixtures.

The aluminium housing is a warranty of long working life span and weather resistance with an integral heat sink.

An adjustable mounting bracket allows you to direct illumination where it's needed


Dettagli generali

Questo proiettore a LED a basso profilo emette un ampio fascio di illuminazione bianca naturale per l'illuminazione del paesaggio, l'illuminazione degli alberi, l'illuminazione dell'asta della bandiera, e lavaggio delle pareti architettoniche. Utilizzando potenti LED, il faro emette prestazioni di lumen elevate per un'ampia illuminazione esterna, e il suo design sottile gli consente di essere nascosto dal paesaggio.


La sorgente luminosa a LED è progettata per sostituire le luci a scarica ad alta intensità (HID) o gli apparecchi a incandescenza.


L'alloggiamento in alluminio è garanzia di lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici con un dissipatore di calore integrato.

Una staffa di montaggio regolabile consente di dirigere l'illuminazione dove è necessaria

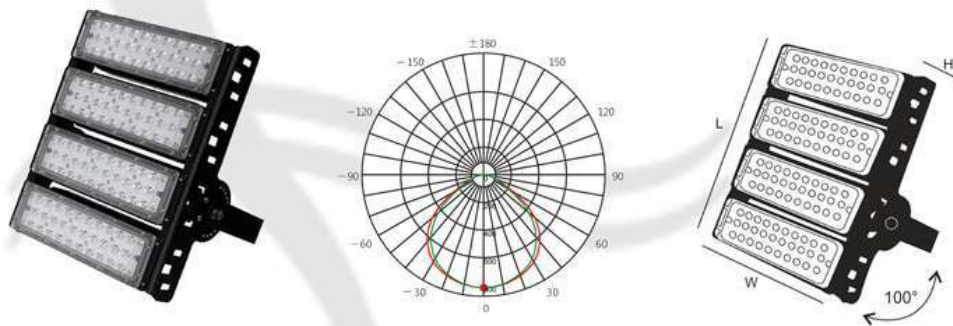

Description :

Code	Wattage	Lumen	Size	
FD-LL4402-200	200 W	22000 lm	315 x 373 x 60H mm	-----
FD-LL4402-400	400 W	44000 lm	620 x 32 x 60H mm	-----



3000 K

4000 K





6000 K

IP 65


AC220-240V

CRI >80


85~265V
50/60Hz

PHASE
DIMMING



LED





TRIDONIC
enlightening your ideas



OSRAM

CREE

PHILIPS