

## General details

*Extra easy to install with C type connectors for all accessories and power supply as well make the full system easy to move and customize in full safety also for inexperienced users.*

*The profile is practically tool-less installation with application valid on both concrete and cement board ceiling and walls.*

*This Elegant choice gives a modern architectural touch on any indoor environment, thanks to the profile's extra slim design.*

*The fixtures are applied on the profile through strong magnet making the renovation or change of location easier than ever.*

*A full choice range of compatible fixtures for o match different designs and different light effect and lighting function.*

## Dettagli generali

*Extra facile da installare con connettori di tipo C per tutti gli accessori e l'alimentazione*



*Inoltre, la fornitura rende l'intero sistema facilmente spostabile e personalizzabile in tutta sicurezza anche per utenti inesperti.*

*Il profilo è praticamente installabile senza attrezzi con applicazione valida sia su soffitti che su pareti in calcestruzzo e pannelli di cemento.*

*Questa scelta Elegante dona un tocco architettonico moderno a qualsiasi ambiente interno, grazie al design extra sottile del profilo.*

*Gli infissi si applicano al profilo tramite un potente magnete rendendo la ristrutturazione o il cambio di ubicazione più semplice che mai.*

*Una gamma completa di apparecchi compatibili per abbinare design diversi, effetti di luce e funzioni di illuminazione diversi.*

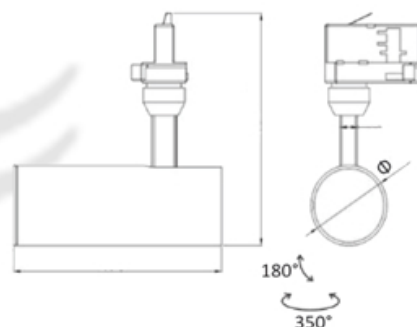

### Description :

| Code        | Wattage | Lumen   | Size          |  |
|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LL-5211-10W | 10 W    | 1000 lm | Ø47 x 117H mm | -----                                                                                 |
| LL-5211-20W | 20W     | 2000 lm | Ø57 x 150H mm | -----                                                                                 |

36°



3000 K  
4000 K  
6000 K

IP 20

CRI  
>80

DC 48V



PHASE  
DIMMING



LED



TRIDONIC  
enlightening your ideas



OSRAM

CREE

PHILIPS