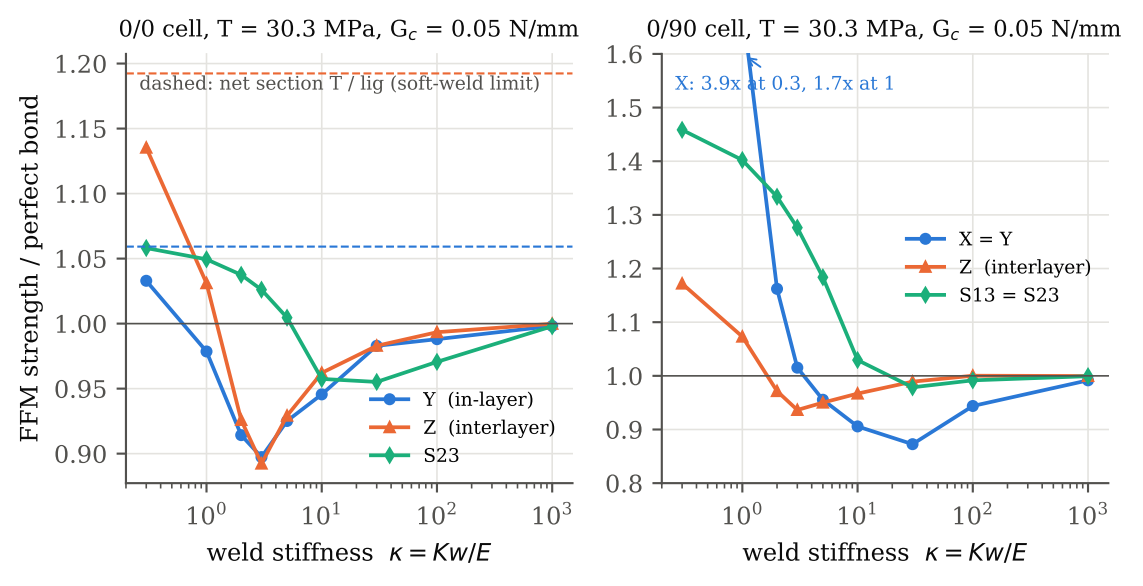
0/0 cell, T = 30.3 MPa, G$_c$ = 0.05 N/mm
dashed: net section T / lig (soft-weld limit)
FFM strength / perfect bond
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
Y (in-layer)
Z (interlayer)
S23
10^0
10^1
10^2
10^3
weld stiffness $\kappa = Kw/E$
0/90 cell, T = 30.3 MPa, G$_c$ = 0.05 N/mm
X: 3.9x at 0.3, 1.7x at 1
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
X = Y
Z (interlayer)
S13 = S23
10^0
10^1
10^2
10^3
weld stiffness $\kappa = Kw/E$