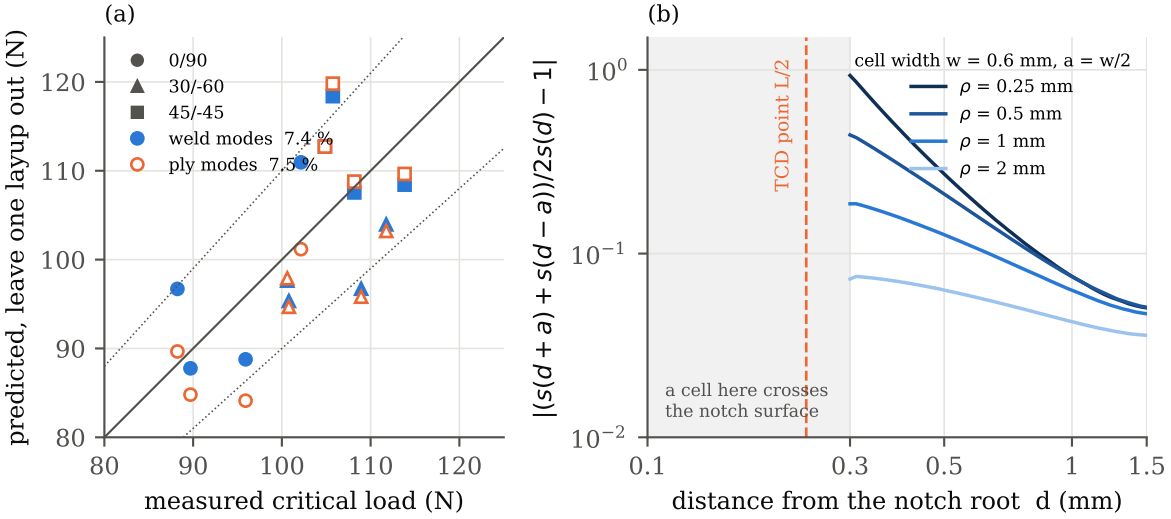
(a)
0/90
30/-60
45/-45
weld modes 7.4 %
ply modes 7.5 %
predicted, leave one layup out (N)
measured critical load (N)
80
90
100
110
120
(b)
cell width w = 0.6 mm, a = w/2
ρ = 0.25 mm
ρ = 0.5 mm
ρ = 1 mm
ρ = 2 mm
TCD point L/2
a cell here crosses
the notch surface
|(s(d + a) + s(d − a))/2s(d) − 1|
distance from the notch root d (mm)
10^0
10^−1
10^−2
0.1
0.3
0.5
1
1.5