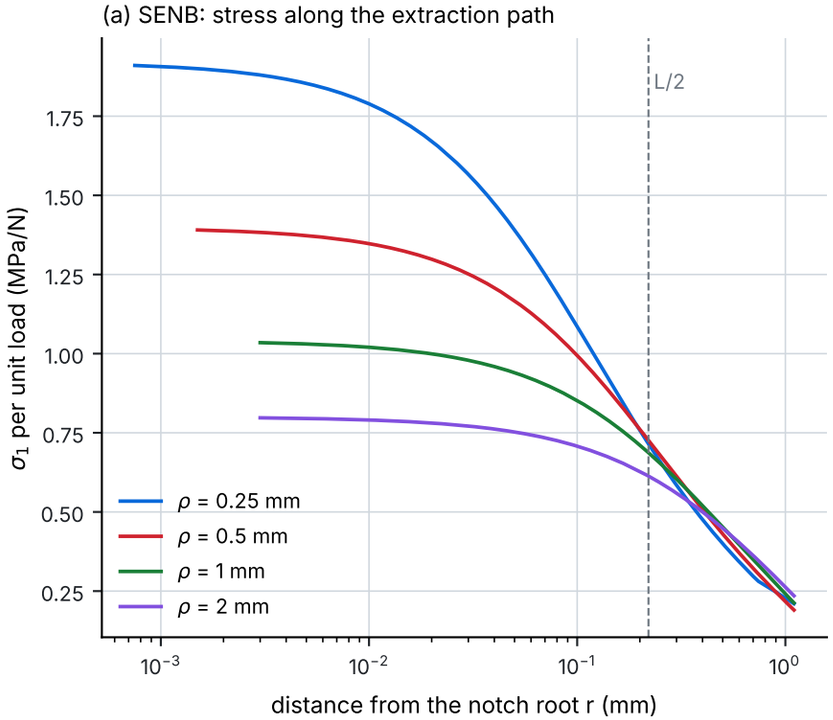
(a) SENB: stress along the extraction path
L/2
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
σ_1 per unit load (MPa/N)
ρ = 0.25 mm
ρ = 0.5 mm
ρ = 1 mm
ρ = 2 mm
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
distance from the notch root r (mm)

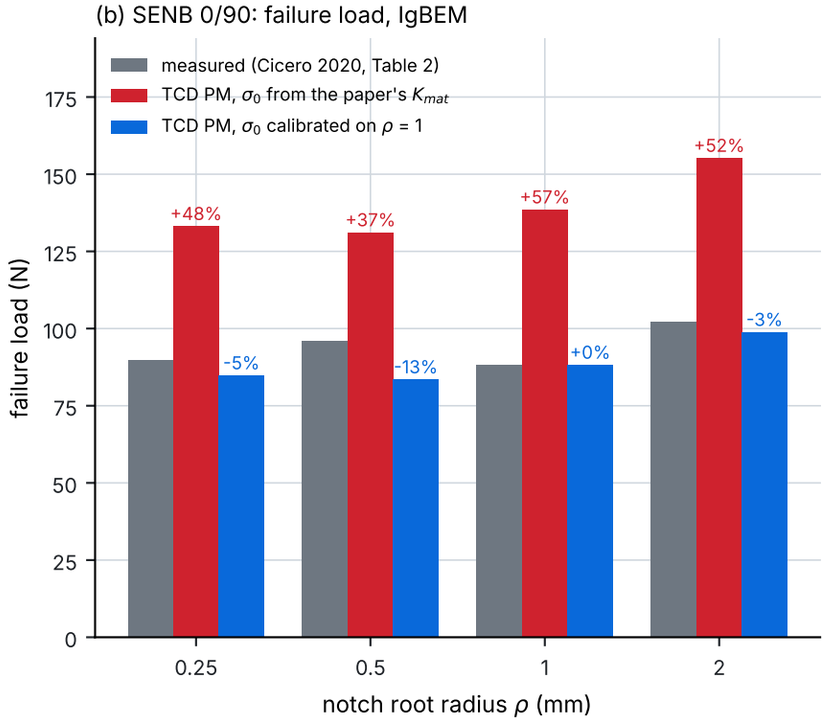
(b) SENB 0/90: failure load, lgBEM
measured (Cicero 2020, Table 2)
TCD PM, σ_0 from the paper's K_{mat}
TCD PM, σ_0 calibrated on ρ = 1
175
150
125
100
75
50
25
0
failure load (N)
+48%
-5%
+37%
-13%
+57%
+0%
+52%
-3%
0.25
0.5
1
2
notch root radius ρ (mm)

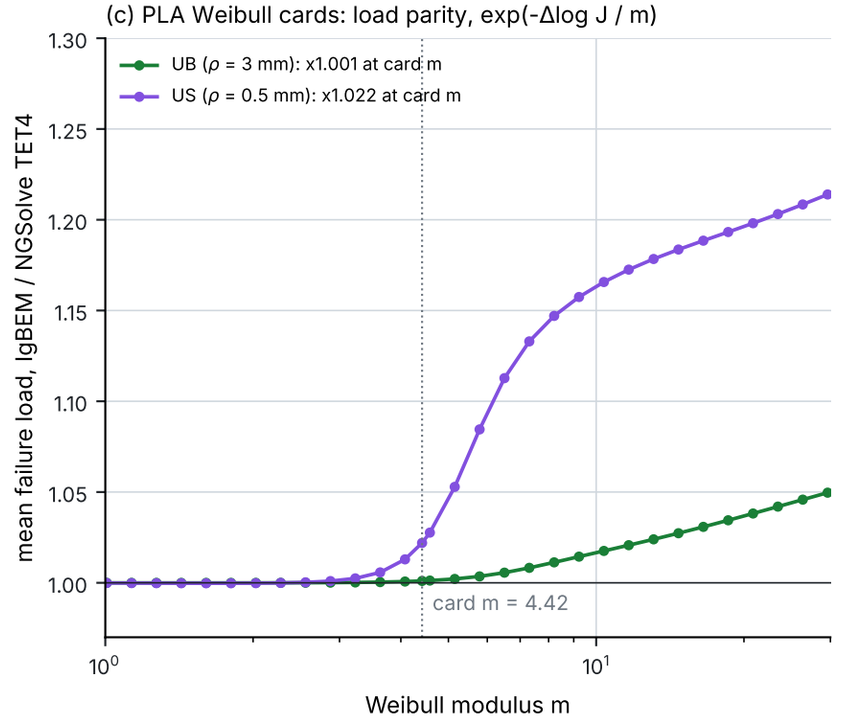
(c) PLA Weibull cards: load parity, exp(-Δlog J / m)
UB (ρ = 3 mm): x1.001 at card m
US (ρ = 0.5 mm): x1.022 at card m
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
mean failure load, lgBEM / NGSolve TET4
card m = 4.42
10^{0}
10^{1}
Weibull modulus m