组合对	白 片	贴片成品	装脚成品
☐	☐	☐	☑

REVISIONS			
NO:	MODIFY CONTENT	DRAWN BY	DATE

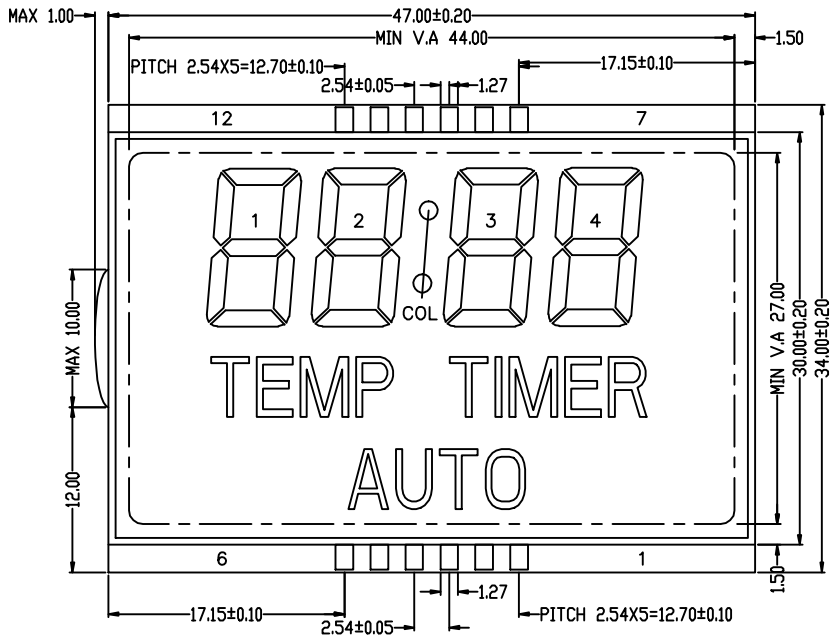

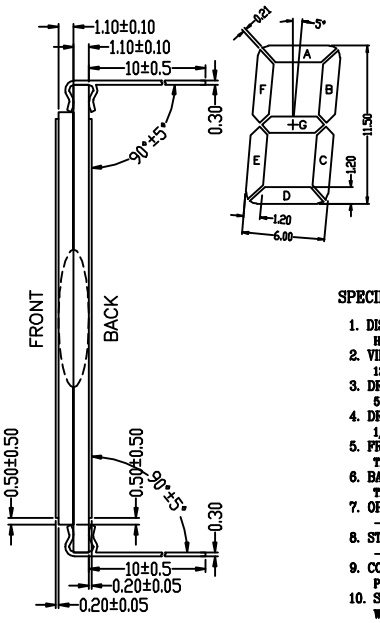

SPECIFICATION:

1. DISPLAY TYPE: HTN,POSITIVE
2. VIEWING ANGLE: 12H
3. DRIVING VOLTAGE: 5V
4. DRIVE METHOD: 1/4DUTY,1/2BIAS
5. FRONT POLARIZER: TRANSMISSIVE
6. BACK POLARIZER: TRANSMISSIVE
7. OPERATING TEMP: -20~70°C
8. STORAGE TEMP: -30~80°C
9. CONNECTORS: PIN
10. SCREEN PRINTING: WITHOUT
11. CUSTOMER P/N:

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COM1	COM1				1B	1A	4B	4A	3B	3A	2B	2A
COM2		COM2			1G	1F	4G	4F	3G	3F	2G	2F
COM3			COM3		1C	1E	4C	4E	3C	3E	2C	2E
COM4				COM4	TEMP	1D	TIMER	4D	AUTO	3D	COL	2D

客户确认所有图纸签字： _____

宁波诺杰电子科技有限公司
Ningbo NJ Electronics Technology Co.,Ltd

MODEL	UHA76318ALP	SIZE A	L C D
FACTORY:GULIN,NINGBO,CHINA	DRAWN BY	LJY	2017.08.15
	CHECKED BY	LCJ	2017.08.15
	CHECKED BY		
	APPROVED BY		