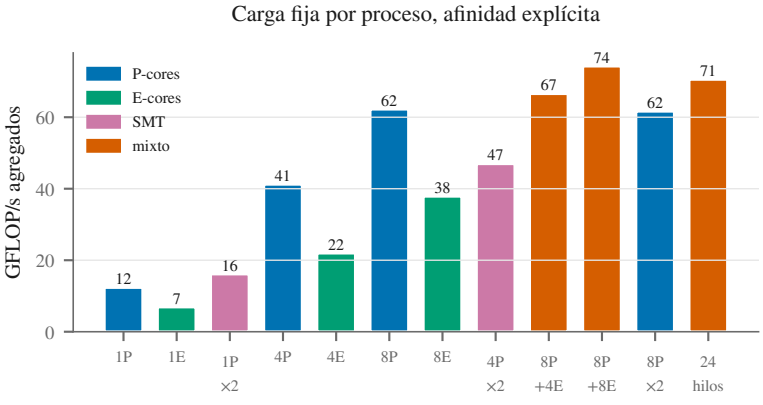
Carga fija por proceso, afinidad explícita
GFLOP/s agregados
P-cores
E-cores
SMT
mixto
0
20
40
60
12
7
16
41
22
62
38
47
67
74
62
71
1P
1E
1P ×2
4P
4E
8P
8E
4P ×2
8P +4E
8P +8E
8P ×2
24 hilos

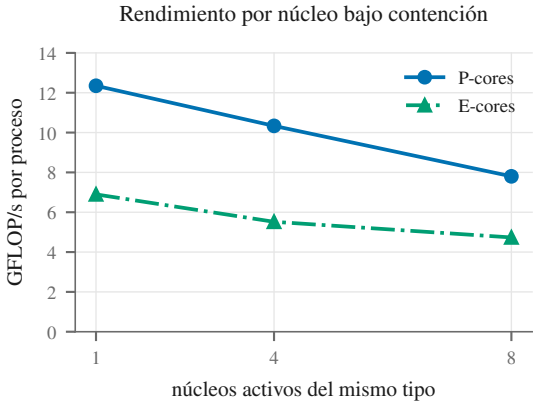
Rendimiento por núcleo bajo contención
GFLOP/s por proceso
P-cores
E-cores
0
2
4
6
8
10
12
14
1
4
8
núcleos activos del mismo tipo