


outils	Brouette Balance			
date	01/03/25	v.	p: 10/16	
pièce	pas a pas etape 5	Qté	1	




sur établi préparer les 2 axes pour les roues. Des cotes théorique vous sont donnés mais afin de vous assurer de la justesse du montage il vous est conseillé la manière suivante :

sur l'axe A10 installer la goupille puis une rondelle de 25 , la roue et enfin la dernière rondelle de 25. c'est celle-ci qui devra être souder faire une marque sur la position de cette dernière , défaire le montage puis repositionner la rondelle afin de la souder

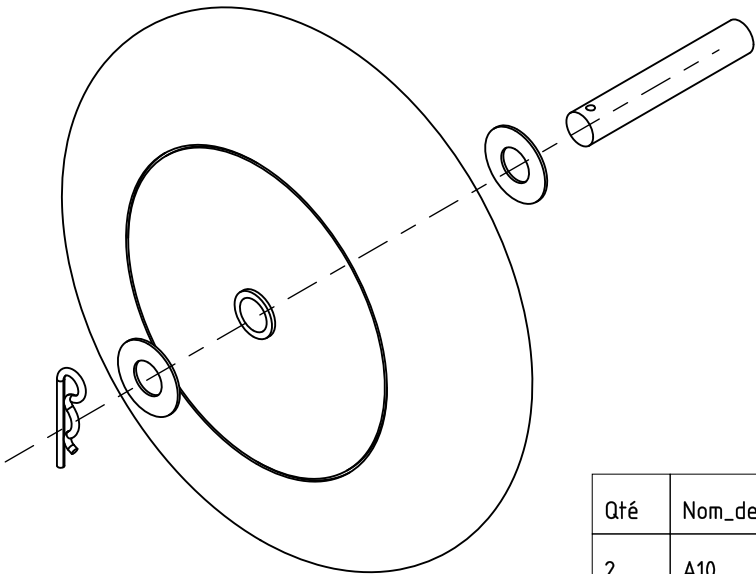

Etre attentif à la perpendicularité de la rondelle par rapport à l'axe

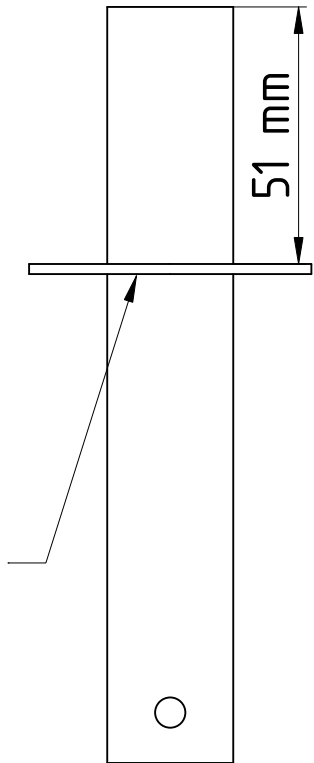

Qté	Nom_de_la_piece	Reference_AP	Angle1	Angle2	percage	longueur
2	A10	étiré rond Ø25			Ø6	150
2	rondelle int 25	rondelle int 25				