

# آزمایشگاه شبکه

## آزمایش ۸: راهاندازی سرویس مسیریابی در Mininet

### الف) معرفی بستر آزمایش

هسته شبکه جهانی اینترنت را روترهای قدرتمندی تشکیل می‌دهند که قادرند حجم بزرگی از ترافیک داده را مسيردهی نمایند. این روترها که نوعاً ساخت شرکت‌های مشهوری مثل: Cisco, Huawei یا Juniper هستند از سیستم‌عامل‌های اختصاصی (مثل: Cisco IOS یا JunOS) استفاده می‌کنند که تعامل با آنها از طریق ترمینال‌های کنترلی ویژه پیکربندی شبکه صورت می‌گیرد. دستوراتی هم که برای پیکربندی این روترها استفاده می‌شود معمولاً با دستوراتی که شما در کنسول‌های UNIX یا Linux استفاده می‌کنید، تفاوت دارند.

در حالت ایده‌آل، می‌خواهیم امکان اجرای سیستم‌عاملی مثل IOS در یک محیط مجازی فراهم باشد. اگرچه این امکان به لحاظ فنی میسر است، اما منع قانونی دارد چرا که شرکت‌هایی نظیر Cisco یا Juniper اجازه اجرای سیستم‌عامل‌هایشان را روی تجهیزاتی غیر از روترهای خودشان نمی‌دهند.

در عوض، ما از Quagga استفاده خواهیم کرد که یک بسته رایگان نرم‌افزاری برای مسیریابی روی Linux است. Quagga یک ترمینال کنترلی به ما می‌دهد که در آن امکان اجرای دستوراتی است شبیه به آنچه در IOS سیسکو قابل اجراست. بعلاوه، Quagga را می‌توان از طریق MiniNExT با Mininet هم ترکیب کرد. MiniNExT یک گسترش از Mininet است که namespace‌های لازم برای اجرای مستقل Quagga روی هر ماشین مجازی را فراهم می‌آورد.

\*توجه! محیط MiniNExT از قبل روی VM‌هایی که در اختیار دارید، نصب شده است.

### الف-۱) Quagga چیست و چگونه کار می‌کند؟

Quagga یک بسته نرم‌افزاری ویژه مسیریابی است که در آن چندین پروتکل مشهور (مثل: OSPF، RIP و BGP-4) برای محیط‌های UNIX پیاده‌سازی شده‌اند. Quagga از چندین فرآیند تشکیل شده که می‌توانند به صورت daemon در پس‌زمینه اجرا شوند. سه مورد از daemon‌های Quagga که برای انجام این آزمایش (و بعدی) اهمیت دارند، عبارتند از:

- zebra: که برای مدیریت اینترفیس‌های شبکه‌ای یک روتر استفاده می‌شود. این فرآیند امکان پیکربندی اینترفیس‌ها و مانیتور کردن وضعیت آنها را می‌دهد. بعلاوه، در مقایسه با دستور route -n، یک نمای جزئی‌تر از جداول مسیریابی را فراهم می‌آورد. به بیان دیگر، zebra یک جایگزین پیشرفته‌تر برای دستورات شبکه‌ای Linux است (یعنی: دستوراتی مثل: route، ifconfig و غیره).

- ripd: پیاده‌سازی ورژن 2.0 از پروتکل مسیریابی RIP را فراهم می‌آورد.
  - quagga: سرویس اصلی که برای فراخوانی daemon‌های فوق بکار می‌روند.
- جلوتر، ملاحظه خواهیم کرد که MiniNExT برای هر «روتر مجازی»<sup>۱</sup> یک namespace جداگانه ایجاد می‌کند که به این معناست که هر روتر مجازی داخل محیط مجازی Mininet، سرویس quaggaی خاص خود را به طور مستقل اجرا می‌نماید.

## الف-۲) راه‌اندازی یک فرآیند Quagga

هر daemon دارای فایل کانفیگ خاص خودش است که وجود آن برای اینکه Quagga به درستی کار کند، الزامی است (ولو به صورت خالی). در VMای که در اختیار دارید، Quagga را به صورت یک سرویس Linux پیکربندی کرده‌ایم و برای راه‌اندازی آن باید دو فایل کانفیگ به نام‌های daemons و debian.conf را تنظیم نمایید.

در فایل daemons، شما محتوایی شبیه به زیر ملاحظه خواهید کرد:

```
zebra=yes
bgpd=no
ospfd=no
ospf6d=no
ripd=yes
ripngd=no
isisd=no
```

به کمک این فایل، برای Quagga مشخص می‌کنید که تمایل دارید کدامیک از فرآیندها را فعال‌سازی نماید. توجه کنید که فرآیند zebra باید همواره فعال باشد.

در فایل debian.conf محتوایی نظیر زیر را ملاحظه خواهید نمود:

```
vtysh_enable=no
zebra_options=" --daemon -A 127.0.0.1 -u quagga -g quagga"
bgpd_options=" --daemon -A 127.0.0.1 -u quagga -g quagga"
ospfd_options=" --daemon -A 127.0.0.1 -u quagga -g quagga"
ospf6d_options=" --daemon -A ::1 -u quagga -g quagga"
ripd_options=" --daemon -A 127.0.0.1 -u quagga -g quagga"
ripngd_options=" --daemon -A ::1 -u quagga -g quagga"
isisd_options=" --daemon -A 127.0.0.1 -u quagga -g quagga"
```

---

<sup>1</sup> Virtual Router

در این فایل،

- `--daemon` به معنای این است که می‌خواهیم فرآیند مورد نظر در پس‌زمینه اجرا شود.
  - `-A` برای مشخص کردن آدرس IP ویژه دسترسی به مُد پیکربندی است که به صورت پیش‌فرض همان `localhost` می‌باشد.
  - `user` - `u` نام کاربر آغازکننده فرآیند را مشخص می‌کند (که به صورت پیش‌فرض همان `quagga` است).
  - `group` - `g` گروه کاربری (`privilege`) را مشخص می‌کند (که به صورت پیش‌فرض همان `quagga` است).
- پس از پیکربندی صحیح فایل `conf`، می‌توانیم سرویس `Quagga` را مشابه هر سرویس تحت `Linux` دیگر راه‌اندازی نماییم:

```
/etc/init.d/quagga start
```

### الف-۳) خاتمه یک فرآیند Quagga

فرآیندهای `Quagga` را به دو روش می‌توان خاتمه داد:

- ۱- توقف کامل سرویس `quagga`: با استفاده از دستور سنتی توقف یک فرآیند در لینوکس:

```
/etc/init.d/quagga stop
```

- ۲- خاتمه انفرادی هر فرآیند: گاهی ممکن است نیاز به شبیه‌سازی یک `crash` روی یک روتر باشد و باید بتوانیم که یک فرآیند خاص را `kill` کنیم. برای `kill` کردن انفرادی یک فرآیند خاص از `Quagga` که روی یک روتر مجازی در حال اجراست، دستور زیر را می‌توان در پنجره ترمینال تایپ نمود:

```
killall <process name 1> <process name 2> ... <process name N>
```

که در آن، عبارت `<process name 1>` تا `<process name N>` همان نام فرآیندهایی از `Quagga` هستند (مثل: `ripd`، `zebra` و غیره) که روی یک روتر مجازی در حال اجرا می‌باشند. توجه کنید که اگر بخواهید فرآیند مورد نظر را مجدداً راه‌اندازی نمایید، ناگزیر از `reset` سرویس `quagga` هستید چراکه این تنها گزینه برای آغاز کردن فرآیندهای `Quagga` است.

بالأخره اینکه، همیشه می‌توانید بررسی کنید که آیا یک فرآیند روی یک روتر مجازی در حال اجراست یا خیر. برای این منظور، کافی است که لیست فرآیندهای در حال اجرا را با استفاده از دستور زیر ملاحظه نمایید:

```
ps -A
```

## ب) ادغام Quagga در Mininet با استفاده از MiniNExT

MiniNExT (یا همان Mininet Extended) یک لایه گسترشی بر Mininet است که namespace های فرآیندها، namespace های ویژه mount کردن filesystem و همینطور، امکان ایزوله سازی log ها و runtime فرآیندها را فراهم می نماید. این محیط با هدف ایجاد شبکه های پیچیده تر از یک Mininet تنها توسعه داده شده است. محیط MiniNExT دارای یک سری کتابخانه های Python خاص Quagga است که ما از آنها برای ادغام Quagga در محیط مجازی Mininet استفاده می نماییم.

برای آزمایش ۸، اسکریپت های Python مورد نیاز را برای فهم ساده تر آنها، به دو بخش تقسیم کرده ایم:

۱- چون توپولوژی در حین آزمایش تغییر نخواهد کرد، می توانیم از یکی از اسکریپت های Python برای ایجاد یک کلاس توپولوژی استفاده کنیم. به کمک آن، خواهیم توانست روترهای مبتنی بر quagga بسازیم، host و switch و link اضافه کنیم.

۲- با اسکریپت دیگر می توان محیط مجازی را اجرا نمود؛ یعنی، توپولوژی مورد نظر را فراخوانی کرد و سپس، خط دستور و پنجره ترمینال برای پیکربندی روترها را اضافه نمود.  
هر دو اسکریپت به صورت آماده در اختیار شما قرار داده شده است.

- فایل های lab8.py و lab8\_topo.py را باز کرده و کامنت های برنامه و توضیحات بخش های ب- (۱) و ب- (۲) در زیر را مطالعه نمایید.

### ب- (۱) کلاس توپولوژی

در خصوص اسکریپت با عنوان lab8\_topo.py، توضیحات زیر را مدنظر قرار دهید:


- اگر دقت نمایید، کلاس Topo را از بسته MiniNExT و نه از Mininet، وارد کرده ایم. علت این امر آن است که کلاس فراهم شده توسط MiniNExT دارای یک تابع برای اضافه کردن یک node service است که برای عملیات Quagga ضروری می باشد (خط ۱۳ را ملاحظه نمایید).
- این اسکریپت فرض کرده است که شما دارای یک فولدر به نام configs در همان مسیر خود اسکریپت هستید و ضمناً داخل این فولدر هم یک فولدر به ازای هر روتر نیاز داریم که دقیقاً همنام با خود روتر است (مثلاً: r1، r2 و غیره). خطوط ۴۷ و ۷۶-۷۵ را می توان برای تغییر این رفتار استفاده نمود.
- با استفاده از خط ۴۱ می توان فرآیند quagga را طوری پیکربندی کرد که به طور خودکار آغاز یا پایان یابد.

- از یک چندتایی نام‌دار (اصطلاحاً `named tuple`) برای مدیریت `attribute`هایی که تمایل داریم هنگام اضافه کردن روترهای مجازی در شبکه لحاظ کنیم، استفاده می‌شود. اگر بخواهید این `attribute`ها را اصلاح یا زیاد و کم کنید (مثل: آدرس لوپ‌بک برای هر روتر)، می‌توانید متغیر خط ۲۲ را اصلاح نموده و بعد به سراغ اصلاح بخشی بروید که با خط شماره ۵۶ آغاز می‌شود.
- هنگام اضافه کردن یک روتر مجازی به شبکه، باید قابلیت ایزوله‌سازی فرآیندها، `log`ها و اجرا را فعال نماییم که این کار در خط شماره ۷۲ صورت گرفته است.

## ب-۲) اسکریپت شبیه‌سازی

در خصوص اسکریپت با عنوان `lab8.py`، توضیحات زیر را مدنظر قرار دهید:

- در مستندات `MiniNExT` پیشنهاد شده است که ماژول `isShellBuiltin` را پچ نمایید چراکه ممکن است هنگام اجرای کد `bash` از ترمینال `MiniNExT` ایجاد اشکال نماید. این کد در خطوط ۱۷ الی ۲۰ نشان داده شده است.
- برخلاف یک اسکریپت متداول `Mininet`، در `MiniNExT` از تابع سازنده `MiniNExT` برای ساخت شبکه استفاده می‌شود (خطوط ۳۶ و ۵۸ را ملاحظه نمایید).
- با وجودی که می‌توانید هر فرمانی را از طریق خط دستور `mininext>` اجرا نمایید، راحت‌تر خواهیم بود اگر که برای هر روتر یک پنجره ترمینال جداگانه باز کنیم. کد نوشته شده در خطوط ۶۸ تا ۷۴ این قابلیت را فراهم می‌سازد.
- تابع `stopNetwork()` به نحو مناسبی کلیه فایل‌های `log` را هنگام توقف اسکریپت حذف می‌نماید. برای تغییر این رفتار (یعنی: برای حفظ `log`ها پس از خروج از اسکریپت) باید خطوط ۹۰ الی ۹۷ را کامنت کرد.
- حال، آماده استفاده از اسکریپت‌های فوق هستیم. ابتدا بررسی کنید که سرویس `quagga` را طوری تنظیم کرده باشید که به صورت اتوماتیک شروع نشود و سپس، محیط شبیه‌سازی را اجرا نمایید.
- **سؤال ۱:** از خط دستور `Mininet`، دستور `net` را اجرا نموده و بررسی کنید که شبکه مطابق با شکل ۱ ساخته شده باشد. آیا می‌توانید بین همگی روترهای مجازی `ping` کنید؟ توضیح دهید چرا می‌توانید یا چرا نمی‌توانید؟!

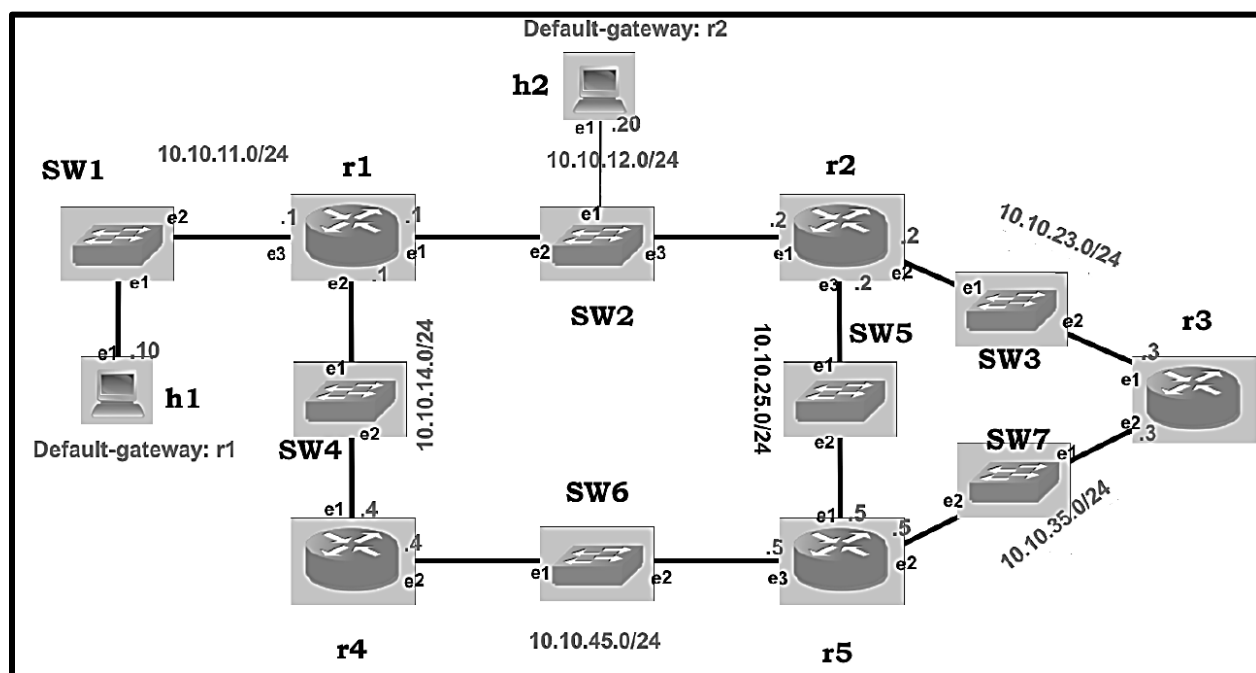

شکل ۱- توپولوژی آزمایش ۸

### ج) پیکربندی شبکه با استفاده از Quagga

برای این بخش، برنامه را کامل ببندید. ادامه توضیحات را مطالعه نموده و مابقی مراحل آزمایش را طی کنید:

هر روتر مجازی، در واقع، مشابه یک ماشین فیزیکی Linux است و بنابراین می‌توان به همان طریق هم آن را پیکربندی نمود؛ یعنی، شما می‌توانید همان مجموعه دستوراتی را که در آزمایش‌های پیشین فرا گرفته‌اید برای پیکربندی اینترفیس‌های شبکه استفاده نموده و وضعیت آنها را مانیتور نمایید یا اینکه محتوای جداول مسیریابی آنها را مشاهده کنید و غیره.

با این حال، در این آزمایش، به جای استفاده از مجموعه دستورات شبکه‌ای Linux، از قابلیت‌های فراهم شده توسط Quagga بهره خواهیم گرفت. یکی از مزیت‌های Quagga این است که دستوراتی که توسط آن پشتیبانی می‌شوند، در واقع، زیرمجموعه‌ای از دستورات مورد استفاده برای پیکربندی تجهیزات شبکه‌ای Cisco هستند.

مستندات کامل کار با Quagga از طریق [www.nongnu.org/quagga/](http://www.nongnu.org/quagga/) قابل دستیابی است ضمن اینکه می‌توان از خود سایت Cisco هم به مراجع مفیدی در این رابطه دست یافت.

\* توجه! هرگز تلاش نکنید که اینترفیس‌های شبکه‌ای روی یک ماشین را به طور همزمان توسط هر دو نوع دستور ip addr و دستورات فرآیند zebra پیکربندی نمایید. در واقع، تعامل این دو همیشه به خروجی قطعی و قابل اطمینانی منجر نمی‌گردد.

## ج-۱) پیکربندی اینترفیس‌های شبکه با استفاده از فایل‌های پیکربندی

پیش از اجرای توپولوژی، نیاز است که حداقل برای فرآیند zebra، یک فایل پیکربندی ساخته شده و ویرایش گردد. فایل با نام zebra.conf که در اختیار دارید، نمونه‌ای از چنین فایل‌ای است که باید به طور اختصاصی برای هر روتر نوشته شود.

- فایل zebra.conf ویژه روتر r1 را با استفاده از برنامه leafpad باز کنید و محتوای آن را به همراه توضیحات زیر مطالعه نمایید.

- خطوطی که با نشانه ! شروع می‌شوند، کامنت هستند و از آنها صرف‌نظر خواهد شد.
  - password: کلمه عبور مورد استفاده برای login کردن در فرآیند zebra و مشاهده تغییرات.
  - on the fly config enable password: کلمه عبور مورد استفاده برای فعال‌سازی قابلیت پیکربندی پویای فرآیند zebra.
  - log file: امکان می‌دهد که شما فایل log را که داخل آن رویدادهای مربوط به zebra ضبط می‌شود، مشخص نمایید (این رویدادها عمدتاً مربوط به اضافه و حذف مسیرها هستند). اطمینان حاصل کنید که مسیر کامل را برای این فایل‌ها مشخص نموده‌اید چراکه در غیر این صورت، سرویس Quagga برای استارت خود به مشکل می‌خورد.
  - debug zebra packet: امکان debugging جزئی‌تری را فراهم می‌نماید؛ یعنی، می‌توانید مشاهده کنید که چه مسیرهایی در جدول مسیریابی اضافه و حذف می‌شوند.
  - interface <interface name>: این دستور مُد پیکربندی اینترفیس را آغاز می‌کند.
  - ip address: آدرس IP ورژن ۴ را برای اینترفیس مورد نظر تعیین می‌کند.
  - line vty: قابلیت دسترسی مبتنی بر telnet به فرآیند را می‌دهد.
- کلید اسکریپت‌های پیکربندی ویژه روترهای r1 و r4 از پیش تهیه شده‌اند و شما می‌توانید از طریق فولدر lab8 که در اختیار دارید، به آنها دسترسی داشته باشید.

- فایل‌های پیکربندی لازم برای روترهای r2، r3 و r5 را بسازید (شامل چهار فایل: daemons، zebra.conf، ripd.conf و debian.conf). برای این منظور، باید با توجه به شکل ۱ و طبق توپولوژی شبکه، اینترفیس‌های روترها را پیکربندی نمایید (آدرس IP تخصیص دهید). همچنین، دقت کنید که در کلید فایل‌های daemons، صرفاً فرآیند zebra فعال شده باشد و مابقی فرآیندها را با “no” تنظیم کرده باشید.

\* اطمینان حاصل کنید که اجازه دسترسی (permission) فایل‌های zebra.log طوری باشد که به شما امکان دسترسی read-write بدهد. برای اینکه بتوان یک اسکریپت را برای همه (anyone)، از نوع read-write کرد، می‌توانید دستور زیر را در پنجره ترمینال تایپ کنید (با داشتن دسترسی root):

```
chmod 666 <script name>
```

## ج-۲) مُد مانیتورینگ Quagga

حال اسکریپت با عنوان lab8.py را مجدداً اجرا نمایید.

- سرویس quagga را در کلیه روترها استارت کنید (البته پیش از آغاز فرآیند quagga باید مطمئن شوید که در فایل daemons، گزینه zebra=yes وجود داشته باشد). برای آغاز کردن سرویس quagga می‌توان از ترمینال هر روتری، دستور زیر را تایپ نمود:

```
/etc/init.d/quagga start
```

- البته به عنوان راهکار دیگر، می‌توانستیم از طریق فایل lab8\_topo.py مقرر کنیم که سرویس Quagga به طور خودکار استارت شود.

به منظور مانیتور کردن فعالیت یک فرآیند Quagga در حال اجرا، می‌توانید از طریق telnet به فرآیند مورد نظر متصل شده و وارد مُد مانیتورینگ شوید.

- با استفاده از دستور زیر به فرآیند zebra در حال اجرا روی روتر r1 متصل شوید:

```
telnet localhost zebra
```

- به منظور مشاهده محتوای جداول مسیریابی IPv4 در روتر r1، دستور show ip route را تایپ نمایید. همواره می‌توانید لیست کامل دستورات مورد پشتیبانی را با تایپ دستور list مشاهده نمایید.

- سؤال ۲: چه subnetهایی را می‌توان از روی جدول مسیریابی موجود در r1 تشخیص داد؟
- حال، وضعیت اینترفیس‌های شبکه روی روتر r3 را با تایپ دستور show interface بررسی کنید.
- سؤال ۳: چند اینترفیس نمایش داده می‌شود؟ نام ببرید.
- برای مشاهده پیکربندی جاری و در حال اجرا، باید ابتدا با استفاده از دستور enable، مُد پیکربندی را فعال کنید.



- در نهایت، پیکربندی در حال اجرای روتر r3 را با استفاده از دستور `show running-config` بررسی کنید.