


ДК82.463421.002 СК

Б-Б

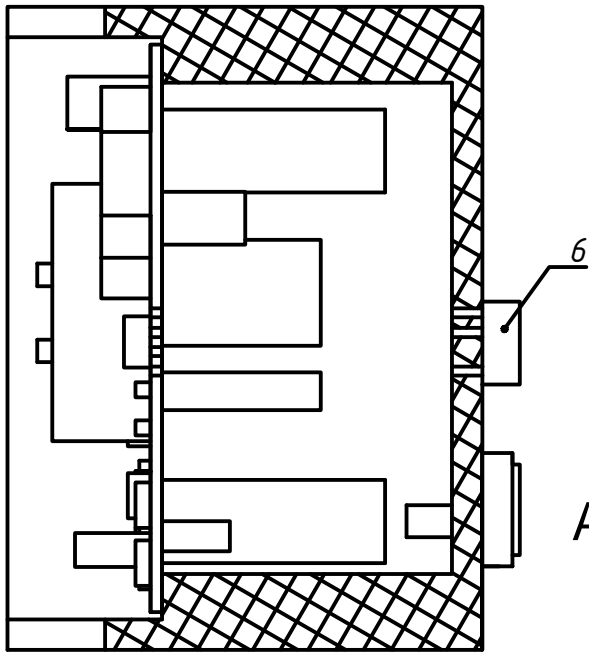


81±0.25

A

193±0.25

Б

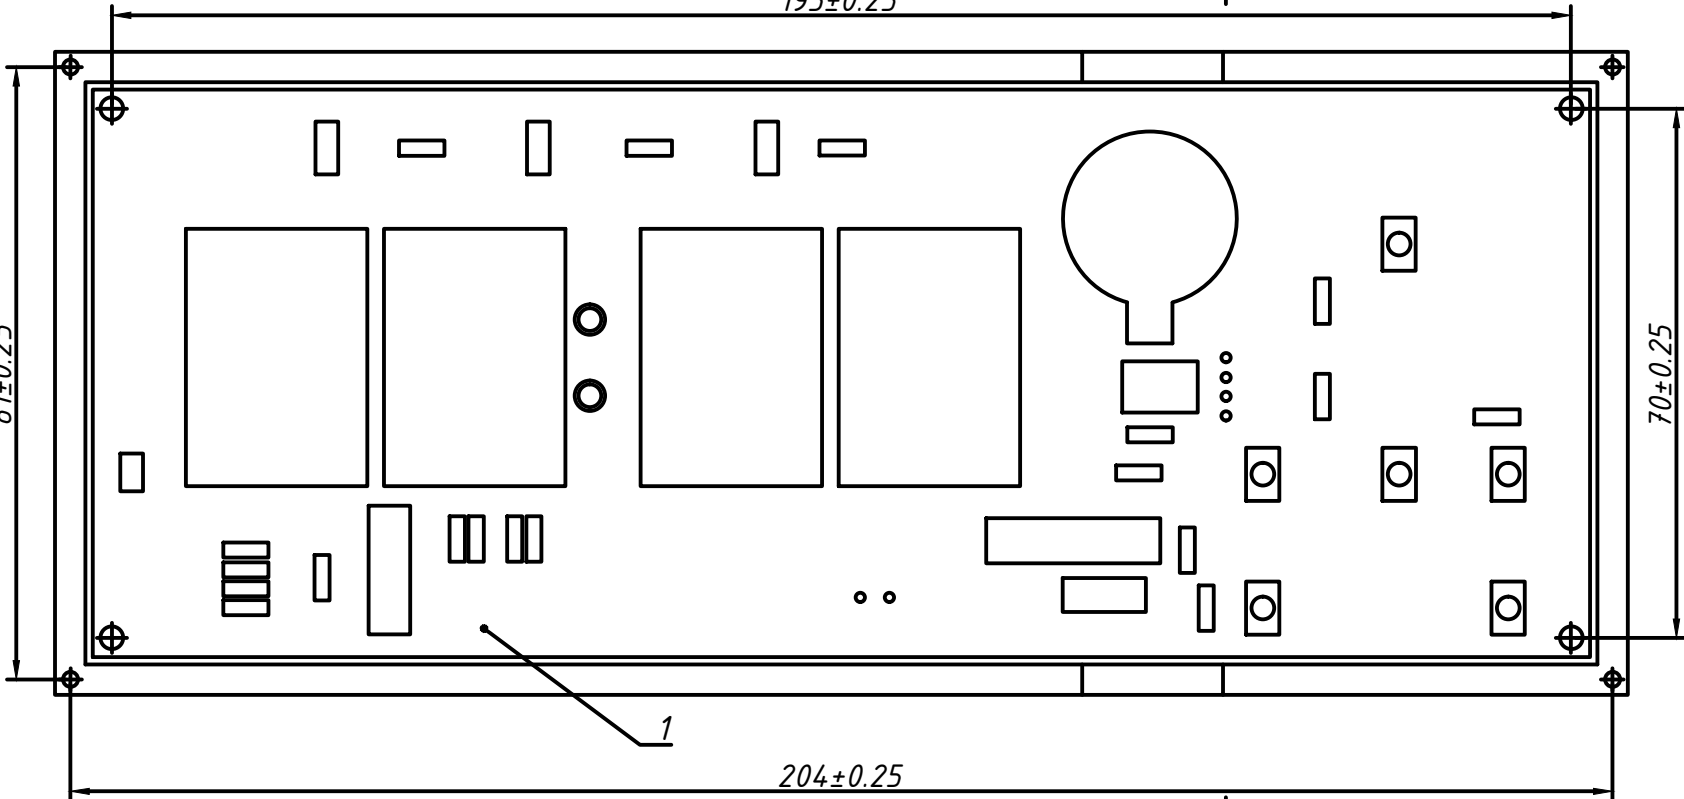


70±0.25

A

204±0.25

Б

A-A

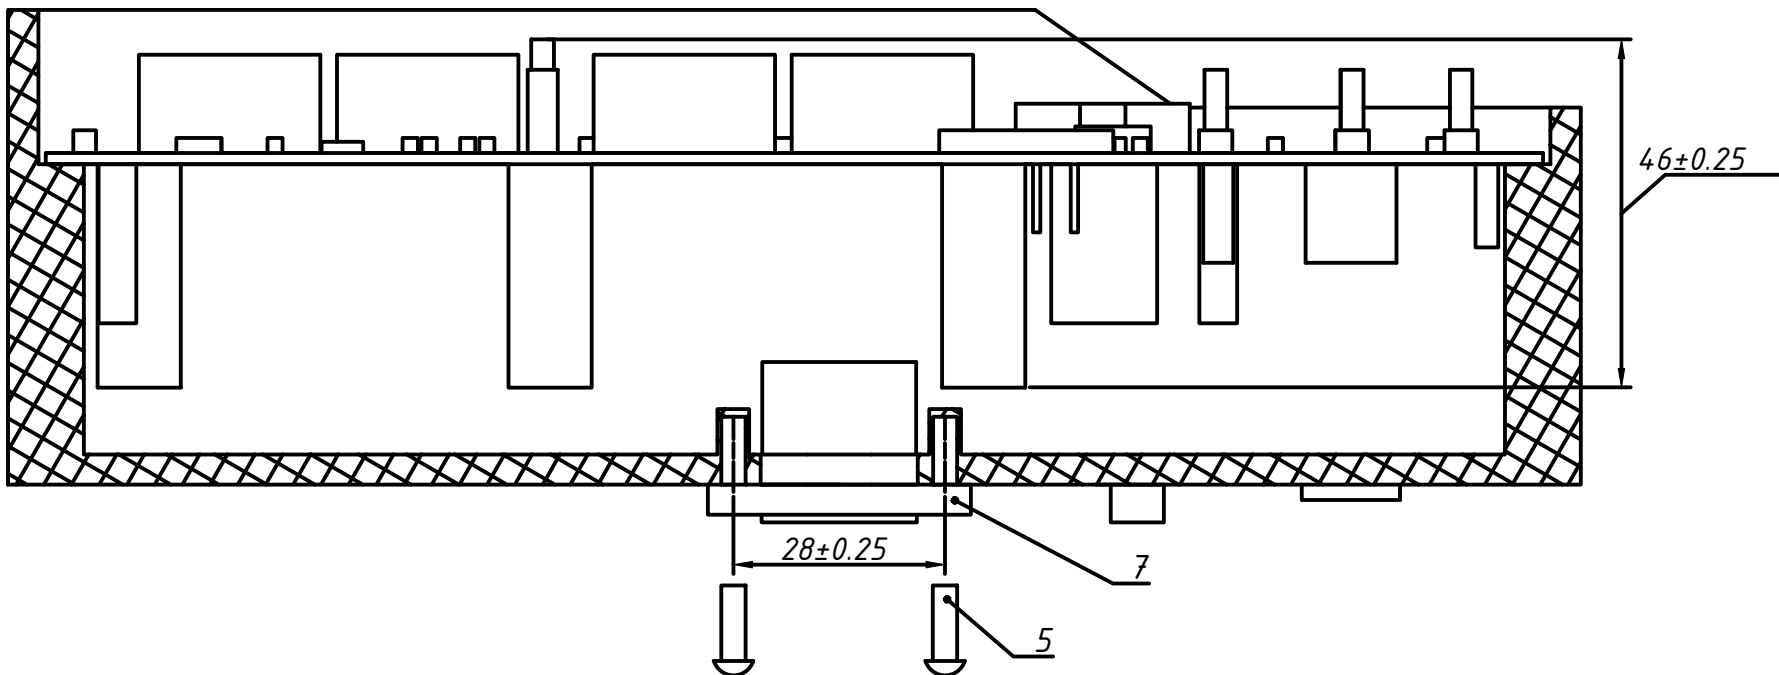


46±0.25

28±0.25

7

5

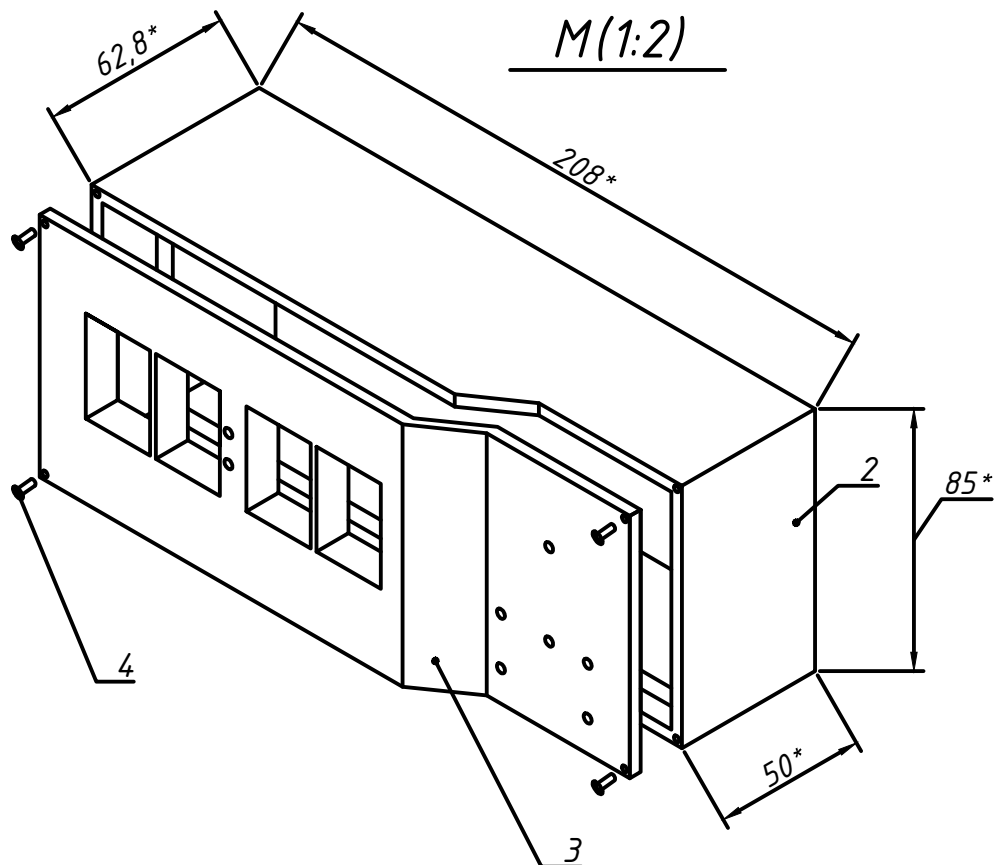

M(1:2)

1. Плату (поз. 1) з'єднати з корпусом (поз. 2) за допомогою гвинтів М3 (поз. 5)
2. Виводи роз'єму (поз. 7) з'єднати з виходом ХS1 за допомогою проводів (поз. 10)
3. Виводи датчика температури (поз. 6) з'єднати з виходом ХS2 за допомогою проводів (поз. 11)
4. Роз'єм (поз. 7) з'єднати з корпусом (поз. 2) за допомогою гвинтів М3 (поз. 5)
5. Датчик температури (поз. 6) приклеїти до корпуса (поз. 2) використовуючи клей (поз. 8)
6. Кришку (поз. 3) з'єднати з корпусом (поз. 2) за допомогою гвинтів М2 (поз. 4)

ДК82.463421.002 СК

Годинник - будильник
з термометром.
Складальне креслення

Літера	Маса	Масштаб
0	462г	1:1
Аркуш 1	Аркушів 1	
НТУУ "КПІ" ФЕЛ, ДК-82		

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата
Розробив		Рудяк Б.Б.		12.2020
Перевірив		Лисенко О.І.		
Т. контр.				
Н. контр.		Лисенко О.І.		
Затверд.		Лисенко О.І.		

Пластмаса ABS 20-20
ГОСТ 2214-019