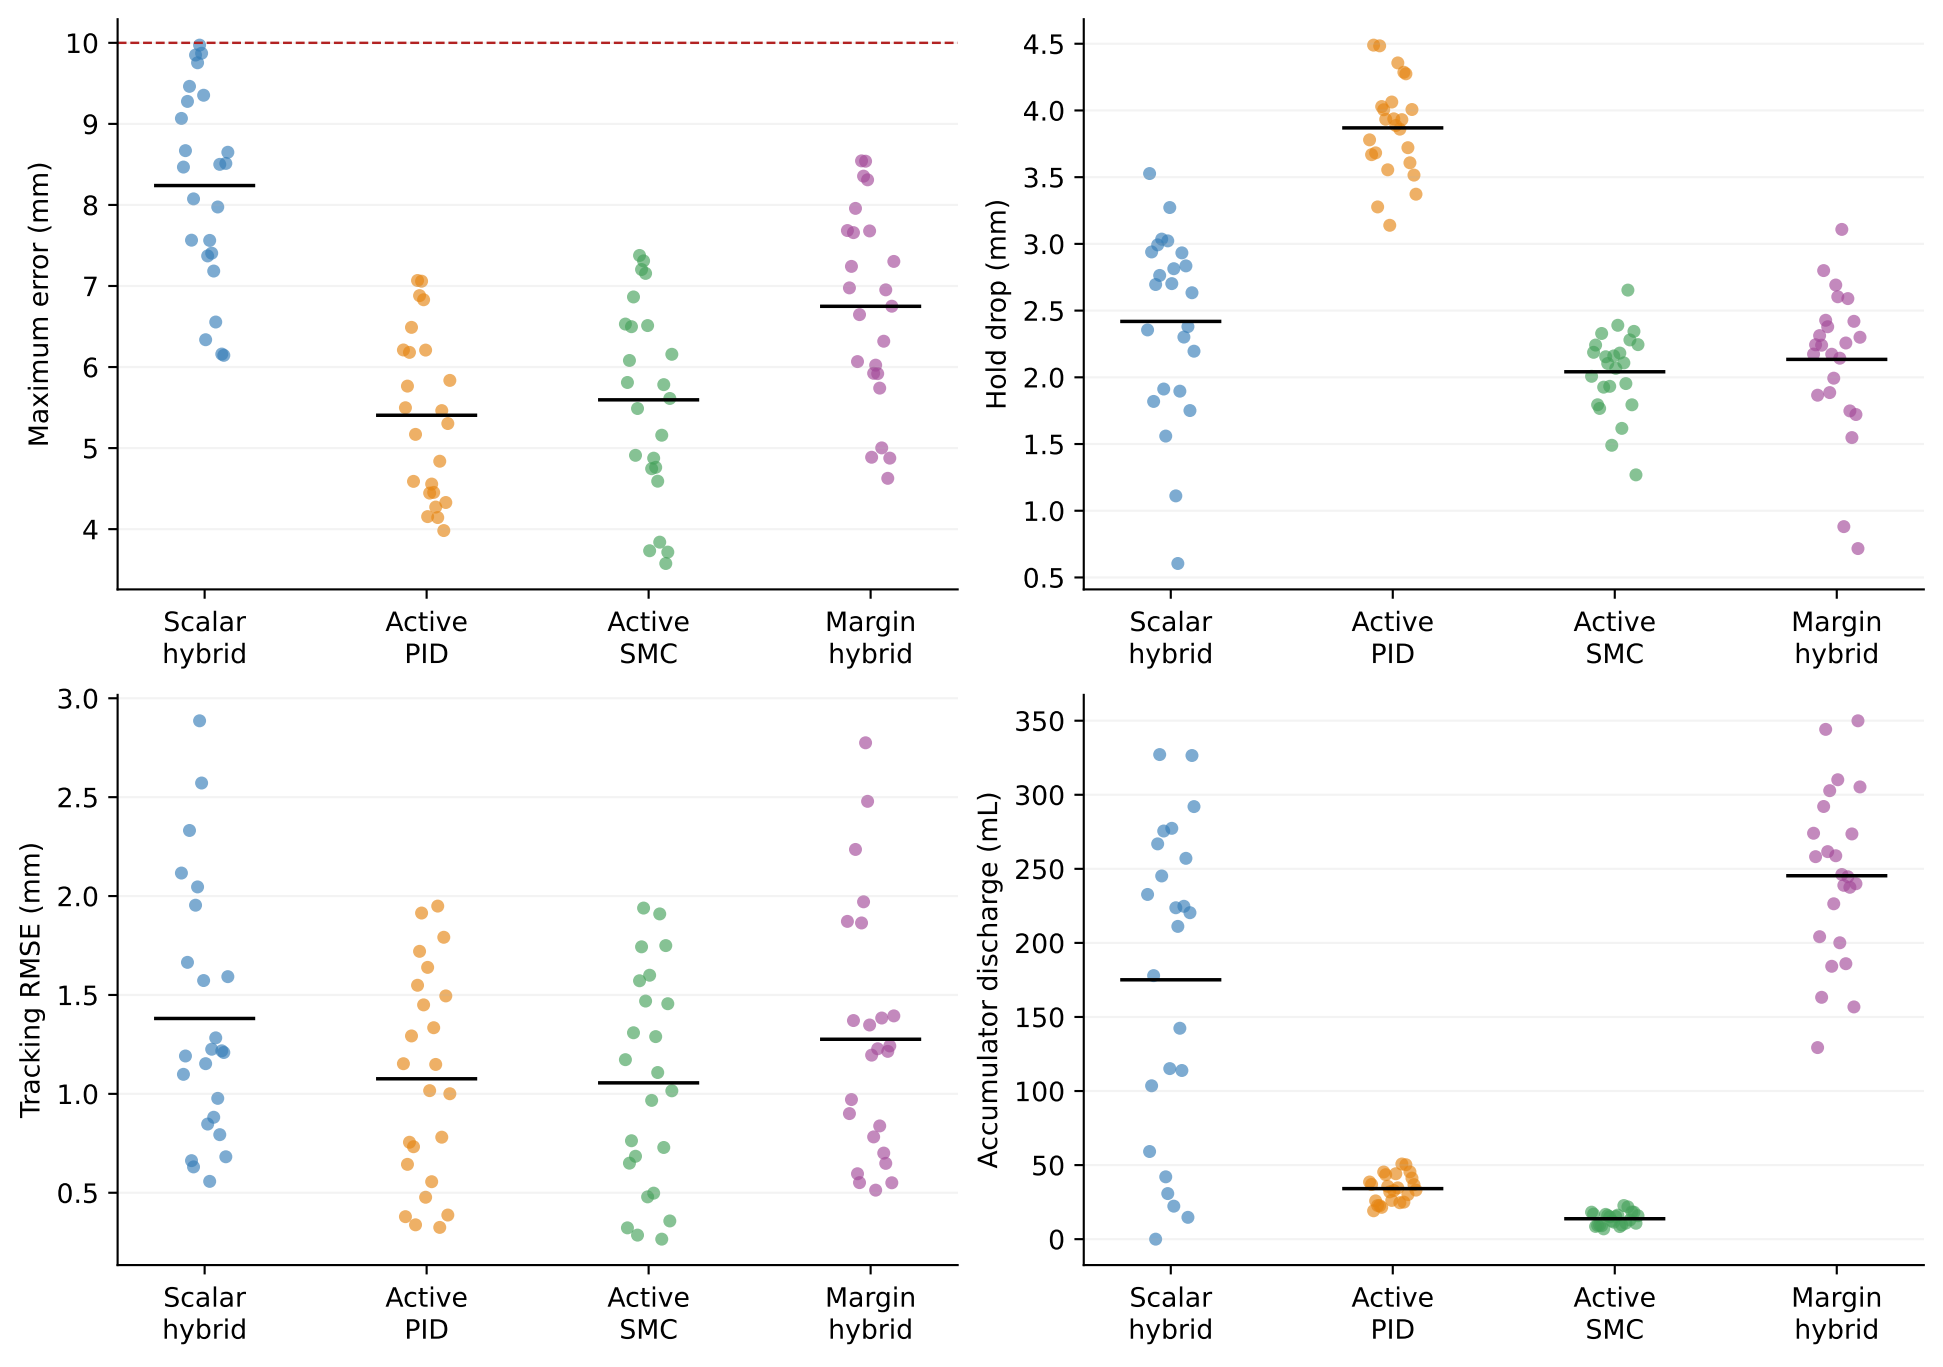
Maximum error (mm)
10
9
8
7
6
5
4
Scalar hybrid
Active PID
Active SMC
Margin hybrid
Hold drop (mm)
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Tracking RMSE (mm)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Accumulator discharge (mL)
350
300
250
200
150
100
50
0