

V106: Gekoppelte Pendel

Felix Geyer

Rune Dominik

15. November 2016

Inhaltsverzeichnis

1 Zielsetzung	3
2 Theorie	3
3 Durchführung	4
4 Auswertung	4
Literatur	5

1 Zielsetzung

In diesem Versuch geht es um Messung der Schwingungs- und Schwebungsdauer von gekoppelten Pendeln. Untersucht werden gleich- und gegensinnige sowie gekoppelte Schwingungen.

2 Theorie

Ein einzelndes Fadenpendel mit einem Faden der Länge l , Masse m , welches reibungsfrei aufgehängt wurde, schwingt für kleine Auslenkungen ($\sin \phi \approx \phi$) mit der Schwingungsfrequenz

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad (1)$$

Dies ist die Lösung der zugehörigen Schwingungsdifferentialgleichung mit g als Erdbeschleunigungskonstante. Mit (1) und

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

ergibt sich als Formel für die gesuchte Schwingungsdauer

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (2)$$

Wenn man nun zwei dieser Fadenpendel durch eine Feder koppelt, ergeben sich zwei DGL's mit jeweils einem Term darin, der den Drehwinkel des anderen Pendels enthält. Dies kommt durch die Kopplung mit der Feder. Je nach Auslenkungswinkel α_1 und α_2 der Fadenpendel ergeben sich verschiedene Schwingungsarten:

Für: $\alpha_1 = \alpha_2$ ergibt sich eine gleichsinnige Schwingung. Bei dieser hat die Feder keine Auswirkung auf die Schwingungen. Deshalb gilt für die Schwingungsfrequenz ω_+ (1) und für die Schwingungsdauer T_+ (2).

Wenn $\alpha_1 = -\alpha_2$ ist, nennt man dies eine gegensinnige Schwingung. Für diesen Fall greift die Feder in das Schwingverhalten der Pendel ein. Deshalb werden (1) und (2) erweitert um jeweils einen Term mit der Kopplungskonstante K der Feder

$$\omega_- = \sqrt{\frac{g}{l} + \frac{2K}{l}} \quad (3)$$

$$T_- = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g + 2K}} \quad (4)$$

Für: $\alpha_1 = 0, \alpha_2 \neq 0$ ergibt sich eine gekoppelte Schwingung. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die beiden Pendel die kinetische Energie auf das andere Pendel übertragen und dann erneut erhalten. Hier tritt die sogenannte Schwebung auf. Dieser Begriff beschreibt die Zeit zwischen zwei Stillständen eines Pendels. Die Dauer dieses Zustandes berechnet sich nach

$$T_S = \frac{T_- \cdot T_+}{T_+ - T_-} \quad (5)$$

mit T_- aus der gegen- und T_+ aus der gleichsinnigen Schwingung. Die Kopplungskonstante K der Feder zwischen den beiden Pendeln definiert sich nach

$$K = \frac{T_+^2 - T_-^2}{T_+^2 + T_-^2} \quad (6)$$

3 Durchführung

Die Pendel sind zwei Stabpendel, die verschiebbare Massen besitzen, um verschiedene Pendellängen zu realisieren. Die Aufhängung besteht aus einer reibungsarmen Spitzenlagerung, die eine reibungsfreie Schwingung gewährleistet. Zuerst messen wir die Schwingungsdauern der einzelnen Pendel und vergleichen, ob sie im Rahmen der Messgenauigkeit übereinstimmen.

4 Auswertung

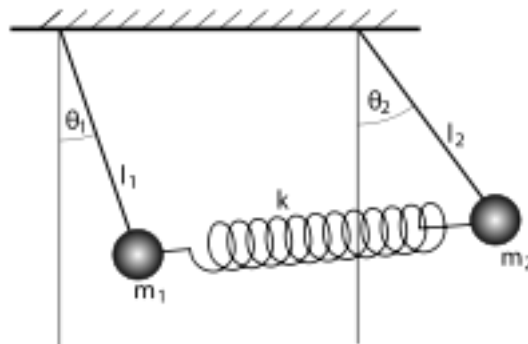


Abbildung 1: Darstellung eines gekoppelten Pendels mit Öffnungswinkel θ statt α .

Literatur

- [Col12] Suzanne Collins. *Die Tribute von Panem*. Pennsylvania: Toller Verlag, 2012.
- [Dor] TU Dortmund. *V106: Gekoppelte Pendel*. URL: <http://129.217.224.2/HOMEPAGE/PHYSIKER/BACHELOR/AP/SKRIPT/GekoppeltePendel.pdf>.
- [Sed16] Tim Sedlaczek. „Die Kunst des Bizeps“. Version 1.4. In: *Bizeps Magazin und anderes unnötiges Zeug* (2016), S. 1–20.
- [Sen13] B. Senyuk. *Liquid Crystals: a Simple View on a Complex Matter*. 17. Dez. 2013. URL: <http://dept.kent.edu/spie/liquidcrystals/>.