

**Pertenece a las colecciones**

- Adhoc Rolls
- Adhoc Sheets

**Ficha técnica****Frontal**

Referencia	PVC WHITE GLOSS 70
Características generales	Film vinílico blanco brillo, monomérico y libre de cadmio.
Gramaje (g/m <sup>2</sup> ) ISO536	95 +/- 5
Espesor (µm) ISO 534	70 +/- 4
Brillo 60° (%) ASTM D523	≥ 65
Energía de Superficie (dynas) ASTM D2578	≥ 36
Durabilidad (años)	3
Resistencia a la rotura MD/CD (MPa) ASTM D882	MD>35 /CD >28

**Adhesivo**

Referencia	RM1
Características generales	Adhesivo removible acrílico modificado en emulsión acuosa y microesferas. Buena resistencia a la migración de plastificantes. El grado y período de removabilidad dependen de la superficie y modo de aplicación, se recomiendan pruebas preliminares de responsabilidad de los usuarios finales.
Tack (N/ pol <sup>2</sup> ) vidrio FTM-9	≥ 1,5
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥ 0,5
Temperatura de Etiquetado (°C)	≥ +5
Temperatura de Uso (°C)	-5 / +40

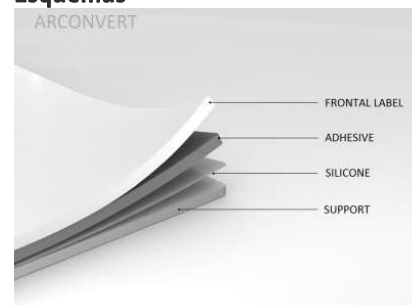
**Soporte**

Referencia	MCK135
Características generales	Papel kraft blanco siliconado en una cara.
Gramaje (g/m <sup>2</sup> ) ISO536	135 +/-8
Espesor (µm) ISO 534	127 +/- 9
Resistencia a la rotura MD/CD (N/15mm) ISO 1924	>105 / >65

**GARANTÍA:** Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.



FS | Print &amp; Projects

**Esquemas****GramajeTotal (g/m<sup>2</sup>)**

247 +/- 15

**Espesor Total (µm)**

213 +/- 15

**Información Adicional**

La exposición prolongada a la luz UV puede afectar negativamente su removibilidad.

El producto deberá ser testado exhaustivamente antes de ser aprobado.

**Impresión**

Se puede imprimir en serigrafía y offset con tintas UV de secado rápido.

**Garantía de almacenamiento**

Garantía de 1 año, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.